

tronios

SOUND AND LIGHT **CATALOGUE**



TRONIOS: YOUR PARTNER IN SOUND AND LIGHT SOLUTIONS

El Grupo Tronios es un actor importante en el mercado europeo de productos asequibles de sonido e iluminación. Ubicado en una nueva sede y un centro logístico de última generación, el Grupo Tronios ahora opera en más de 50 países, con una red de distribución que presta servicios en todo el mundo.



WE ARE EFFICIENT

Nos enorgullecemos de nuestro nivel único de servicio. Desde el primer día que empezamos siempre hemos ofrecido una entrega rápida, lo cual es esencial en el clima comercial actual. La mayoría de nuestros clientes no quieren tener una gran cantidad de existencias y prefieren reponer las existencias a medida que se venden. Nuestro compromiso con la entrega rápida les permite lograrlo; con la mayoría de los clientes haciendo pedidos dos o tres veces por semana y con la certeza de que recibirán su pedido de inmediato.

Podemos ofrecer este servicio rápido debido, no solo al alto nivel de stock que mantenemos, sino también a los equipos de logística y almacén, y sobre todo a trabajadores que se aseguran de que todos los pedidos estén listos para su envío el mismo día en que se reciben.





WE ARE TECHNICAL EXCELLENCE

El departamento técnico se encarga de la tarea de seguimiento y control de calidad de los productos, tanto existentes como nuevos. Cada nuevo producto se somete a un estricto procedimiento de control de calidad para garantizar su idoneidad y cumplimiento de las normas pertinentes. Los controles regulares aseguran que la calidad del producto se mantenga en todos los envíos para garantizar que cualquier fallo técnico se resuelva antes de que se convierta en un problema.

Mediante la organización de sesiones continuas de "conocimiento del producto" para todos los miembros del equipo de Tronios, se consigue un alto nivel de conocimiento técnico del producto en todos los niveles de la empresa y la mayoría de las consultas técnicas se resuelven de manera rápida y eficiente con una simple llamada telefónica.

WE ARE WORLDWIDE

El catálogo de Tronios, que publica con este su 22º edición, ha sido una experiencia a lo largo de los años. Evolucionando de un cuadernillo de 74 páginas, a un libro con contenido en productos de sonido e iluminación de más de 500 páginas. Impreso en varios idiomas y centrado en productos de Sound & Lighting.

Todos los trabajos de marketing son realizados internamente por nuestro propio departamento de marketing. Esto nos permite responder rápidamente a las necesidades de los clientes y adaptar el soporte perfecto y óptimo, cuando y como se necesita.

Nuestro departamento de medios ha ampliado prestaciones en el desarrollo y mantenimiento de nuestro sitio web multi-lingüe tronios.com, que ha sido diseñado para brindar un acceso rápido y fácil a toda la información técnica y de producto. Incluso con información de existencias junto con los precios de venta recomendados para usted como distribuidor de Tronios. Los visitantes del sitio web, pueden ver nuestra cartera de producto actual y mantenerse actualizados con nuevos productos.



OVER 50 COUNTRIES

AROUND THE WORLD



PORTABLE AUDIO	8 - 21
AUDIO PLAYERS	22 - 27
AUDIO PROCESSING	28 - 29
MIXERS	30 - 53
AMPLIFIERS	54 - 85
INSTALLATION SPEAKERS	86 - 119
PDW SERIES	120 - 121
PDY SERIES	122 - 129
PD6 SERIES	130 - 132
COMBO SYSTEMS	133
PD4 SERIES	134 - 135
PA SYSTEMS	136 - 143
ABS MOULDED SPEAKERS	144 - 155
DISCO SPEAKERS	156 - 157
SUBWOOFERS	158 - 161
STUDIO MICROPHONES	162 - 165
MICROPHONES	166 - 171
MEGAPHONES	172 - 178
MICROPHONE SYSTEMS	179 - 200
MONITOR SPEAKERS	201
DJ BOOTHS	202 - 207
STANDS	208 - 221
RECORD CASES	222
ABS CASES	223 - 227
FLIGHTCASES	228 - 235
STAGING ELEMENTS	236 - 249
CABLE BRIDGES	250

MOVING HEADS	251 - 297
UPLIGHTS	298 - 313
WALL WASHERS	314 - 321
BLINDERS AND PANELS	322 - 327
LED BARS	328 - 339
LED TUBES	340 - 341
LED PARS	342 - 363
LED SPOTS	364 - 365
PROFILE SPOTS	366 - 367
FRESNELS	368 - 372
SOFTPANELS	373
DJ EFFECT BARS	374 - 376
DJ EFFECTS	377 - 391
STROBOSCOPES	392 - 398
SPARKLE WALLS	399
UV LIGHTS	400 - 403
PRO LASERS	404 - 408
DISCO LASERS	409 - 411
DMX INTERFACES	412 - 417
DMX CONTROLLERS	418 - 421
ATMOSPHERICS	422 - 457
FLUIDS AND ACCESSORIES	458 - 461
LIGHT ROOFS	462
TRUSS	463 - 486
LIGHT STANDS	487 - 491
CLAMPS	492 - 495
BAGS AND COVERS	496 - 497
CHASSIS SPEAKERS	498 - 505
LEADS AND CABLES	506 - 533
HEADPHONES	534 - 535



BT audio
streaming



SD card
slot



USB stick
port



CD
player



Battery
operated

PORTABLE SOUND SYSTEMS





ST100 MK2

SISTEMA PORTATIL DE SONIDO 8"

- Amplificador integrado de 250W
- 1x micro con cable
- 2x micros inalámbricos de mano UHF
- Receptor BT para audio streaming
- Puerto USB y SD
- Echo y retardo para microfono
- Control de graves y agudos
- Reproductor CD slot-in con antishock
- Operado por batería o corriente
- Mando a distancia
- entradas de micro Jack 6.35mm
- Batería interna y entrada exterior de 12Vdc
- Indicador de carga baja y batería
- Entrada de audio auxiliar 3.5mm jack
- Asas telescópicas y ruedas
- Vaso para tripode de 35mm




170.010 CARTON 1 PALLET 15

Output power: Max	250W
Battery	12V - 12Ah
Operating time	4 to 6 hours
Frequency response	20 - 20.000 Hz
THD	<0.01%
Diameter woofer	8"
Input connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack
Output connections	RCA
Frequency handhelds	863.000 MHz, 865.000 MHz
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	280 x 350 x 620mm
Weight	18,70kg



ST180 SISTEMA PORTATIL DE SONIDO 12"

- Amplificador integrado de 450W
- 1x micro con cable
- 2x micros inalambricos de mano UHF
- Receptor BT para audio streaming
- Puerto USB y SD/MMC
- Echo y retardo para microfono
- Control de graves y agudos
- Reproductor CD slot-in con antishock
- Mando a distancia
- entradas de micro Jack 6.35mm
- **2 x Bateria interna** y entrada exterior de 12Vdc
- Operado por bateria o corriente
- Indicador de carga baja y bateria
- Entrada de audio auxiliar 3.5mm jack
- Asas telescopicas y ruedas
- Vaso para tripode de 35mm



170.013 CARTON 1 PALLET 8

Output power: Max	450W
Battery	2x 12V - 12Ah
Operating time	4 to 8 hours
Frequency response	25 - 20.000 HZ
THD	<0.01%
Diameter woofer	12"
Input connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack
Output connections	RCA
Frequency handhelds	863.000 MHz, 865.000 MHz
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions	320 x 430 x 760mm
Weight	36,00kg

12"

15"



VSA SERIES SISTEMA PORTATIL DE SONIDO

- Puerto USB y ranura para tarjeta SD, radio FM
- Receptor BT para audio streaming
- Amplificación clase D de alto rendimiento
- Gran pantalla gráfica con etiqueta ID3
- Controles de tono y reverberación de eco
- Control de volumen independiente y efecto de eco conmutable
- Hasta 8 horas de uso continuo
- Indicador de nivel de batería
- Receptor IR del mando en la parte delantera
- Ecualizador de 2 bandas
- Función mute
- Recinto rígido de ABS
- Trolley con asa retraible
- Vaso de tripode 35mm
- Control remoto



	174.O52	174.O55
NAME	VSA500	VSA700
CARTON	1	1
PALLET	14	8
Output power: Max	800W	1000W
Output power	400W	500W
Battery	12V - 7Ah	
Frequency response	45Hz - 18.000Hz	45Hz - 20.000Hz
Diameter tweeter	1"	1.35"
Tweeter type	Titanium Compression Driver	
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type	Ferrite	
Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR	
Output connections	RCA	
Frequency handhelds	863.100 MHz, 864.500 MHz	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions	315 x 380 x 695 mm	360 x 420 x 690 mm
Weight	12,50kg	16,90kg

12"

15"



VSA SERIES SISTEMA PORTATIL DE SONIDO

- Puerto USB y ranura para tarjeta SD, radio FM
- Receptor BT para audio streaming
- Amplificación clase D de alto rendimiento
- Gran pantalla gráfica con etiqueta ID3
- Controles de tono y reverberación de eco
- Control de volumen independiente y efecto de eco conmutable
- Hasta 8 horas de uso continuo
- Indicador de nivel de batería
- Receptor IR del mando en la parte delantera
- Ecualizador de 2 bandas
- Función mute
- Recinto rígido de ABS
- Trolley con asa retraible
- Vaso de tripode 35mm
- Control remoto



	174.O58	174.O60
NAME	VSA500-BP	VSA700-BP
CARTON	1	1
PALLET	14	8
Output power: Max	800W	1000W
Output power	400W	500W
Battery	12V - 7Ah	
Frequency response	45Hz - 18.000HZ	45Hz - 20.000HZ
Diameter tweeter	1"	1.35"
Tweeter type	Titanium Compression Driver	
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type	Ferrite	
Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR	
Output connections	RCA	
Frequency handheld	863.100 MHZ, 864.500 MHZ	
Frequency headset	864.500 MHZ	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions	315 x 380 x 595 mm	360 x 420 x 690 mm
Weight	12,50kg	16,90kg

12"

15"

174.O38



VERVE SERIES

SISTEMA PORTÁTIL DE SONIDO

- Incluye 2 micos de mano UHF con efecto echo
- Simple de montar y usar
- No se necesita conocimientos técnicos
- USB y SD card y entrada AUX
- Amplificador clase D de potencia máxima
- BT para audio streaming
- Carcasa en ABS resistente – extremadamente duradera
- Hasta 7 horas de uso con carga completa de batería
- Control de tono (graves y agudos) y efecto echo y reverberación
- Indicador de batería con nivel de carga
- Gran display gráfico con ID3 tag
- Ecualizador 2 bandas
- Asa extraíble con trolley y ruedas para fácil transporte
- Base con ajuste para tripode 35mm
- Mando a distancia complete para reproductor media
- Receptor IR en la parte frontal



	174.O32	174.O34	174.O38
NAME	VERVE38	VERVE46	VERVE46W
CARTON	1	1	1
PALLET	18	8	8
HOUSING COLOUR	BLACK	BLACK	WHITE
Output power: Max	800W	1000W	1000W
Output power	400W	500W	500W
Battery		12V - 7.2Ah	
Frequency response	45Hz - 18.000Hz	45Hz - 20.000Hz	45Hz - 20.000Hz
Diameter tweeter	1"	1.5"	1.5"
Tweeter type		Titanium Compression Driver	
Diameter woofer	12"	15"	15"
Magnet type		Ferrite	
Input connections		3.5/6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR (3-pin)	
Output connections		RCA	
Frequency handhelds		863.100 MHz, 864.500 MHz	
Power supply		100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	375 x 305 x 595mm	440 x 370 x 695mm	440 x 370 x 695mm
Weight	13.50kg	15.50kg	15.50kg

12"

15"



SPJ-PA9 SERIES SISTEMA PORTATIL DE SONIDO

- Receptor BT para el streaming de audio
- Indicador de nivel de batería
- Efecto Echo para micros
- Volumen para cada micro UHF
- Reproductor integrado USB, SD/MMC
- Mando a distancia para MP3
- Alimentación 220v o batería recargable de 12V
- Trolley con asa telescópica
- Carcasa rígida en ABS
- Vaso de tripode 35mm



	170.075	170.080
NAME	SPJ-PA912	SPJ-PA915
CARTON	1	1
PALLET	18	12
Output power: Max	500W	700W
Battery	12V - 7Ah	
Frequency response	50 - 19.000 HZ	
Diameter tweeter	1"	1.4"
Diameter woofer	12"	15"
Magnet weight	30 oz	40 oz
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)	
Output connections	RCA	
Frequency handhelds	863.100 MHz, 864.500 MHz	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions	350 x 335 x 570mm	400 x 445 x 695mm
Weight	15,90kg	20,20kg

12"

15"



AP SERIES SISTEMA PORTATIL DE SONIDO

- Receptor BT para audio streaming
- Microfonos UHF
- Reproductor integrado MP3 via USB, SD/MMC
- Indicador de nivel de batería
- Efecto eco para todos micros
- Motor de agudos de compresion 1" Titanium
- Mando a distancia para reproductor MP3
- Funciona a corriente o 12V
- Trolley con asa retraible
- Vaso de tripode 35mm



	170.334	170.337
NAME	AP120OPA	AP150OPA
CARTON	1	1
PALLET	18	12
Output power: Max	600W	800W
Battery	12V - 7Ah	
Frequency response	50 - 19.000 HZ	
Diameter tweeter	1"	1.4"
Diameter woofer	12"	15"
Magnet weight	30 oz	40 oz
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)	
Output connections	RCA	
Frequency handhelds	863.100 MHZ, 864.500 MHZ	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions	300 x 375 x 595mm	360 x 445 x 690mm
Weight	13,30kg	17,30kg

12"

15"



AP SERIES SISTEMA PORTATIL DE SONIDO

- Receptor BT para audio streaming
- 1x UHF transmisores de petaca
- 1x UHF de mano
- 1x Micro de mano por cable
- Reproductor integrado MP3 via USB, SD/MMC
- Indicador de nivel de bateria
- Efecto echo para todos micros
- Motor de agudos de compresion
- Mando a distancia para reproductor MP3
- Funciona a corriente o 12V
- Trolley con asa retraible
- Recinto rigido de ABS
- Vaso de tripode 35mm



	170.335	170.338
NAME	API20OPA	API50OPA
CARTON	1	1
PALLET	18	12
Output power: Max	600W	800W
Battery	12V - 7Ah	
Frequency response	50HZ - 19.000HZ	
Diameter tweeter	1"	1.4"
Diameter woofer	12"	15"
Magnet weight	30 oz	40 oz
Input connections	6.3mm Jack, RCA, SD, USB	
Output connections	RCA	
Frequency handheld	863.100 MHz	
Frequency headset	864.500 MHz	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions	300 x 375 x 595mm	350 x 435 x 700mm
Weight	13,30kg	15,80kg



SPX-PA9210 SISTEMA PORTATIL DE SONIDO 2X 10"

- Sistema portatil 2x 10"
- 2x micros inalambricos de mano UHF
- Receptor BT para streaming de audio
- Control independiente de volumen micro
- Reproductor media por USB y SD/MMC
- Mando a distancia para reproductor MP3
- Tweeter Titanio
- A corriente o con bateria interna 12Vdc
- Gran display azul LCD
- Carcasa dura ABS
- Trolley con asa retraible
- Vaso para tripode o pole de 35mm



170.082 CARTON 1 PALLET 16

Output power: Max	1000W
Output power	500W
Battery	12V - 7Ah
Frequency response	40 - 20.000 HZ
Diameter tweeter	1"
Diameter woofer	10"
Magnet weight	30 oz
Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	XLR (3-pin)
Frequency handhelds	863.100 MHZ, 864.500 MHZ
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	270 x 385 x 810mm
Weight	16,25kg



SC10L COBERTOR

· Diseñado para altavoces VSP200

150.070 CARTON 10

Weight 14,10kg



174.030 CARTON 1 PALLET 14

Output power: Max	200W
Battery	12V - 7.2Ah
Frequency response	45Hz - 20.000Hz
Diameter tweeter	1"
Tweeter type	High Compression Driver
Diameter woofer	10"
Magnet type	Ferrite
Input connection	3.5/6.3mm Jack, SD, USB, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack
Frequency handhelds	863.100 MHz, 864.500 MHz
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	325 x 360 x 565mm
Weight	14,10kg



VSP200 SISTEMA PORTÁTIL DE SONIDO 10"

- Incluye 2 micros de mano UHF con volumen independiente
- Alojamiento interno para guardar micro y cables
- Simple de configurar y usar
- USB, SD card y entrada AUX
- 200W de potencia máxima con bi-amplificación
- BT 5.0 para conexión music streaming inalámbrica
- Carcasa ABS resistente a golpes
- Hasta 20 horas de funcionamiento con una carga completa
- Control de batería con indicador de estado y carga
- Gran display gráfico con ID3 tag
- Tono (graves y agudos)
- Asa extraíble, ruedas y trolley para facil transporte
- Vaso para trípode 35mm en la base
- Mando a distancia completo





ROCK300 SISTEMA PORTÁTIL DE SONIDO

- Compacto, Portátil & Potente
- Reproductor MP3 via USB
- BT 5.0 para audio streaming
- Batería interna recargable
- Potente amplificador de 180W
- 8" Woofer
- 1" Driver compresión
- Entrada micrófono y guitarra (jack 6.3mm)
- Entrada Aux jack 3.5mm
- Vaso de trípode para 35mm
- Incluye mando a distancia



170.128 CARTON 1 PALLET 16

Output power: Max	180W
Battery	12V - 5Ah
Frequency response	30Hz - 19.000Hz
Diameter tweeter	1"
Tweeter type	High Compression Driver
Diameter woofer	8"
Magnet type	Ferrite
Magnet weight	20 oz
Input connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack, USB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (15V adapter)
Dimensions (L x W x H)	295 x 400 x 345mm
Weight	7,25kg



SPLASH300 SISTEMA PORTÁTIL DE SONIDO RESISTENTE A LA INTEMPERIE

- Sistema de sonido portátil resistente a la intemperie
- Reproductor multimedia USB MP3 integrado
- Tecnología inalámbrica BT 5.0 para transmisión de audio
- Potente amplificador de 200W
- Batería de iones de litio recargable integrada
- Sistema de altavoces de 2 vías con woofer de 8" y tweeter de 3"
- Sistema Bass Boost
- Tira LED que cambia de color detrás de la rejilla
- IPX5 para uso interior/exterior
- Emparejamiento estéreo (enlace a otro SPLASH300)
- 5 ajustes de ecualizador preestablecidos
- Conexión de entrada auxiliar (3,5 mm y RCA) y entrada de micrófono (6,3 mm)



170.137 CARTON 1 PALLET 18

Output power: Max	200W
Battery	12V - 4Ah
Frequency response	55Hz - 20.000Hz
Diameter tweeter	3"
Tweeter type	Cone
Diameter woofer	8"
Magnet type	Ferrite
Input connections	3.5mm Jack, RCA, USB
IP rating	IPX5
Power supply	100-240VAC 50/60Hz 13.5V Adapter
Dimensions (L x W x H)	370 x 270 x 500 mm
Weight	9,85kg



BP SERIES PETACA CON MICRO DE CABEZA

- Para Vonyx AP, SPJ and VSA Series
- Incluye micro de cabeza y lavalier

	179.256	179.259
NAME	BP10	BP12
CARTON	50	50
Frequency	863.1MHZ	864.5MHZ
Batteries	3V (2x AA)	3V (2x AA)
Weight	0,15kg	0,15kg



HH SERIES MICROFONO DE MANO

- Para Vonyx AP, SPJ and VSA Series
- Interruptor On/Off

	179.250	179.253
NAME	HH10	HH12
CARTON	50	50
Frequency	863.1MHZ	864.5MHZ
Batteries	3V (2x AA)	3V (2x AA)
Weight	0,15kg	0,15kg



SC SERIES COBERTOR PARA BAFLE

- Diseñado para altavoces de 12" de la serie VPS y SPJ
- Protege de ralladuras y de los elementos durante el transporte
- Apertura facil del frontal y en las asas
- Bolsillo lateral para accesorios
- Fabricado en materiales sostenibles

	150.084	150.087
NAME	SC12	SC15
CARTON	50	50
Speaker size	12"	15"
Weight	0,45kg	0,55kg



SCB SERIES COBERTOR PARA BAFLE

- Fabricado especialmente para altavoces de 12" de la serie AP/VSA
- Protege contra rayaduras e inclemencias del tiempo durante el transporte
- Apertura para el asa retractil
- Bolsillos laterales para accesorios
- Fabricado con materiales sostenibles

	150.085	150.088
NAME	SC12B	SC15B
CARTON	50	50
Speaker size	12"	15"
Weight	0,40kg	0,60kg



STO16

SISTEMA PERSONAL PA CON MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF COMBI

- Reproductor de música incorporado con grabador y radio FM
- USB y SD para reproducir MP3
- BT 5.0 para audio streaming (en rango de 20 metros)
- Potente sistema de 130 vatios 2 vías
- Batería integrada recargable de Litio
- Función linterna con 2 LEDs de alto brillo
- Gran display LCD
- Sistema de microfonía inalámbrica con micro de mano, microfono de solapa y de cabeza
- Rango de frecuencia: UHF 863 – 865mHz
- Entrada de micro por jack 6.35mm
- Salida para conexión a altavoz externo
- Salida Aux
- Volumen y tono
- Indicador de batería
- Incluye bandolera y mando a distancia



178.872

CARTON 4

PALLET 64



Output power: Max	130W
Output power	65W
Battery	12V - 2.2Ah
Frequency response	50Hz - 16.000Hz
THD	<0.1%
Diameter woofer	6.5"
Magnet type	Ferrite
Input connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack, SD, USB
Output connections	3.5mm Jack, RCA
Frequency	863 – 865 MHz
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	320 x 180 x 215 mm
Weight	2,40kg



ST SERIES MEGAFONO INALAMBRICO Y BATERIA UHF

- Puerto USB
- Tecnología BT para streaming
- Microfono de mano UHF 863.100MHz (178.866)
- Peteca UHF 863.100MHz (178.870)
- Microfono de cabeza y de solapa (178.870)
- Control de volumen y el tono
- Entrada de micro jack 6.35mm
- Batería recargable de 12V
- Indicador de batería baja
- Incluye cinta de colgar



178.870



178.866



	178.866	178.870
NAME	ST014	ST012
CARTON	4	4
PALLET	64	64
MICROPHONE	YES	NO
BODYPACK/HEADSET	NO	YES
Output power: Max	100W	
Output power	30W	
Battery	12V - 1.2Ah	
Frequency response	60 - 15.000 Hz	
THD	<0.1%	
Diameter woofer	6.5"	
Input connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack, USB	
Frequency handheld	863.100 MHz	-
Frequency headset	-	863.100 MHz
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	285 x 160 x 175mm	285 x 160 x 175mm
Weight	2.20kg	3.00kg



PDC150 REPRODUCTOR DVD DE 19"

- Reproductor CD/DVD con lectura de CD+G
- Reproductor MP3 por USB
- Mando a distancia IR
- 2 entradas Jack 6.35mm para micros en el frontal
- 2 entradas XLR para micro en la trasera
- Nivel ajustable de micro y echo
- Salida estereo RCA y optica para audio
- Salida de video coaxial, compuesta y S-video
- Display LCD
- Reproduce CD, CDG, MP3, DVD, VCD, SVCD, DVCD, HDCD, CDDA, CDR y CDRW
- Formatos PAL/NTSC



172.708

CARTON 4

PALLET 64

**Frequency response**

40HZ - 22.000HZ

Input connections

6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)

Output connections

Optical, RCA, S-Video

Power supply

100-240VAC 50/60HZ

Dimensions (L x W x H)

280 x 481 x 45mm (19" x 1U)

Weight

2,70kg



PDC90 REPRODUCTOR MULTIMEDIA 19"

- Reproductor multimedia multifuncional con amplificador Clase D
- Sintonizador DAB+ integrado
- Receptor BT para transmisión de audio
- Reproductor multimedia USB con pantalla
- 1 entrada auxiliar de 3,5 mm
- 3 entradas de micrófono/línea (XLR) con alimentación fantasma
- Prioridad VOX en Mic/Line1 con control de nivel de silencio
- Salida de mezcla XLR balanceada
- Salida de preamplificador RCA
- Control entrada mute de 24 V DC
- Control de nivel separado por entrada
- Control de agudos y graves
- Control remoto para reproductor MP3



172.800

CARTON 5

PALLET 64

**Frequency response**

100HZ - 20.000HZ

THD

<2%

Signal-to-noise ratio: Mic

>80dB

Signal-to-noise ratio: Line

>80dB

Output level: Nominal

0dBV

Input connections

3.5mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)

Output connections

RCA, Screw terminal, XLR (3-pin)

Output channels

2

Output power: RMS

60W

Power supply

100-240VAC 50/60HZ

Dimensions (L x W x H)

135 x 483 x 45mm

Weight

1,90kg



PDC40 RADIO DAB+ SINTONIZADOR 19"

- Dispositivo 1U
- Sintonizador DAB + y FM
- 20x FM y 20x presintonías DAB +
- Puerto USB y conexión inalámbrica BT
- Auto escáner
- Despertador y temporizador de sueño
- Pantalla LCD con retroiluminación azul
- 19 "soportes de montaje
- Conexión de antena coaxial
- Control remoto por infrarrojos



172.707 CARTON 4 PALLET 64

Input connections 3.5mm Jack, USB
Output connections RCA
Power supply 220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 290 x 485 x 45mm
Weight 2,40kg



PDC35 GRABADORA DIGITAL 19"

- Grabador / Reproductor media de 19" digital
- 2x Puerto USB, CD y SD
- Funcion Delete y Repeat
- "+10 Track" para búsqueda rápida de canciones
- Funcion Carpetas y Single
- 128kbps MP3 Record
- Reproductor 1U MP3
- Salida RCA (A / B / Mix)
- Toma de auriculares con nivel de volumen
- ID3 tag

172.824 CARTON 4 PALLET 64

Frequency response 50 - 19.000 Hz
Input sensitivity line 775mV - 1.2V
Output level: Nominal 0dBu
Input connections RCA, SD, USB
Output connections 6.3mm Jack, RCA
Power supply 100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H) 482 x 44 x 275mm
Weight 3,60kg





VX2USB MK2 DOBLE REPRODUCTOR 19"

- 2x puerto USB y SD
- 2x Receptor BT
- Salida separada + salida mezclada
- Display de LED
- Para instalar en rack 48cm 19" 1U
- Entradas USB/SD/MMC para reproduccion de MP3
- Toma de auriculares con volumen
- Canal seleccionable para auriculares
- Funcion Repeticion
- Funcion Single y Carpeta
- ID3 tag

172.705 CARTON 10 PALLET 220

Frequency response	15 - 20.000 HZ
THD	<0.02%
Signal-to-noise ratio	>80dB
Input connections	SD, USB
Output connections	6.3mm Jack, RCA
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	155 x 483 x 45mm (19" x 1U)
Weight	1,40kg



PDC75 REPRODUCTOR MEDIA 19"

- Reproductor media 1U
- Reproductor integrado MP3/USB/SD
- Receptor BT para audio streaming
- Funcion grabacion desde MIC + AUX1, 2 y 3
- Mando a distancia IR
- Entrada 1x Micro jack 6/3mm/XLR
- Entrada 3x RCA
- Entrada cinta RCA in/out
- Salida RCA
- Salida 2x XLR
- Orejas para enrracar 19"

172.827 CARTON 10 PALLET 160

Frequency response	15 - 20.000 HZ
THD	<0.02%
Signal-to-noise ratio	>80dB
Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR (3-pin)
Output connections	RCA, XLR (3-pin)
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	150 x 430 x 50mm
Weight	2,35kg





CDJ500 DOBLE REPRODUCTOR

- Dos puertos USB
- Dos reproductores CD con lectura de MP3
- Amplificador integrado 200W
- Dos displays azules LCD
- BT para audio streaming
- Mezclador 2 canales
- Search, Scratch y Pitch bend
- Jog Wheels ergonomicos
- Funcion Cue
- Funcion tiempo: Pasado y remanente
- Reproduccion Single y Continuous
- Conexion para microfono y auriculares
- Master output



172.810 CARTON 2 PALLET 32

Output power: Max	200W
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
Pitch bend +/-	12%
Signal-to-noise ratio	>90dB
Input connections	RCA, USB
Output connections	RCA
Speaker connections	Speaker screw terminal
Power supply	115-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	482 x 264 x 120mm
Weight	5,10kg



PDX350 DOBLE REPRODUCTOR 19"

- Jog wheels gomosos con agujero tactil
- Dos puertos universales USB
- Reproduce: CD, MP3
- Gran display azul LCD
- Soporta disco externos (FAT 16/32)
- Dial Jog de triple funcion; Pitch Bend/Scratch/Busqueda
- Pitchbend con jog wheel o botones +/-12%
- Anti-shock usando memoria buffer RAM (40 segundos)
- Instant-start & cue con previo
- Salida 2 canales RCA
- Se puede enracar en 48cm (19")



172.715 CARTON 2 PALLET 40

Pitch bend +/-	12%
Output connections	RCA
Power supply	110-250VAC 50/60HZ
Dimensions: Main unit	215 x 483 x 89mm
Dimensions: Control unit	55 x 483 x 89mm
Weight	4,50kg



CDJ450 DOBLE REPRODUCTOR MEZCLADOR SOBREMESA

- Dos reproductores CD con MP3
- Dos puertos USB
- mezclador de dos canales
- Funciones reverse y freno
- BT para streaming inalámbrico desde cualquier unidad BT
- Funcion Cue
- Efecto Scratch, Brake y Reverse
- Funcion tiempo: Pasado y remanente
- Reproduccion Single y Continuous
- Entrada de microfono
- Salida auriculares
- Salida balanceada XLR
- Salida Master y Grabacion
- Jog Wheels



172.805 CARTON 2 PALLET 36

Frequency response	20HZ - 20.000HZ
Pitch bend +/-	16%
Signal-to-noise ratio	>90dB
Input connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	482 x 98 x 296mm
Weight	6,50kg



PDX11 USB AUDIO INTERFACE SOLO

172.768 CARTON 36

Frequency response	20Hz - 20.000Hz
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	96 x 143 x 44mm
Weight	0,32kg

- 1 Previo de Micrófono
- Convertidor de alta resolución 24-bit/192 kHz
- Monitorización directa con un solo click
- Alimentación +48 V phantom
- Función air seleccionable
- Entrada 1x Combi Mic/instrumento/línea: XLR/jack 6.3mm
- Entrada 1x Línea/instrumento: jack 6.3 mm
- Salidas 2 Línea: jack 6.3 mm balanceado
- Salida auriculares estéreo: jack 6.3 mm
- USB-C compatible con MacOS, Windows y iPadOS



PDX22 USB AUDIO INTERFACE COMBI

172.769 CARTON 30

Frequency response	20Hz - 20.000Hz
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	175 x 99 x 48mm
Weight	0,47kg

- 2 Previo de Micrófono
- Convertidor de alta resolución 24-bit/192 kHz
- Salida de auriculares con volumen independiente
- Monitorización directa (estéreo/mono) con un solo click
- Alimentación +48 V phantom
- Función air seleccionable
- Entradas 2x Combi Mic/instrumento/línea: XLR/jack 6.3mm
- Salidas 2 Línea: jack 6.3 mm balanceado
- Salida auriculares estéreo: jack 6.3 mm
- USB-C compatible con MacOS, Windows y iPadOS



PDX20 INTERFACE DE AUDIO DIGITAL/ANALÓGICO

- USB y RCA in/out seleccionable
- Convertidor analógico de audio de 2 canales a digital y viceversa
- Incluye software Audacity
- 16Bit

172.777 CARTON 10

Frequency response	48KHz
THD	<0.05%
Signal-to-noise ratio	>60dB
Input connections	RCA, USB
Output connections	RCA, USB
Weight	0.05kg



PDX40 RECEPTOR AUDIO ESTÉREO BT

- Receptor de audio HQ BT para audio streaming
- Tecnología avanzada BT 5.0 para asegurar la estabilidad de emisión
- Hasta 30m (Dependiendo de las circunstancias)
- Salida balanceada XLR y no balanceada jack 6.3mm
- Transmisión nítida y sin ruido

172.770 CARTON 20

Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0.01%
Signal-to-noise ratio	>75dB
Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (5V USB)
Dimensions (L x W x H)	118 x 150 x 45mm
Weight	0.40kg



PDX30 CAJA ACTIVA DI ESTEREO

- Caja inyección estéreo DI
- Dos entradas jack 6.3 mm
- Dos salidas jack 6.3 mm
- Dos salidas XLR (balanceada)
- Selección de alimentación Phantom o pilas

172.782 CARTON 10

Input connections	6.3mm Jack
Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Power supply	Phantom 12-48V
Dimensions	120 x 120 x 40mm
Weight	0.50kg





PDX010 PRE AMPLIFICADOR PHONO

- RCA in-/out
- Ecualización RIAA
- Carcasa duradera
- Conexión de masa

172.772 CARTON 24

Frequency response	20 - 20.000 Hz RIAA
THD	<0.08% @ 1 kHz
Input sensitivity line	3mV for 1000mV output
Output level: Nominal	0dBV
Input connections	RCA
Output connections	RCA
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions	45 x 120 x 50mm
Weight	0,30kg



PDX015 USB PRE AMPLIFICADOR DE PHONO

- RCA in-/out
- Carcasa robusta y duradera
- Conexión de tierra
- RIAA de alta calidad
- USB2.0

172.775 CARTON 10

Input connections	RCA
Output connections	RCA, USB
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	125 x 115 x 40mm
Weight	0,50kg



VDX10 ALIMENTACIÓN PHANTOM 48V

- Alimentador Universal Phantom
- Tecnología con blindaje para evitar interferencias
- Fácil de usar e ideal para uso en estudio y directo
- Conexión USB-C
- Compatible con todos los tipos de micrófono de condensador
- Interruptor on/off con indicador LED
- Entrada y salida balanceada XLR

172.796 CARTON 30

Input connections	USB, XLR (3-pin)
Output connections	XLR (3-pin)
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	179 x 93 x 42mm
Weight	0,56kg



PDZM700 MEZCLADOR INSTALACION 4 ZONAS

- Entradas: 11 líneas estereo (RCA) y 3 micro (Jack 6.3mm)
- Salidas: Zona 1 y Master balanceadas (XLR), zona 2 y zona 3 (RCA)
- Zonas asignables por canal
- Volumen independiente por cada zona
- 2 puertos USB
- Pre-escucha por canal
- Jack 6.3mm auriculares con mezcla CUE
- 3 bandas ecualización por canal
- Enracable 19"

172.750

CARTON 2

PALLET 72

Frequency response

15 - 30.000 HZ

THD

<0.05%

Input level: Mic

1.5mV, 2 kohm

Signal-to-noise ratio

>110dB

Equalizer

-30dB / +6dB

Power supply

220-240VAC 50HZ

Dimensions (L x W x H)

178 x 482 x 100mm (19" x 4 HE)

Weight

3,80Kg



PDZM800

MEZCLADOR DE INSTALACIÓN DE 7 CANALES CON 3 ZONAS

- Mezclador multifuncional 5+2-canales con 3 zonas
- 5 canales de entrada con control de ganancia
- 2 entradas micrófono vía jacks combo (XLR/6.3 mm)
- Enrutamiento por entrada
- Nivel ajustable de Talkover y tiempo de respuesta
- Pre-fader (CUE) para entradas estéreo
- 2 salida grabación (independiente de los canales master)
- LED VU meters y control de tono por salida
- 8 entradas línea y 2 línea/phono vía RCA
- Jack auriculares
- Los ajustes en la parte trasera no pueden modificarse por usuarios no autorizados
- Instalación en rack 19" (2 U)

172.752 CARTON 4 PALLET 96

Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0,02%
Signal-to-noise ratio	>60dB
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output channels	3
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	145 x 484 x 90mm
Weight	3,00kg



PDSM100

MEZCLADOR PA ESTUDIO 19"

- Mezclador multifuncional 8 canales estéreo con 2 zonas de salida
- 8 entradas estéreo para nivel línea como CD/MP3, sintonizadores, etc.
- Entrada adicional mic/línea con nivel de volume en canal 1
- 2 salidas estéreo
- Control de ganancia del micrófono
- LEDs de presencia señal y sobrecarga en cada canal
- Cada salida se puede conmutar a mono
- Jack auriculares
- Terminal de masa y desconexión de tierra
- Nivel de entrada seleccionable entre +4 dBu y -10 dBV por canal
- Instalación en rack 19" (1 U)

172.754 CARTON 4 PALLET 80

Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0,9% at 1kHz
Signal-to-noise ratio	>92dB
Output level: Nominal	+4 dBu
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Output connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack, RCA
Output channels	2
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	280 x 483 x 44mm
Weight	3,00kg



STM-7010 MEZCLADOR 4 CANALES DJ

- Entrada USB
- Salida cabina ajustable
- Crossfader fácilmente reemplazable
- Crossfader asignable
- Cue y nivel cue
- Salida master balanceada y no balanceada
- Salida grabación
- Micro DJ con talkover (16dB)
- 5x Entradas línea estereo
- 3x Entradas Phono
- 3x Entradas micro (balanceadas y no balanceadas)

172.880 CARTON 2 PALLET 48

Frequency response	20 - 20.000 Hz
THD	<0.02%
Input level: Mic	1.5mV, 2 kohm
Input level: Phono	3mV, 680 Ohm
Input level: Line	150mV, 27 kohm
Signal-to-noise ratio	>80dB
Output level: Master	1V
Output level: Record	350mV
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	335 x 280 x 115mm
Weight	5,20kg



STM3007 MEZCLADOR 6 CANALES 19"

- Receptor de BT para transmitir el audio a la mezcladora
- Reproductor MP3 con puerto USB/SD card
- 10-Bandas EQ estereo grafico
- Faders iluminados
- 8 Efectos de sonido
- Salida de 2 Zonas
- Send & Return
- Crossfader reemplazable
- Crossfader asignable
- 3-Bandas EQ para microfono y talkover
- Echo/Delay/Repeat

172.736 CARTON 2 PALLET 72



Frequency response	50 - 18.000 Hz
THD	<0.09%
Input level: Mic	1mV, 1 kohm
Input level: Phono	3mV, 50 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
STN ratio / Mic / Phono / Line	>100dB / >60dB / >60dB / >65dB
Output level: Master	1V
Equalizer	+/-10dB
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	482 x 240 x 110mm
Weight	5,25kg



STM3400 MEZCLADOR DE 2 CANALES

- Gran Jog Wheel para scratching en el canal 1
- Reproductor MP3 (SD o USB) con display
- BT para audio streaming desde teléfono u otra unidad BT
- Función CUE seleccionable & ajustable
- 1 canal seleccionable MP3 / linea
- Función Talkover
- Crossfader y VU meter LED
- Suministrado con adaptador de corriente

172.444 CARTON 10



Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0.02%
Input level: Mic	1mV, 1 kohm
Input level: Phono	3mV, 50 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
STN ratio Mic / Phono / Line	>70dB / >70dB / >80dB
Output level: Master	1.5V
Output level: Headphone	200mW
Power supply	110-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	190 x 295 x 50mm
Weight	1,25kg



STM2300 MEZCLADOR DE 2 CANALES

- Reproductor de MP3
- Puerto USB para MP3 con display
- 3 bandas EQ por canal
- 2 bandas EQ en micro
- Selección línea / phono en cada canal
- Salida para auriculares y monitor
- Salidas AMP y REC



172.740 CARTON 10

Frequency response	50 - 20.000 HZ
THD	<0.02%
Input level: Mic	1mV, 1 kohm
Input level: Phono	3mV, 50 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
Signal-to-noise ratio	>80dB
Output level: Master	1V
Output level: Record	350mV
Output level: Headphone	300mW
Equalizer	3-Band
Power supply	24V DC and 100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	178 x 238 x 100mm
Weight	2,25kg



STM2500 MEZCLADOR DE 5 CANALES

- BT para audio streaming desde teléfono u otra unidad BT
- Entrada mic con control de nivel y ganancia
- Control de tono y talkover
- 4 entradas Line-, 2 entradas Mic y 2 entradas Phono
- Salidas Master y record
- Selector cue para auriculares y control de volumen
- Crossfader reemplazable
- Indicador led VU Master

172.887 CARTON 4 PALLET 80

Frequency response	20 - 20.000 HZ
THD	<0.01%
Input level: Mic	1mV, 1 kohm
Input level: Phono	3mV, 50 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
Signal-to-noise ratio: Mic	>70dB
Signal-to-noise ratio: Phono	>70dB
Signal-to-noise ratio: Line	>80dB
Output level: Master / Record	1V / 1V
Equalizer: High / Low	+/- 12dB / +/- 12dB
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	220 x 380 x 85mm
Weight	3,20kg



STM500BT MEZCLADOR DE 2 CANALES

- BT para audio streaming
- Reproductor MP3 con display
- 2 bandas EQ por canal
- Canal línea y USB/BT conmutable
- Crossfader
- Entrada micro
- Salida auriculares
- Se suministra con alimentador



172.974 CARTON 20

Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0.1%
Input level: Line	150mV, 100 kohm
Signal-to-noise ratio	>80dB
Output level: Master	1.5V
Output level: Headphone	200mW
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Dimensions (L x W x H)	175 x 105 x 50mm
Weight	0,55kg



STM2270 MEZCLADOR DE 4 CANALES

- Reproductor MP3 con puerto USB
- BT para reproducción (streaming)
- 5 Band Ecualizador por canal de maestro
- 8 Efectos digitales + control de velocidad y volumen para los efectos
- Funcion Cue en cada canal y crossfader
- Tonos separados para cada canal
- Conexion RCA para In/Output
- Tomas para auriculares y microfono por jack 6.3mm



172.982 CARTON 10

Frequency response	20 - 20.000 Hz
THD	<0.05%
Input level: Mic	10mV, 10 kohm
Input level: Phono	15mV, 22 kohm
Input level: Line	300mV, 30 kohm
Signal-to-noise ratio	>70dB
Output level: Master	2V
Equalizer: High	+/- 10dB
Equalizer: Low	+/- 10dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (24V adapter)
Dimensions (L x W x H)	240 x 200 x 60mm
Weight	1,55kg



STM2290 MEZCLADOR DE 8 CANALES

- Reproductor MP3 con puerto USB
- BT para reproducción (streaming)
- 5 Band Ecualizador
- 8 Efectos digitales + control de velocidad y volumen para los efectos
- Funcion Cue en cada canal y crossfader
- Tonos separados para cada canal
- Conexion RCA para In/Output
- Tomas para auriculares y microfono por jack 6.3mm
- Ideal para Disco Movil

172.985 CARTON 5

Frequency response

20 - 20.000 Hz

THD

<0.05%

Input level: Mic

10mV, 10 kohm

Input level: Phono

15mV, 22 kohm

Input level: Line

300mV, 30 kohm

Signal-to-noise ratio

>75dB

Output level: Master

2V

Equalizer: High

+/- 12dB

Equalizer: Low

+/- 12dB

Power supply

220-240VAC 50Hz (12V Adapter)

Dimensions (L x W x H)

331 x 205 x 40mm

Weight

2,00kg



STM3025 MEZCLADOR DE 7 CANALES

- Mezclador de 7 canales (2x phono, 4x line, 1x MP3/BT)
- BT para audio streaming
- Reproductor MP3 con funcion grabacion
- 2 canales conmutables linea / phono
- 1 canal conmutable linea 3 / linea 4
- Conexion para 2 microfonos
- Monitor, Cue en cada canal
- Talkover
- Crossfader
- Tamaño reducido para uso en cualquier lugar
- Suministrado con adaptador de corriente

172.970 CARTON 10

Frequency response

20Hz - 20.000Hz

THD

<0.1%

Input level: Phono

3mV, 50 kohm

Input level: Line

150mV, 100 kohm

Signal-to-noise ratio: Mic

>70dB

Signal-to-noise ratio: Phono

>70dB

Signal-to-noise ratio: Line

>80dB

Output level: Master

1.5V

Output level: Headphone

200mW

Dimensions (L x W x H)

135 x 270 x 52mm

Weight

1,15kg



STM2211B MEZCLADOR DE 4 CANALES

- 2 Canales conmutables phono / línea
- 3 Canales conmutables mono / estereo
- Canal de microfono para 2 micros
- Crossfader
- Talkover automatico
- Se suministra con alimentador

172.972 CARTON 10

Frequency response	20 - 20.000 Hz
THD	<0.02%
Input level: Mic	1mV, 1 kohm
Input level: Phono	3mV, 50 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
STN ratio Mic / Phono / Line	>70dB / >70dB / >80dB
Output level: Master	1.5V
Output level: Headphone	220mW
Power supply	12V-DC and 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	55 x 230 x 131mm
Weight	1,10kg



STM3020B MEZCLADOR DE 6 CANALES

- Reproductor de MP3 con display y con configuración de EQ
- 2 Canales conmutables phono / línea
- 1 Canal conmutable mp3 / línea
- Canal de microfono para 2 microfonos
- Monitor, función de EQ por canal
- Talkover
- Crossfader

172.976 CARTON 10

Frequency response	20 - 20.000 Hz
THD	<0.02%
Input level: Mic	1mV, 1 kohm
Input level: Phono	3mV, 50 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
STN ratio Mic / Phono / Line	>70dB / >70dB / >80dB
Output level: Master	1.5V
Output level: Headphone	200mW
Power supply	220-240VAC 50Hz (12V)
Dimensions (L x W x H)	132 x 267 x 55mm
Weight	1,20kg



STM3030 MEZCLADOR DE 6 CANALES

- Potenciómetros rotativos iluminados en azul
- Reproductor MP3 (SD o USB) con display
- BT para reproducción (streaming)
- Función grabación en WAV
- 2 canales seleccionables línea / phono
- 1 canal seleccionable MP3 / línea
- Canal micro para 2 microfonos

172.990 CARTON 10

Frequency response	20 - 20.000 Hz
THD	<0.02%
Input level: Mic	1mV, 1 kohm
Input level: Phono	3mV, 50 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
STN ratio Mic / Phono / Line	>70dB / >70dB / >80dB
Output level: Master	1.5V
Output level: Headphone	200mW
Power supply	220-240VAC 50Hz (12V)
Dimensions (L x W x H)	132 x 267 x 55mm
Weight	1,30kg





172.624


PDM-S SERIES

MEZCLADOR ANALOGICO PROFESIONAL

- Entradas mono micro balanceada XLR
- Entradas mono linea balanceada Jack 6,3mm
- Entradas linea estereo balanceada (2x Jack 6.3mm)
- Alimentacion Phantom +48V con previo por canal
- Entrada linea estereo (RCA)
- Corte subsonico 75Hz por canal
- Multi procesador de efectos FX con 256 presets
- Solo por canal (PFL)
- On/off por canal
- Control de agudos, medios y graves por canal
- Insert FX por canal
- Envio Aux por canal
- Ajustable Pan por canal
- Ecualizador de 9 bandas
- Salida estereo principal (XLR + Jack 6.3mm)
- Salidas separadas cabina, auriculares y grabacion
- Reproductor MP3 por USB incorporado con display digital
- Receptor BT para audio streaming
- Vu meter por LED y LED de picos
- Suministrado con soporte para teléfono



	172.620	172.622	172.624	172.626
NAME	PDM-S604	PDM-S804	PDM-S1204	PDM-S1604
CARTON	4	4	4	4
PALLET	48	32	32	32
CHANNELS	6	8	12	16
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)			
Output connections	6.3mm Jack, RCA			
Presets	256			
DSP Resolution	24-bit			
Frequency response	10 - 45.000 Hz			
THD	<0.01%			
Input level: Mic	1.5mV, 2 kohm			
Input level: Line	150mV, 100 kohm			
Signal-to-noise ratio	>112dB			
Output level: Master	1V			
Power supply	100-240VAC 50HZ			
Dimensions (L x W x H)	335 x 305 x 95mm	335 x 360 x 95mm	335 x 410 x 95mm	335 x 520 x 95mm
Weight	3.40kg	3.90kg	4.30kg	5.40kg

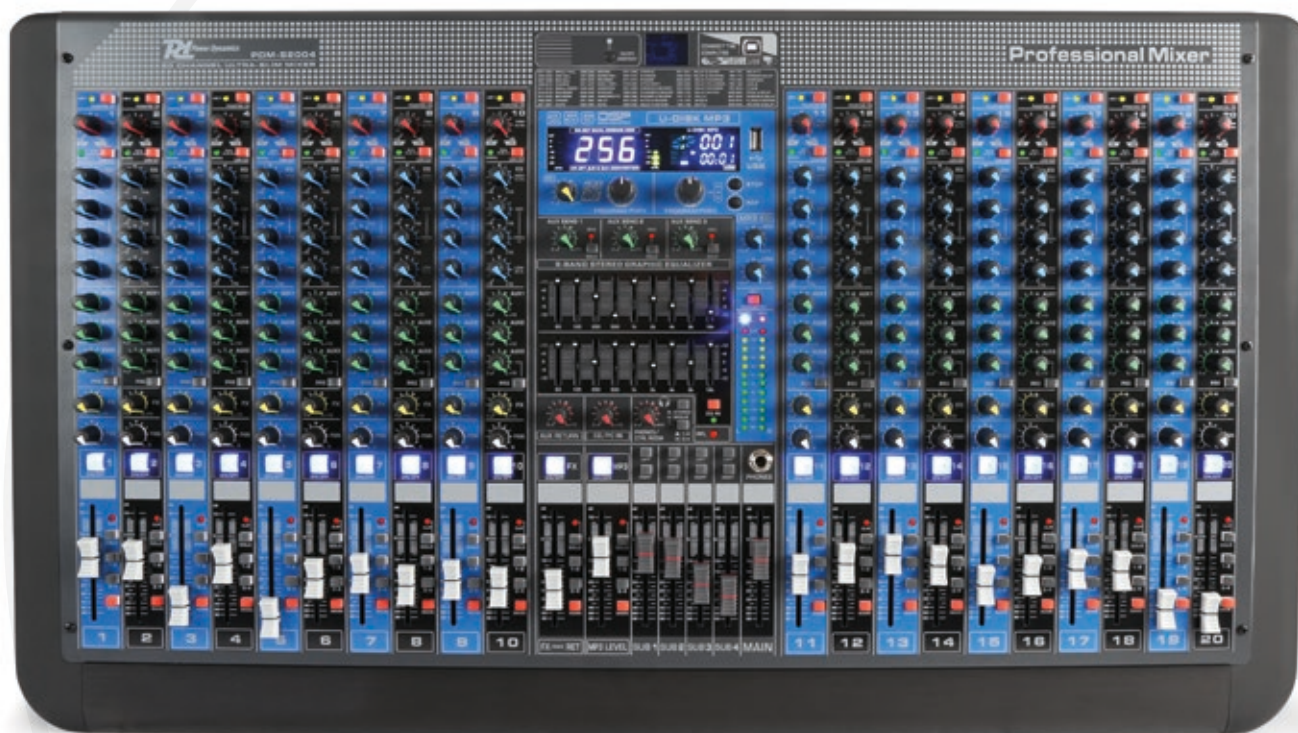

PDM-S2004 MEZCLADOR 20 CANALES DOBLE USO

- Interface integrada USB para conectar directamente PC
- Alimentación Phantom +48V con previo por canal
- Corte subsonico 75Hz por canal
- Multi procesador de efectos FX con 256 presets
- Solo por canal (PFL)
- On/off por canal
- Control de agudos, medios y graves por canal
- Medios ajustables
- Insert FX por canal
- 3 Envios Aux por canal(1 pre y 2 Post fader)
- Ajustable Pan por canal
- Doble ecualizador de 9 bandas
- Salida estereo principal (XLR + Jack 6.3mm)
- 4 subgrupos asignables(jack 6,3mm)
- Salidas separadas cabina, auriculares y grabacion
- Reproductor MPE via USB
- Receptor BT para audio streaming
- Vu meter LED y LED de picos
- Suministrado con soporte para teléfono



172.628 CARTON 2 PALLET 8

Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack, RCA
Presets	256
DSP Resolution	24-bit
Frequency response	10 - 45.000 HZ
THD	<0.01%
Input level: Mic	1.5mV, 2 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
Signal-to-noise ratio	>112dB
Output level: Master	1V
Power supply	100-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	450 x 775 x 145mm
Weight	11,10kg



172.660



PDM-T SERIES

MEZCLADOR DE DIRECTO

- Grabación / reproducción MP3 vía puerto USB full-duplex (grabación one click)
- Receptor BT para audio streaming
- Alimentación phantom +48V
- Ecualizador grafico de 7 bandas
- 380 efectos DSP con 4 memorias
- Grabación y reproducción USB a PC (USB interface)
- 6x entradas Micro/linea (Combi XLR/Jack)
- Control de agudos, medios y graves por canal
- Pan ajustable, retorno aux y envío a FX
- Salida auriculares ajustable
- Salidas estéreo balanceadas (XLR/Jack 6.3mm)
- MUTE, PFL (Pre-escucha), L/R, G1/G2 en cada canal
- VU meter LED y Peak LEDs

	172.660	172.662
NAME	PDM-T604	PDM-T804
CARTON	4	4
PALLET	32	32
CHANNELS	6	8
Input connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)	
Output connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)	
Presets	380	
DSP Resolution	32-bit	
Frequency response	20HZ - 20.000HZ	
THD	<0.5%	
Equalizer	7-Bands	
Equalizer: Low	80HZ +15dB	
Equalizer: High	12KHZ +15dB	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	380 x 407 x 120mm	377 x 455 x 120mm
Weight	4,35kg	4,85kg



PDM-T1204

MEZCLADOR DE DIRECTO 12 CANALES

- Mezclador multiusos de 12 canales
- Grabación / reproducción MP3 vía puerto USB full-duplex
- Receptor BT para audio streaming
- Alimentación phantom +48V
- Ecualizador gráfico de 7 bandas
- 380 efectos DSP con 4 memorias
- Grabación y reproducción USB a PC (USB interface)
- 12x entradas Micro/linea (Combi XLR/Jack)
- Control de agudos, medios y graves por canal
- Pan ajustable, retorno aux y envío a FX
- Salida auriculares ajustable
- Salidas estéreo balanceadas (XLR/Jack 6.3mm)
- MUTE, PFL (Pre-escucha), L/R, G1/G2 en cada canal
- VU meter LED y Peak LEDs

172.664 CARTON 3 PALLET 24

Input connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)
Presets	380
DSP Resolution	32-bit
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0.5%
Equalizer	7-Bands
Equalizer: Low	80Hz +15dB
Equalizer: High	12KHz +15dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	377 x 580 x 120 mm
Weight	5,95kg





PDM-T1604

MEZCLADOR DE DIRECTO 16 CANALES

- Mezclador multiusos de 16 canales
- Grabación / reproducción MP3 vía puerto USB full-duplex
- Receptor BT para audio streaming
- Alimentación phantom +48V
- Ecualizador gráfico de 7 bandas
- 380 efectos DSP con 4 memorias
- Grabación y reproducción USB a PC (USB interface)
- 16x entradas Micro/linea (Combi XLR/Jack)
- Control de agudos, medios y graves por canal
- Pan ajustable, retorno aux y envío a FX
- Salida auriculares ajustable
- Salidas estéreo balanceadas (XLR/Jack 6.3mm)
- MUTE, PFL (Pre-escucha), L/R, G1/G2 en cada canal
- VU meter LED y Peak LEDs

172.666 CARTON 2 PALLET 24

Input connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)
Presets	380
DSP Resolution	32-bit
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0.5%
Equalizer	7-Bands
Equalizer: Low	80Hz +15dB
Equalizer: High	12KHz +15dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	377 x 580 x 120 mm
Weight	5,95kg





PDM-S8O4A MEZCLADOR AMPLIFICADO DE ESCENARIO 8 CANALES

- 4 entradas mono micro/linea balanceada (Combi XLR / Jack 6.3mm)
- 2 entradas linea estereo balanceada (Jack 6.3mm)
- 2 Entrada linea estereo (RCA)
- Alimentacion Phantom +48V por canal
- Filtro de graves 75Hz por canal
- Ajustable Pan, trim y FX por canal
- Envio a auxiliar por canal
- Solo por canal (PFL)
- On/off por canal
- Doble procesador de efectos con 99 presets
- Amplificador integrado de 2 x 350W RMS
- Ecualizador de 9 bandas
- Salida estereo principal (XLR + Jack 6.3mm)
- Salidas separadas cabina y auriculares
- Reproductor MP3 por USB incorporado con display digital
- Receptor BT para audio streaming
- Vu meter por LED y LED de picos

172.630

CARTON 2

PALLET 16



Presets	99 (2x)
DSP Resolution	24-bit
Output channels	2
Output power RMS @ 8 Ohm /ch.	350W
Frequency response	10 - 45.000 Hz
THD	<0.01%
Input level: Mic	1.5mV, 2 kohm
Input level: Line	150mV, 100 kohm
Output level: Master	1V
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	425 x 415 x 166mm
Weight	12,00kg



172.612

2x
200W

PDM-M SERIES

MEZCLADORES DIRECTO AMPLIFICADO

- Entradas mono micro/linea (Combi XLR/Jack)
- Alimentacion Phantom +48V con previo individual por canal
- Entrada estereo linea (RCA)
- Multi procesador de efectos FX con 16 presets
- Solo por canal (PFL)
- On/off por canal
- Control de agudos, mediso y graves por canal
- Ajustable volumen FX y Pan por canal
- Salidas estereo principales balanceadas (XLR)
- Salidas separadas de auriculares y grabacion
- Ecualizador de 7 bandas
- Amplificador integrado de 2x 200W RMS
- Reproductor por USB con display digital
- Receptor BT para audio streaming
- Vu meter por LED y LED de picos



	172.610	172.612	172.614
NAME	PDM-M404A	PDM-M604A	PDM-M804A
CARTON	3	3	3
PALLET	48	24	24
CHANNELS	4	6	8
Input connections		6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)	
Output connections		NL-4, RCA, XLR (3-pin)	
Presets		16	
DSP Resolution		24-bit	
Output channels		2	
Output power RMS @ 8 Ohm /Ch.		200W	
Frequency response		10Hz - 45.000Hz	
THD		<0.01%	
Input level: Mic		1.5mV, 2 kohm	
Input level: Line		150mV, 100 kohm	
Signal-to-noise ratio		>112dB	
Output level: Master 1V		1V	
Power supply		220-240VAC 50Hz	
Dimensions (L x W x H)	330 x 340 x 125mm	350 x 370 x 125mm	350 x 420 x 125mm
Weight	7,00kg	7,30kg	7,80kg

172.657



PDM-Y SERIES MEZCLADORES DE ESTUDIO

- Mezclador digital para estudio
- Procesador digital 24 bit, 48KHz (99 efectos)
- 2x entradas combinadas Jack/XLR con alimentación +48V phantom
- Reproductor integrado USB MP3
- Receptor BT para audio streaming

- 1 entrada estéreo línea (Jack 6.3mm)
- 2x salidas estéreo balanceadas principales (XLR)
- Salidas foot switch y auriculares
- Control de graves y agudos por canal
- LED pico en cada canal mono




	172.653	172.655	172.657
NAME	PDM-Y401	PDM-Y601	PDM-Y801
CARTON	10	10	10
PALLET	240	100	160
CHANNELS	4	6	8
Input connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)		
Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)		
Presets	99		
DSP Resolution	24-bit		
Output channels	2		
Frequency response	20Hz - 20.000Hz		
THD	<0,03%		
Equalizer	2-Bands		
Equalizer: Low	80Hz +15dB		
Equalizer: High	12KHz +15dB		
Output level: Master	3V		
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (5V USB)		
Dimensions (L x W x H)	170 x 170 x 65mm	170 x 220 x 65mm	285 x 183 x 65mm
Weight	0,95kg	1,20kg	1,40kg

171.157



171.159



PDM-C SERIES MEZCLADOR CON AMPLIFICADOR

- Entradas de micro balanceadas
- Entradas de línea no balanceadas
- 1 entrada estereo de línea (RCA)
- Entrada AUX para conectar cualquier reproductor de música
- Generador de efectos Echo
- Control de graves y agudos por canal
- Entrada Tape RCA in/out
- Amplificador integrado de 800W
- reproductor USB con display digital
- Receptor BT para audio streaming



	171.157	171.159
NAME	PDM-C405A	PDM-C805A
CARTON	1	1
PALLET	66	42
CHANNELS	4	8
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)	
Output connections	6.3mm Jack, NL-4, RCA	
Output channels	2	
Output power: RMS @ 8 Ohm /ch.	150W	
Frequency response	20HZ - 20.000HZ	
Equalizer	3-band	5-band
Equalizer: High	-	+/- 12dB
Input level: Mic	1.5mV, 2 kohm (balanced)	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	230 x 480 x 140mm	230 x 465 x 215mm
Weight	6,50kg	7,45kg



VMA106 MEZCLADOR AMPLIFICADO EN MALETA


- Mezclador digital amplificado de 6 canales en maleta ABS
- Amplificador Clase D 2x 600W
- Incluye 2 micros de mano UHF
- Reproductor USB MP3 integrado
- Receptor interno BT para streaming de audio
- 4x entradas combinadas Jack/XLR con +48V alimentación phantom
- 1 entrada estéreo línea (Jack 6.3mm)
- 2x salidas principales estéreo balanceadas (XLR)
- Control de graves y agudos por canal
- FX send/return
- Display LCD con lectura ID3 tag: muestra título de canción / Artista
- LED de picos en los canales mono

172.670

CARTON 1

PALLET 36

Input connections	6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack, NL-4, XLR (3-pin)
Output channels	2
Output @ 8 Ohm p/ch	600W
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0.03%
Equalizer	2-Band
Equalizer: Low	80Hz +15dB
Equalizer: High	12KHz +15dB
Output level: Master	3V
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	360 x 420 x 210mm
Weight	6.85kg



PDM-D301 MEZCLADOR 3 CANALES USB

- Tarjeta de sonido interna USB que alimenta el mezclador
- Alimentación Phantom entradas combinada Jack/XLR
- 1 entrada estereo con nivel de volumen
- 1 entrada mono con previo de micro de ultra bajo nivel de ruido
- Ecualizador de 2 vías en cada canal

172.600 CARTON 12

Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	3.5mm Jack, RCA
Frequency response	10 - 22.000 Hz
Equalizer: Low	+/- 15dB
Equalizer: High	+/- 15dB
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	135 x 100 x 40mm
Weight	0,50kg




VMM100 MEZCLADOR 3 CANALES USB

- Grabación directa a memoria USB
- Receptor interno BT para streaming de audio
- Reproductor integrado USB MP3 con display
- Procesador de efectos (FX, Delay con control de volumen)
- FX ajustable por canal
- Agudos y graves por canal
- Puede usarse en modo móvil conectado a un power bank
- Entrada combinada Jack/XLR con alimentación Phantom (48V)
- LED VU meter con Peak LEDs



172.638 CARTON 20

Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, USB, XLR
Output connections	6.3mm Jack
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
Equalizer	2-Band
Equalizer: High	12KHz +15dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (5V)
Dimensions (L x W x H)	180 x 195 x 58mm
Weight	0,50kg



VMM-P500 MEZCLADOR 4 CANALES USB

- Receptor interno BT para streaming de audio
- Reproductor integrado USB MP3 con display
- Interface interna estéreo USB para conectar directamente a ordenador
- 16 efectos DSP (Echo, Delay con control de volumen)
- Puede utilizarse en itinerancia conectando a un power bank
- Entrada combinada Jack/XLR con alimentación Phantom
- Fader de master de largo recorrido
- Suministrado con adaptador de corriente



172.580 CARTON 20

Input connections	6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack
Presets	16
Type of effects	Delay, Echo
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
Equalizer	2-band
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (5V USB)
Dimensions (L x W x H)	200 x 190 x 65mm
Weight	0,65kg

VMM201

MEZCLADOR 2 CANALES CON USB AUDIO INTERFACE

- Mezclador con tarjeta de sonido USB integrada
- 1 entrada Combo Jack/XLR
- 1 entrada estéreo RCA con ajuste de ganancia
- Salida Master RCA
- Receptor BT para audio streaming
- Salida auriculares jack 3.5mm
- Alimentación Phantom (+48V) en canal 1
- Chasis metálico rugoso
- Alimentado por USB o adaptador de corriente



172.640 CARTON 20

Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	3.5mm Jack, RCA, USB
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0,5%
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (5V USB)
Dimensions (L x W x H)	122 x 104 x 41mm
Weight	0,40kg



VMM301

MEZCLADOR 3 CANALES CON USB AUDIO INTERFACE

- Mezclador con tarjeta de sonido USB integrada
- 2 entrada Combo Jack/XLR
- 1 entrada estéreo RCA con ajuste de ganancia
- Salida Master RCA
- Receptor BT para audio streaming
- Salida auriculares jack 3.5mm
- Alimentación Phantom (+48V) en canal 1 & 2
- Chasis metálico rugoso
- Alimentado por USB o adaptador de corriente



172.642 CARTON 20

Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack, USB
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0,5%
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (5V USB)
Dimensions (L x W x H)	122 x 110 x 41mm
Weight	0,45kg



VMM401

MEZCLADOR 4 CANALES CON USB AUDIO INTERFACE

- Mezclador con tarjeta de sonido USB integrada
- 2 entrada Combo Jack/XLR
- 2 entrada estéreo RCA con ajuste de ganancia
- Salida Master RCA
- Canal 1 & 2 con ecualizador/pan
- Receptor BT para audio streaming
- Salida auriculares jack 3.5mm
- Alimentación Phantom (+48V) en canal 1 & 2
- Chasis metálico rugoso
- Alimentado por USB o adaptador de corriente



172.644 CARTON 20

Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	3.5mm Jack, RCA, USB
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
THD	<0,5%
Equalizer: Low / High	+/- 15dB / +/- 15dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (5V USB)
Dimensions (L x W x H)	136 x 134 x 41mm
Weight	0,55kg





172.598



VM-KG SERIES

MEZCLADOR PARA MÚSICA

- Mezclador de estudio
- Faders por canal y master
- Reproductor integrado de USB con display digital y grabación
- Receptor BT para audio streaming
- 99 efectos preprogramados DSP
- Entradas Micro/linea (Combi XLR/Jack)
- Entradas estéreo línea (Jack 6.3mm)

- Entrada independiente estéreo (Jack 3.5mm)
- Ecualizador ultra-musical (HIGH - MID con corte FREQ - LOW)
- 2x salidas principal balanceada (XLR)
- USB a PC para reproducción y grabación
- Salidas SEND y CTRL ROOM
- Indicador de nivel
- Interruptor alimentación Phantom (+48V)



	172.594	172.596	172.598
NAME	VM-KG06	VM-KG08	VM-KG10
CARTON	10	5	5
CHANNELS	6	8	10
Input connections		3.5mm Jack, 6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)	
Output connections		6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)	
Preset		99	
DSP Resolution		32-bit	
Frequency response		20Hz - 20.000Hz	
THD		<0.5%	
Equalizer		3-Band	
Equalizer: Low		80Hz +15dB	
Equalizer: High		12KHz +15dB	
Power supply		5V via USB	
Dimensions (L x W x H)	275 x 260 x 60mm	275 x 330 x 60mm	275 x 407 x 60mm
Weight	1.90kg	2.50kg	2.90kg

172.574



AM SERIES MEZCLADOR CON AMPLIFICADOR

- Amplificador de 2x 500W
- Reproductor MP3 por USB y SD slot
- Tecnología BT para audio streaming
- Alimentación phantom +48V
- Ecualizador de 5 bandas
- 16 efectos digitales (DSP)
- PFL por canal
- Control de tono por canal
- Salidas jack 6.3mm (L+R)

	172.573	172.574
NAME	AM5A	AM8A
CARTON	2	2
PALLET	60	48
CHANNELS	5	8
Input connections	6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR	
Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Presets	16	
Output channels	2	
Output power: RMS @ 8 Ohm /Ch.	300W	
Frequency response	20Hz - 20.000Hz	
THD	<0.1%	
Equalizer: High	+/- 15dB	
Output level: Headphone	300mW	
Power supply	220-240VAC 50Hz	
Dimensions (L x W x H)	320 x 300 x 140mm	320 x 415 x 140mm
Weight	5,90kg	7,00kg



172.590



VMM-K SERIES

MEZCLADORES DE DIRECTO CON DSP



- Entradas de micro/linea Mono (Combi XLR/Jack)
- Entrada linea estereo (jack 6.3mm)
- Tarjeta de sonido incorporada con funcion grabacion USB/PC (conexion USB)
- 16 funciones DSP pre programadas
- Alimentacion phantom +48V con previo por canal
- Salidas principal estereo balanceadas (Jack 6.3mm)
- Control de cabina separado y salida de auriculares
- Agudos, medios, graves por canal
- -26dB PAD en canal 1 y 2
- FX send/return
- Reproductor integrado USB con display digital
- Receptor BT para audio streaming
- VU meter por LED y picos por LEDs

	172.585	172.587	172.590
NAME	VMM-K402	VMM-K602	VMM-K802
CARTON	10	10	10
CHANNELS	3	4	6
Input connections	6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)		
Output connections	6.3mm Jack		
Presets	16		
Frequency response	15Hz - 22.000Hz		
THD	<0.01%		
Input level: Mic	1.5mV, 2 kOhm		
Power supply	100-240VAC 50/60Hz		
Dimensions (L x W x H)	185 x 225 x 50mm	235 x 225 x 50mm	265 x 225 x 50mm
Weight	2,20kg	2,80kg	3,50kg



VMM-F SERIES MEZCLADORES DIRECTO

- Entradas micro/línea (XLR y jack 6.3mm)
- Reproductor integrado USB MP3 con display
- Entrada estéreo línea (jack 6.3mm)
- Entrada Tape (RCA)
- +48V alimentación Phantom
- Salida estéreo línea (jack 6.3mm)
- Generador de efectos Echo con delay y repeat
- Hi, mid y low por canal
- Ajustable FX, Pan y Aux por canal
- Salidas separadas para auriculares y grabación
- LED VU meter y Picos

	172.575	172.578
NAME	VMM-F401	VMM-F701
CARTON	10	10
CHANNELS	4	7
Input connections	6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)	
Output connections	6.3mm Jack, RCA	
Frequency response	20HZ - 20.000HZ	
THD	<0.01%	
Input level: Mic	1.5mV, 2 kOhm	
Output level: Master	1V	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (5V USB)	
Dimensions (L x W x H)	195 x 230 x 35mm	230 x 305 x 40mm
Weight	1.90kg	2.10kg





PDA-B SERIES AMPLIFICADOR PROFESIONAL

- Alta potencia de salida y excelente sonido de calidad
- Limitador de clip automático y función de Soft Start
- Protegidos contra cortocircuitos, sobrecarga y calentamiento
- LED indicador de señal, clip y protect en cada canal
- Modos estereo & puenteado
- Disipador de calor innovador con ventiladores controlados por temperatura
- Para rack de 19" de montaje (2U)

	171.190	171.192	171.193	171.196
NAME	PDA-B500	PDA-B1000	PDA-B1500	PDA-B2500
CARTON	1	1	1	1
PALLET	54	54	28	28
Output channels			2	
Output power: RMS @ 2 Ohm /Ch.	-	-	1000W	1700W
Output power: RMS @ 4 Ohm /Ch.	250W	500W	750W	1200W
Output power: RMS @ 8 Ohm /Ch.	150W	350W	500W	800W
Output power:	-	-		
RMS @ 4 Ohm bridged			2100W	3200W
Output power:				
RMS @ 8 Ohm bridged	500W	1000W	1500W	2400W
Speaker connections		6.3mm jack, screw terminal		
Input connections		6.3mm Jack, XLR (3-pin)		
Output connections		NL-4		
Frequency response	10Hz - 50.000Hz	10Hz - 50.000Hz	10Hz - 20.000Hz	10Hz - 20.000Hz
Crosstalk	>70dB	>70dB	>105dB	>105dB
Signal-to-noise ratio	>90dB	>100dB	>95dB	>95dB
Damping Factor	>350	>350	>500	>500
Slew rate	40V/uS	40V/uS	60V/uS	60V/uS
Input sensitivity line		775mV - 1.2V		
Input impedance		20 kOhm		
Power supply		220-240VAC 50Hz		
Dimensions (L x W x H)	482 x 88 x 330mm	482 x 100 x 330mm	482 x 465 x 88mm	482 x 470 x 88mm
Weight	8,30kg	10,90kg	17,75kg	22,00kg



171.238 CARTON 1 PALLET 70

Output channels	2
Output power: RMS @ 2 Ohm p/ch	800W
Output power: RMS @ 4 Ohm p/ch	550W
Output power: RMS @ 8 Ohm p/ch	350W
Output power: RMS @ 8 Ohm bridged	1200W
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Output connections	NL-4
Frequency response	20Hz - 20.000Hz +/- 5dB
Crosstalk	>70dB
THD	<0.02%
Signal-to-noise ratio	>99dB
Input sensitivity line	1.4V
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	240 x 482 x 44mm
Weight	3,55kg

PDD1100 AMPLIFICADOR DIGITAL PRO 1U

- Alta potencia de salida y excelente sonido de calidad
- Modos estereo/mono y Puente
- Puede trabajar a 2 Ohm
- Nivel de pico por LEDs
- Salidas de altavoces por NL-4
- Entrada por XLR balanceada
- Alimentacion de alta eficacia con correccion de factor de potencia (PFC)
- Soft start , limitador clip, limitador potencia, proteccion termica, DC, AC, proteccion contra cortocircuitos
- Disipador térmico de aluminio innovador
- Ventilacion mejorada con sistema de suspension magnetica y bajo ruido



	172.024	172.026
NAME	PDA-B4200	PDA-B4100
CARTON	1	1
PALLET	24	24
Output channels	4	
Output: RMS @ 4 Ohm p/ch	400W	200W
Output: RMS @ 8 Ohm p/ch	200W	100W
Output: RMS @ 8 Ohm bridged	800W	400W
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm	
Input connections	XLR (3-pin)	
Output connections	NL-4	
Frequency response	20Hz - 20.000Hz	
Power supply	220-240VAC 50Hz	
Dimensions (L x W x H)	475 x 417 x 97mm	
Weight	2,60kg	3,10kg

PDA-B SERIES AMPLIFICADORES PRO 2U

- Amplificador 4 canales A/B
- Modo estéreo, paralelo & bridge
- Indicador LED de señal, sobrecarga y puente en cada canal
- Ventilador de control por temperatura
- Protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sobrecalentamiento
- Limitador automático de clip
- Desconexión de masa
- Función Standby
- Enrracable en 19" (2U)
- 4x entradas XLR, 4x conector altavoz NL4

172.058



VXA SERIES AMPLIFICADORES

- Amplificador estereo
- Modo estereo y bridge
- Clip LEDs testigos de pico
- Perfecta de protección de salida DC
- Interruptor de corte de tierra
- Apto para rack 19"
- Entrada: RCA (RCA) y Jack de 6,3 mm
- Salida: Conectores NL2, jack de 6,3 mm y terminales de tornillo

	172.050	172.052	172.054	172.056	172.058
NAME	VXA-800	VXA-1200	VXA-1500	VXA-2000	VXA-3000
CARTON	1	1	1	1	1
PALLET	54	54	54	54	54
Output channels	2				
Output: @ 4 Ohm /Ch.	400W	600W	750W	1000W	1500W
Output: @ 8 Ohm /Ch.	300W	450W	550W	750W	1000W
Output: @ 8 Ohm bridged	800W	1200W	1500W	2000W	3000W
Speaker connections	6.3mm jack, Speaker screw terminal				
Input connections	6.3mm Jack, RCA				
Output connections	6.3mm Jack, NL-4				
Frequency response	10Hz - 20.000Hz				
Crosstalk	>70dB				
Signal-to-noise ratio	>90dB				
Damping Factor	>250				
Slew rate	30V/uS				
Input sensitivity line	775mV - 1.2V				
Input impedance	20 Kohm				
Power supply	220-240VAC 50HZ				
Dimensions (L x W x H)	482 x 295 x 88mm				
Weight	6,95kg	7,30kg	7,55kg	8,45kg	9,00kg

172.092



VPA SERIES AMPLIFICADORES

- Tecnología BT inalámbrica para audio streaming
- Reproductor integrado MP3 por USB, SD/MMC
- Función grabación en MP3
- Entradas RCA y jack 6.3mm
- LED VU-meter

- Conectores para altavoz NL2, jack 6.3mm y terminales
- Caratula en aluminio con asas
- Enracable en 19" (2U)
- Mando a distancia para reproductor MP3



	172.092	172.095	172.098	172.100
NAME	VPA300	VPA600	VPA1000	VPA1500
CARTON	3	3	3	3
PALLET	42	42	42	42
Output channels			2	
Output power: @ 4 Ohm /Ch.	150W	300W	500W	750W
Output power: @ 8 Ohm /Ch.	100W	200W	350W	500W
Speaker connections		6.3mm jack, Speaker 2-pin, Speaker screw terminal		
Impedance	8 Ohm	4 - 8 Ohm	4 - 8 Ohm	4 - 8 Ohm
Input connections		6.3mm Jack, RCA		
Frequency response		20Hz - 20.000Hz		
THD		<0.5%		
Signal-to-noise ratio		>98dB		
Input sensitivity line		775mV - 1.2V		
Input impedance		10 kohm		
Power supply		220-240VAC 50HZ		
Dimensions (L x W x H)		482 x 270 x 88mm (2U)		
Weight	5,80kg	6,70kg	7,20kg	8,30kg

172.046



VDA SERIES AMPLIFICADORES 1U

- Amplificador Clase D
- Diseño compacto y ligero
- Entradas combi XLR y jack 6.3mm
- Salidas NL-4 de altavoz
- Indicador de sobrecarga LED
- Enracable en 19" (1U)

	172.044	172.046
NAME	VDA500	VDA1000
CARTON	3	3
PALLET	60	60
Output channels	2	
Output power	500W	1000W
Speaker connections	Speaker 4-pin	
Impedance	4 - 8 Ohm	
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Output connections	NL-4	
Frequency response	20Hz - 20.000Hz	
THD	<0.5%	
Signal-to-noise ratio	>95dB	
Distortion	>98dB	
Input sensitivity line	775mV	
Input impedance	10 kohm	
Power supply	220-240VAC 50Hz	
Dimensions (L x W x H)	290 x 483 x 55mm	290 x 483 x 55mm
Weight	2,60kg	3,10kg



INSTALLATION





PMP SERIES

AMPLIFICADOR MEZCLADOR PARA INSTALACIÓN

- Amplificador de megafonía para uso comercial e industrial
- 6 zonas de altavoces con atenuador de 6 puntos
- Cuatro entradas de micrófono o línea con terminales Euro block
- Dos entradas AUX con RCA
- Control de graves y agudos
- Entrada de micrófono alejado con conexión RJ45
- Alimentación Phantom 48V y control VOX
- Tres modos de prioridad con entrada EMC (control externo de mensaje de evacuación)
- Timbre de pre aviso y sirena de evacuación seleccionable incorporado
- Grabación y reproducción de mensaje de alarma

- Sistema de protección avanzada para corriente, sobrecarga y térmica
- Montaje sobremesa y rack 19"

Modulo Multimedia:

- Reproductor USB
- Reproductor receptor BT
- Radio Internet (WiFi o RJ45 a través de la aplicación Legacy Player)
- Entrada Aux jack 3.5mm



	954.O12	954.O14	954.O16
NAME	PMP240	PMP360	PMP480
CARTON	1	1	1
PALLET	34	34	34
Output power: RMS total	240W	360W	480W
Output power: 100V zones		240W (max. per zone)	
Impedance		4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 70V, 100V	
Frequency response ($\pm 3dB$)		65Hz - 18kHz	
Frequency response (-10dB)		55Hz - 20kHz	
Equalizer: Bass		$\pm 10dB$ (100Hz)	
Equalizer: Treble		$\pm 10dB$ (10kHz)	
Signal-to-noise ratio		>80dB	
THD		<1%	
Signal-to-noise ratio: Line		>88dB	
Signal-to-noise ratio: Mic		>75dB	
THD: Line		<0.2%	
THD: Mic		<0.3%	
Power consumption		0.253 - 0.216A	
Power supply		100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)		370 x 482 x 90mm	
Weight	10,30kg	11,30kg	12,30kg



PMDA SERIES AMPLIFICADOR 4 CANALES

- Sistema de sonorización de 4 canales
- Amplificador de alta eficiencia Clase-D
- Diseño compacto y ligero en 1U
- Función standby automático
- Salidas de altavoces separadas en 4 canales 8Ω/100V
- 4 entradas balanceadas por canal
- Control de ganancia por cada entrada
- Opción pasa altos de 70Hz por canal
- Pre-setting por interruptores dip en panel trasero
- Protección completa corto circuito, sobrecarga, alta temperatura y clip
- Desconexión de masa
- Terminales Euro block con bloqueo
- Montaje en rack 19"

	954.100	954.102	954.104
NAME	PMDA4120	PMDA4240	PMDA4500
CARTON	2	2	2
PALLET	48	48	48
Output channels		4	
Output: RMS @ 4 Ohm per channel	200W	300W	400W
Output: RMS @ 8 Ohm per channel	120W	240W	350W
Output: RMS @ 100V per channel	120W	240W	500W
Impedance		4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 100V	
Frequency response		20HZ - 20.000HZ / 70HZ - 10.000HZ (high pass)	
Signal-to-noise ratio		>80dB	
THD		<0,1%	
Input level: Line		750mV	
Power consumption		0.324 - 0.395A	
Power supply		100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)		375 x 482 x 44mm	
Weight	6,45kg	8,30kg	9,20kg





PAM2004 AMPLIFICADOR MATRICIAL DE 4 ZONAS

- Amplificador matricial de 100V con 4 zonas de salida independientes
- Potencia 4x 200W
- Tecnología inalámbrica BT para audio streaming
- 3 entradas de micrófono/línea Combi Jack/XLR de 6,3 mm, 2 entradas de línea RCA
- Entradas de micrófono XLR con alimentación phantom conmutable
- Función de prioridad voz en el canal 1
- Limitador integrado
- Salida de altavoz de 100 V o 4/8 ohmios
- Conexiones de zona: Terminal de altavoz 4x (100V / 4Ohm / 8Ohm / Com)
- Control de graves y agudos
- Entrada mensajes (paging) independiente, se puede enrutar a todas las zonas
- Control de nivel a través de VU meter
- Conexión de auriculares ajustable
- Enrracable en rack de 19"

952.163

CARTON 1

PALLET 32

Output channels	4
Output power: RMS	800W
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm, 100V
Frequency response	50Hz - 17.000Hz
THD	<1%
Signal-to-noise ratio: Line	>75dB
Signal-to-noise ratio: Mic	>65dB
Input level: Line	100mV, 30 kohm
Input level: Mic	40mV, 5 kohm (tel. paging)
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	490 x 485 x 140mm
Weight	25,10kg





952.072 CARTON 1 PALLET 26

Output power: RMS	250W
Impedance	100V, 70V, 8 Ohm
Impedance	8 Ohm
Frequency response	50Hz - 18kHz
Signal-to-noise ratio	>75dB
Power supply	220-240VAC 50Hz
Input level: Line	150mV, 100 kohm
Input level: Mic	2mV
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	375 x 482 x 88mm
Weight	14,30kg

PDV550M AMPLIFICADOR MATRIX 5 ZONAS

- Amplificador matricial de 5x50W
- Infinitas aplicaciones gracias al sistema matricial
- Opciones de salida: 70V y 100V
- Protección: Sobrecarga, temperatura, subidas de tensión y retardo en arranque
- Controles individuales para cada canal
- Control de graves y agudos





PRM606 AMPLIFICADOR MATRIX DE 6 ZONAS

- Amplificador matrix en línea de 100V con 6 salidas independientes
- Sección de potencia 6x 60W Clase D
- Reproductor MP3 por USB/SD
- Usa tecnología inalámbrica BT para audio streaming
- Panel de control LCD con ID3 tag
- 3x entradas Micro/línea conector Combi jack 6.3mm/XLR, 1x entrada RCA línea y 1x salida RCA línea
- Entradas micro XLR con alimentación phantom seleccionable (24V) y prioridad de Voz
- 100V o 4/8 Ohm
- Salida Zona: 6x Línea (RCA Mono)
- Salida Zona: 6x terminal altavoz (100V / 4Ohm / 8Ohm / Com)
- Control de graves y agudos
- Sirena con nivel de volumen
- Enrracable 19" (2U)
- Operativa en emergencia por batería 24V (no suministrada)
- Protecciones: calentamiento, cortocircuito y arranque con retardo
- Entrada de mute de emergencia
- Incluye mando a distancia



952.161 CARTON 1 PALLET 32

Output power: RMS	360W
Impedance	100V, 4 Ohm, 8 Ohm
Frequency response	100HZ - 24.000HZ
Power supply	220-240VAC 50HZ
Power consumption	2A
Dimensions (L x W x H)	390 x 483 x 95mm
Weight	11,85kg





PRM1202 AMPLIFICADOR MATRICIAL 2 ZONAS

- Amplificador de 2 Zonas con salidas independientes
- 2x 120W Clase D
- Reproductor MP3 con USB/SD
- Usa tecnología BT para audio streaming
- Panel de control LCD con ID3 tag
- Entradas 2x Mic/linea jack 6.3mm y 2x RCA linea y salida 1x RCA linea
- Entrada XLR Micro con alimentación phantom conmutable (24V) y prioridad VOX
- Salida 100V o 4/8 Ohm
- Zona salida: 2x Terminales de Altavoz (100V / 4Ohm / 8Ohm / Com)
- Control de graves y agudos
- Enrracable 19" (2U)
- Alimentación de emergencia por batería 24V (no suministrada)
- Protección de sobrecarga
- Incluye mando a distancia



952.160

CARTON 1

PALLET 32

Output power: RMS

240W

Impedance

100V, 4 Ohm, 8 Ohm

Frequency response

100Hz - 24.000Hz

Power supply

220-240VAC 50Hz

Dimensions (L x W x H)

390 x 385 x 95mm

Weight

14,00kg



952.068



PDV SERIES

AMPLIFICADORES MEZCLADORES 4 ZONAS

- Amplificador de megafonía con 4 zonas, seleccionable independientemente y volumen controlado
- Reproductor multimedia integral con sintonizador de FM, USB y ranura SD
- Receptor BT para transmisión de audio
- Protección de sobrecarga
- Sirena y alarma de incendio en todos los canales
- Control de volumen de zona en 6 pasos
- Control de graves / agudos
- 3x entradas de micrófono y 3x entradas de línea
- Paginación telefónica
- 19 "Montaje con los soportes posibles (2U)
- Operación de emergencia con batería de 24V (no suministrada)



	952.068	952.071	952.073
NAME	PDV120MP3	PDV240MP3	PDV360MP3
CARTON	1	1	1
PALLET	40	34	36
Output power: RMS	120W	240W	360W
Impedance		100V, 8 Ohm	
Frequency response		50Hz - 19.000Hz	
Signal-to-noise ratio		>70dB	
Signal-to-noise ratio: Line		>85dB	
Signal-to-noise ratio: Mic		>80dB	
Input level: Line		400mV	
Input level: Mic		10mV	
THD		<1%	
Power supply		220-240VAC 50Hz	
Dimensions (L x W x H)	330 x 420 x 88mm	380 x 420 x 88mm	380 x 420 x 88mm
Weight	9,00kg	11,00kg	13,00kg

952.086



PDW SERIES AMPLIFICADORES MEZCLADORES 6 ZONAS

- Amplificador PA con 6 zonas y volumen independiente
- Reproductor multimedia integrado con FM, USB y SD
- Receptor BT para audio streaming
- Amplificador 360W Clase-D
- 100V/70V o 16, 8, 4 Ohm
- Control de volumen por zonas
- Control de graves/agudos y Echo
- Display digital LCD
- Entrada micro XLR con alimentación phantom desconectable(24V)
- Entrada de micrófono de 6,3 mm con prioridad
- 2x entradas línea RCA y 1x salida línea RCA
- Enrracable 19" (2U)



	952.086	952.088
NAME	PDW360MP3	PDW500MP3
CARTON	1	1
PALLET	46	32
Output power: Max	360W	500W
Output power: RMS	200W	400W
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 70V, 100V	
Frequency response	100Hz - 19.000Hz	
Signal-to-noise ratio: Line	>85dB	
Signal-to-noise ratio: Mic	>80dB	
Input level: Line	400mV	
Input level: Mic	10mV	
THD	<1%	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	310 x 420 x 95 mm	
Weight	8,75kg	9,90kg



PRM SERIES AMPLIFICADORES MEZCLADORES 6 CANALES

- Amplificador línea 100V con mezclador de 6 canales
- Reproductor MP3 con USB/SD
- Receptor BT para Audio streaming
- Panel de control LCD con ID3 tag
- 2x entrada Mic/line por jack 6.3mm,
2x entrada RCA línea y 1x salida RCA línea
- Entrada XLR con phantom
power (24V) seleccionable
- Salida 100V o 8 Ohm
- Controles graves y agudos
- Enracable 19" (2U)
- Alimentación de emergencia por
batería 24V (no suministrada)
- Incluye mando a distancia



	952.150	952.152
NAME	PRM60	PRM120
CARTON	1	1
PALLET	32	32
Output power: RMS	60W	120W
Impedance	100V, 8 Ohm	
Frequency response	50HZ - 18.000HZ	
Signal-to-noise ratio	>75dB	
Signal-to-noise ratio: Line	>85dB	
Signal-to-noise ratio: Mic	>72dB	
Input level: Line	150-470mV, 10 kohm	
Input level: Mic	5-8mV, 600 Ohm	
THD	<0,5%	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	432 x 88 x 345mm	
Weight	7,90kg	9,10kg

952.156



PRM SERIES AMPLIFICADORES MEZCLADORES

- Amplificador línea 100V con mezclador de 6 canales
- Cuatro zonas con sistema de avisos (paging)
- Reproductor MP3 con USB/SD
- Receptor BT para Audio streaming
- Panel de control LCD con ID3 tag
- 2x entrada Mic/line por jack 6.3mm, 2x entrada RCA línea y 1x salida RCA línea
- Entrada XLR con phantom power (24V) seleccionable
- Salida 100V o 8 Ohm
- Controles graves y agudos
- Enracable 19" (2U)
- Alimentación de emergencia por batería 24V (no suministrada)
- Incluye mando a distancia



	952.154	952.156
NAME	PRM240	PRM360
CARTON	1	1
PALLET	32	32
Output power: RMS	240W	360W
Impedance	100V, 8 Ohm	
Frequency response	50HZ - 18.000HZ	
Signal-to-noise ratio	>75dB	
Signal-to-noise ratio: Line	>85dB	
Signal-to-noise ratio: Mic	>72dB	
Input level: Line	150-470mV, 10 kohm	
Input level: Mic	5-8mV, 600 Ohm	
THD	<0.5%	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	432 x 88 x 340mm	432 x 88 x 385mm
Weight	9,60kg	15,40kg



PRC120 AMPLIFICADOR MEZCLADOR CON CD

- Amplificador mezclador de 5 canales
- 120W Clase D
- CD Slot-in
- Reproductor MP3 con USB/SD
- Tecnología BT para audio streaming
- Panel de control con LCD con ID3 tag
- 2x entradas Mic/línea jack 6.3mm y 2x entradas RCA 1x salida RCA
- Entrada micrófono XLR con alimentación phantom (24V) y prioridad de voz
- 100V o 8 Ohm
- Salidas zona: Terminal altavoces (100V / 8Ohm / Com)
- Control de graves y agudos
- Enracable 19" (2U)
- Operativa de emergencia con batería de 24V
- Protección de sobrecarga
- Incluye mando a distancia



952.158 CARTON 1 PALLET 18

Output power: RMS	120W
Impedance	100V, 8 Ohm
Frequency response	50Hz - 18.000Hz
Signal-to-noise ratio	>75dB
Signal-to-noise ratio: Line	>85dB
Signal-to-noise ratio: Mic	>72dB
Input level: Line	150-470mV, 10 kOhm
Input level: Mic	5-8mV, 600 Ohm
THD	<1%
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	410 x 487 x 85mm
Weight	11,40kg



PPA502 MEZCLADOR AMPLIFICADOR 2 ZONAS

- Amplificador PA 50W con 2 zonas
- Salida de 2 canales, volumen controlable por canal (6 pasos)
- Reproductor MP3 con USB y SD
- Receptor de BT para audio streaming
- Ecualizador interno para MP3
- Mando a distancia IR
- 100V/70V o 8 Ohm
- Control de graves, agudos y volumen principal
- 2 entradas micro (jack 6.3mm)
- 2 entradas estereo línea (RCA)
- Salida estereo RCA Línea
- Alimentación 220V o 12V



952.084 CARTON 4 PALLET 88

Output power: RMS	50W
Impedance	100V, 70V, 8 Ohm
Frequency response	50Hz - 18.000Hz
Signal-to-noise ratio: Line	>80dB
Signal-to-noise ratio: Mic	>72dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	350 x 250 x 85,5mm
Weight	3,30kg



952.164



PRS SERIES AMPLIFICADOR BOOSTER

- Amplificador de apoyo booster para añadir potencia extra
- Opciones de salida: 8 ohms y 100V
- Protección: Termica sobrecarga y cortocircuito
- Control de ganancia de entrada
- 19" Opcion de montaje con los soportes
- Operacion de emergencia por bateria de 24V (no suministrada)

	952.164	952.166	952.168
NAME	PRS120	PRS240	PRS360
CARTON	1	1	1
PALLET	32	32	32
Output power: RMS	120W	240W	360W
Impedance		100V, 8 Ohm	
Frequency response		50HZ - 18.000HZ	
Signal-to-noise ratio		>75dB	
Signal-to-noise ratio: Line		>85dB	
Signal-to-noise ratio: Mic		>72dB	
Input level: Line		150-470mV, 10 kohm	
Input level: Mic		5-8mV, 600 Ohm	
THD		<0,5%	
Power supply		100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)		432 x 88 x 360mm	
Weight	8,90kg	10,00kg	11,60kg





952.082



PPA SERIES MEZCLADOR AMPLIFICADOR

- Reproductor MP3 con USB y SD
- Receptor de BT para audio streaming
- Ecualizador interno para MP3
- Mando a distancia IR
- 100V/70V o 8 Ohm
- Control de graves y agudos
- 2 entradas micro (jack 6.3mm)
- 2 entradas estereo linea (RCA)
- Salida estereo RCA Linea
- Alimentación 220V o 12V



	952.080	952.082
NAME	PPA30	PPA50
CARTON	4	4
PALLET	100	100
Output power: RMS	30W	50W
Impedance	100V, 70V, 8 Ohm	
Frequency response	50HZ - 18.000HZ	
Signal-to-noise ratio: Line	>80dB	
Signal-to-noise ratio: Mic	>72dB	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	270 x 320 x 86mm	
Weight	3,25kg	3,30kg



952.096



PBA SERIES MEZCLADOR AMPLIFICADOR

- Reproductor MP3 via USB y SD
- Receptor BT para audio streaming
- Ecualizador incorporado con presets
- Mando a distancia IR
- Línea 100V / 70V o 16, 8, 4 Ohmios
- Control de graves y agudos
- Entrada de micro balanceado con prioridad
- 2 entradas de micro / línea (jack 6,3mm)
- 2 entradas línea estéreo (RCA)
- 1 salida de línea estéreo RCA
- 1 salida linkeable MOH
- Entrada de telefono



	952.093	952.096
NAME	PBA60	PBA120
CARTON	1	1
PALLET	80	80
Output power: RMS	60W	120W
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm, 70V, 100V	
Frequency response	50HZ - 15.000HZ	
Signal-to-noise ratio	>75dB	
Signal-to-noise ratio: Line	>85dB	
Signal-to-noise ratio: Mic	>72dB	
Input level: Line	150-470mV, 10 kohm	
Input level: Mic	5-8mV, 600 Ohm	
THD	<0.5%	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	230 x 320 x 95mm	
Weight	4,50kg	5,10kg






PDM SERIES

MEZCLADOR AMPLIFICADOR

- Reproductor USB y radio FM integrados
- Conectividad BT
- Control de graves y agudos
- Ecualizador integrado con pre-sets
- Operativa en línea 100V o 4-16 Ohms
- Auto talk over
- Salida Aux para amplificador esclavo
- Mando a distancia IR



	952.076	952.078
NAME	PDM25	PDM45
CARTON	10	10
PALLET	120	120
Output power: RMS	25W	45W
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, 100V	
Frequency response	50Hz - 18,000Hz	
Signal-to-noise ratio	>75dB	
Power supply	220-240VAC 50Hz	
Dimensions (L x W x H)	205 x 285 x 65mm	
Weight	1,50kg	1,85kg

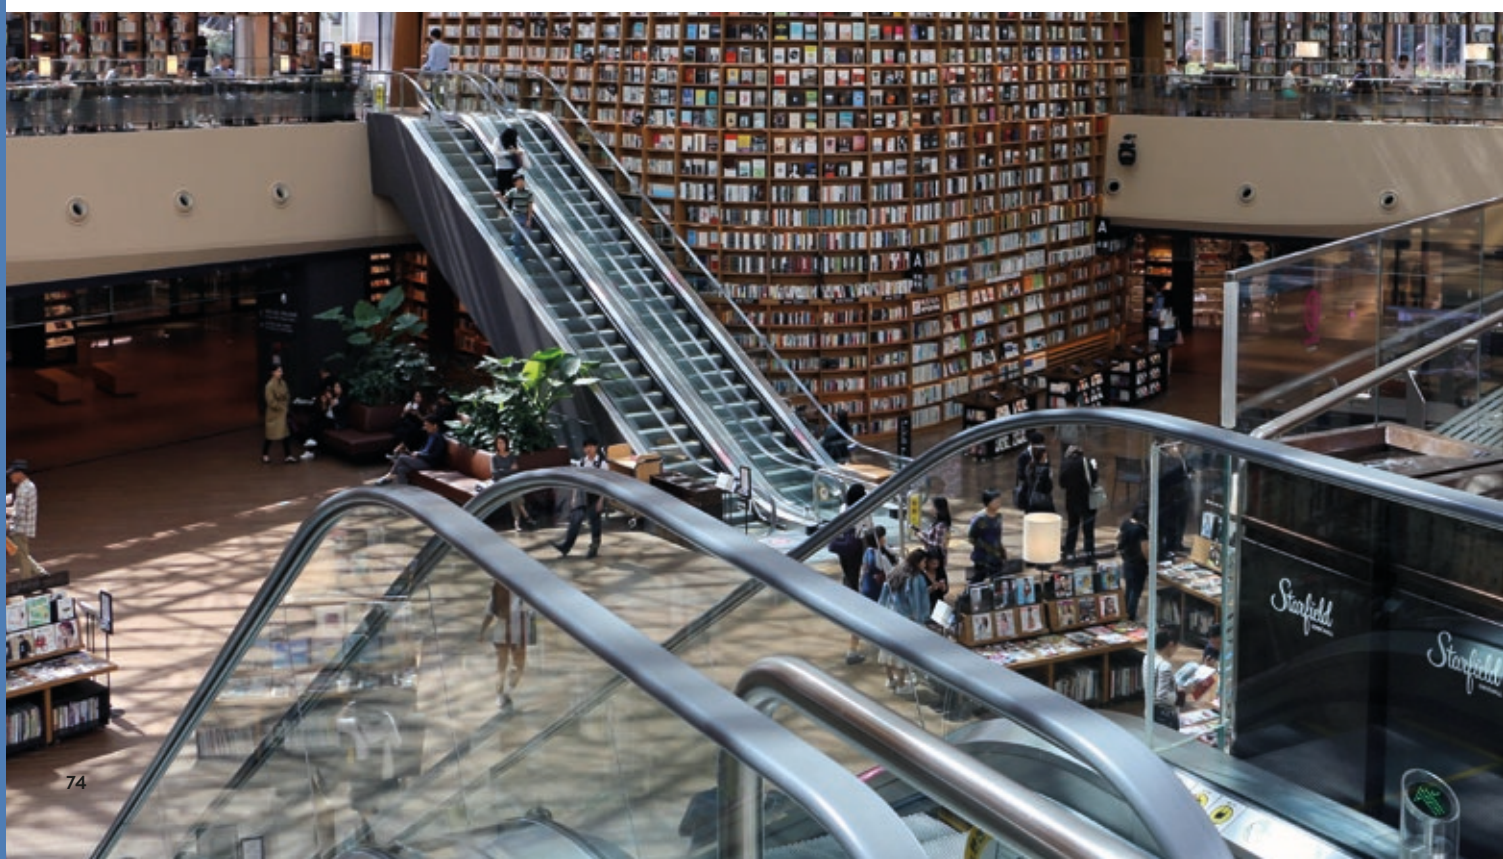

PMPM10

MICROFONO DE AVISOS 6 ZONAS

- Selector de zona, todo o por zona separada
- Hablar & Timbre
- Control de volumen
- Función de bloqueo de zona
- Indicadores: Potencia, señal y clip
- Cuello de cisne para fácil colocación
- Carcasa metálica

954.030 CARTON 5

Impedance	600 Ohm
Frequency response	80Hz - 15.000Hz
Signal-to-noise ratio	>90dB
THD	<0,1%
Power supply	Power over Ethernet (PoE)
Dimensions (L x W x H)	140 x 60 x 205mm
Weight	1,20kg



TM370

MICRÓFONO DE CONFERENCIA

- Micrófono de condensador de alta calidad
- Sirena de preaviso cuando el micro está encendido
- Cuello de cisne para fácil colocación
- Anillo LED para indicar que el micrófono está "en el aire"
- Ajuste de volumen del micro
- Ajuste del volumen de la sirena de preaviso
- Salida no balanceada (XLR) y Mix out (jack 6.3mm)
- Carcasa metálica
- Se suministra con alimentador de red y conexión jack de 6.3mm

173.420 CARTON 20

Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Frequency response	25Hz - 22.000Hz
Impedance	500 Ohm
Sensitivity	-54dB (+/-3dB)
Microphone type	Condenser
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Lead length	1.5m
Dimensions (L x W x H)	380 x 155 x 132 mm
Weight	1,10kg





PDWS2 SELECTOR ALTAVOCES POR PULSADOR

- Selector de altavoces con pulsador
- Opera simplemente pulsando
- Configuraciones posibles:
A, B, o ambos (A + B)
- Hasta 100 watts de carga
- Incluye panel frontal en ABS
- Color: Blanco (RAL9010)
- Sobresale de pared: 7mm
- Profundidad del interruptor: 62mm
- Profundidad caja empotrada: 90mm
- Incluye caja de montaje metálica, enganches y tornillería

952.563 CARTON 12

Mounting depth 62mm
Dimensions (L x W x H) 115 x 70 x 62mm
Weight 0,50kg



PDWS3 SELECTOR AUDIO/ALTAVOCES

- Selector de altavoces y entradas de audio con interruptores rotativos
- Conmuta entre dos fuentes de sonido
- Configuraciones posibles:
A, B, o ambos (A + B)
- Hasta 150 watts de carga
- Incluye panel frontal en ABS
- Color: Blanco (RAL9010)
- Sobresale de pared: 7mm
- Profundidad del interruptor: 21mm
- Profundidad caja empotrada: 90mm
- Incluye caja de montaje metálica, enganches y tornillería

952.564 CARTON 12

Mounting depth 62mm
Dimensions (L x W x H) 115 x 70 x 62mm
Weight 0,50kg



PDWS SELECTOR EMPOTRA- BLE DE ALTAVOCES

- Selector de altavoces con interruptor rotativo
- Configuraciones posibles:
A, B, o ambos (A + B)
- Hasta 100 watts de carga
- Incluye panel frontal en ABS
- Sobresale de pared: 25mm
- Incluye caja de montaje metálica, enganches y tornillería

952.568 CARTON 20

Mounting depth 25mm
Dimensions (L x W x H) 81 x 81 x 25mm
Weight 0,25kg



PDVC SERIES CONTROL DE VOLUMEN

- Control de volumen para línea 100V
- Atenuador de 11 pasos
- Panel frontal de diseño ABS (RAL9010)
- Atenuador de alta calidad
- Profundidad de montaje 43mm
- Conexión por tornillo
- En caja pre-instalada (DIN 49073) debe haber profundidad de 50 mm
- Incluye caja universal de superficie

	952.565	952.567
NAME	PDVC12	PDVC30
CARTON	20	20
VERSION	12W	30W
Impedance	100V	
Frequency response	35Hz - 20.000Hz	
Dimensions (L x W x H)	81 x 81 x 75mm	
Weight	0,30kg	

VOL50 CONTROL DE VOLUMEN

- Audio transformador de 100 Voltios
- Volumen ajustable en 10 pasos y posición off
- Incluye caja de empotrar negra
- Profundidad de montaje 62 mm

952.570 CARTON 12

Output power: Max 50W
Mounting depth 62mm
Dimensions (L x W x H) 80 x 70 x 115mm
Weight 0,40kg



PDVC100 CONTROL DE VOLUMEN

- Control de volumen para línea 100V
- Atenuador de 11 pasos
- Panel frontal de aluminio
- Atenuador de alta calidad
- Profundidad de montaje 49mm

952.575 CARTON 12

Impedance 100V
Frequency response 35Hz - 20.000Hz
Dimensions (L x W x H) 114 x 70 x 71mm
Weight 0,35kg





SSW4 4-WAY SPEAKER SELECTOR

952.577 CARTON 8

Impedance 4 Ohm, 6 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm
Dimensions (L x W x H) 128 x 217 x 58mm
Weight 1,20kg

- Adecuado para un máximo de 4 pares de altavoces
- Cada par se puede seleccionar individualmente
- Interruptores pulsadores de alta resistencia
- Impedancia recomendada para altavoces: 4, 6, 8 o 16 ohmios
- Conexiones de terminales de clip de resorte
- No se requiere conectar a corriente para funcionar
- Máx. 100 W por canal



SSW8 8-WAY SPEAKER SELECTOR

952.579 CARTON 4

Impedance 4 Ohm, 6 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm
Dimensions (L x W x H) 128 x 434 x 60mm
Weight 1,90kg

- Adecuado para un máximo de 8 pares de altavoces
- Cada par se puede seleccionar individualmente
- Interruptores pulsadores de alta resistencia
- Impedancia recomendada para altavoces: 4, 6, 8 o 16 ohmios
- Conexiones de terminales de clip de resorte
- No se requiere conectar a corriente para funcionar
- Máx. 100 W por canal



953.030



953.032

PV2 SERIES AMPLIFICADORES DE AUDIO

- Ajuste las zonas altavoz individualmente
- Reproductor MP3 por USB/SD card
- Receptor BT para audio streaming
- Radio FM con Display digital LCD (azul)
- Selector de modo de Audio

- Entradas Micrófono jack 6.3 mm
- Entrada Línea y salida (RCA)
- Control Volumen/Agudos/Graves/Echo
- Protección de Corto Circuito y Sobrecarga
- Incluye mando a distancia



	953.030	953.032
NAME	PV22OBT	PV24OBT
CARTON	5	4
PALLET	90	96
CHANNELS	2	4
Output power: Max	200W	400W
Impedance		4 Ohm, 8 Ohm
Frequency response		20HZ - 20.000HZ
Signal-to-noise ratio		>85dB
THD		<0.3%
Power supply		220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	282 x 242 x 85mm	330 x 242 x 90mm
Weight	2,70kg	4,10kg



953.034



953.037

PV2 SERIES AMPLIFICADORES DE AUDIO

- Zonas de amplificador independientes, ajustables individualmente
- Reproductor MP3 por USB/SD card
- Receptor BT para audio streaming
- Radio FM con Display digital LCD (azul)

- Selector de modo de Audio
- Entradas Micrófono jack 6.3 mm
- Entrada Línea y salida (RCA)
- Control Volumen/Agudos/Graves/Echo
- Protección de Corto Circuito y Sobrecarga



	953.034	953.037
NAME	PV26OBT	PV28OBT
CARTON	3	2
PALLET	54	16
CHANNELS	6	8
Output power: Max	600W	800W
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm	
Frequency response	20HZ - 20.000HZ	
Signal-to-noise ratio	>85dB	
THD	<0.3%	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	430 x 250 x 90mm	430 x 355 x 129mm
Weight	5,30kg	8,25kg




POWERLINE SERIES AMPLIFICADOR EMPOTRABLE

- Amplificador estéreo empotrable para 2 altavoces
- Class D Digital
- Elegante panel táctil
- BT 5.0 para audio inalámbrico
- Reproductor Mp3
- USB y micro-SD card
- Conexión por tornillos en la parte trasera
- Line in/out
- Incluye caja empotrable y mando a distancia



	952.450	952.452	952.454	952.456
NAME	A50B	A100B	A50W	A100W
COLOUR	BLACK	BLACK	WHITE	WHITE
CARTON	50	50	50	50
CHANNELS	2	4	2	4
Output :RMS @ 4 Ohm p/ch			20W	
Output: RMS @ 8 Ohm p/ch			15W	
Impedance			4 Ohm, 8 Ohm	
Frequency response			20HZ - 20.000HZ	
Signal-to-noise ratio			>98dB	
Power supply			100-240VAC 50/60HZ	
THD			<0.03%	
Dimensions (L x W x H)			86 x 86 x 10,5mm	
Weight			0,30kg	

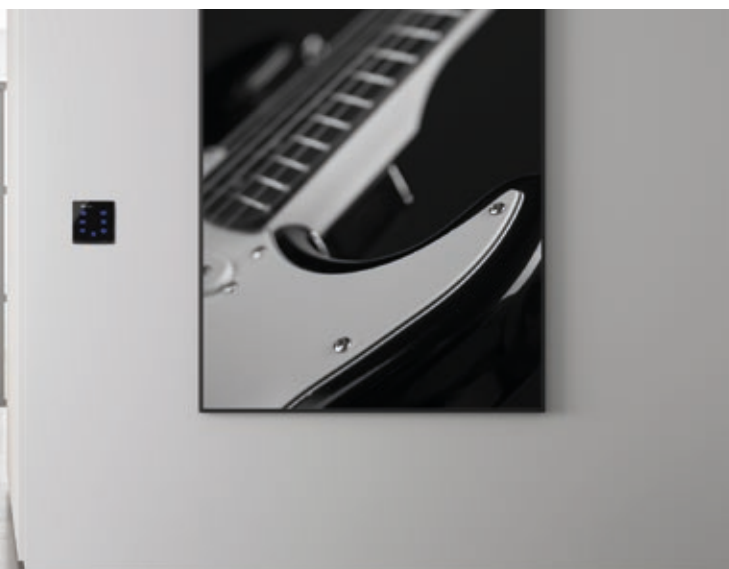



POWERLINE SERIES AMPLIFICADOR PARA EMPOTRAR EN PARED

- Amplificador para empotrar en pared con altavoces
- Amplificador digital clase D
- Altavoces de perfil bajo con alta calidad de sonido
- Panel táctil de control
- BT 5.0 para audio inalámbrico
- Reproductor Mp3
- USB y micro-SD
- Conexión por tornillos en la parte posterior
- Línea in- out
- Incluye caja de empotra y, cable 10m



	952.458	952.460
NAME	A5OBSET	A10OBSET
SPEAKERS	2	4
CARTON	4	2
PALLET	72	36
CHANNELS	2	4
Output : RMS @ 4 Ohm p/ch	20W	
Output : RMS @ 8 Ohm p/ch	15W	
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm	
Frequency response	20HZ - 20.000HZ	
Signal-to-noise ratio	>98dB	
THD	<0.03%	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Weight	3,00kg	4,00kg



BTW30 SISTEMA DE AUDIO PARA PARED

- Sistema de musica ambiental amplificado
- Fácil de instalar y totalmente independiente
- USB (reproduce MP3), radio FM y receptor BT
- Display LCD para información de pista
- Amplificador Class D estereo
- Ideal para uso doméstico y comercial
- Caja para montar en superficie (incluida)



952.480 CARTON 10

Output power: Max	30W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	20HZ - 20.000HZ
THD	<0.03%
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	86 x 86 x 60mm
Weight	0,50kg



BTW30SET SISTEMA DE AUDIO PARA PARED CON ALTAVOCES DE TECHO

- Fácil de instalar y totalmente independiente
- USB (reproduce MP3), radio FM y receptor BT
- Display LCD para información de pista
- Amplificador Class D estereo
- 2 altavoces de techo de 5"
- Ideal para uso doméstico y comercial
- Caja para montar en superficie (incluida)
- Incluye 5 metro de cable de altavoz



952.482 CARTON 5

Output power: Max	30W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	20HZ - 20.000HZ
THD	<0.03%
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	86 x 86 x 60mm
Weight	1,40kg



BT10 AMPLIFICADOR COMPACTO BT

- Amplificador estereo compacto Clase D
- Compatible con la mayoría de unidades BT
- Suministrado con adaptador de corriente



952.504 CARTON 18

Output power: Max	60W
Output power: RMS	30W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	80HZ - 18.000HZ
Power consumption	0.4 - 0.2A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (15V adapter)
Dimensions (L x W x H)	85 x 45 x 25mm
Weight	0,16kg



BT10SET AMPLIFICADOR COMPACTO BT CON ALTAVOCES DE TECHO 5"

- Fácil de instalar
- Amplificador estereo compacto Clase D
- 2x 5" altavoces marinos de 2 vías
- Ideal para baños, terrazas y cocinas donde se necesite resistencia a la humedad
- Compatible con la mayoría de unidades BT
- Ideal para uso domestico y comercial
- Suministrado con adaptador de corriente



952.506 CARTON 12

Output power: Max	60W
Output power: RMS	30W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	90HZ - 20.000HZ
Power consumption	0.4 - 0.2A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (15V adapter)
Dimensions (L x W x H)	85 x 45 x 25mm
Weight	1,20kg



BT20 AMPLIFICADOR COMPACTO BT

- Fácil de instalar, plug and play
- Amplificador compacto Clase D
- Compatible con la mayoría de unidades BT
- Entrada Audio: USB / TF / BT
- Ideal para uso domestico & comercial
- Suministrado con adaptador de corriente
- Incluye Soporte de pared y material de montaje



952.508 CARTON 10

Output power: Max	120W
Output power: RMS	60W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	20HZ - 20.000HZ
Signal-to-noise ratio	>95dB
THD	<0.04%
Power consumption	0.8 - 0.4A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (19V Adapter)
Dimensions (L x W x H)	86 x 86 x 31mm
Weight	0,50kg



WT10SET MODULO RECEPTOR WIFI AMPLIFICADO CON 2 ALTAVOCES

- Kit completo altavoces de techo WIFI
- Fácil de instalar
- Amplificador compacto Clase D estéreo
- Opción de reproducción Micro-SD
- Entrada jack de 3.5 mm
- 2x Altavoces marinos de 5" 2 vías
- Para instalar en baños, terrazas y cocinas gracias a su resistencia a humedad
- Se puede usar con la aplicación 4STREAM (Android e iOS)
- Funciona con la mayoría de los principales servicios de streaming
- Ideal para uso domestico y comercial
- Suministrado con adaptador de corriente y cable jack-jack de 3.5mm



952.502 CARTON 12

Output power: Max	60W
Output power: RMS	30W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	20HZ - 20.000HZ
Power consumption	0.4 - 0.2A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (15V adapter)
Dimensions (L x W x H)	74 x 74 x 21mm
Weight	1,20kg



WT240A AMPLIFICADOR ESTÉREO WIFI

- Sistema de audio compacto multiroom
- Plug and Play amplificador Wi-Fi
- Puede funcionar con Legacy player app (Android e iOS)
- BT para audio streaming
- 10 preset personalizables (programable via App)
- Funciona con casi todas las aplicaciones de streaming
- Entradas Jack 3.5mm y USB
- Conexión a ethernet RJ45
- Indicador LED para varias funciones
- Suministrado con alimentación estable de alta eficiencia
- Ideal para uso doméstico y comercial



952.499 CARTON 12

Output channels	2
Output: RMS @ 4 Ohm p/ch	40W
Output: RMS @ 8 Ohm p/ch	20W
Impedance	4 Ohm
Frequency response	20Hz - 17.000Hz
Signal-to-noise ratio	>80dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (19V Adapter)
THD	<0.04%
Dimensions (L x W x H)	215 x 130 x 75mm
Weight	0,80kg



WT460A AMPLIFICADOR ESTÉREO WIFI

- Sistema de audio compacto multiroom
- 4x 60 W Class D Digital
- Plug and Play amplificador wifi
- Puede funcionar con Legacy player app (Android e iOS)
- BT para audio streaming
- 10 preset personalizables (programable via App)
- Funciona con casi todas las aplicaciones de streaming
- Entradas RCA y USB
- Conexión a ethernet RJ45
- Indicador LED para varias funciones
- Suministrado con alimentación estable de alta eficiencia
- Ideal para uso doméstico y comercial
- Incorpora mando a distancia



952.490 CARTON 5

Output channels	4
Output: RMS @ 4 Ohm p/ch	60W
Output: RMS @ 8 Ohm p/ch	30W
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
Signal-to-noise ratio	>94dB
Input level: Line	500mV
Power consumption	0.145 - 0.090A
Dimensions (L x W x H)	245 x 280 x 55mm
Weight	3,20kg



PDC30 AMPLIFICADOR MÓVIL 12V/220V

- Amplificador multifuncional móvil
- Reproductor de MP3 con puerto USB y ranura MicroSD
- Mando a distancia por infrarrojos
- BT Streaming Audio
- Amplificador de 30 W
- Fuente de alimentación: 220VAC o 12Vdc
- 2 entradas de micrófono con control de volumen
- Control de volumen AUX



952.044 CARTON 8

Output power: RMS	30W
Impedance	4 Ohm, 8 Ohm
Frequency response	30Hz - 20.000Hz
Power supply	12V-16V DC and 100-240VAC 50/60Hz
THD	<1%
Dimensions (L x W x H)	150 x 52 x 190mm
Weight	2,20kg



CH300 ALTAVOZ DE BOCINA 8Ω

- Altavoz de bocina de alta potencia de 30 W
- Carcasa de plástico ABS
- Resistente a la intemperie IPX6
- Suministrado por pieza

952.240 CARTON 8

Output power: RMS	30W
Impedance	8 Ohm
Frequency response	500Hz - 5.000Hz
SPL @ 1W/1m	102dB
IP rating	IPX6
Dimensions (L x W x H)	117 x 200mm
Weight	1,00kg





BD SERIES

ALTAVOZ DE PARED INTERIOR/EXTERIOR 100V

- Resistente a exterior con carcasa de ABS y rejillas de aluminio
- Proteccion UV
- Tweeter: Cupula de seda
- Woofer: Polipropileno med/grav
- Radiador de graves
- 70V/100V transformador multi-tap o 8Ohm
- Montaje en horizontal o vertical
- Intemperie: IPX5 para uso Indoor/outdoor
- Incluye soporte aluminio
- Suministrado por unidad



	952.126	952.128	952.130	952.132	952.138	952.140
NAME	BD50TW	BD50TB	BD65TW	BD65TB	BD80TW	BD80TB
COLOUR	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK
CARTON	2	2	2	2	2	2
PALLET	70	70	48	48	24	24
Output power: RMS	30W		40W		80W	
Diameter tweeter	1"		1"		1.1"	
Diameter woofer	5"		6.5"		8"	
Tweeter type	Dome		Dome		Dome	
Magnet type	Ferrite		Ferrite		Ferrite	
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V		8 Ohm, 70V, 100V		8 Ohm, 70V, 100V	
Tappings power (100V)	3.75W, 7.5W, 15W, 30W		5W, 10W, 20W, 40W		6.25W, 12.5W, 25W, 50W	
Tappings power (70V)	1.87W, 3.75W, 7.5W, 15W		2.5W, 5W, 10W, 20W		3.75W, 6.25W, 12.5W, 25W	
Frequency response	100Hz - 20.000Hz		90Hz - 20.000Hz		60 Hz - 20.000 Hz	
SPL @ 1W/1m	86dB		86dB		96dB	
IP rating	IPX5		IPX5		IPX5	
Dimensions (L x W x H)	160 x 170 x 260mm		195 x 200 x 285mm		250 x 250 x 381mm	
Weight	3,20kg		3,50kg		5,00kg	



BF SERIES

ALTAVOZ DE PARED INTERIOR /EXTERIOR 8" 100V

- Sistema de 2 vías Bass Reflex con filtro crossover
- 8" Woofer y 1" tweeter de cúpula
- Alta potencia de salida
- Resistente a intemperie IPX5
- Para uso en Interior y Exterior
- Selector rotativo de potencia para 100V o 8 Ohmios
- Rejilla de aluminio
- Asa de montaje
- Suministrado por unidad

	952.134	952.136
NAME	BF80TB	BF80TW
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	2	2
PALLET	48	48
Output power: RMS	50W	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	8"	
Tweeter type	Dome	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V	
Tappings power (100V)	12.5W, 25W, 50W	
Tappings power (70V)	6.25W, 12.5W, 25W, 50W	
Frequency response	60HZ - 20.000HZ	
SPL @ 1W/1m	93dB	
IP rating	IPX5	
Dimensions (L x W x H)	250 x 280 x 415mm	
Weight	6.60kg	



BHW SERIES

CONJUNTO DE ALTAVOCES INTERIOR/EXTERIOR 100V

- Altavoces de pared para intemperie IPX5
- Para uso en interior o exterior
- Selector rotativo para trabajo en línea 100V o 8 Ohm
- Sistema de 2 vías con crossover
- Rejilla de aluminio de grado marino
- Soporte especial para flexibilizar la instalación
- Suministrado en parejas



	952.180	952.182	952.184	952.186
NAME	BHW3OBK	BHW3OWH	BHW4OBK	BHW4OWH
COLOUR	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE
CARTON	4	4	3	3
PALLET	288	288	120	120
Output power: Max	40W		60W	
Output power: RMS	20W		30W	
Tweeter type	Dome		Dome	
Diameter tweeter	1/2"		1/2"	
Diameter woofer	3"		4"	
Magnet type	Ferrite		Ferrite	
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V		8 Ohm, 70V, 100V	
Tappings power (100V)	2.5W, 5W, 10W		5W, 10W, 20W	
Tappings power (70V)	1.25W, 2.5W, 5W, 10W		2.5W, 5W, 10W, 20W	
Frequency response (± 3 dB)	120Hz - 20kHz		100Hz - 20kHz	
Frequency response (-10dB)	105Hz - 20kHz		85Hz - 20kHz	
SPL @ 1W/1m	81dB		84dB	
SPL max @ 8 Ω	94dB		99dB	
SPL max @ 100V	91dB		97dB	
Dispersion	120°		120°	
IP rating	IPX5		IPX5	
Operating temperature	-20 °C - 60 °C		-20 °C - 60 °C	
Dimensions (L x W x H)	106 x 114mm		200 x 140 x 135mm	
Weight	0.84kg		1.25kg	



BHW SERIES

CONJUNTO DE ALTAVOCES INTERIOR/EXTERIOR 100V

- Altavoces de pared para intemperie IPX5
- Para uso en interior o exterior
- Selector rotativo para trabajo en línea 100V o 8 Ohm
- Sistema de 2 vías con crossover
- Rejilla de aluminio de grado marino
- Soporte especial para flexibilizar la instalación
- Suministrado en parejas



	952.188	952.190	952.192	952.194
NAME	BHW50BK	BHW50WH	BHW60BK	BHW60WH
COLOUR	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE
CARTON	2	2	2	2
PALLET	96	96	72	72
Output power: Max	80W		120W	
Output power: RMS	40W		60W	
Tweeter type	Dome		Dome	
Diameter tweeter	1/2"		1"	
Diameter woofer	5.25"		6.5"	
Magnet type	Ferrite		Ferrite	
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V		8 Ohm, 70V, 100V	
Tappings power (100V)	7.5W, 15W, 30W		10W, 20W, 40W	
Tappings power (70V)	3.75W, 7.5W, 15W, 30W		5W, 10W, 20W, 40W	
Frequency response (± 3dB)	85Hz - 20kHz		65Hz - 20kHz	
Frequency response (-10dB)	75Hz - 20kHz		55Hz - 20kHz	
SPL @ 1W/1m	87dB		89dB	
SPL max @ 8Ω	103dB		107dB	
SPL max @ 100V	101dB		105dB	
Dispersion	120°		120°	
IP rating	IPX5		IPX5	
Operating temperature	-20 °C - 60 °C		-20 °C - 60 °C	
Dimensions (L x W x H)	250 x 175 x 156mm		303 x 215 x 190mm	
Weight	1,60kg		2,40kg	



SET

BV SERIES

JUEGO DE ALTAVOCES DE AMBIENTE 4" 100V

- Diseño de altavoz de 3 vías con bass reflex
- Perfecto para música de fondo
- Soporte de montaje para uso horizontal o vertical
- Conexión de terminal de resorte
- Entrada: 100V o 8Ω
- Rejilla y soporte metálicos
- Suministrado por par



	952.120	952.122
NAME	BV40B	BV40W
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	4	4
Diameter tweeter	1/2"	
Diameter woofer	4"	
Tweeter type	Mylar	
Impedance	8 Ohm, 100V	
Tappings power (100V)	10W	
Frequency response	100Hz - 20.000Hz	
SPL @ 1W/1m	87dB	
Dimensions: Per speaker	198 x 151 x 127mm	
Weight	1,30kg	



SET

BC30V

PAREJA ALTAVOCES INTERIOR/EXTERIOR 3" 100V

- Alta potencia sonora
- Resistente a intemperie IPX5
- Uso en interior o exterior
- Sistema de altavoz de 2 vías con crossover
- Rejilla y ganchos de montaje en aluminio
- Suministrados por pareja
- Selector para elegir 100V o 8 Ohm



952.100	BLACK	952.102	WHITE
CARTON	6		
Output power: Max	60W		
Output power: RMS	20W		
Diameter tweeter	1"		
Diameter woofer	3"		
Impedance	8 Ohm, 100V		
Tappings power (100V)	10W		
Frequency response	100Hz - 20.000Hz		
SPL @ 1W/1m	89dB		
IP rating	IPX5		
Dimensions: Per speaker	180 x 120 x 100mm		
Weight	1,20kg		



SET

BC SERIES

PAREJA ALTAVOCES INTERIOR/EXTERIOR 100V

- Alta potencia sonora
- Resistente a intemperie IPX5
- Uso en interior o exterior
- Sistema de altavoz de 2 vías con crossover
- Rejilla y ganchos de montaje en aluminio
- Suministrados por pareja
- Selector rotativo para elegir 100V o 8 Ohm



	952.104	952.106	952.108	952.110	952.112	952.114
NAME	BC40V	BC40V	BC50V	BC50V	BC65V	BC65V
COLOUR	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE
CARTON	3	3	2	2	2	2
PALLET	78	78	48	48	28	28
Output power: Max	100W		120W		150W	
Output power: RMS	30W		35W		45W	
Diameter tweeter	3/4"		3/4"		1"	
Diameter woofer	4"		5.25"		6.5"	
Tweeter type	Dome		Dome		Dome	
Impedance	8 Ohm, 100V		8 Ohm, 100V		8 Ohm, 100V	
Tappings power (100V)	5W, 10W, 20W		7.5W, 15W, 30W		10W, 20W, 40W	
Frequency response	100Hz - 20.000Hz		50Hz - 20.000Hz		40Hz - 20.000Hz	
SPL @ 1W/1m	88dB		88dB		89dB	
IP rating	IPX5		IPX5		IPX5	
Dimensions: Per speaker	198 x 145 x 127mm		240 x 179 x 153mm		288 x 216 x 180mm	
Weight	1,70kg		1,90kg		2,70kg	



PDS SERIES

ALTAVOZ COLGANTE

5.25" 100V

- Altavoz de 2 vías de altas prestaciones para colgar en techo
- Aplicaciones en 8 Ohm y línea 100V
- Selector rotativo para potencias en 100V
- Gran ángulo de apertura
- Doble Puerto frontal para mejora en graves
- Fabricado en ABS reforzado con fibra de vidrio
- Rejilla de acero magnetica
- Cable de suspensión de 2.2m con refuerzo de acero
- Suministrado por unidad



	952.510	952.512
NAME	PDS40B	PDS40W
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	4	4
PALLET	88	88
Output power: Max	60W	
Output power: RMS	30W	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	5.25"	
Tweeter type	Mylar	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V	
Tappings power (100V)	3.75W, 7.5W, 15W, 30W	
Tappings power (70V)	1.87W, 3.75W, 7.5W, 15W, 30W	
Frequency response	70HZ - 20.000HZ	
SPL @ 1W/1m	89dB	
Dimensions (L x W x H)	Ø220 x 210mm	
Weight	2,00kg	





PDS SERIES


ALTAVOZ COLGANTE

6.5" 100V

- Altavoz de alta calidad 2 vías para colgar
- Para instalación en interior o exterior
- 6.5" woofer con 1" tweeter coaxial
- Transformador 70V/100V integrado con selección de taps y 8 ohm
- Gran ángulo de apertura con cobertura horizontal de 360°
- Fabricado en ABS robusto
- Cable de suspensión de 3m con alma de acero
- Soportes para colgar o poner en pared
- Suministrado por unidad



	952.514	952.516
NAME	PDS65B	PDS65W
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	4	4
PALLET	32	32
Output power: Max	80W	
Output power: RMS	40W	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	6.5"	
Tweeter type	Dome	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V	
Tappings power (100V)	5W, 10W, 20W, 40W	
Tappings power (70V)	2.5W, 5W, 10W, 20W	
Frequency response	90Hz - 20.000Hz	
SPL @ 1W/1m	85dB	
SPL max	104dB	
IP rating	IPX5	
Dimensions (L x W x H)	208 x 280 x 208mm	
Weight	3,00kg	

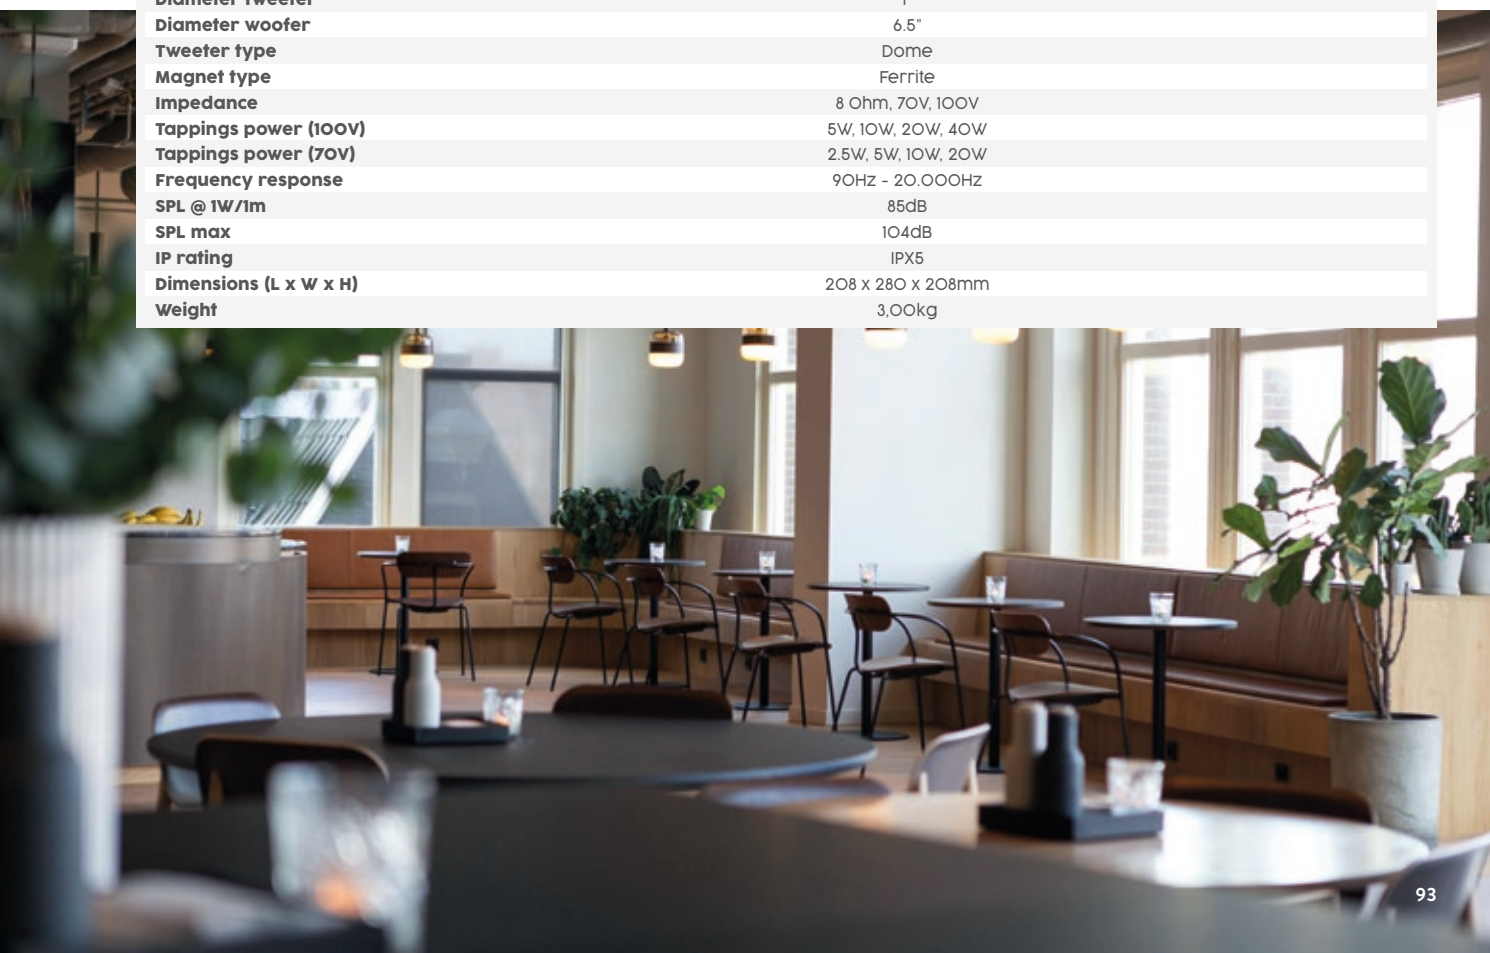



CSA-T SERIES

ALTAVOZ DE TECHO 100V

- Alta calidad de sonido
- Altavoz de 2 vías coaxial
- 100V
- Rejilla de aluminio
- Filtro pasivo High/Low
- Tweeter de 3/4" de cúpula
- Woofer de 6,5" de Polipropileno
- Suministrado por unidad



	952.520	952.522
NAME	CSAG6T	CSAG8T
CARTON	12	8
Output power: RMS	30W	40W
Diameter tweeter		3/4"
Diameter woofer	6.5"	8"
Tweeter type		Dome
Magnet type		Ferrite
Impedance		100V
Tappings power (100V)	3.75W, 7.5W, 15W, 30W	5W, 10W, 20W, 40W
Frequency response	45Hz - 20.000Hz	30Hz - 20.000Hz
SPL @ 1W/1m		89dB
SPL max	109dB	110dB
Mounting depth	80mm	86mm
Mounting diameter	200mm	240mm
Dimensions (L x W x H)	230ø x 85mm	275ø x 95mm
Weight	1,30kg	1,70kg




FCS SERIES

ALTAVOCES DE TECHO DE BAJO PERFIL 100V

- Rejilla en acero con sujecion magnetica
- Altavoz de techo de alta potencia
- Altavoces coaxiales de 2 vías
- 100V / 8 Ohm
- Suministrado por inidades

	952.546	952.548	952.549
NAME	FCS5	FCS6	FCS8
CARTON	8	8	8
Output power: Max	80W	120W	160W
Output power: RMS	20W	30W	40W
Diameter tweeter		1"	
Diameter woofer	5.25"	6.5"	8"
Tweeter type		Dome	
Impedance		100V, 8 Ohm	
Tappings power (100V)	4W, 10W, 20W	7.5W, 15W, 30W	10W, 20W, 40W
Frequency response	100Hz - 20.000Hz	70Hz - 20.000Hz	50Hz - 20.000Hz
SPL @ 1W/1m	86dB	88dB	90dB
Mounting depth	95mm	100mm	118mm
Mounting diameter	180mm	202mm	246mm
Dimensions (L x W x H)	200ø x 100mm	242ø x 100mm	272ø x 118mm
Weight	0,65kg	0,95kg	1,10kg

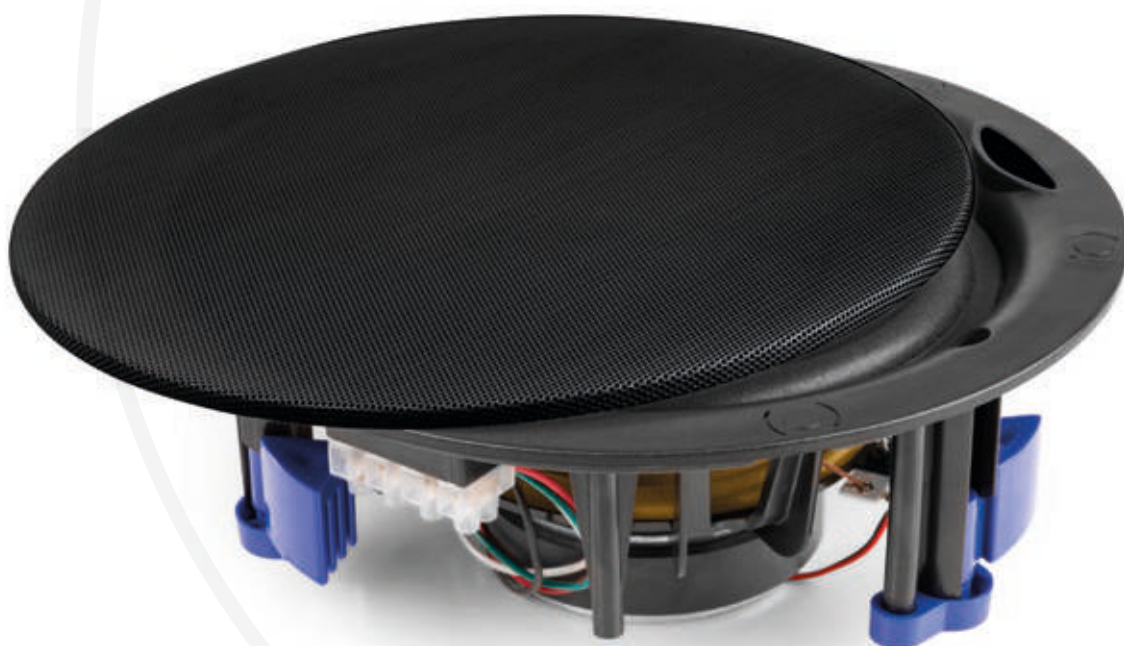

NCSP SERIES

ALTAVOZ DE TECHO DE BAJO PERFIL 100V

- Altavoz de techo de 100V
- Rejilla de acero magnética
- Rejilla de altavoz delgada de perfil bajo para un acabado elegante
- Altavoz coaxial de 2 vías
- Suministrado por unidad



	952.604	952.607	952.605	952.608	952.606	952.609
NAME	NCSP5	NCSP5B	NCSP6	NCSP6B	NCSP8	NCSP8B
COLOUR	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK
CARTON	12	12	12	12	8	8
Output power: RMS	20W		30W		40W	
Diameter tweeter	1/2"		1/2"		1/2"	
Diameter woofer	5.25"		6.5"		8"	
Tweeter type	Mylar		Mylar		Mylar	
Magnet type	Ferrite		Ferrite		Ferrite	
Impedance	100V		100V		100V	
Tappings power (100V)	5W, 10W, 20W		7.5W, 15W, 30W		10W, 20W, 40W	
Frequency response	70HZ - 20.000HZ		50HZ - 20.000HZ		40HZ - 20.000HZ	
SPL @ 1W/1m	88dB		90dB		92dB	
Mounting depth	74mm		80mm		87mm	
Mounting diameter	161mm		190mm		229mm	
Dimensions (L x W x H)	Ø186mm		Ø215mm		Ø254mm	
Weight	0,65kg		0,95kg		1,10kg	


952.523 CARTON 10

Output power: RMS	6W
Diameter woofer	3"
Magnet type	Ferrite
Impedance	100V
Tappings power (100V)	1.5W, 3W, 6W
Frequency response	150Hz - 15.000Hz
SPL @ 1W/1m	85dB
Mounting depth	73mm
Mounting diameter	85mm
Dimensions (L x W x H)	99 x 80mm
Weight	0,50kg

CSBA3
ALTAVOZ COMPACTO PARA TECHO 3" 100V

- Altavoz de techo ultra-compacto
- Trabajo en línea 100V
- Fácil conexión de cables con terminal de tornillo
- Clip con muelle para fácil instalación


CSPB SERIES
ALTAVOZ DE TECHO 100V

- Alta calidad de sonido
- Operativo en línea de 100V
- Precio por unidad

	952.530	952.533	952.534
NAME	CSPB5	CSPB6	CSPB8
CARTON	12	12	8
Diameter woofer	5"	6.5"	8"
Impedance		100V, 8 Ohm	
Tappings power (100V)	3W, 6W	5W, 10W	7.5W, 15W
Frequency response	90Hz - 16kHz	130Hz - 15kHz	100Hz - 15kHz
SPL @ 1W/1m	89dB	92dB	93dB
Mounting depth	58mm	77mm	80mm
Mounting diameter	150mm	165mm	200mm
Dimensions (L x W x H)	1750 x 70mm	1880 x 85mm	2350 x 90mm
Weight	0,60kg	0,75kg	1,20kg



952.650 CARTON 4 PALLET 96

Output power: RMS	30W
Diameter tweeter	1"
Diameter woofer	6.5"
Tweeter type	Mylar
Magnet type	Ferrite
Impedance	16 Ohm, 70V, 100V
Tappings power (100V)	3.75W, 7.5W, 15W
Tappings power (70V)	1.5W, 3.75W, 7.5W, 15W
Frequency response	36Hz - 16.000Hz
SPL @ 1W/1m	91dB
Mounting depth	151mm
Mounting diameter	210mm
Dimensions (L x W x H)	248 x 248 x 157mm
Weight	2.05kg

PS65 ALTAVOZ DE TECHO CON RECINTO SELLADO 6.5" 2 VIAS

- Altavoz de techo de 2 vías de alto rendimiento con caja de graves
- Sistema cajón Bass-reflex interno en techo
- Rejilla magnética extraíble
- Diseño de perfil bajo (solo 4mm de grosor)
- Baja impedancia o Línea 100V
- Selector de potencia en el frontal
- Woofer(sub) de polypropileno
- Tweeter de cúpula de Mylar
- Instalación rápida y fácil con Fix lock system

CSF SERIES ALTAVOZ DE TECHO CON CUBIERTA PROTECTORA

- Altavoz de techo con cubierta protectora
- Combina trabajo en línea 100V y baja impedancia 8 Ohm
- Cubierta metálica trasera para mejorar la calidad de sonido
- Rejilla frontal metálica muy duradera
- Clips de montaje con muelle para fácil instalación
- Terminales de tornillo



	952.528	952.529
NAME	CSF5	CSF6
CARTON	10	8
PALLET	400	208
Output power: RMS	6W	10W
Diameter woofer	5"	6.5"
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V	
Tappings power (100V)	1.5W, 3W, 6W	2.5W, 5W, 10W
Frequency response	180Hz - 15.000Hz	150Hz - 15.000Hz
SPL @ 1W/1m	90dB	92dB
Mounting depth	81mm	91mm
Mounting diameter	134mm	170mm
Dimensions (L x W x H)	Ø158 x 90mm	Ø210 x 98mm
Weight	0.90kg	1.10kg





PDCS SERIES COLUMNA ACÚSTICA 100V

- Columna compacta vertical línea 100V
- 4x 3" para graves y tweeter de 1x 1" Neodimio
- Sonido de calidad
- Gran ángulo de dispersión
- Carcasa estilizada y atractiva
- Soporte versátil incluido
- Incluye alojamiento para tripode y tapa de terminales
- Conexión Euro block
- Disponible en negro o blanco

	952.235	952.238
NAME	PDCS403V	PDCS403V
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	2	2
PALLET	30	30
Output power: RMS	60W	
Tweeter type	Dome	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	3"	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	100V	
Tappings power (100V)	3.75W, 7.5W, 15W, 30W, 60W	
Frequency response	80Hz - 20.000Hz	
SPL @ 1W/1m	95dB	
SPL max	113dB	
IP rating	IP44	
Dimensions (L x W x H)	495 x 105 x 145mm	
Weight	5,80kg	



ICS SERIES

ALTAVOZ DE COLUMNA PARA INTERIOR 100V

- Carcasa de aluminio extrusionado con rejilla metálica de color blanco
- Incorpora 4 altavoces de alta calidad de 63mm
- Suministrado con asas de montaje y cable
- Diseño moderno y discreto



	952.222	952.224
NAME	ICS4	ICS8
CARTON	8	4
PALLET	160	80
Output power: RMS	20W	40W
Impedance	100V	70V, 100V
Tappings power (100V)	5W, 10W, 20W	10W, 20W, 40W
Frequency response	90HZ - 16.000HZ	
SPL @ 1W/1m	94dB	
IP rating	IP20	
Dimensions (L x W x H)	400 x 105 x 75mm	695 x 105 x 75mm
Weight	2,00kg	3,40kg



OCS SERIES

ALTAVOZ DE COLUMNA PARA EXTERIOR 100V

- Carcasa de aluminio extrusionado con terminales metálicos y rejilla metálica de color blanco
- Incorpora 3 altavoces de alta calidad de 131mm
- Suministrado con asas de montaje y cable
- Diseño moderno y discreto



	952.226	952.228
NAME	OCS3	OCS5
CARTON	6	4
PALLET	48	48
Output power: RMS	30W	50W
Impedance	70V, 100V	
Tappings power (100V)	7.5W, 15W, 30W	12.5W, 25W, 50W
Frequency response	90HZ - 16.000HZ	
SPL @ 1W/1m	91dB	
IP rating	IPX4	
Dimensions (L x W x H)	495 x 155 x 115mm	740 x 155 x 115mm
Weight	3,60kg	5,80kg



PSP6 PROYECTOR DE SONIDO 6,5" 100V

- Carcasa ABS de intemperie IPX5
- Asa ajustable de acero para montaje
- Distintas potencias seleccionables
- Ideal para exteriores de garaje, piscinas, jardines, etc



952.212 CARTON 6 PALLET 84

Output power: RMS	20W
Impedance	100V
Tappings power (100V)	5W, 10W, 20W
Frequency response	110Hz - 15.000Hz
SPL @ 1W/1m	92dB
IP rating	IPX5
Dimensions (L x W x H)	170 x 170 x 260mm
Weight	1,65kg



HSR30 BOCINA REDONDA 100V

- Altavoz de bocina de alta potencia
- Resistente a intemperie IPX5
- Carcasa de plástico ABS
- Asa de montaje metálica



952.206 CARTON 4 PALLET 36

Output power: RMS	30W
Impedance	100V
Tappings power (100V)	7.5W, 15W, 30W
Frequency response	300Hz - 8.000Hz
SPL @ 1W/1m	106dB
IP rating	IPX5
Dimensions (L x W x H)	300 x 300 x 320mm
Weight	1,80kg



HS SERIES ALTAVOZ BOCINA 100V

- Altavoz de bocina de alta potencia
- Carcasa en plástico ABS
- Resistente a intemperie IPX6
- Suministrado por unidad
- Incluye soporte de montaje

	952.200	952.202	952.204
NAME	HS20	HS30	HS40
CARTON	6	4	4
PALLET	72	32	32
Impedance	100V		
Tappings power (100V)	5W, 10W, 20W	7.5W, 15W, 30W	10W, 20W, 40W
Frequency response	400Hz-5.000Hz	400Hz - 10.000Hz	400Hz - 10.000Hz
SPL @ 1W/1m	102dB	103dB	103dB
IP rating	IPX6		
Dimensions (L x W x H)	252 x 152 x 314mm	315 x 207 x 368mm	315 x 207 x 368mm
Weight	2,50kg	3,00kg	3,00kg



952.218 CARTON 1 PALLET 24



Output power: RMS	50W
Diameter tweeter	1.5"
Diameter woofer	6.5"
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V
Tappings power (100V)	12.5W, 25W, 50W
Frequency response	200HZ - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	97dB
IP rating	IPX6
Dimensions (L x W x H)	370 x 385 x 315mm
Weight	5,60kg

HS650 BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 100V

- Altavoz de bocina de intemperie para aplicaciones en exterior
- Altavoz de 2 vías
- Angulo de dispersión extra-amplio
- Nivel IP: IP66
- Carcasa en ABS
- Transformador de 100V interno
- Múltiples selecciones para potencia y baja impedancia
- Ideal para anuncios de voz y música ambiental
- Suministrado con asas de montaje ajustables



HS30M ALTAVOZ DE BOCINA MUSICA 100V

- Bocina de alta potencia para musica
- Carcasa robusta de ABS resistente a intemperie
- Resistente a intemperie IPX6

952.220 CARTON 2 PALLET 32



Output power: RMS	30W
Diameter woofer	5.25"
Impedance	8 Ohm, 70V, 100V
Tappings power (100V)	5W, 10W, 15W, 30W
Tappings power (70V)	2.5W, 5W, 7.5W, 15W, 30W
Frequency response	200HZ - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	90dB
IP rating	IPX6
Dimensions: Per speaker	355 x 250 x 300mm
Weight	3,60kg



GS530 ALTAVOZ DE JARDIN 5.25" 100V

- Carcasa verde de plastico robusto para intemperie
- Resistente a intemperie IPX5
- Suministrada por unidad

952.210 CARTON 4 PALLET 80



Impedance	100V
Tappings power (100V)	7.5W, 15W, 30W
Frequency response	100HZ - 10KHZ
SPL @ 1W/1m	92dB
IP rating	IPX5
Dimensions (L x W x H)	220 x 220 x 230mm
Weight	3,25kg



MSLP SERIES

CONJUNTO ALTAVOCES MARINOS PERFIL BAJO

- Juego de 2 altavoces de rango completo de cono dual
- Resistente al agua y al óxido (clasificación IPX5)
- Diseño sin montura de perfil bajo
- Reproducción de música y voz de alta calidad
- Sistema de montaje Easy-Fit
- Parrilla de aluminio
- Cesta de plástico ABS moldeado
- Imán de ferrita de alta calidad
- Pequeña profundidad de instalación

	125.072	125.075
NAME	MSLP50	MSLP65
CARTON	20	16
Output power: Max	80W	100W
Diameter woofer	5"	6.5"
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	100HZ - 16.000HZ	100HZ - 18.000HZ
SPL @ 1W/1m	92dB	
IP rating	IPX5	
Mounting depth	55mm	74mm
Mounting diameter	140mm	170mm
Dimensions	Ø160 x 75mm	Ø185 x 75mm
Weight	1,20kg	1,80kg
Weight: Each	0,60kg	0,90kg





MSV SERIES

JUEGO DE ALTAVOCES MARINOS

- Juego de 2 altavoces de rango completo de doble cono
- Fabricado con materiales ligeros de alta calidad
- Construcción robusta y duradera
- Cesta de plástico ABS moldeada
- Cono de polipropileno
- Resistente al agua y al óxido (clasificación IP44)



	125.O32	125.O63
NAME	MSV50	MSV65
CARTON	12	8
Output power: RMS	35W	45W
Diameter woofer	5"	6.5"
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	100 - 20.000 Hz	80 - 20.000 Hz
SPL @ 1W/1m	86dB	88dB
IP rating	IP44	
Mounting depth	55mm	64mm
Mounting diameter	115mm	135mm
Dimensions: P/s	ø146 x 70mm	ø181 x 85mm
Weight	1,20kg	1,70kg
Weight: Each	0,45kg	0,70kg



MS SERIES

JUEGO DE ALTAVOCES MARINOS

- Carcasa completa y rejilla integrada en plástico
- Suministrados por pareja
- Cable para altavoz incluidos



	125.O18	125.O20	125.O23
NAME	MS40	MS50	MS65
CARTON	12	12	5
Output power: Max	50W	80W	100W
Output power: RMS	15W	25W	30W
Diameter woofer	4"	5.25"	6.5"
Impedance	8 Ohm		
Frequency response	90-20.000Hz		
SPL @ 1W/1m	88dB	88dB	90dB
IP rating	IPX5		
Mounting depth	55mm	65mm	81mm
Mounting diameter	100mm	120mm	140mm
Weight	0,70kg	1,00kg	1,50kg
Weight: Each	0,35kg	0,45kg	0,75kg



SET



BD SERIES

ALTAVOZ DE PARED INTERIOR/EXTERIOR

- Resistente a exterior con carcasa de ABS y rejillas de aluminio
- Protección UV
- Tweeter: 1" Cupula de seda
- Woofer: Polipropileno med/grav
- Radiador de graves
- 8Ohm
- Montaje en horizontal o vertical
- Intemperie: IPX5 para uso Indoor/outdoor
- Incluye soporte metálico
- Se suministra por juego



	100.093	100.095	100.097	100.099
NAME	BD50W	BD50B	BD65W	BD65B
COLOUR	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK
CARTON	1	1	1	1
PALLET	40	40	28	28
Output power: Max	120W		150W	
Diameter tweeter	1"		1"	
Diameter woofer	5"		6.5"	
Tweeter type	Dome		Dome	
Impedance	8 Ohm		8 Ohm	
Frequency response	20Hz - 20.000Hz		20Hz - 20.000Hz	
SPL @ 1W/1m	86dB		86dB	
IP rating	IPX5		IPX5	
Operating temperature	-20 °C - 60 °C		-20 °C - 60 °C	
Dimensions	160 x 170 x 260mm		195 x 200 x 285mm	
Weight	2,20kg		2,40kg	

BGO30

ALTAVOZ DE PARED INTERIOR/EXTERIOR 3"

- Altavoces 2 vías Bass reflex con filtro crossover
- Resistentes intemperie IPX5
- Uso en interior o exterior
- Rejilla y soportes de aluminio
- Suministrado por pareja



100.040 BLACK

100.042 WHITE

CARTON	6
PALLET	264
Output power: Max	60W
Output power: RMS	25W
Diameter woofer	3"
Impedance	8 Ohm
Frequency response	100 - 20.000 Hz
SPL @ 1W/1m	89dB
IP rating	IPX5
Dimensions: Per speaker	180 x 120 x 100mm
Weight	1,65kg
Weight: Each	0,80kg



BGO SERIES

ALTAVOZ DE PARED INTERIOR/EXTERIOR

- Altavoces 2 vías Bass reflex con filtro crossover
- Resistentes intemperie IPX5
- Uso en interior o exterior
- Rejilla y soportes de aluminio
- Suministrado por pareja

SET



	100.044	100.046	100.052	100.054	100.056	100.058
NAME	BGO40	BGO40	BGO50	BGO50	BGO65	BGO65
COLOUR	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE
CARTON	3	3	2	2	2	2
PALLET	78	78	52	52	28	28
Output power: Max	100W		120W		150W	
Output power: RMS	30W		35W		45W	
Diameter tweeter	3/4"		3/4"		1"	
Diameter woofer	4"		5.25"		6.5"	
Tweeter type	Dome		Dome		Dome	
Impedance	8 Ohm		8 Ohm		8 Ohm	
Frequency response	100 - 20.000 Hz		50 - 20.000 Hz		40 - 20.000 Hz	
SPL @ 1W/1m	89dB		88dB		89dB	
IP rating	IPX5		IPX5		IPX5	
Dimensions: Per speaker	130 x 155 x 200mm		240 x 179 x 153mm		288 x 216 x 180mm	
Weight	2,80kg		3,30kg		4,80kg	
Weight: Each	1,40kg		1,65kg		2,40kg	

ODS SERIES ALTAVOCES

- Suministrada en parejas
- Conectores bornas Rojo/Negro
- Completo con asa de montaje
- Woofer de propileno
- 2-vías



	100.015	100.016
NAME	ODS40B	ODS40W
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	4	4
PALLET	160	160
Output power: Max	75W	
Diameter tweeter	3/4"	
Diameter woofer	4"	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	70 - 20.000 HZ	
SPL @ 1W/1m	89dB	
Dimensions: P/s	210 x 160 x 150mm	
Weight	2,35kg	
Weight: Each	1,15kg	



ODS SERIES CONJUNTO DE ALTAVOCES

- Suministrada en parejas
- Conectores bornas Rojo/Negro
- Completo con asa de montaje
- Woofer con cono de mica
- Tweeter con cupula de mylar
- 2-vías

	100.019	100.020	100.024	100.025
NAME	ODS50B	ODS50W	ODS65B	ODS65W
COLOUR	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE
CARTON	2	2	2	2
PALLET	48	48	28	28
Output power: Max	100W		120W	
Diameter tweeter	1"		1"	
Diameter woofer	5"		6.5"	
Tweeter type	Dome		Dome	
Impedance	8 Ohm		8 Ohm	
Frequency response	70 - 20.000 HZ		40 - 20.000 HZ	
SPL @ 1W/1m	89dB		89dB	
Dimensions: P/s	238 x 178 x 143mm		215 x 192 x 290mm	
Weight	3,25kg		5,25kg	
Weight: Each	1,60kg		2,60kg	



CSPS6 ALTAVOZ DE TECHO 6.5" 16 OHM

- Alta calidad de sonido
- Operativo 16 Ohm

952.614 CARTON 12

Output power: Max	40W
Diameter woofer	6.5"
Magnet type	Ferrite
Impedance	16 Ohm
Frequency response	130Hz - 15kHz
SPL @ 1W/1m	92dB
Mounting depth	77mm
Mounting diameter	165mm
Dimensions (L x W x H)	187O x 77mm
Weight	0,42kg



CSBA3L ALTAVOZ COMPACTO PARA TECHO 3" 8 OHM

- Altavoz de techo ultra-compacto
- Trabajo en línea 8 Ohm
- Fácil conexión de cables con terminal de tornillo

952.519 CARTON 10

Output power: Max	30W
Diameter woofer	3"
Magnet type	Ferrite
Impedance	8 Ohm
Frequency response	150Hz - 15.000Hz
SPL @ 1W/1m	85dB
Mounting depth	73mm
Mounting diameter	85mm
Dimensions (L x W x H)	99 x 80mm
Weight	0,40kg



ESCS SERIES CONJUNTO ALTAVOCES DE TECHO DE BAJO PERFIL

- Altavoces de techo de alta calidad
- 8 Ohm
- Rejilla metálica magnetica
- Suministrado por pareja
- Altavoz de 2 vías coaxial

	952.610	952.612
NAME	ESCS5	ESCS6
CARTON	6	6
Output power: Max	40W	60W
Output power: RMS	10W	15W
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	5.25"	6.5"
Tweeter type	Dome	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	90Hz - 20.000Hz	80Hz - 20.000Hz
Mounting depth	73mm	79mm
Mounting diameter	161mm	186mm
Dimensions (L x W x H)	181O x 75mm	210O x 82mm
Weight	1,60kg	1,90kg
Weight: Each	0,80kg	0,95kg



CSSG SERIES

ALTAVOCES DE TECHO

- Apto para salas húmedas y uso en zonas costeras
- Alta calidad de sonido
- Altavoz de 2 vías coaxial
- Rejilla de aluminio
- Filtro pasivo High/Low
- Tweeter de 3/4" de cúpula
- Woofer de 6.5" de Polipropileno
- Suministrado por unidad

	952.524	952.526
NAME	CSSG6	CSSG8
CARTON	12	8
Output power: Max	80W	100W
Output power: RMS	40W	50W
Diameter tweeter	3/4"	
Diameter woofer	6.5"	8"
Tweeter type	Dome	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	45Hz - 20.000HZ	50Hz - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	89dB	92dB
SPL max	109dB	112dB
IP rating	IP20	
Mounting depth	72mm	96mm
Mounting diameter	200mm	240mm
Dimensions (L x W x H)	235ø x 90mm	275ø x 95mm
Weight	1,00kg	1,30kg



NCSS SERIES

ALTAVOZ DE TECHO DE BAJO PERFIL

- Altavoz de techo de alta potencia con sonido HiFi
- Crossover electrónico integrado
- Rejilla de acero magnética
- Rejilla de altavoz delgada de perfil bajo para un acabado elegante
- Altavoz coaxial de 2 vías
- Versión 8 Ohmios
- Suministrado por unidad

	952.615	952.618	952.616	952.619	952.617	952.620
NAME	NCSS5	NCSS5B	NCSS6	NCSS6B	NCSS8	NCSS8B
COLOUR	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK
CARTON	12	12	12	12	8	8
Output power: RMS	20W		30W		40W	
Diameter tweeter	1/2"		1/2"		1/2"	
Diameter woofer	5.25"		6.5"		8"	
Tweeter type	Mylar		Mylar		Mylar	
Magnet type	Ferrite		Ferrite		Ferrite	
Impedance	8 Ohm		8 Ohm		8 Ohm	
Frequency response	70Hz - 20.000HZ		50Hz - 20.000HZ		40Hz - 20.000HZ	
SPL @ 1W/1m	88dB		90dB		92dB	
Mounting depth	74mm		80mm		87mm	
Mounting diameter	161mm		190mm		229mm	
Dimensions (L x W x H)	Ø186mm		Ø215mm		Ø254mm	
Weight	0,90kg		1,10kg		1,25kg	



BGB50

SET DE ALTAVOCES ACTIVOS INTERIOR/EXTERIOR 5.25"

- Conjunto de altavoces compuesto de activo y esclavo
- 2 vías Bass reflex con crossover
- BT inalámbrico para audio streaming
- Amplificador integrado estéreo
- Aux in
- Suministrado por pareja con soportes de montaje, alimentador y cable



	100.065	100.067
NAME	BGB50	BGB50
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	2	2
PALLET	48	48
Output power: Max	100W	
Output power: RMS	30W	
Diameter tweeter	3/4"	
Diameter woofer	5.25"	
Tweeter type	Dome	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	80 - 20.000 Hz	
SPL @ 1W/1m	88dB	
IP rating	IPX5	
Power supply	115-240VAC 50/60HZ	
Dimensions: Per speaker	245 x 185 x 160mm	
Weight	4,85kg	



SET



DS50A SERIES

CONJUNTO ALTAVOCES ACTIVO 5.25"

- Conjunto de 2 altavoces (Activo + Pasivo)
- Amplificador integrado clase-D
- Altavoces 2 vías Bass reflex con filtro crossover
- Usa tecnología BT inalámbrica para audio streaming
- Buena respuesta en graves

- Entrada Aux (jack 3.5mm) (Loop + Sub)
- Control de Volumen, Graves, Agudos
- Rejilla metálica
- Incluye asa de montaje y cable



	100.060	100.062
NAME	DS50AB	DS50AW
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	3	3
PALLET	48	48
Output power: Max	100W	
Output power: RMS	50W	
Diameter tweeter	1/2"	
Diameter woofer	5.25"	
Tweeter type	Mylar	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	70HZ - 16.000HZ	
SPL @ 1W/1m	86dB	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Power consumption	0.52 - 0.29A	
Dimensions: Per speaker	200 x 170 x 250mm	
Weight	4,35kg	



DS65M SERIES CONJUNTO ALTAVOCES ACTIVO 6.5"

- Conjunto de 2 altavoces (Activo + Pasivo)
- Amplificador integrado clase-D
- Reproductor multimedia con puerto USB
- Altavoces 2 vías Bass reflex con filtro crossover
- Usa tecnología BT inalámbrica para audio streaming
- Buena respuesta en graves

- Entrada Aux (RCA)
- Entrada de micro (6.3mm)
- Control de Volumen, Graves, Agudos
- Rejilla metálica
- Incluye asa de montaje y cable



	100.063	100.064
NAME	DS65MB	DS65MW
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	2	2
PALLET	28	28
Output power: Max	125W	
Output power: RMS	60W	
Diameter tweeter	1/2"	
Diameter woofer	6.5"	
Tweeter type	Mylar	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	60HZ - 16.000HZ	
SPL @ 1W/1m	87dB	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Power consumption	0.55 - 0.30A	
Dimensions (L x W x H)	235 x 215 x 295mm	
Weight	7,00kg	



CSH SERIES

CONJUNTO ACTIVO DE ALTAVOCES DE TECHO

- Set de 2 altavoces de alta calidad de techo
- 1 activo y 1 pasivo
- Amplificador digital integrado
- Receptor BT para streaming inalámbrico
- Rejilla metálica magnética para acabado discreto



	952.580	952.582	952.584
NAME	CSH50	CSH65	CSH80
CARTON	4	4	4
PALLET	88	80	64
Output power: Max	100W	120W	140W
Output power: RMS	50W	60W	70W
Diameter tweeter		1"	
Diameter woofer	5.25"	6.5"	8"
Tweeter type		Dome	
Impedance		8 Ohm	
Frequency response	100HZ - 20.000HZ	100HZ - 20.000HZ	60HZ - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	86dB	86dB	90dB
Mounting depth	77mm	100mm	118mm
Mounting diameter	180mm	202mm	246mm
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)	100-240VAC 50/60Hz (15V Adapter)	100-240VAC 50/60Hz (19V Adapter)
Dimensions: P/s	2000 x 77mm	2420 x 100mm	2720 x 118mm
Weight	2,70kg	3,10kg	3,90kg



SET

CSBT SERIES

CONJUNTO ACTIVO DE ALTAVOCES DE TECHO CON BT

- Conjunto de 2 altavoces de techo
- Altavoces 1 activo y 1 pasivo
- Amplificador digital integrado
- Receptor BT para streaming inalámbrico
- Cable para altavoz incluidos



	952.550	952.552	952.554
NAME	CSBT60	CSBT65	CSBT80
CARTON	6	4	4
PALLET	132	88	64
Output power: Max	120W	160W	240W
Output power: RMS	30W	40W	60W
Diameter tweeter		1/2"	
Diameter woofer	5.25"	6.5"	8"
Tweeter type		Mylar	
Impedance		8 Ohm	
Frequency response	100HZ - 20.000HZ	70HZ - 20.000HZ	50HZ - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	86dB	90dB	92dB
Mounting depth	85mm	90mm	95mm
Mounting diameter	170mm	200mm	240mm
Power supply		100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)	
Dimensions p/s	Ø204 x 80mm	Ø235 x 85mm	Ø276 x 93mm
Weight	1,60kg	2,10kg	2,90kg



NCBT SERIES

CONJUNTO ALTAVOCES DE TECHO DE BAJO PERFIL AMPLIFICADOS BT

- Conjunto completo con 2 altavoces de techo
- Amplificador Clase-D
- Receptor BT-5.0 (mayor velocidad y cobertura)
- Rejilla de acero magnética
- Rejilla de altavoz delgada de perfil bajo para un acabado elegante
- Altavoces coaxiales de 2 vías
- Altavoces 1 Activo y 1 pasivo
- Función Line in
- Incl. Cable de altavoz

	952.630	952.634	952.631	952.635	952.632	952.636
NAME	NCBT5	NCBT5B	NCBT6	NCBT6B	NCBT8	NCBT8B
COLOUR	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK
CARTON	6	6	6	6	4	4
PALLET	120	120	120	120	84	84
Output power: RMS	40W		60W		80W	
Diameter tweeter	1/2"		1/2"		1/2"	
Diameter woofer	5.25"		6.5"		8"	
Tweeter type	Mylar		Mylar		Mylar	
Magnet type	Ferrite		Ferrite		Ferrite	
Impedance	8 Ohm		8 Ohm		8 Ohm	
Frequency response	80HZ - 20.000HZ		70HZ - 20.000HZ		50HZ - 20.000HZ	
SPL @ 1W/1m	88dB		90dB		92dB	
Mounting depth	100mm		110mm		120mm	
Mounting diameter	161mm		190mm		229mm	
Dimensions (L x W x H)	Ø186mm		Ø215mm		Ø254mm	
Weight	2,00kg		2,40kg		2,70kg	



NCBT601

ALTAVOZ DE TECHO DE BAJO PERFIL AMPLIFICADOS BT

- Altavoz de techo activo
- Amplificador Clase-D
- Receptor BT-5.0 (mayor velocidad y cobertura)
- Rejilla de acero magnética
- Altavoces coaxiales de 2 vías
- Función Line in



952.628 CARTON 12

Output power: RMS	30W
Diameter tweeter	1/2"
Diameter woofer	6.5"
Tweeter type	Mylar
Magnet type	Ferrite
Impedance	8 Ohm
Frequency response	70HZ - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	90dB
Mounting depth	110mm
Mounting diameter	190mm
Dimensions (L x W x H)	Ø215mm
Weight	1,34kg



SET




NCBT604

CONJUNTO ALTAVOCES DE TECHO DE BAJO PERFIL AMPLIFICADOS BT

- Conjunto completo con 4 altavoces de techo
- Amplificador Clase-D
- Receptor BT-5.0 (mayor velocidad y cobertura)
- Rejilla de acero magnética
- Construcción a prueba de ladrones
- Altavoces coaxiales de 2 vías
- Altavoces 1 Activo y 3 pasivo
- Función Line in
- Incl. Cable de altavoz

952.640 CARTON 2

Output power: RMS	120W
Diameter tweeter	1/2"
Diameter woofer	6.5"
Tweeter type	Mylar
Magnet type	Ferrite
Impedance	8 Ohm
Frequency response	70HZ - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	90dB
Mounting depth	110mm
Mounting diameter	190mm
Dimensions (L x W x H)	Ø215mm
Weight	5,34kg



SET

U



WCS SERIES

CONJUNTO ACTIVO DE ALTAVOCES DE TECHO CON WIFI/BT

- Altavoces 2 vias coaxiales con cono de Kevlar
- Conexión WIFI con configuración multi-room
- Se puede usar con la aplicación 4STREAM (Android e iOS)
- Receptor BT para streaming inalámbrico
- Conjunto de 2 altavoces
- 1 activo y 1 pasivo
- Rejilla metálica magnética para acabado discreto
- Incorpora mando a distancia



	952.590	952.593	952.596
NAME	WCS50	WCS65	WCS80
CARTON	4	4	4
PALLET	72	56	48
Output power: Max	100W	120W	140W
Output power: RMS	50W	60W	70W
Diameter tweeter		1"	
Diameter woofer	5.25"	6.5"	8"
Tweeter type		Dome	
Impedance		8 Ohm	
Frequency response	70Hz - 20.000Hz	50Hz - 20.000Hz	40Hz - 20.000Hz
SPL @ 1W/1m	88dB	90dB	90dB
Mounting depth	105mm	127mm	125mm
Mounting diameter	180mm	205mm	245mm
Power supply		100-240VAC 50/60Hz (19V Adapter)	
Dimensions: P/s	2170 x 105mm	2420 x 127mm	2810 x 125mm
Weight	3,00kg	4,00kg	5,00kg



SET

WSA SERIES

CONJUNTO ACTIVO ALTAVOCES WIFI/BT INTERIOR Y EXTERIOR

- Conexión WIFI para multi habitación
- Amplificador incorporado
- Receptor BT para audio streaming
- IPX5 para exterior
- Sistema de 2 vías
- Uso en interior o exterior
- Conjunto de altavoces compuesto de activo y esclavo
- Mando a distancia inalámbrico
- Se puede usar con la aplicación 4STREAM (Android e iOS)




	952.538	952.541	952.539	952.542
NAME	WS40A	WS40AB	WS50A	WS50AB
COLOUR	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK
CARTON	3	3	2	2
PALLET	60	60	48	48
Output power: Max	200W		200W	
Output power: RMS	60W		60W	
Tweeter type	Mylar		Mylar	
Diameter tweeter	1/2"		1/2"	
Diameter woofer	4"		5.25"	
Impedance	8 Ohm		8 Ohm	
Frequency response	100Hz - 20.000Hz		90Hz - 20.000Hz	
SPL @ 1W/1m	87dB		89dB	
IP rating	IPX5		IPX5	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz		100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions: P/s	155 x 180 x 235mm		245 x 180 x 160mm	
Weight	3,60kg		5,00kg	



PDCSA SERIES COLUMNA ACÚSTICA ACTIVA

- Columna compacta vertical activa
- 4x 3" para graves y tweeter de 1x 1" Neodimio
- Amplificador integrado
- Filtro pasa altos de 100Hz/150Hz
- Sonido de calidad Hi Fi
- Gran ángulo de dispersión
- Carcasa estilizada y atractiva
- Perfecto para instalaciones pequeñas y medianas
- Soporte versátil incluido
- Incluye alojamiento para trípode y tapa de terminales
- Disponible en negro o blanco

	178.595	178.596
NAME	PDCS4O3A	PDCS4O3A
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	2	2
PALLET	30	30
Output power: Max		260W
Output power: RMS		130W
Amplifier type		Class-D
Tweeter type		Dome
Diameter tweeter		1"
Diameter woofer		3"
Magnet type		Ferrite
SPL max		118dB
SPL @ 1W/1m		95dB
IP rating		IP20
Frequency response		100Hz - 20.000Hz
Impedance		8 Ohm
Input connections		6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Output connections		XLR (3-pin)
Dimensions (L x W x H)		495 x 105 x 145mm
Weight		4.80kg

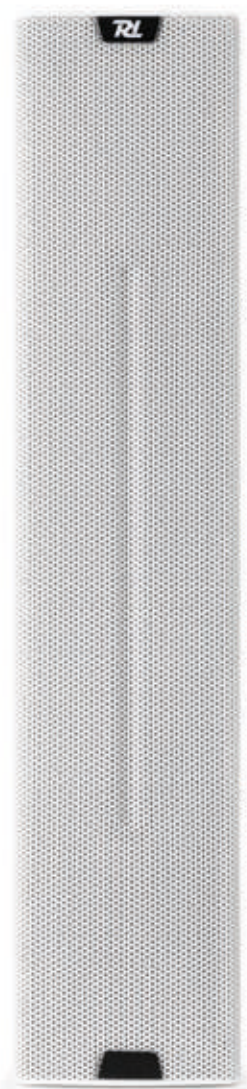

PDCSA SERIES COLUMNAS ACÚSTICAS

- Columna compacta vertical pasiva
- 4x 3" para graves y tweeter de 1x 1" Neodimio
- Sonido de calida Hi Fi
- Gran ángulo de dispersión
- Carcasa estilizada y atractiva
- Perfecto para instalaciones pequeñas y medianas
- Soporte versatil incluido
- Incluye alojamiento para tripode y tapa de terminales
- Conexión Euro block
- Disponible en negro o blanco

	178.592	178.593
NAME	PDCS403	PDCS403
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	2	2
PALLET	30	30
Output power: Max	260W	
Output power: RMS	130W	
Tweeter type	Dome	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	3"	
Magnet type	Ferrite	
SPL max	121dB	
SPL @ 1W/1m	95dB	
IP rating	IP44	
Frequency response	80Hz - 20.000Hz	
Impedance	8 Ohm	
Dimensions (L x W x H)	495 x 105 x 145mm	
Weight	3,90kg	



SOPORTE GIRATORIO DE PARED PARA TPDW

178.607 PDW/SB

178.611 PDW/SW


PDW SERIES ALTAVOCES PASIVOS

- Altavoz pasivo 2 vías bass-reflex
- Filtro pasivo interno
- Incluye soporte de pared metálico
- Carcasa Plywood
- Acabado en negro texturizado
- Puntos de suspensión
- Rejilla metálica robusta
- Conexión NL4 y terminales

	178.601	178.602	178.604	178.605
NAME	PDW5B	PDW5W	PDW6B	PDW6W
COLOUR	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE
CARTON	2	2	2	2
PALLET	40	40	30	30
Output power: Max	200W		300W	
Output power: RMS	100W		150W	
Tweeter type	Dome		Dome	
Diameter tweeter	2.75"		2.75"	
Diameter woofer	5.25"		6.5"	
Magnet type	Ferrite		Ferrite	
SPL @ 1W/1m	90dB		92dB	
IP rating	IP20		IP20	
Frequency response	50HZ - 18.000HZ		50HZ - 18.000HZ	
Crossover frequency	2.7kHz		2.7kHz	
Dispersion	80° x 60°		80° x 60°	
Impedance	8 Ohm		8 Ohm	
Input connections	NL-4, Screw terminal		NL-4, Screw terminal	
Output connections	Screw terminal		Screw terminal	
Dimensions (L x W x H)	165 x 200 x 265mm		185 x 242 x 295mm	
Weight	3,55kg		4,85kg	



SOPORTE EN U PARA PDW8

178.616 BLACK

178.617 WHITE

	178.614	178.615
NAME	PDW8B	PDW8W
COLOUR	BLACK	WHITE
CARTON	1	1
PALLET	20	20
Output power: Max	300W	
Output power: RMS	150W	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	8"	
Tweeter type	Titanium Compression Driver	
Magnet type	Ferrite	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	80 Hz - 20.000 Hz	
SPL @ 1W/1m	92dB	
SPL max	116dB	
Rigging Eye Thread	M8	
Dimensions (L x W x H)	290 x 290 x 460mm	
Weight	8,85kg	

PDW8 SERIES BAFLES PASIVOS

- Altavoz pasivo de 2 vías bass-reflex
- Filtro crossover interno pasivo
- Incluye soporte de pared metálico
- Fabricado en madera Plywood
- Acabado en pintura texturizada negra
- Rejilla metálica
- Conexiones 2x NL4


178.622
+
178.624

PDY SERIES

ALTAVOCES PASIVOS

- Puede funcionar como altavoz de gama alta o completa
- Interruptor para crossover pasivo o bi-amplificar (**12+15" only**)
- Crossover interno pasivo a 2.3kHz
- Vaso de tripode y puntos de voladura para rigging
- Acabado extra resistente
- Conexiones: 2x NL4
- Suministrado por unidad

	178.620	178.622	178.624
NAME	PDY210	PDY212	PDY215
CARTON	1	1	1
PALLET	20	8	8
Output power: Max	400W	700W	800W
Output power: RMS	200W	350W	400W
Diameter tweeter		1"	1"
Diameter woofer	10"	12"	15"
Magnet type		Ferrite	
Magnet weight	40 oz	60 oz	60 oz
Voice coil	2"	3"	3"
Frequency response	60HZ - 20.000HZ	45HZ - 20.000HZ	40HZ - 20.000HZ
Impedance		8 Ohm	
SPL max	125dB	128dB	130dB
Input connections		NL-4	
Output connections		NL-4	
Dimensions (L x W x H)	300 x 325 x 500mm	370 x 370 x 620mm	425 x 440 x 725mm
Weight	12.80kg	19.50kg	24.40kg



SCP10 FUNDA BAFLE

- Funda para PDY210 de Power Dynamics
- Nylon de alta calidad resistente al agua
- Gancho de velcro y sistema de conexi3n

150.077 CARTON 10



SCP12 FUNDA BAFLE

- Funda para PDY212 de Power Dynamics
- Nylon de alta calidad resistente al agua
- Gancho de velcro y sistema de conexi3n

150.078 CARTON 10



SCP15 FUNDA BAFLE

- Funda para PDY215 de Power Dynamics
- Nylon de alta calidad resistente al agua
- Gancho de velcro y sistema de conexi3n

150.079 CARTON 10



PDY2215 ALTAVOCES PASIVOS 2x 15" 1600W

- Bafle full-range
- Interruptor para crossover pasivo o bi-amplificar
- Crossover interno pasivo a 2.3kHz
- Puntos de voladura para rigging
- Acabado extra resistente
- Conexiones: 2x NL4

178.626 CARTON 1 PALLET 4

Output power: Max	1600W
Output power: RMS	800W
Diameter tweeter	1"
Diameter woofer	2x 15"
Magnet type	Ferrite
Magnet weight	60 oz
Voice coil	3"
Frequency response	35Hz - 20.000Hz
Impedance	4 Ohm
SPL max	135dB
Input connections	NL-4
Output connections	NL-4
Dimensions (L x W x H)	420 x 440 x 1150mm
Weight	35,90kg





PDY SERIES SUBWOOFERS PASIVOS

- Conmutable (pasivo o biamplificado)
- Caja de resonancia abierta
- Acabado extra resistente
- Conexiones: 2x NL2
- Suministrado por unidad

	178.628	178.630
NAME	PDY215S	PDY218S
CARTON	1	1
PALLET	8	6
Output power: Max	900W	1000W
Output power: RMS	450W	500W
Diameter woofer	15"	18"
Magnet type	Ferrite	
Magnet weight	78 oz	90 oz
Voice coil	3"	
Frequency response	35Hz - 180Hz	30Hz - 180Hz
Impedance	8 Ohm	
SPL max	127dB	128dB
Input connections	NL-4	
Output connections	NL-4	
Dimensions (L x W x H)	560 x 440 x 540mm	640 x 515 x 620mm
Weight	24,70kg	34,30kg



PDY SERIES SUBWOOFERS PASIVOS

- Conmutable (pasivo o biamplificado)
- Caja de resonancia abierta
- Acabado extra resistente
- Puntos de rigging: M8x 25mm
- Conexiones: 2x NL4
- Suministrado por unidad

	178.632	178.634
NAME	PDY2215S	PDY2218S
CARTON	1	1
PALLET	3	3
Output power: Max	1800W	2000W
Output power: RMS	900W	1000W
Diameter woofer	2x 15"	2x 18"
Magnet type	Ferrite	
Magnet weight	78 oz	90 oz
Voice coil	3"	
Frequency response	35Hz - 200Hz	25Hz - 200Hz
Impedance	4 Ohm	
SPL max	128dB	130dB
Input connections	NL-4	
Output connections	NL-4	
Dimensions (L x W x H)	545 x 450 x 935mm	675 x 1050 x 515mm
Weight	47,10kg	58,40kg



PDY SERIES ALTAVOZ MONITOR ACTIVO

- Bi-Amplificado: Clase D (graves) y Clase AB (agudos)
- Control master de volumen (digital)
- Arranque suave con retardo
- Acabado extra resistente
- Incluye asas laterales
- Suministrado por unidad

	178.636	178.638
NAME	PDY212SM	PDY215SM
CARTON	1	1
PALLET	8	6
Output power: Max	700W	800W
Output power: RMS	350W	400W
Diameter tweeter	1.35"	1.75"
Tweeter type	High Compression Driver	
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type	Ferrite	
Frequency response	40HZ - 20.000HZ	
SPL max	128dB	130dB
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	455 x 340 x 505mm	490 x 370 x 580mm
Weight	17,20kg	21,20kg



PDY210A ALTAVOZ ACTIVO 10" 400W

- Altavoz PA 10" Activo de 2 vías
- Amplificador Clase AB
- Control master de volumen
- Arranque suave con retardo
- Puntos de voladura para rigging
- Acabado extra resistente
- Incluye vaso para trípode y asa superior
- Suministrado por unidad



178.640	CARTON 1	PALLET 20
Output power: Max	400W	
Output power: RMS	200W	
Amplifier type	Class AB	
Tweeter type	High Compression Driver	
Diameter tweeter	1"	
Voice coil HF	1.4"	
Diameter woofer	10"	
Voice coil	2"	
Magnet type	Ferrite	
Magnet weight	40 oz	
SPL max	125dB	
Frequency response	60HZ - 20.000HZ	
Impedance	8 Ohm	
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Dimensions (L x W x H)	300 x 325 x 500mm	
Weight	13,50kg	



PDY SERIES ALTAVOCES ACTIVOS

- Procesador digital de sonido con display
- Bi-Amplificado: Clase D (graves) y Clase AB (agudos)
- Usa tecnología inalámbrica BT para audio streaming
- Limitador digital de señal
- Control master de volumen (digital)
- Arranque suave con retardo
- Puntos de voladura para rigging
- Material: Madera contrachapada de acabado extra resistente
- Incluye vaso para trípode y asas laterales



	178.642	178.644
NAME	PDY212A	PDY215A
CARTON	1	1
PALLET	8	8
Output power: Max	700W	800W
Output power: RMS	350W	400W
Amplifier type	Bi-amp Class D+AB	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type	Ferrite	
Magnet weight	60 oz	
Voice coil	3"	
Frequency response	45Hz - 20.000HZ	45Hz - 20.000HZ
Impedance	8 Ohm	
SPL max	128dB	130dB
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Dimensions (L x W x H)	370 x 370 x 620mm	420 x 440 x 725mm
Weight	19,70kg	24,70kg



PDY2215A ALTAVOZ ACTIVO 2X 15" 1600W

- Altavoz PA 2x 15" Activo de 2 vías
- Potencia RMS 600W
- Bi-Amplificado: Clase D (graves) y Clase AB (agudos)
- Control master de volumen
- Arranque suave con retardo
- Puntos de voladura para rigging
- Material: Madera contrachapada de acabado extra resistente
- Incluye asas laterales

178.646 CARTON 1 PALLET 4

Output power: Max	1600W
Output power: RMS	600W
Amplifier type	Bi-amp Class D+AB
Tweeter type	High Compression Driver
Diameter tweeter	1"
Voice coil HF	1.7"
Diameter woofer	15"
Voice coil	3"
Magnet type	Ferrite
Magnet weight	60 oz
SPL max	135dB
Frequency response	35Hz - 20.000Hz
Impedance	4 Ohm
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	XLR (3-pin)
Dimensions (L x W x H)	420 x 440 x 1145mm
Weight	35,70kg





PDY SERIES SUBWOOFERS ACTIVOS

- Class-D amplifier
- Entradas XLR balanceadas
- Entradas RCA
- Limitador digital de señal con indicador LED
- Conexión Loop para un Segundo amplificador
- Material: Madera contrachapada con acabado extra resistente
- Salida Pasa Altos para conexión de satélites
- Arranque suave con retardo
- Control de fase (0 - 180°)
- Crossover 80Hz - 150Hz

	178.648	178.650
NAME	PDY215SA	PDY218SA
CARTON	1	1
PALLET	6	6
Output power: Max	900W	1000W
Output power: RMS	450W	500W
Amplifier type	Class-D	
Diameter woofer	15"	18"
Magnet type	Ferrite	
Magnet weight	78 oz	90 oz
Amount of woofers	1	
Voice coil	3"	
Frequency response	35Hz - 250Hz	30Hz - 250Hz
Impedance	8 Ohm	
SPL max	127dB	128dB
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Dimensions (L x W x H)	560 x 440 x 540mm	645 x 510 x 620mm
Weight	25,70kg	33,40kg



PD6 SERIES

BAFLES ACTIVOS BI-AMPLIFICADO

- Driver compresion de titanio
- Entradas línea y micro
- Crossover interno de 2 vías
- 4 Preselecciones EQ
- Amplificador de alto rendimiento clase-D
- Diseño en ángulo para uso como monitor de escenario
- Vaso de 35mm para tripode o palo
- Carcasa en madera contrachapada con cobertura gomosa

	178.972	178.975
NAME	PD612A	PD615A
CARTON	1	1
PALLET	8	8
TOPHAT	YES	YES
Output power: Max	800W	1000W
Output power	400W	500W
Output power: RMS	300W	400W
Amplifier type	Bi-amp Class D+AB	
Diameter tweeter	1.35"	1.75"
Diameter woofer	12"	15"
Voice coil	2.5"	3"
Frequency response	45 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz
Dispersion	90° x 60°	
Impedance	4 Ohm	
Sensitivity	98dB	103dB
Crossover frequency	2.5kHz	
SPL max	124dB	130dB
Dimensions (L x W x H)	400 x 380 x 620mm	467 x 435 x 730mm
Weight	20,65kg	26,30kg



178.978 CARTON 1 PALLET 4

Output power: Max	1600W
Output power	800W
Output power: RMS	600W
Amplifier type	Bi-amp Class D+AB
Diameter tweeter	1.75"
Diameter woofer	15"
Voice coil	3"
Frequency response	35 - 20.000 Hz
Dispersion	90° x 60°
Impedance	8 Ohm
Sensitivity	106dB
Crossover frequency	3.3kHz
SPL max	135dB
Dimensions (L x W x H)	467 x 435 x 1125mm
Weight	37,00kg

PD625A BAFLE ACTIVO 2x 15" 800W

- Bafle 800W Bi-amplificado 2 x 15"
- Driver compresion de titanio de 1.75"
- Entradas linea y micro
- Crossover interno de 2 vias
- 4 Preselecciones EQ
- Amplificador de alto rendimiento clase-D
- Diseño en angulo para uso como monitor de escenario
- Carcasa en madera contrachapada con cobertura gomosa



PD6 SERIES SUBWOOFERS ACTIVOS

- Amplificador de alto rendimiento clase-D
- Carcasa en madera contrachapada con cobertura gomosa
- Entrada de línea XLR Balanceada
- Loop para conectar a un segundo amplificador
- Salida filtrada para conectar a satélites
- Control de Fase (0 - 180 grados)
- Crossover 50-150Hz

	178.981	178.984
NAME	PD615SA	PD618SA
CARTON	1	1
PALLET	8	6
Output power: Max	1000W	1400W
Output power	500W	700W
Output power: RMS	400W	500W
Amplifier type	Class-D	
Diameter woofer	15"	18"
Magnet type	Ferrite	
Frequency response	35 - 150 Hz	
Dispersion	90° x 60°	
Impedance	8 Ohm	
Sensitivity	101dB	
SPL max	128dB	130dB
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Dimensions	555 x 440 x 528mm	600 x 510 x 610mm
Weight	27,85kg	34,00kg



PD COMBO SERIES SUBWOOFERS CON SATÉLITES

- Amplificador Clase D
- BT inalámbrica para audio streaming
- DSP de 24bit 96KHz con 3 presets
- Limitador electrónico
- Crossover electrónico
- Control de volumen para subwoofer y altavoces satélite
- Interruptor +5dB para refuerzo de señal de entrada
- Mono/estereo
- Conectores de salida NL2
- Ligero con asas de transporte integradas
- Arranque suave con retrado
- Incluye ruedas y NL2 cable altavoz 2x 5m



	178.660	178.662	178.664
NAME	COMBO 1200	COMBO 1500	COMBO 1800
CARTON	1	1	1
PALLET	6	6	4
Output power: Max	1200W	1500W	1800W
Output power: RMS	600W	800W	900W
Diameter tweeter	1"	1"	1.35"
Tweeter type		Dome	
Diameter woofer	12"	15"	18"
Magnet type		Ferrite	
Magnet weight	60 oz	70 oz	80 oz
Voice coil	2.5"	3"	3"
Frequency response	40Hz - 17.000Hz	35Hz - 18.000Hz	32Hz - 18.000Hz
Dispersion		90° x 60°	
Impedance		4 Ohm	
Crossover frequency	120Hz	80Hz	80Hz
SPL @ 1W/1m	94dB	95dB	96dB
SPL max	119dB	120dB	123dB
Input connections		6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)	
Output connections		NL-4, XLR (3-pin)	
Dimensions Subwoofer	475 x 385 x 457mm	560 x 455 x 530mm	500 x 600 x 570mm
Dimensions Top	190 x 205 x 365mm	240 x 255 x 420mm	283 x 290 x 470mm
Weight	33,40kg	44,40kg	52,80kg



PD4 SERIES

BAFLES ACTIVOS BI-AMPLIFICADO CON BT

- Entrada de línea y micro
- Crossover activo de 2 vías
- 4 Preset EQ
- Amplificador de potencia class-D
- Receptor BT para audio streaming
- Diseño en ángulo para uso como monitor de escenario
- Vaso de 35mm para tripode o separador



	178.260	178.263	178.266
NAME	PD410A	PD412A	PD415A
CARTON	1	1	1
PALLET	20	18	8
Output power: Max	800W	1400W	1400W
Output power	400W	700W	700W
Output power: RMS	200W	350W	350W
Amplifier type	Bi-amp Class D+AB		
Diameter tweeter	1"	1.35"	1.35"
Diameter woofer	10"	12"	15"
Voice coil	2"	3"	3"
Frequency response	50 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	35 - 20.000 Hz
Dispersion	110° x 60°	100° x 60°	90° x 60°
Impedance	4 Ohm		
Crossover frequency	2.5 - 2.8kHz (24dB/Octave)		
SPL @ 1W/1m	92dB	93dB	94dB
SPL max	121dB	123dB	125dB
Dimensions (L x W x H)	330 x 310 x 510mm	315 x 380 x 595mm	365 x 425 x 710mm
Weight	11,60kg	15,70kg	19,60kg



SC SERIES FUNDA BAFLE DELUXE

- Funda para PD4
- Nylon de alta calidad resistente al agua
- Abertura trasera para acceso al panel de control
- Aberturas para las asas

	150.072	150.075
NAME	PD412SC	PD415SC
CARTON	24	50
Speaker	12"	15"



PD4 SERIES BAFLES PASIVOS

- Crossover integrado 2 vías pasivo
- Diseñado en ángulo para operar como monitor de escenario
- Vaso de 35mm para tripode o separador tops

	178.270	178.273	178.275
NAME	PD410P	PD412P	PD415P
CARTON	1	1	1
PALLET	20	18	8
Output power: Max	800W	1200W	1400W
Output power	400W	600W	700W
Output power: RMS	200W	300W	350W
Diameter tweeter	1"	1.35"	1.35"
Diameter woofer	10"	12"	15"
Frequency response	50Hz - 20.000Hz	40Hz - 20.000Hz	35Hz - 20.000Hz
Dispersion	110° x 60°	100° x 60°	90° x 60°
Impedance		8 Ohm	
Crossover frequency	2.8kHz	2.5kHz	2.5kHz
SPL @ 1W/1m	94dB	95dB	96dB
SPL max	123dB	126dB	127dB
Input connections		NL-4	
Output connections		NL-4	
Dimensions (L x W x H)	330 x 310 x 510mm	315 x 380 x 595mm	365 x 425 x 710mm
Weight	10,80kg	13,10kg	16,60kg


170.106 **CARTON 1** **PALLET 8**

Output power: Max	750W
Output power: Speaker	150W
Output power: Subwoofer	600W
Tweeter type	Dome
Diameter tweeter	1"
Diameter midrange	4 x 4.5"
Diameter woofer	12"
Magnet type	Ferrite
Frequency response	35Hz - 20.000Hz
Dispersion	120° x 45°
SPL max	128dB
Input connections	6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	NL-4, RCA, XLR (3-pin)
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions: Per speaker	125 x 140 x 640mm
Dimensions: Subwoofer	440 x 350 x 540mm
Weight	27,10kg
Weight: Satellite	4,80kg
Weight: Subwoofer	21,00kg

VX1200

SISTEMA 2 VIAS FULL RANGE

- Sistema completo 750W Plug and Play
- 1x 12" subwoofer activo
- 1x Top con 4x 4.5" medios y 1x 2.5" tweeter
- Suministrado con cable NL2 de baffle
- Suministrado con palo de satellite (ajustable)
- Entradas de Micro y Linea
- Suministrado por unidad



VX820 FUNDA DE ALTA VOZ

- Fabricado especialmente para altavoz VX820
- Protege contra rayaduras e inclemencias del tiempo durante el transporte
- Apertura para el asa retráctil
- Fabricado con materiales sostenibles

170.202 CARTON 5

VX820 SISTEMA DE ALTA VOZ EN COLUMNA CON BT

- Sistema de columna amplificado 400W
- Receptor BT para audio streaming
- Amplificador eficiente clase-D
- Altavoz en columna: 6x 2.5" de neodimio para medios/agudos
- Woofer: 8" con imán de 300Z 2" VC
- Entrada de línea 2x Combi XLR / Jack 6,3mm
- Entrada RCA / XLR con salida mezclada
- Entrada seleccionable a Línea/Mic/Guitarra
- Ligero para fácil transporte
- Procesador DSP (5 pre-sets)
- Alojamiento interno para transportar la columna



170.200 CARTON 1 PALLET 10

Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, XLR (3-pin)
Output connections	XLR (3-pin)
Output power: Max	400W
Output power: RMS	200W
Tweeter type	High Compression Driver
Diameter tweeter	2.5"
Diameter woofer	8"
Voice coil	2"
Magnet type	Ferrite
Magnet weight	30 oz
Frequency response	20Hz-250Hz, 250Hz-19.000Hz
Impedance	4 Ohm
SPL max	115dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	435 x 290 x 625 mm
Weight	18,45kg





STANDS INCLUDED



VX800BT

2.1 SET ALTAVOCES ATIVOS CON BT

- Reproductor con MP3
- BT-receptor para audiostreaming
- Subwoofer activo
- Control de graves y agudos
- Entrada/salida de Línea
- Efecto de eco para micrófono
- Puerto USB / SD
- Carcasa de ABS
- Para las discotecas móviles, programas de karaoke, espectáculos drive-in y presentaciones
- Subwoofer con carro Integrado y mango telescópico
- Incluye soporte, cable de altavoz (2x 2m) y micrófono



170.102

CARTON 1

PALLET 4

Output power: Max	800W
Output power: Speaker	300W
Output power: Subwoofer	500W
Diameter tweeter	1"
Diameter midrange	8"
Diameter woofer	12"
Magnet type	Ferrite
Dispersion	100° x 60°
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions: Per speaker	225 x 295 x 420mm
Dimensions: Subwoofer	430 x 440 x 430mm
Weight	27,60kg
Weight: Satellite	4,60kg
Weight: Subwoofer	18,40kg



170.110

CARTON 1

PALLET 5



Output power: Max	800W
Output power: Speaker	500W
Diameter tweeter	1"
Diameter woofer	10"
Magnet type	Ferrite
Frequency response	50 - 20.000 Hz
Impedance	8 Ohm
SPL @ 1W/1m	90dB
SPL max	117dB
Input connections	3.5/6.3mm Jack, SD, USB, XLR
Output connections	6.3mm Jack
Dimensions (L x W x H)	670 x 370 x 689mm (package)
Dimensions: Per speaker	290 x 340 x 530mm
Weight	29,80kg
Weight: Satellite	8,10kg

VX210

SISTEMA COMPLETO PA CON BT

- Mezclador amplificado con reproductor multimedia y display digital
- 2x altavoces full range 10" con rejilla metálica
- Conjunto de tripodes de bafles
- Amplificador integrado Clase-D 800W
- Receptor BT para audio streaming
- 4 entradas balanceadas de micrófono
- 3 entradas línea no balanceadas (Jack 6,3mm)
- 1 entrada estéreo línea (RCA)
- Entrada AUX para conectar cualquier fuente de sonido
- Generador efecto Echo
- Control de graves y agudos por canal
- Incl. cable jack 6.3mm y XLR





VX SERIES

2.1 CONJUNTO ALTAVOCES ACTIVOS CON BT

- Subwoofer y dos satélites
- Reproductor Multimedia con MP3
- Receptor BT para audio streaming
- Control de graves y agudos
- Ecualizador de doble banda para los satélites
- Línea in-out
- Refrigeración por ventilador
- Salida conectores NL2
- Echo para micrófono
- Carcasa de madera sólida con acabado en moqueta negra
- Incluye tripodes y cable de altavoz



	170.112	170.114
NAME	VXO812BT	VX1015BT
CARTON	1	1
PALLET	8	5
Output power: Max	800W	1000W
Diameter tweeter		1"
Tweeter type		Piezo
Amount of tweeters		2
Diameter midrange	8"	10"
Amount of midrange		2
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type		Ferrite
Voice coil		1.5"
Frequency response	42Hz - 20.000Hz	40Hz - 20.000Hz
Impedance		8 Ohm
SPL max	115dB	117dB
Input connections		6.3mm Jack, RCA, SD, USB
Output connections		NL-4, RCA
Power supply		100-240VAC 50/60Hz
Dimensions: Per speaker	230 x 235 x 400 mm	290 x 300 x 480 mm
Dimensions: Subwoofer	350 x 400 x 475 mm	400 x 460 x 550 mm
Weight	39,00kg	42,00kg



170.107 CARTON 1 PALLET 6

Output power: Max	1000W
Output power: Subwoofer	500W
Tweeter type	Dome
Diameter tweeter	1"
Diameter midrange	4 x 4.5"
Diameter woofer	15"
Magnet type	Ferrite
Dispersion	120° x 45°
Input connections	6.3mm Jack, RCA, SD, USB
Output connections	NL-4, RCA
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions: Per speaker	130 x 140 x 640mm
Dimensions: Subwoofer	480 x 460 x 510mm
Weight	39,65kg
Weight: Satellite	5,00kg
Weight: Subwoofer	19,65kg

VX88OBT

2.1 CONJUNTO ALTAVOCES ACTIVOS BT

- Reproductor Media con MP3
- Receptor BT para audio streaming
- Subwoofer activo
- Control de graves y agudos
- Línea in-/out
- Echo para microfono
- Puerto USB/SD
- Fabricado en madera de alta resistencia
- Ideal para DJs, karaoke, disco móvil y presentaciones
- Incluye tripode, cable de altavoz y microfono





VX1000BT

SISTEMA ACTIVO 2.2 CON BT

- Sistema de sonido completo 1000W Plug & Play
- Subwoofer 2x 10" (activo y pasivo)
- Tops 2x doble 2x 4,5" un tweeter y otro de medios
- Cables para altavoz NL2 incluidos
- Incluye 2x palo de satellite (130-160cm)
- Incluye con cable microphone
- Receptor BT para audio streaming
- Reproductor MP3 por USB y SD/MMC
- Entrada de Micro por jack 6.3mm
- Entrada linea estereo RCA y jack 6.3mm
- Subwoofer Independiente con volume general
- Efecto Echo para micro
- Control de agudos y graves



170.104

CARTON 1

PALLET 4



Output power: Max	1000W
Output power: Speaker	100W
Output power: Subwoofer	400W
Tweeter type	Dome
Diameter tweeter	1"
Diameter midrange	2 x 4.5"
Diameter woofer	10"
Frequency response	40 - 20.000 HZ
Dispersion	120° x 50°
SPL max	128dB
Input connections	6.3mm Jack, RCA, SD, USB
Output connections	NL-4, RCA
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions: Per speaker	125 x 140 x 390mm
Dimensions: Subwoofer	390 x 370 x 405mm
Weight	36,00kg



170.105 CARTON 1 PALLET 4

Output power: Max	1150W
Output power: Speaker	115W
Output power: Subwoofer	460W
Tweeter type	Cone
Diameter tweeter	1"
Diameter midrange	3 x 4.5"
Diameter woofer	12"
Magnet type	Ferrite
Dispersion	120° x 45°
SPL max	128dB
Input connections	6.3mm Jack, RCA, SD, USB
Output connections	NL-4
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions: Per speaker	130 x 140 x 513mm
Dimensions: Subwoofer	440 x 350 x 535mm
Weight	54,60kg



VX1050BT SISTEMA ACTIVO 2.2 CON BT

- Conjunto completo Plug & Play de altavoces
- 2x 12" Subwoofer (activo y pasivo)
- Tops 2x doble 3x 4,5" un tweeter y otro de medios
- Se incluyen cables NL2 de altavoz
- Se incluyen 2x postes de separación de tops (130-160cm)
- Se incluye microfono con cable
- Mando a distancia
- Utiliza tecnología BT para audio streaming inalámbrico
- Puerto USB y SD/MMC para reproducir MP3
- Entrada de microfono jack 6.3mm
- Entradas linea estereo RCA y jack 6.3mm
- Volumen master y subwoofer independientes
- Efecto Echo para microfono
- Control de graves y agudos





SCVD SERIES FUNDA BAFLE

· Funda para Vonyx VDA

	150.090	150.092
SCVD12	SCVD12	SCVD15
CARTON	10	10
Speaker	12"	15"



VDA SERIES

BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKERS WITH DSP/BT

- Altavoz profesional biamplificado
- Amplificador de alta potencia clase D
- Controlador de compresión de 1,75"
- 4 configuraciones DSP preestablecidas
- Dos conectores combinados Jack/XLR para entrada de micrófono/línea
- Salida de mezcla/pasante (XLR)
- Crossover activo de 2 vías incorporado
- BT 5.0 con TWS (True Wireless Stereo)
- Diseño en ángulo, también para uso como monitor de escenario
- Vaso de 35 mm para montaje en trípode o poste
- Montaje en poste de doble inclinación; 0° o 5°

	178.280	178.283
NAME	VD712A	VD715A
CARTON	1	1
PALLET	12	8
Output power: Max	800W	900W
Output power: RMS	400W	450W
Tweeter type	Titanium Compression	
Diameter tweeter	Driver	
Voice coil HF	1"	
Diameter woofer	12"	15"
Voice coil	2.5"	
Magnet type	Ferrite	
Magnet weight	60 oz	
Frequency response (± 3dB)	50 - 20kHz	45 - 20kHz
Frequency response (-10dB)	40 - 20kHz	35 - 20kHz
SPL @ 1W/1m	95dB	96dB
SPL max	128dB	130dB
Dispersion	90° x 60°	
DSP Resolution	24-bit	
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Power supply	220-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	320 x 375 x 620mm	430 x 450 x 730mm
Weight	19,65kg	25,85kg



SET

STANDS INCLUDED



PSS302 SET PORTATIL 10" CON TRIPODE

- Micro con cable de alta calidad y tripodes incluido
- Woofer 10"; tweeter 1" cupula Titanio
- Amplificador integrado en mixer de 300W
- USB y SD Slots
- Reproductor MP3 con display
- Efecto de eco en el canal 1-4
- +48V Alimentación Phantom
- Agudos y graves (canal 1-4)
- Entradas 4x XLR para micrófono y de Línea jack 6.35mm
- 2 Entradas balanceadas 6.35mm jack
- Entradas estéreo RCA
- Entrada de 3.5mm Jack Aux
- Salida estéreo RCA Record
- Salida de auriculares jack de 3.5mm
- Mando a distancia para MP3



170.118

CARTON 1

PALLET 9



Output power: Max	300W
Diameter tweeter	1"
Diameter woofer	10"
Magnet type	Ferrite
Magnet weight	30 oz
Impedance	8 Ohm
Frequency response	20 - 18.000 Hz
SPL max	124dB
Input connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR (3-pin)
Output connections	3.5mm Jack, RCA
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	315 x 315 x 495mm
Weight	21,50kg

SET

178.128



VPS SERIES

CONJUNTO DE BAFLES

PLUG & PLAY CON BT

- Con tripodes (178.128)
- Reproductor USB incorporado con display digital
- Utiliza tecnología BT para audio streaming
- 2 entradas de micrófono (6,3 mm jack)
- Mando a distancia incluido
- Microfono con cable incluido
- Incluye cable de altavoz



	178.126	178.128
NAME	VPS082A	VPS102A
WITH STANDS	NO	YES
CARTON	1	1
PALLET	24	12
Output power: Max	400W	600W
Output power	200W	300W
Tweeter type	Piezo	
Diameter tweeter	1"	
Frequency response	55Hz - 18.000Hz	50Hz - 18.000Hz
Diameter woofer	8"	10"
Magnet weight	11 oz	13 oz
Input connections	6.3mm Jack, RCA, SD, USB	
Output connections	6.3mm Jack	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	200 x 260 x 390mm	260 x 310 x 495
Weight	7,60kg	11,70kg

SET

STANDS INCLUDED



	178.130	178.135
NAME	VPS122A	VPS152A
CARTON	1	1
PALLET	6	5
Output power: Max	800W	1000W
Output power	400W	500W
Tweeter type	High Compression Driver	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type	Ferrite	
Magnet weight	30 oz	
Impedance	8 Ohm	
Frequency response	40HZ - 18.000HZ	35HZ - 18.000HZ
SPL max	125dB	128dB
Input connections	6.3mm Jack, RCA, SD, USB, XLR (3-pin)	
Output connections	NL-4, RCA	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	305 x 375 x 585mm	360 x 445 x 690mm
Weight	21,00kg	26,20kg

VPS SERIES

CONJUNTO DE BAFLES PLUG & PLAY CON TRIPODES/BT

- Muy facil de conectar y funcionar
- Reproductor USB incorporadoi con display digital
- Utiliza tecnología BT para audio streaming
- Ecualizador integrado con 5 bandas
- Mando a distancia incluido
- Microfono con cable incluido
- Incluye cable de altavoz y tripodes





VSA SERIES

ALTAVOCES ACTIVOS

BI-AMPLIFICADOS BT

- Reproductor integrado Multimedia (USB)
- Display digital LCD con ID3 Tag
- BT para audio streaming
- Diseño angulado para uso como monitor de escenario
- Vaso de trípode 35mm



	170.368	170.370
NAME	VSA08BT	VSA10BT
CARTON	1	1
PALLET	44	24
Output power: Max	250W	500W
Output power	120W	250W
Amplifier type	Class AB	
Tweeter type	High Compression Driver	
Diameter tweeter	1"	
Diameter woofer	8"	10"
Magnet type	Ferrite	
Impedance	4 Ohm	
Frequency response	80HZ - 18.000HZ	60HZ - 18.000HZ
SPL @ 1W/1m	92dB	96dB
SPL max	115dB	118dB
Input connections	6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	250 x 235 x 385mm	310 x 265 x 480mm
Weight	6,65kg	8,85kg



VSA SERIES

ALTAVOCES ACTIVOS BI-AMPLIFICADOS BT

- Reproductor integrado Multimedia (USB)
- Display digital LCD con ID3 Tag
- BT para audio streaming
- Ecualizador integrado con 5 bandas
- Entradas Guitarra, Línea y micrófono
- Crossover activo integrado de 2 vías
- Diseño angulado para uso como monitor de escenario
- Vaso de trípode 35mm



	170.372	170.374
NAME	VSA12BT	VSA15BT
CARTON	1	1
PALLET	14	8
Output power: Max	800W	1000W
Output power	400W	500W
Amplifier type	High Compression Driver	Titanium Compression Driver
Tweeter type		Class AB
Diameter tweeter	1"	1.35"
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type		Ferrite
Impedance		4 Ohm
Frequency response	40HZ - 20.000HZ	35HZ - 20.000HZ
SPL max	125dB	129dB
Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	315 x 380 x 595mm	360 x 420 x 680mm
Weight	12,90kg	16,40kg



VSA SERIES

ALTAVOCES ACTIVOS BI-AMPLIFICADOS

- Entradas Guitarra, Línea y micrófono
- Crossover activo integrado de 2 vías
- Diseño angulado para uso como monitor de escenario
- Vaso de trípode 35mm

	170.364	170.366
NAME	VSA12	VSA15
CARTON	1	1
PALLET	14	8
Output power: Max	800W	1000W
Output power	400W	500W
Amplifier type	High Compression Driver	Titanium Compression Driver
Tweeter type		Class AB
Diameter tweeter	1"	1.35"
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type		Ferrite
Frequency response	40HZ - 20.000HZ	35Hz - 20.000HZ
SPL max	125dB	129dB
Input connections	3.5+6.3mm Jack, RCA, XLR 3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	315 x 380 x 595mm	360 x 420 x 680mm
Weight	12.80kg	16.40kg



VSA SERIES

BAFLES PASIVO

- Baffle Pasivo 2 vías
- Sistema ligero en ABS resistente a los golpes
- Crossover integrado 2 vías pasivo
- Diseñado en ángulo para operar como monitor de escenario
- Vaso de 35mm para tripode o separador tops

	170.377	170.378	170.380
NAME	VSA10P	VSA12P	VSA15P
CARTON	1	1	1
PALLET	24	14	8
Output power: Max	500W	800W	1000W
Output power	250W	400W	500W
Tweeter type	High Compression Driver		
Diameter tweeter	1"	1"	1.35"
Diameter woofer	10"	12"	15"
Magnet type	Ferrite		
Voice coil	1.5"		
Impedance	8 Ohm		
Frequency response	60Hz - 18.000Hz	40Hz - 20.000Hz	35Hz - 20.000Hz
SPL max	118dB	125dB	129dB
Input connections	NL-4		
Output connections	NL-4		
Dimensions (L x W x H)	310 x 265 x 480mm	315 x 380 x 595mm	360 x 420 x 680mm
Weight	7,60kg	10,50kg	13,70kg



SET

REAL
STEREO

VSA SERIES

CONJUNTO ACTIVO DE ALTAVOCES ESTÉREO BT

- Amplificador dual
- 1x 12" Bafle Activo & 1x 12" Bafle Pasivo
- Increíblemente fácil de montar & usar
- Reproductor integrado Multimedia (USB)
- Display digital LCD con ID3 Tag
- BT para audio streaming
- Ecualizador integrado
- Entradas Guitarra, Línea estéreo y micrófono
- Salida mezclada (XLR)
- Incluye mando a distancia y cable



	178.140	178.142
NAME	VSA120S	VSA150S
CARTON	1	1
PALLET	7	4
Output power: Max	800W	1000W
Output power	400W	500W
Tweeter type	High Compression Driver	Titanium Compression Driver
Diameter tweeter	1"	1.35"
Diameter woofer	12"	15"
Magnet type		Ferrite
Impedance		4 Ohm
Frequency response		35HZ - 18.000HZ
SPL max	126dB	130dB
Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, USB, XLR (3-pin)	
Output connections	XLR (3-pin)	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	315 x 380 x 595mm	360 x 420 x 680 mm
Weight	26,00kg	31,0kg



AP215ABT BAFLE ACTIVO 2X 15" CON BT

- Doble 15" 600W
- Amplificador interno con crossover activo
- Woofer potente de medios graves
- Receptor BT para streaming de audio
- Reproductor media por USB y SD/MMC
- Entrada de línea aux po jack 3.5mm
- Entrada de línea estereo por RCA y XLR
- Entrada de Micro por XLR y jack 6.3mm



170.349 CARTON 1 PALLET 8

Output power: Max	1200W
Output power	600W
Diameter woofer	15"
Magnet weight	50 oz
Frequency response	30 - 20.000 Hz
SPL max	130dB
Dimensions (L x W x H)	360 x 420 x 1110mm
Weight	28,30kg



V205B MONITOR PERSONAL PA CON BT

- Puerto USB para MP3
- Receptor BT para streaming de audio
- 2 canales con control de ganancia
- Entrada de micrófono / guitarra, conmutable (XLR, Jack 6.3mm)
- Entrada de línea estéreo
- Conexión THRU para proporcionar señal al PA principal, con interruptor de micrófono / línea
- 5" woofer de frecuencia completa
- Adecuado para montaje en soporte regular)



170.295 CARTON 4 PALLET 60

Output power	80W
Diameter woofer	5"
Impedance	4 Ohm
Frequency response	40HZ - 18.000HZ
SPL @ 1W/1m	100dB
Input connections	3.5/6.3mm Jack, RCA, USB, XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	200 x 280 x 210mm
Weight	3,25kg





178.027
+
178.030

SPJ SERIES BAFLES ACTIVO HI-END

- Amplificador incorporado con crossover
- Woofer xtremadamente potente
- Entrada de línea y micro con control de graves y agudos
- Alta dispersion de agudos
- Vaso para tripode de 35mm
- Suministrados por unidad

	178.018	178.024	178.027	178.030
NAME	SPJ-800A	SPJ-1000A	SPJ-1200A	SPJ-1500A
CARTON	1	1	1	1
PALLET	42	24	18	12
Output power: Max	200W	400W	600W	800W
Output power	100W	200W	300W	400W
Diameter woofer	8"	10"	12"	15"
Magnet weight	20 oz	20 oz	30 oz	40 oz
Impedance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Frequency response	65 - 18.000 HZ	55 - 18.000 HZ	50 - 18.000 HZ	40 - 18.000 HZ
SPL max	115dB	119dB	122dB	126dB
Dimensions (L x W x H)	215 x 250 x 390mm	260 x 320 x 495mm	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	6,10kg	9,10kg	13,10kg	18,40kg




SPJ SERIES

BAFLES ACTIVO HI-END CON BT

- Amplificador incorporado con crossover
- Woofer extremadamente potente
- Tecnología BT
- Reproductor de MP3 via USB o SD Card
- Entrada de línea y micro con control de graves y agudos
- Alta dispersión de agudos
- Vaso para tripode de 35mm



	178.O41	178.O42	178.O45
NAME	SPJ-1000ABT	SPJ-1200ABT	SPJ-1500ABT
CARTON	1	1	1
PALLET	24	18	12
Output power: Max	400W	600W	800W
Output power	200W	300W	400W
Diameter woofer	10"	12"	15"
Magnet weight	20 oz	30 oz	40 oz
Frequency response	55 - 18.000 HZ	50 - 18.000 HZ	40 - 18.000 HZ
SPL max	119dB	122dB	126dB
Dimensions (L x W x H)	260 x 320 x 495mm	295 x 375 x 585mm	350 x 435 x 700mm
Weight	8,15kg	13,10kg	18,40kg




SL SERIES

CAJA ACUSTICA DISCO

- Sistema bass reflex de 2 vías
- Trompeta piezo para los agudos y los medios
- Woofer con un gran iman
- Rejilla metálica
- Recubrimiento de moqueta amortiguadora de ruidos
- Equipados de asas
- Conectores: Jack 6,3mm y bornes

	178.727	178.728	178.730	178.732	178.734
NAME	SL6	SL8	SL10	SL12	SL15
CARTON	1	2	1	1	1
PALLET	36	40	24	18	8
PAIR	YES	NO	NO	NO	NO
Output power: Max	250W	400W	500W	600W	800W
Output power	150W	200W	250W	300W	400W
Tweeter type			Piezo		
Diameter woofer	6"	8"	10"	12"	15"
Magnet type			Ferrite		
Impedance			8 Ohm		
SPL max	113dB	116dB	117dB	121dB	121dB
SPL @ 1W/1m	89dB	90dB	90dB	92dB	92dB
Frequency response	55 - 20.000 Hz	45 - 20.000 Hz	45 - 20.000 Hz	30 - 20.000 Hz	30 - 20.000 Hz
Dimensions: P/s	200 x 245 x 360mm	215 x 265 x 420mm	290 x 340 x 530mm	340 x 415 x 615mm	410 x 485 x 690mm
Weight	7,00kg	4,45kg	7,80kg	10,25kg	15,25kg



178.736 CARTON 1 PALLET 24

Output power: Max	800W
Output power	400W
Tweeter type	Piezo
Diameter woofer	8"
Magnet type	Ferrite
SPL max	116dB
SPL @ 1W/1m	90dB
Frequency response	30 - 20.000 Hz
Impedance	8 Ohm
Dimensions (L x W x H)	255 x 300 x 710mm
Weight	6,80kg

SL28

CAJA ACUSTICA DISCO 2X 8"

- Sistema bass reflex de 2 vías
- Trompeta piezo para los agudos y los medios
- Woofer con un gran iman.
- Rejilla metálica.
- Recubrimiento de moqueta amortiguadora de ruidos
- Equipados de asas.
- Conectores: Jack 6,3mm y terminales de tornillo chapados en oro



SMW SERIES CAJA DE BAJOS

- Construido con filtro de paso bajo
- Forrado con moqueta acústica
- Bass libre de resonancia profunda
- Ángulos de protección y asas resistentes
- Incluye top hat
- Conectores: 2x NL4, 2x jack 6.3mm, 2x terminales chapados en oro

	170.750	170.754
NAME	SMW15	SMW18
CARTON	1	1
PALLET	8	8
Output power: Max	600W	1000W
Output power	300W	500W
Diameter woofer	15"	18"
Frequency response	30 - 300 HZ	20 - 300 HZ
Impedance		8 Ohm
SPL @ 1W/1m		89dB
SPL max	117dB	119dB
Dimensions (L x W x H)	520 x 405 x 625mm	445 x 565 x 655mm
Weight	17,15kg	21,30kg



STP-1 CROSSOVER PASIVO

- Reproducción de alta nitidez y gran potencia
- Excelente reproducción sonora
- Entrada 1000W
- Conectores de entrada y salida Speakon
- Salidas Top y Subwoofer
- Carcasa metálica

900.607 CARTON 20

Power input	1000W
Impedance	8 Ohm
Crossover frequency	180Hz
Damping	12dB/Oct
Operating system	2-way crossover built-in
Dimensions (L x W x H)	159 x 89 x 59mm
Weight	1,00kg



SWP SERIES

CAJA DE BAJOS ACTIVO PRO

- Filtro activo pasabajos integrado
- Amplificador integrado
- Bass libre de resonancia profunda
- Ajuste de fase (0° - 180°)
- XLR + RCA entrada/salida
- Top hat en la bandeja superior
- Recubrimiento duro adicional
- Carcasa con asas empotradas
- Suministrada por pieza

	170.823	170.826
NAME	SWP15	SWP18
CARTON	1	1
PALLET	8	8
Output power: Max	800W	1200W
Output power	400W	600W
Diameter woofer	15"	18"
Frequency response	40 - 250 HZ	35 - 250 HZ
Signal-to-noise ratio	>80dB	>120dB
Input connections	RCA, XLR (3-pin)	
Output connections	RCA	
Dimensions (L x W x H)	400 x 470 x 530mm	435 x 550 x 615mm
Weight	19,90kg	26,85kg



SWA SERIES

CAJA DE BAJOS ACTIVO

- Filtro pasa bajos incorporado
- Amplificador interno
- Ajuste de fase (0° - 180°)
- Vaso de barra en superior
- Acabado en moqueta resistente a intemperie
- Rejilla metálica protectora de woofer
- Suministrado por unidad

	170.795	170.798
NAME	SWA15	SMA18
CARTON	1	1
PALLET	8	8
Output power: Max	600W	1000W
Output power	300W	500W
Speaker type	Amplified	
Diameter woofer	15"	18"
Frequency response	35 - 120 Hz	30 - 120 Hz
Impedance	8 Ohm	
Signal-to-noise ratio	>80dB	
SPL max	115dB	119dB
THD	<0.05%	
Input connections	RCA, XLR (3-pin)	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	435 x 480 x 540mm	450 x 565 x 665mm
Weight	19,50kg	24,60kg



SMWBA SERIES

CAJA DE BAJOS BI-AMPLIFICADO

- Amplificación para satélites
- Entrada línea estereo con función Thru
- Entrada micro con función echo
- Rejilla metálica de protección
- Asas integradas
- Acabado en moqueta resistente a intemperie
- Suministrado por unidad

	170.758	170.760
NAME	SMWBA15	SMWBA18
CARTON	1	1
PALLET	8	8
Output power: Max	600W	1000W
Output power	300W	500W
Speaker type	Amplified	
Diameter woofer	15"	18"
Frequency response	20 - 20.000 Hz	
Impedance	8 Ohm	
Crossover frequency	200Hz	
Input connections	6.3mm Jack, RCA	
Output connections	NL-4, RCA	
Speaker connections	Speaker 2-pin	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	410 x 495 x 600mm	410 x 550 x 600mm
Weight	22,70kg	24,30kg

CM300 SERIES MICRÓFONO DE ESTUDIO USB

- Micrófono Condensador con salida por USB
- Grabación de alta calidad
- Excelente proyección vocal
- Conexión USB Plug & Play
- Carcasa metálica para mayor durabilidad
- Compatibilidad (Windows, Mac OS)

EL KIT TAMBIÉN INCLUYE:

- Soporte anti shock para función damping
- Trípode plegable
- Filtro anti-Pop de espuma
- Cable USB A - B
- Adaptador 3/8" a 5/8"

173.506	BLACK
173.508	TITANIUM
173.510	WHITE

CARTON	20
Output connections	USB
Frequency response	50Hz - 14.000Hz
Impedance	200 Ohm
Sensitivity	-43dB (+/-2dB)
SPL max	120dB
Microphone type	Cardioid
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	170 x 47mm
Weight	0,55kg



CM300 SERIES MICRÓFONO DE ESTUDIO SET USB

- Micrófono Condensador con salida por USB
- Grabación de alta calidad
- Excelente proyección vocal
- Conexión USB Plug & Play
- Carcasa metálica para mayor durabilidad
- Compatibilidad (Windows, Mac OS)

EL KIT TAMBIÉN INCLUYE:

- Soporte de brazo en tijera con suspensión
- Garra para sujetar a mesa
- Soporte anti-shock para función damping
- Filtro anti-Pop en cuello de cisne
- Cobertor de espuma

173.512	BLACK
173.514	TITANIUM
173.516	WHITE

CARTON	10
Output connections	USB
Frequency response	50Hz - 14.000Hz
Impedance	200 Ohm
Sensitivity	-43dB (+/-2dB)
SPL max	120dB
Microphone type	Cardioid
Power supply	5V via USB
Lead length	2,5m
Weight	1,95kg



CM320 SERIES MICRÓFONO ESTUDIO USB

- Micrófono de condensador con conexión USB
- Tarjeta de sonido integrada
- Ajuste de ganancia y eco
- Jack auriculares (3,5mm)
- Mute (LED azul= ON, LED rojo= OFF)
- Grabación de alta calidad
- Excelente proyección vocal
- USB Plug & Play
- Carcasa metálica
- Compatibilidad (Windows, Mac OS)

EL KIT TAMBIÉN INCLUYE:

- Tripode plegable
- Filtro de espuma
- Cable USB A a B
- Adaptador 3/8" a 5/8"

173.550	BLACK
173.552	TITANIUM
173.554	WHITE

CARTON	20
Output connections	USB
Frequency response	50Hz - 14.000Hz
Impedance	680 Ohm
Sensitivity	-42dB (+/-2dB)
SPL max	125dB
Microphone type	Cardioid
Power supply	5V via USB
Lead length	2,5m
Dimensions (L x W x H)	157 x 48mm
Weight	0,50kg



CM320 SERIES KIT DE MICRÓFONO ESTUDIO USB

- Micrófono de condensador con conexión USB
- Tarjeta de sonido integrada
- Ajuste de ganancia y eco
- Jack auriculares (3,5mm)
- Mute (LED azul= ON, LED rojo= OFF)
- Grabación de alta calidad
- Excelente proyección vocal
- USB Plug & Play
- Carcasa metálica
- Compatibilidad (Windows, Mac OS)

EL KIT TAMBIÉN INCLUYE:

- Soporte en tijera con suspensión ajustable
- Filtro antipop con soporte de cuello de cisne
- Filtro de espuma
- Cable USB A a B
- Adaptador 3/8" a 5/8"

173.556	BLACK
173.558	TITANIUM
173.560	WHITE

CARTON	10
Output connections	USB
Frequency response	50Hz - 14.000Hz
Impedance	680 Ohm
Sensitivity	-42dB (+/-2dB)
SPL max	125dB
Microphone type	Cardioid
Power supply	5V via USB
Lead length	2,5m
Weight	1,20kg



CM400 SERIES MICROFONO DE ESTUDIO DE CONDENSADOR

- Microfono de gran diafragma de condensador
- Minimo ruido de manejo y alta SPL
- Alimentacion Phantom 48Vdc
- Conexión directa a una PC con un conector de 3.5 mm
- Gran rango de frecuencias
- Carcasa rigida metalica para larga duracion
- Incluyendo 3/8" a 5/8" adaptador
- Incluyendo Shockmount

173.403 SILVER
173.404 BLACK/GOLD

CARTON	20
Output connections	3.5mm Jack, XLR (3-pin)
Frequency response	60 - 15.000 Hz
Impedance	200 Ohm
Sensitivity	-37dB (+/-2dB)
SPL max	126dB
Power supply	Phantom 12-48V
Lead length	2.5m
Dimensions (L x W x H)	170 x 47mm
Weight	0,55kg



CMS400 SERIES CONJUNTO ESTUDIO MICRO DE CONDENSADOR

- Microfono de condensador
- Brazo de estudio ajustable
- Alimentacion Phantom 48Vdc
- Conexión directa a una PC con un conector de 3.5 mm
- Filtro paravientos
- Gran rango dinamico
- 18dB relacion señal ruido

173.503 BLACK/SILVER
173.504 BLACK/GOLD

CARTON	10
Output connections	3.5mm Jack, XLR (3-pin)
Frequency response	20 - 20.000 Hz
Impedance	200 Ohm
Sensitivity	-37dB (+/-2dB)
SPL max	126dB
Power supply	Phantom 12-48V
Lead length	2.5m
Weight	1,50kg



PCM100

MICRÓFONO CONDENSADOR USB

- Micrófono de estudio USB compacto y ligero
- Operación USB Plug & Play simple
- Condensador de gran diafragma
- Patrón polar: Cardioide
- Rejilla carcasa metálica
- Efecto de luz de fondo LED verde
- Bit: 16bit
- Frecuencia Sampling: hasta 48kHz
- Compatible universal
- Incluye trípode estable y cable USB

173.530 CARTON 10

Output connections	USB
Frequency response	30Hz - 18.000Hz
Sensitivity	-36dB (+/-2dB)
SPL max	138dB
Microphone type	Cardioid
Dimensions (L x W x H)	61 x 120mm
Weight	0,50kg



PCM120

MICRÓFONO CONDENSADOR USB

- Micrófono para Audio Broadcasting & Streaming
- Condensador de gran diafragma
- Control ajustable Mic Volumen & Auricular Volumen
- Patrón polar: Cardioide
- Plug & Play por USB
- Rejilla carcasa metálica
- Master mute
- Efecto luz azul LED
- Bit: 16bit
- Frecuencia Sampling: hasta 48kHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 18.000Hz
- Compatible universal

173.532 CARTON 20

Output connections	USB
Frequency response	30Hz - 18.000Hz
Sensitivity	-36dB (+/-2dB)
SPL max	130dB
Microphone type	Cardioid
Dimensions (L x W x H)	52 x 190mm
Weight	0,65kg



CMTS300

MICRÓFONO DE ESTUDIO

- Grabación de alta calidad
- Excelente proyección vocal
- Conexión USB Plug & Play
- Carcasa metálica para mayor durabilidad
- Compatibilidad (Windows, Mac OS)


EL KIT TAMBIÉN INCLUYE:

- Soporte de mesa
- Soporte anti-shock para función damping
- Filtro anti-Pop en cuello de cisne
- Cable integrado USB A - B

173.518 CARTON 10

Output connections	USB
Frequency response	50Hz - 14.000Hz
Impedance	200 Ohm
Sensitivity	-43dB (+/-2dB)
SPL max	120dB
Microphone type	Cardioid
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	350 x 225 x 75mm
Weight	1,95kg






PDM660 MICROFONO DE CONDENSADOR

- Ideal para vocalista, conferencia y guitarra acústica
- Interruptor on / off
- Cardioide
- Necesita alimentación phantom de 48V
- Incluye cable de alta gama XLR a Jack de 5 metros
- Incluye soporte microfono
- Incluye adaptador 5/8"
- Suministrado en caja rígida ABS

173.425 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50Hz - 20.000Hz
Impedance	680 Ohm
Sensitivity	-46dB (+/-2dB)
Microphone type	Cardioid
Power supply	Phantom 12-48V
Lead length	5m
Dimensions (L x W x H)	180 x 51mm
Weight	0,80kg




PDM661 MICROFONO DINAMICO

- Ideal para vocalista y general
- Interruptor de reducción de ruido con función de bloqueo.
- Cardioide
- Dinamico y unidireccional
- Incluye cable de alta gama XLR a Jack de 5 metros
- Incluye soporte microfono
- Incluye adaptador 5/8"
- Suministrado en caja rígida ABS

173.428 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50Hz - 13.000Hz
Impedance	400 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-2dB)
Microphone type	Cardioid, Unidirectional
Lead length	5m
Dimensions (L x W x H)	178 x 52mm
Weight	0,85kg






PDM663 MICROFONO DINAMICO

- Ideal para vocalista y general
- Interruptor de reducción de ruido con función de bloqueo
- Cardioide
- Dinamico y unidireccional
- Incluye cable alta gama XLR a Jack de 5 metros
- Incluye soporte de micro
- Incluye adaptador de 5/8"
- Suministrado en caja rigida ABS

173.431 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 13.000HZ
Impedance	400 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-2dB)
Microphone type	Cardioid, Unidirectional
Lead length	5m
Dimensions (L x W x H)	178 x 52mm
Weight	0,85kg




PDM57 MICROFONO DINAMICO

- Profesional para instrumentos de viento y percusion
- Carcasa metalica de gran rigidez
- Cardioide
- Dinamico y unidireccional
- Incluye cable de alta gama XLR a Jack de 5 metros
- Incluye soporte de micro
- Incluye adaptador de rosca 5/8"
- Suministrado con caja rigida ABS

173.434 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 13.000HZ
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-2dB)
Microphone type	Cardioid
Lead length	5m
Dimensions (L x W x H)	160 x 31mm
Weight	0,80kg






DM57A MICROFONO DINAMICO

- Ideal para vocalista y general
- Filtro anti-pop para reducir el ruido
- Cardioide
- Dinamico y unidireccional
- Incluye cable XLR a Jack de 5 metros

173.437 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 14.000HZ
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-2dB)
Microphone type	Cardioid, Unidirectional
Lead length	5m
Dimensions (L x W x H)	160 x 42mm
Weight	0,50kg




DM825 MICROFONO DINAMICO

- Ideal para vocalista y conferencia
- Cardioide
- Dinamico y unidireccional
- Incluye cable XLR a Jack de 5 metros

173.440 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 15.000HZ
Impedance	400 Ohm
Sensitivity	-50dB (+/-2dB)
Microphone type	Cardioid, Unidirectional
Lead length	5m
Dimensions (L x W x H)	187 x 50mm
Weight	0,60kg



DM58 MICROFONO DINAMICO

- Incluye cable de conexion
- Perfecto para vocalistas
- Cardioide de alta eficiencia
- Paravientos con filtro incluido
- Cuerpo solido en metal
- Suministrado en caja

173.457 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 16.000HZ
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-50dB (+/-3dB)
Microphone type	Cardioid
Lead length	5m
Dimensions (L x W x H)	170 x 52mm
Weight	0,45kg




VX1800S MICROFONO DINAMICO SET

- Set de 3 microfonos
- Ideal para cualquier aplicacion
- Interruptor On/Off
- Cardioide
- Dinamico y unidireccional
- Incluye 3 pinzas
- No incluye cables
- Suministrado en caja rigida ABS
- Incluye adaptador de 3/8" a 5/8"

173.450 CARTON 10

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 13.000HZ
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-2dB)
Microphone type	Cardioid, Unidirectional
Lead length	5m
Dimensions (L x W x H)	170 x 52mm
Weight	1,60kg




DM105 MICROFONO DINAMICO

- Incluye cable de conexion de 3 m
- Perfecto para vocalistas
- Cardioide de alta eficiencia con capsula de neodimio
- Paravientos con filtro incluido

173.454 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 12.000HZ
Impedance	400 Ohm
Sensitivity	-54dB (+/-3dB)
Microphone type	Cardioid, Unidirectional
Lead length	3m
Dimensions (L x W x H)	185 x 48mm
Weight	0,45kg



DM110 MICROFONO DINAMICO

- Dinamico y unidireccional
- Cable asimetrico XLR con Jack 6,3mm
- Interruptor on/off
- Cuerpo de plastico y rejilla metalica

173.466 CARTON 20

Output connections	XLR (3-pin)
Frequency response	80HZ - 12.000HZ
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-76dB (+/-3dB)
Microphone type	Unidirectional
Lead length	3m
Dimensions (L x W x H)	185 x 48mm
Weight	0,40kg



DM120 MICROFONO DINAMICO SET

- Ideal para fiestas karaoke, vocales y conferencias
- Interruptor ON/OFF
- 5 micros dinamicos en 5 colores
- Cardiode
- 5 cables XLR a jack 6.3mm de 3m

173.123 CARTON 10

Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 13.000HZ
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-3dB)
Microphone type	Cardioid
Lead length	3m
Dimensions (L x W x H)	175 x 52mm
Weight	1,30kg
Weight: Each	0,20kg



DM100 MICROFONO DINAMICO

- Micrófono dinámico por cable
- Interruptor On/Off
- Protector de cápsula para evitar popping
- Cardioide
- Material: ABS
- Plug and Play
- Incl. Cable de micrófono de 3m con jack 6.3mm <-> XLR

173.126 CARTON 60

Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 13.000HZ
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-3dB)
Microphone type	Cardioid
Lead length	3m
Dimensions (L x W x H)	175 x 52mm
Weight	0,20kg



DM100 MICROFONO DINAMICO (BULK)

- Micrófono dinámico por cable
- Interruptor On/Off
- Protector de cápsula para evitar popping
- Cardioide
- Material: ABS
- Plug and Play
- Incl. Cable de micrófono de 3m con jack 6.3mm <-> XLR

173.127 CARTON 50

Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Frequency response	50HZ - 13.000HZ
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-3dB)
Microphone type	Cardioid
Lead length	3m
Dimensions (L x W x H)	175 x 52mm
Weight	0,20kg



DM100W MICROFONO DINAMICO

- Micrófono dinámico por cable
- Interruptor On/Off
- Protector de cápsula para evitar popping
- Cardioide
- Material: ABS
- Plug and Play
- Incl. Cable de micrófono de 3m con jack 6.3mm <=> XLR

173.129 CARTON 60

Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Frequency response	50 - 13.000 Hz
Impedance	600 Ohm
Sensitivity	-52dB (+/-3dB)
Microphone type	Cardioid
Lead length	3m
Dimensions (L x W x H)	175 x 52mm
Weight	0,20kg



MO6 FILTRO ANTI POP MICROFONOS

- Protege tu micro
- Pantalla antipop de 6"
- Soporte flexible
- Suministrado con pinza de sujecion

188.009 CARTON 50

Dimensions (L x W x H)	6" diameter screen
Weight	0,15kg



MCO1 SOPORTE MICROFONO

- Con adaptador paso 3/8 a 5/8
- Apropiado para la mayoría de microfonos

188.140 CARTON 250

Weight	0,05kg
---------------	--------





MEGO18 MEGÁFONO 18W

- Bocina amplificada portátil en forma de cono
- Potencia máxima total de 18 W
- Robusta carcasa de ABS con borde paragolpes de goma
- Función de grabación
- Para uso interior/exterior
- Control de volumen variable
- Función de alerta de sirena
- Empuñadura de pistola ergonómica plegable
- Chasis ligero
- incluido correa de transporte

952.002 CARTON 10

Audible range	600m
Batteries	6V (4x AA)
Output power: Max	18W
Dimensions (L x W x H)	220 x 140 x 205mm
Weight	0,40kg



MEGO20 MEGÁFONO 20W

- Bocina amplificada portátil en forma de cono
- Potencia máxima total de 20 W
- Robusta carcasa de ABS con borde paragolpes de goma
- Función de grabación
- Para uso interior/exterior
- Control de volumen variable
- Función de alerta de sirena
- Empuñadura de pistola ergonómica plegable
- Chasis ligero

952.004 CARTON 10

Audible range	700m
Batteries	6V (4x D-cell)
Output power: Max	20W
Dimensions (L x W x H)	155mm x 250mm (dia x L)
Weight	0,70kg



MEGO25 MEGÁFONO 25W CON BT

- Bocina amplificada portátil en forma de cono
- Potencia máxima total de 25 W
- Tecnología BT para transmisión de audio
- Reproductor MP3 con puerto USB/ranura microSD
- Función de grabación
- Batería Li-Ion con cargador incorporado (952.029)
- Para uso interior/exterior
- Control de volumen variable
- Función de alerta de sirena
- Empuñadura de pistola ergonómica plegable
- Chasis ligero
- incluido correa de transporte



952.005 CARTON 10

Audible range	800m
Batteries	6V (4x D-cell)
Battery	3.7V - 1.8Ah
Output power: Max	25W
Dimensions (L x W x H)	Ø155 x 245mm
Weight	0,55kg

MEGO40 MEGÁFONO 40W

- Bocina amplificada portátil en forma de cono
- Potencia máxima total de 40 W
- Función de grabación
- Para uso interior/exterior
- Control de volumen variable
- Incluye micrófono con botón presionar para hablar.
- Función de alerta de sirena
- Chasis liviano con empuñadura de pistola ergonómica
- incluido correa de transporte

952.007 CARTON 4

Audible range	1000m
Batteries	9V (6x D-cell)
Output power: Max	40W
Dimensions (L x W x H)	195mm x 310mm (Dia x L)
Weight	1,00kg



MEGO45 MEGÁFONO 45W CON BT

- Bocina amplificada portátil en forma de cono
- Potencia máxima total de 45 W
- Tecnología BT para transmisión de audio
- Función de grabación
- Entrada auxiliar
- Batería Li-Ion con cargador incorporado (952.023)
- Para uso interior/exterior
- Control de volumen variable
- Incluye micrófono con botón presionar para hablar
- Función de alerta de sirena
- Chasis liviano con empuñadura de pistola ergonómica
- incluido correa de transporte

952.008 CARTON 4

Audible range	1000m
Batterie	9V (6x D-cell)
Battery	7.4V - 1.8Ah
Output power: Max	45W
Dimensions (L x W x H)	Ø197 x 330mm
Weight	0,80kg



MEGO50 MEGÁFONO 50W + LED/BT

- Bocina amplificada portátil en forma de cono
- Potencia máxima total de 50 W
- Luz LED en frente
- Robusta carcasa de ABS
- Tecnología inalámbrica BT para transmisión de audio
- Panel de control MP3 con puerto USB/ranura micro SD/entrada auxiliar
- Función de grabación
- Entrada auxiliar
- Para uso interior/exterior
- Control de volumen variable
- Chasis liviano con empuñadura de pistola ergonómica
- Función de alerta de sirena
- incluido correa de transporte

952.011 CARTON 4

Audible range	1000m
Batteries	12V (8x AA)
Output power: Max	50W
Dimensions (L x W x H)	Ø205 x 330mm
Weight	1,00kg





MEGO60 MEGÁFONO 60W CON BT

- Tecnología inalámbrica BT para transmisión de audio
- Panel de control MP3 con puerto USB/ranura micro SD/entrada auxiliar
- Función de grabación
- Control de volumen variable
- Función de alerta de sirena
- Opcional: Pack de baterías Litio-ion MRB10 con cargador (reemplaza las baterías)



952.014 CARTON 4

Audible range	1200m
Batteries	Batteries
Output power: Max	Output power: Max
Dimensions (L x W x H)	Dimensions (L x W x H)
Weight	1,65kg



MEGO65 MEGÁFONO 65W CON BATERIA

- Bocina amplificada portátil en forma de cono
- Potencia máxima total de 65 W
- Robusta carcasa de ABS con borde paragolpes de goma
- Panel de control MP3 con puerto USB/ranura SD/entrada auxiliar
- Función de grabación
- incluido Batería de iones de litio con cargador integrado



952.018 CARTON 4

Audible range	1200m
Battery	11.1V - 1.5Ah
Output power: Max	65W
Dimensions (L x W x H)	230 x 340mm (Dia x L)
Weight	1,65kg



MRB10 PACK DE BATERIA 12V LITIO-ION

- Adecuado para los megáfonos MEG060, MEG065, MEG75, MEG90 y MEG120.
- Incluye cable y adaptador de 220V para carga de energía
- Batería de iones de litio que proporciona horas de funcionamiento ininterrumpido

952.020 CARTON 50

Battery	3.7V - 1.8Ah
Power supply	220-240VAC 50Hz (12V Adapter)
Dimensions (L x W x H)	35 x 63 x 105mm
Weight	0.25kg



MRB12 PACK DE BATERIA 12V LITIO-ION

- Adecuado para los megáfonos MEG060, MEG065, MEG75, MEG90 y MEG120.
- Incluye cable y adaptador de 220V para carga de energía
- Batería de iones de litio que proporciona horas de funcionamiento ininterrumpido

952.021 CARTON 50

Battery	11.1V - 5.4Ah
Power supply	220-240VAC 50Hz (12V Adapter)
Dimensions (L x W x H)	35 x 63 x 105mm
Weight	0.25kg



MRBO4 PACK DE BATERIA 5V LITIO-ION

- Paquete de baterías recargables
- Adecuado para el megáfono MEG025
- Incluye cable de carga USB
- Batería de iones de litio que proporciona horas de funcionamiento ininterrumpido

952.029 CARTON 50

Battery	5V - 1.8Ah
Dimensions (L x W x H)	80 x 35 x 65mm
Weight	0.10kg



MRBO6 PACK DE BATERIA 7.4V LITIO-ION

- Paquete de baterías recargables
- Adecuado para el megáfono MEG045
- Incluye cable de carga USB
- Batería de iones de litio que proporciona horas de funcionamiento ininterrumpido

952.023 CARTON 50

Battery	7.4V - 3.6Ah
Dimensions (L x W x H)	80 x 45 x 65mm
Weight	0.15kg



MEGO75 MEGÁFONO 75W CON BATERIA

- Panel de control MP3 con puerto USB/ranura SD/entrada auxiliar
- Tecnología inalámbrica BT para transmisión de audio
- Función de grabación
- Batería Li-Ion con cargador incorporado (952.021)
- Micrófono con reproductor multimedia y botones de control
- Función de alerta de sirena

952.024 CARTON 4

Audible range	1300m
Batteries	12V (8x C-cell)
Battery	12V - 1.5Ah
Output power: Max	75W
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	Ø215 x 360mm
Weight	1,10kg



MEGO90 MEGÁFONO 90W CON BATERIA

- Panel de control MP3 con puerto USB/ranura SD/entrada auxiliar
- Tecnología inalámbrica BT para transmisión de audio
- Función de grabación
- Batería Li-Ion con cargador incorporado (952.021)
- Micrófono con reproductor multimedia y botones de control
- Función de alerta de sirena

952.026 CARTON 4

Audible range	1400m
Batteries	12V (8x C-cell)
Battery	12V - 1.5Ah
Output power: Max	90W
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	Ø197 x 330mm
Weight	1,20kg



MEG120 MEGÁFONO 120W CON BATERIA

- Bocina portátil en forma de cono con amplificador.
- Potencia máxima total de 120 W
- Robusta carcasa de ABS con borde paragolpes de goma
- Panel de control MP3 con puerto USB/ranura SD/entrada auxiliar
- Tecnología inalámbrica BT para transmisión de audio
- Función de grabación
- Entrada auxiliar
- Incluido Batería Li-Ion con cargador incorporado (952.021)
- Para uso interior/externo
- Control de volumen variable
- Incluye micrófono con botones de control.
- Función de alerta de sirena
- Empuñadura de pistola ergonómica



952.033 CARTON 2

Audible range	1600m
Batteries	12V (8x C-cell)
Battery	11.1V - 1.8Ah
Output power: Max	120W
SPL max	119dB
Power supply	100-240VAC 50/60Hz Charging
Dimensions (L x W x H)	Q300 x 440mm
Weight	2,10kg



MEG150 MEGÁFONO 200W CON BATERIA

- Bocina portátil en forma de cono con amplificador.
- Potencia máxima total de 200 W
- Robusta carcasa de ABS con borde paragolpes de goma
- Panel de control MP3 con puerto USB/ranura SD/entrada auxiliar
- Tecnología inalámbrica BT para transmisión de audio
- Función de grabación
- Entrada auxiliar
- Incluido Batería Li-Ion con cargador incorporado **(952.021)**
- Para uso interior/exterior
- Control de volumen variable
- Incluye micrófono con botones de control.
- Función de alerta de sirena
- Empuñadura de pistola ergonómica plegable
- incluido correa de transporte



952.036 CARTON 2

Audible range	2000m
Batteries	14.8V (10x D-cell)
Battery	14.8V - 2.6Ah
Output power: Max	200W
SPL max	122dB
Power supply	100-240VAC 50/60HZ Charging
Dimensions (L x W x H)	Q340 x 510mm
Weight	2,80kg

TG40 **SET DE GUÍA TURÍSTICO** **INALÁMBRICO**

- Transmisor y receptor audio digital de bolsillo para tours guiados
- Fácil de usar y de poner en marcha
- Transmisión avanzada UHF digital
- Hasta 50m de alcance
- Usa tecnología AMEX (Audio compresión)
- Control de volumen para salida de auriculares
- Incluye pinza, micrófono de cabeza y pilas 4x AA
- Duración pilas: 5 - 10 horas

950.021 CARTON 20

Frequency	863.100 MHz
Frequency response	50HZ - 18.000HZ
Batteries	3V (2x AA) per unit
Dimensions (L x W x H)	65 x 180 x 35mm
Weight	0,15kg



TG40R **RECEPTOR INALÁMBRICO** **PARA GUÍAS TOUR**

- Receptor audio digital de bolsillo para tours guiados
- Fácil de usar y de poner en marcha
- Transmisión avanzada UHF digital
- Hasta 50m de alcance
- Usa tecnología AMEX (Audio compresión)
- Control de volumen para salida de auriculares
- Incluye pinza, auriculares y pilas 2x AA
- Duración pilas: 5 - 10 horas

950.023 CARTON 50

Frequency	863.100 MHz
Frequency response	50HZ - 18.000HZ
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions (L x W x H)	65 x 180 x 35mm
Weight	0,15kg



TG **AURICULARES** **ESTÉREO IN-EAR**

- Auriculares estéreo intrauditivos ligeros
- Respuesta de graves extendida
- Auriculares de silicona suaves y cómodos
- Conector jack estéreo de 3,5 mm
- Longitud del cable 1 m

950.025 CARTON 100

Frequency response	20HZ - 20.000HZ
Signal-to-noise ratio	>100dB
Dimensions (L x W x H)	12 x 21 x 23mm (single driver)
Weight	0,01kg





PD528 SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- Sistema de micrófono inalámbrico UHF profesional
- Receptor con 8x100 canales UHF seleccionables no interferidos
- Pantalla LCD que muestra el nivel de RF, el nivel de AF, la frecuencia del canal y el estado de silencio
- Fuente de alimentación USB incorporada para cargar las baterías del micrófono
- 8 micrófonos de mano con pantalla LCD dinámica y función de silencio
- Micrófonos con batería recargable.
- Transmisión de datos por infrarrojos para selección de canales
- controlado por CPU
- modulación FM
- Procesamiento de audio de alta definición
- 8x salidas XLR balanceadas y mezcladas

179.020 CARTON 2 PALLET 32

Input connections	6.3mm Jack
Output connections	6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)
Microphone channels	100 channels
Frequency	500 - 530 MHz
Frequency response	50Hz - 18.000Hz
Sensitivity	-108dBm @ 12dB
THD	<0,5%
Microphone type	Condenser
Batteries	3.7V (18650 Li-ion cell)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Power consumption	0.163 - 0.088A
Dimensions (L x W x H)	253 x 480 x 90mm
Weight	8,10kg



PD528B SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- Sistema de micrófono inalámbrico UHF profesional
- Receptor con 8x 100 canales UHF seleccionables no interferidos
- Pantalla LCD que muestra el nivel de RF, el nivel de AF, la frecuencia del canal y el estado de silencio
- Fuente de alimentación USB incorporada para cargar las baterías del micrófono
- 8 micrófonos Bodypack con pantalla LCD dinámica y función de silencio
- Micrófonos con batería recargable.
- Transmisión de datos por infrarrojos para selección de canales
- controlado por CPU
- modulación FM
- Procesamiento de audio de alta definición
- 8x salidas XLR balanceadas y mezcladas

179.022 CARTON 2 PALLET 32

Output connections	6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)
Microphone channels	100 channels
Frequency	500 - 530 MHz
Frequency response	50Hz - 18.000Hz
Sensitivity	-108dBm @ 12dB
THD	<0,5%
Microphone type	Condenser
Batteries	3.7V (18650 Li-ion cell)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Power consumption	0.163 - 0.088A
Dimensions (L x W x H)	253 x 480 x 90mm
Weight	8,10kg



PD524 SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- Sistema de micrófono inalámbrico UHF profesional
- Receptor con 4x 100 canales UHF no interferidos seleccionables
- Pantalla LCD que muestra el nivel de RF, el nivel de AF, la frecuencia del canal y el estado de silencio
- Fuente de alimentación USB incorporada para cargar las baterías del micrófono
- 4 micrófonos de mano con pantalla LCD dinámica y función de silencio
- Micrófonos con batería recargable
- Transmisión de datos por infrarrojos para selección de canales
- controlado por CPU
- modulación FM
- Procesamiento de audio de alta definición
- 4 salidas XLR balanceadas y mezcladas

179.024 CARTON 5 PALLET 50

Output connections	USB, XLR (3-pin)
Microphone channels	100 channels
Frequency	500 - 530 MHz
Frequency response	50HZ - 18.000HZ
Sensitivity	-108dBm @ 12dB
THD	<0,5%
Microphone type	Condenser
Batteries	3.7V (18650 Li-ion cell)
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Power consumption	0.163 - 0.088A
Dimensions (L x W x H)	253 x 480 x 45mm
Weight	4,55kg

PD520BP PETACA TRANSMISORA

- 100 canales seleccionables
- Pantalla LCD en el petaca
- Indicador de batería baja
- Alimentado por una batería recargable de iones de litio
- Micrófono de diadema incluido
- Micrófono de solapa incluido

179.028 CARTON 100

Microphone channels	100 channels
Frequency	500 - 530 MHz
Weight	1,00kg





PD524B SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- Sistema de micrófono inalámbrico UHF profesional
- Receptor con 4x 100 canales UHF no interferidos seleccionables
- Pantalla LCD que muestra el nivel de RF, el nivel de AF, la frecuencia del canal y el estado de silencio
- Fuente de alimentación USB incorporada para cargar las baterías del micrófono
- 4 micrófonos Bodypack con pantalla LCD dinámica y función de silencio
- Micrófonos con batería recargable
- Transmisión de datos por infrarrojos para selección de canales
- controlado por CPU
- modulación FM
- Procesamiento de audio de alta definición
- 4 salidas XLR balanceadas y mezcladas

179.026 CARTON 5 PALLET 50

Output connections	6.3mm Jack, USB, XLR (3-pin)
Microphone channels	100 channels
Frequency	500 - 530 MHz
Frequency response	50Hz - 18.000Hz
Sensitivity	-108dBm @ 12dB
THD	<0.5%
Microphone type	Condenser
Batteries	3.7V (18650 Li-ion cell)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Power consumption	0.163 - 0.088A
Dimensions (L x W x H)	253 x 480 x 45mm
Weight	4,55kg

PD520BP MICRÓFONO DE MANO

- Sistema de aprendizaje IR para selección de canales
- Alimentado por una batería recargable de iones de litio

179.029 CARTON 50

Microphone channels	100 channels
Frequency	500 - 530 MHz
Weight	1,00kg





PD504H SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- 4x micro de mano con función mute
- 4x 50 canales UHF sin interferencias
- Transmisión IR de datos de selección de canal
- 4x salidas balanceadas XLR
- Control por CPU
- Oscilador PLL
- Transmisor con display que muestra la frecuencia y nivel de batería bajo
- Equipado con LCD dinámica
- Suministrado en maleta de aluminio
- Incluyendo soportes de 19"

179.004 CARTON 5 PALLET 50

Frequency range	826.300 - 831.200 MHz, 863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	60 - 18.000 Hz
Frequency stability	0.0015%
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>97dB
THD	<1%
Output connections	XLR (3-pin)
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Dimensions: Receiver	235 x 420 x 44mm
Dimensions: Microphone	51 x 250mm
Weight	6,00kg
Weight: Receiver	1,70kg
Weight: Microphone	0,40kg

PD504BP PETACA TRANSMISORA

- Sistema IR-learn para canales seleccionables
- Alimentado con pilas de 2*1.5V
- Carcasa de plástico
- Interruptor de atenuación (0dB o -10dB)

179.007 CARTON 50

Frequency range	826.300 - 831.200 MHz
Frequency response	60 - 15.000Hz
Frequency stability	0.0015%
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>97dB
THD	<1%
Input connections	3.5mm Jack
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions: Body pack	75 x 60 x 23mm
Weight	1,00kg
Weight: Bodypack	0,20kg





PD504B SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- 4x Petaca receptora con micro de cabeza y micro de solapa con función mute
- 4x 50 canales UHF sin interferencias
- Transmisión IR de datos de selección de canal
- Conexión de micrófono por jack con rosca de 3,5mm
- 4x salidas balanceadas XLR
- Control por CPU
- Oscilador PLL
- Transmisor con display que muestra la frecuencia y nivel de batería bajo
- Equipado con LCD dinámica
- Incluyendo soportes de 19"

179.006 CARTON 5 PALLET 50


Frequency range	826.300 - 831.200 MHz, 863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	60 - 18.000 Hz
Frequency stability	0.0015%
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>97dB
THD	<1%
Input connections	3.5mm Jack, XLR (3-pin)
Output connections	3.5mm Jack, XLR (3-pin)
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Dimensions: Receiver	235 x 420 x 44mm
Dimensions: Body pack	75 x 60 x 23mm
Weight	5,10kg
Weight: Receiver	1,70kg
Weight: Bodypack	0,20kg

PD504HH MICRÓFONO DE MANO

- Sistema IR-learn para canales seleccionables
- Alimentado por pilas 2*1.5V

179.008 CARTON 50

Frequency range	826.300 - 831.200 MHz
Frequency response	60 - 18.000Hz
Frequency stability	0.0015%
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>97dB
THD	<1%
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions: Microphone	51 x 250mm
Weight	1,00kg
Weight: Microphone	0,40kg

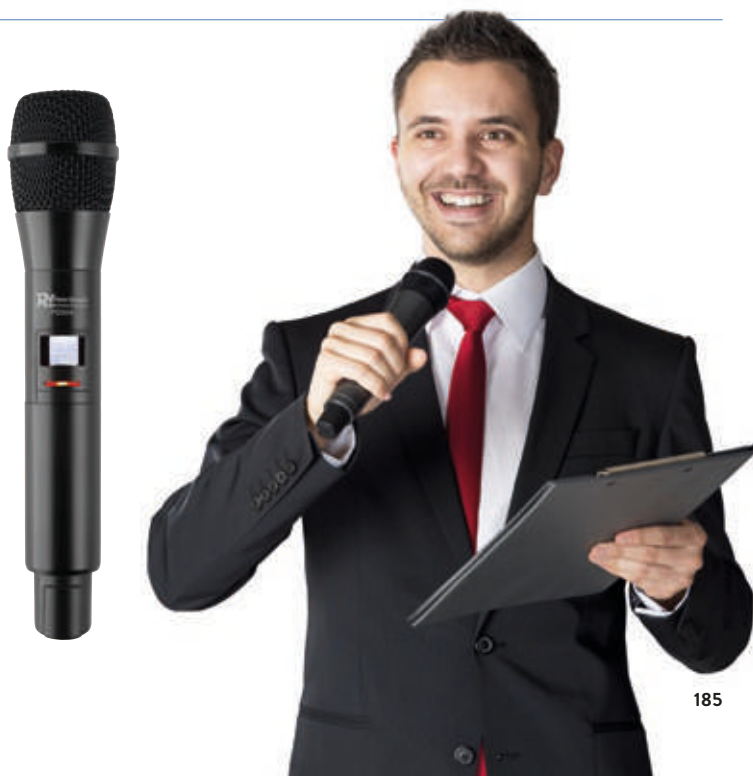



PD2R KIT DE MONTAJE EN RACK

- Kit adaptador 1U para montaje en rack de 19"
- Adecuado para sistemas de micrófono inalámbrico PD220
- Material: acero resistente
- Incluye cables de extensión de antena

179.O41 **CARTON 5**
Dimensions (L x W x H)
Weight

390 x 330 x 95mm
2,70kg


179.O34

179.O35

PA2 SERIES SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- Sistema de micrófono con pantalla
- Recepción true diversity
- Tamaño compacto de media unidad de rack
- Pantalla LCD
- Antena desmontable
- Función de escaneo automático
- Canal profesional de salida XLR balanceada
- Jack de 6,35 mm para salida mixta
- Incluye estuche

	179.O34	179.O35
NAME	PD210	PD220
CARTON	5	5
PALLET	100	100
MICROPHONES	1	2
Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Microphone channels	160	2 x 80
Dynamic range	>85dB	
Frequency	823.000 - 832.000 MHz	
Frequency handhelds	823.000 - 832.000 MHz	
Frequency response	40HZ - 17.000HZ	
Frequency stability RF	0.002%	
output <10mW	<10mW	
Sensitivity	-90dB	
Signal-to-noise ratio	>90dB	
THD	<1%	
Batteries	3V (2x AA)	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)	
Power consumption	0.055 - 0.028A	
Dimensions: Receiver	320 x 380 x 95mm	
Dimensions: Microphone	230 x 50mm	
Weight	2,30kg	2,70kg
Weight: Receiver	0,80kg	
Weight: Microphone	0,40kg	



PD220B SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- Sistema UHF de 2x 80 canales
- 2x Bodypacks con pantalla
- Recepción true diversity
- Tamaño compacto de media unidad de rack
- Pantalla LCD en petacas
- Dos antenas desmontables
- Función de escaneo automático
- Canal profesional de salida XLR balanceada
- Jack de 6,35 mm para salida mixta
- Incluye estuche
- Incl. Auriculares color piel y micrófono de clip
- Soportes de montaje de 19"

179.037 CARTON 5 PALLET 50

Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Microphone channels	2 x 80 channels
Dynamic range	>85dB
Frequency	823.000 - 832.000 MHz
Frequency response	40Hz - 17.000Hz
Frequency stability	0.002%
RF output	<10mW
Sensitivity	-90dB
Signal-to-noise ratio	>90dB
THD	<1%
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Power consumption	0.055 - 0.028A
Dimensions: Receiver	320 x 380 x 95mm
Dimensions: Bodypack	30 x 68 x 100mm
Weight	2,15kg
Weight: Receiver	0,80kg
Weight: Bodypack	0,20kg

PD220BP PETACA

- Petaca transmisora para serie PD220

179.039 CARTON 50

Input connections	3.5mm Jack
Microphone channels	160 channels
Frequency	823.000 - 832.000 MHz
Frequency response	40Hz - 16.000Hz
Frequency stability	0.002%
RF output	<10mW
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions (L x W x H)	30 x 68 x 100mm
Weight	0,20kg

PD220HH MICRÓFONO DE MANO

- Compatible con los receptores de la serie PD220

179.040 CARTON 50

Microphone channels	160 channels
Dynamic range	>85dB
Frequency	823.000 - 832.000 MHz
Frequency response	40Hz - 17.000Hz
Frequency stability	0.002%
RF output	<10mW
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions (L x W x H)	51 x 250mm
Weight	0,40kg





PD632H SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- 2x micro de mano con función mute
- 2x 20 canales UHF seleccionables
- Transmisión IR datos para selección de canal
- 2x salidas balanceadas XLR y salida única de mezcla no balanceada jack 6.3mm
- Controlador CPU
- Oscilador PLL
- Transmisor con display que muestra la frecuencia e indicador de batería baja
- Equipado con LCD dinámico
- Suministrado con maleta de aluminio
- Adecuado para rack de 19" (soportes suministrados)

179.010 **CARTON 5** **PALLET 60**

Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	60 - 18.000 Hz
Frequency stability	0.0015%
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>97dB
THD	<1%
Output connections	XLR (3-pin)
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Dimensions: Receiver	220 x 420 x 44mm
Dimensions: Microphone	51 x 250mm
Weight	5,50kg
Weight: Receiver	1,46kg
Weight: Microphone	0,40kg



PDH3 MICRÓFONO DE CABEZA

- Microfono cardioide
- Acabado en mini Jack PDWM/STWM serie

179.156 **CARTON 50**

Frequency response	30 - 20.000 Hz
Signal-to-noise ratio	>54dB
Output connections	3.5mm Jack
Microphone type	Cardioid
Weight	0,92kg



PDH4 MICRÓFONO DE CABEZA

- Con bucle de oreja flexible
- Microfono electret omnidireccional
- Terminación en mini Jack- PDWM/STWM

179.157 **CARTON 50**

Frequency response	20 - 20.000 Hz
Signal-to-noise ratio	-42dB (+/-2dB)
Output connections	3.5mm Jack
Microphone type	Omni-directional
Weight	0,80kg



PDT3 MICRÓFONO DE SOLAPA

- Microfono unidireccional
- Cable flexible con mini Jack

179.158 **CARTON 50**

Frequency response	20 - 20.000 Hz
Signal-to-noise ratio	>58dB
Output connections	3.5mm Jack
Microphone type	Unidirectional
Weight	0,75kg



PD632C SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- 1x micro de mano y 1x micro de cabeza con función mute
- 2x 20 canales UHF seleccionables
- Transmisión IR datos para selección de canal
- 2x salidas balanceadas XLR y salida única de mezcla no balanceadas jack 6.3mm
- Controlador CPU
- Oscilador PLL
- Transmisor con display que muestra la frecuencia e indicador de batería baja
- Equipado con LCD dinámico
- Suministrado con maleta de aluminio
- Adecuado para rack de 19" (soportes suministrados)

179.012 CARTON 5 PALLET 60

Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	60 - 18.000 Hz
Frequency stability	0.0015%
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>97dB
THD	<1%
Output connections	XLR (3-pin)
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Dimensions: Receiver	220 x 420 x 44mm
Dimensions: Microphone	51 x 250mm
Dimensions: Body pack	75 x 60 x 23mm
Weight	4,50kg
Weight: Receiver	1,46kg
Weight: Microphone	0,40kg
Weight: Bodypack	0,20kg

PD632HH MICRÓFONO DE MANO

- Sistema IR-learn para canales seleccionables
- Alimentado por pilas 2*1.5V

179.013 CARTON 10

Frequency range	826.300 - 831.200 MHz
Frequency response	60 - 18.000 Hz
Frequency stability	0.0015%
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>97dB
THD	<1%
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions	51 x 250mm
Weight	0,35kg



PD632BP PETACA TRANSMISORA

- 20 canales seleccionables UHF
- Petaca con función mute
- Transmisión de datos por IR para selección de canal
- Conexión de micro por jack 3,5mm con rosca

179.014 CARTON 50

Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	60 - 18.000 Hz
Frequency stability	0.0015%
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>97dB
THD	<1%
Input connections	3.5mm Jack
Output connections	3.5mm Jack
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Dimensions	75 x 60 x 23mm
Weight	0,14kg
Weight: Bodypack	0,20kg





PD782 SET DE MICRÓFONO INALÁMBRICO UHF

- Microfono inalámbrico 2x 8-canales UHF
- Display LCD incorporado al microfono
- Antenas situadas en la parte trasera
- Indicadores RF/AF
- Salida XLR balanceada y jack 1/4" no balanceada y mezclador
- Se suministra en caja
- Enrracable en 19"

179.196 CARTON 5

Dynamic range	>85dB
Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
RF output	<10mW
Signal-to-noise ratio	>90dB
THD	<0.5%
Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Dimensions: Receiver	215 x 170 x 50mm
Dimensions: Microphone	230 x 50mm
Weight	2,95kg
Weight: Receiver	0,70kg
Weight: Microphone	0,20kg



PDT1 MICROFONO DE SOLAPA MINI XLR

- Microfono unidireccional
- Cable flexible con mini XLR

179.106 CARTON 100

Frequency response	20 - 20.000 Hz
Sensitivity	-47dB (+/-2dB)
Signal-to-noise ratio	>58dB
Output connections	Mini-XLR (3-pin)
Microphone type	Unidirectional
Weight	0,07kg



PDH1 MICROFONO DE CABEZA MINI XLR

- Microfono electret omnidireccional
- Terminacion en mini XLR

179.108 CARTON 50

Frequency response	20 - 20.000 Hz
Sensitivity	-42dB (+/-2dB)
Output connections	Mini-XLR (3-pin)
Microphone type	Omni-directional
Weight	0,08kg



PD782BP PETACA TRANSMISORA

- Selección de canales
- Indicador de batería baja

179.200 CARTON 50

Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
Input connections	3.5mm Jack
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions	100 x 65 x 30mm
Weight	0,20kg

WAT200

SISTEMA INALÁMBRICO DE AUDIO

- Transmisor y receptor inalámbrico compacto y liviano
- 16 canales PLL de transmisión audio
- Entrada seleccionable Mic/Línea en el transmisor
- Diseñado para cualquier sistema con conexión XLR 3-pins
- Auto setup
- Tecnología avanzada UHF digital
- Transmisión estable de sonido
- Transmisión hasta 70 m
- Batería interna recargable
- Carga via puerto Micro-USB
- Hasta 5 horas de trabajo continuo
- Incluye cables de carga 2x USB

179.270 CARTON 50

Input connections	XLR (3-pin)
Output connections	XLR (3-pin)
Microphone channels	16 channels
Dynamic range	>90dB
Frequency	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	40HZ - 20.000HZ
THD	<0,3%
Batteries	3.7V (18650 Li-ion cell)
Dimensions: Transmitter	106 x 35 x 26 mm
Dimensions: Receiver	94 x 35 x 26 mm
Weight	0,11kg



WAT200R

RECEPTOR DE AUDIO INALÁMBRICO

- Receptor inalámbrico compacto y liviano
- 16 canales PLL
- Diseñado para cualquier sistema con conexión XLR 3-pins
- Auto setup
- Tecnología avanzada UHF digital
- Transmisión estable de sonido
- Transmisión hasta 70 m
- Batería interna recargable
- Carga via puerto Micro-USB
- Hasta 5 horas de trabajo continuo
- Incluye cable de carga USB

179.271 CARTON 50

Input connections	XLR (3-pin)
Microphone channels	16 channels
Dynamic range	>90dB
Frequency	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	40HZ - 20.000HZ
THD	<0,3%
Batteries	3.7V (18650 Li-ion cell)
Dimensions: Receiver	94 x 35 x 26mm
Weight	0,05kg





PD800 SISTEMA DE MONITOR IN-EAR UHF

- Rango de frecuencia: UHF 863 – 865mHz
- Operativo en Max. 80m (bajo condiciones normales)
- Transmisión de datos IR para selección de canal
- Oscilador PLL
- 20 canales seleccionables
- Carcasa metálica robusta
- Display LCD con retroiluminación blanca
- Relación Señal/Ruido: > 105dB
- Transmisor y receptor bloqueable
- Entrada: XLR L+R & Jack 6.3mm L+R
- Salida: Jack 6.3mm L+R
- Interruptor PAD 0 / -12dB
- Suministrado en maleta de plástico
- Incluyendo soportes de 19"



179.001 CARTON 10

Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	40Hz - 16.000Hz
Signal-to-noise ratio	>105dB
Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Output connections	6.3mm Jack
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Power consumption	0.05 - 0.023A
Dimensions: Receiver	210 x 170 x 45mm
Dimensions: Body pack	120 x 62 x 23mm
Weight	2,30kg
Weight: Receiver	1,00kg
Weight: Bodypack	0,12kg





PD810 SISTEMA MONITORIZACIÓN IN-EAR UHF

- Rango de frecuencias: UHF 863 – 865mHz
- Rango operative max. 50m (en condiciones normales)
- Oscilador PLL
- 15 canales seleccionables
- Carcasa metálica rígida
- Display LCD con retroiluminación
- Relación Señal/Ruido: > 80dB
- Entrada: XLR L+R & jack 6.3mm L+R
- Salida: Jack 6.3mm L+R
- Muestreo de Audio: 24bit/48KHz
- Incluye orejas para enrracar 19" con cable de extensión de antena
- Suministrado en maleta de plastico

179.002 CARTON 5 PALLET 80

Input connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Output connections	3.5mm Jack, 6.3mm Jack
Frequency	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
Sensitivity	80dB on input 6dBµV
Signal-to-noise ratio	>105dB
THD	3%
Batteries	3V (2x AA)
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V)
Power consumption	0.081 - 0.040A
Dimensions (L x W x H)	215 x 178 x 47mm
Dimensions: Body pack	120 x 66 x 27mm
Weight	1,42kg
Weight: Bodypack	0,15kg

PD810R RECEPTOR DE BOLSILLO

- Rango operative max. 50m (en condiciones normales)
- Oscilador PLL
- 15 canales seleccionables
- Display LCD con retroiluminación
- Relación Señal/Ruido: > 80dB
- Receptor bloqueable
- Muestreo de Audio: 24bit/48KHz

179.000 CARTON 100

Output connections	3.5mm Jack
Dynamic range	>80dB
Frequency	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	20Hz - 20.000Hz
Sensitivity	80dB on input 6dBµV
Signal-to-noise ratio	>105dB
THD	3%
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions: Body pack	120 x 62 x 23mm
Weight	0,15kg





WGS20 SISTEMA INALÁMBRICO UHF PARA GUITARRA

- Transmisor y receptor inalámbrico compacto y ligero
- Diseñado para cualquier instrumento con conexión jack 6.35mm
- Tecnología avanzada de transmisión digital UHF
- Transmisión de sonido estable
- Alcance hasta 20 m
- Incorpora batería recargable
- Carga por puerto Micro-USB
- 3 horas de trabajo con máxima carga
- Baja latencia de sonido
- Incluye 2x cables de carga USB

179.003 CARTON 30

Dynamic range	>106dB
Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	20Hz - 18.000Hz
Frequency stability	+/- 10ppm
Sensitivity	-95dB - -71dB
Signal-to-noise ratio	>90dB
Output connections	6.3mm Jack
THD	<0.6%
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	75 x 40 x 35mm
Weight	0.10kg



WM55 SERIES MICRÓFONO INALÁMBRICO PLUG-AND-PLAY UHF

- Micrófono de mano y receptor
- Display Digital con frecuencias seleccionables (multi channel)
- Banda UHF: 863 - 865MHz
- Distancia efectiva: hasta 50m
- Libre de distorsión
- Auto mute y circuito de cancelación de ruido
- Filtro interno anti-pop
- Receptor con batería recargable (incluida)
- Micro de mano operado por pilas (2x 1.5V/AA, incluida)

179.210 WM55 1 MICROPHONE
179.211 WM552 2 MICROPHONES

CARTON	20
Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	40Hz - 18.000Hz
Frequency stability	+/- 10ppm
RF output	10dBm
Sensitivity	-95dB - -71dB
Signal-to-noise ratio	>90dB
Output connections	6.3mm Jack
THD	<0.5%
Output level: Master	300mV
Batteries	3.7V (18650 Li-ion cell)
Power supply	5V via USB
Dimensions: Receiver	115 x 35 x 25mm
Dimensions: Microphone	Ø52 x 245mm
Weight	0.40kg



179.202

179.204

WM55 SERIES

MICRÓFONOS DE PETACA INALÁMBRICO UHF

- Micrófono petaca y receptor
- Display Digital con frecuencias seleccionables (multi channel)
- Banda UHF: 863 – 865MHz
- Distancia efectiva: hasta 50m
- Libre de distorsión
- Auto mute y circuito de cancelación de ruido
- Filtro interno anti-pop
- Receptor con batería recargable (incluida)
- Micrófono de petaca operado por pilas (2x 1.5V/AA, incluida)
- Incluye micrófono de cabeza
- Incluye micrófono lavalier

	179.202	179.204
NAME	WM55B	WM552B
CARTON	20	20
ACCESSORIES	1 SET	2 SETS
Output connections	6.3mm Jack	
Microphone channels	10 channels	
Frequency	863.000 - 865.000 MHz	
Frequency response	40Hz - 80.000Hz	
Frequency stability	±/- 10ppm	
RF output	<10mW	
Sensitivity	-95dB - -71dB	
Signal-to-noise ratio	>90dB	
THD	<0.5%	
Output level: Master	300mV	
Batteries	3.7V (18650 Li-ion cell)	
Power supply	5V via USB	
Dimensions: Receiver	115 x 35 x 25mm	
Dimensions: Body pack	75 x 60 x 23mm	
Weight	0,30kg	0,65kg



179.212



179.214



179.215



WM82 SERIES

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS DIGITAL UHF

- Receptor compacto UHF
- Doble receptor con display de color azul
- Volumen independiente por canal
- Transmisor con display azul para frecuencia e indicador de batería baja
- 2x salidas balanceadas XLR y salida simple mezclada no balanceada jack 6.3mm
- Suministrado en maleta de plástico



	179.212	179.214	179.215
NAME	WM82	WM82B	WM82C
CARTON	5	5	5
PALLET	90	80	90
ACCESSORIES	2 MICROPHONES	2 BODYPACKS	MICROPHONE AND BODYPACK
Dynamic range		>85dB	
Frequency microphone	863.100 MHz, 864.500 MHz	-	863.100 MHz
Frequency bodypack	-	863.100 MHz, 864.500 MHz	864.500 MHz
Frequency response		30 - 20.000 HZ	
RF output		<10mW	
Signal-to-noise ratio		>96dB	
THD		<0.5%	
Output connections		6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Batteries		3V (2x AA)	
Power supply		100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)	
Dimensions: Receiver		176 x 130 x 42mm	
Dimensions: Microphone	51 x 240mm	-	51 x 240mm
Dimensions: Bodypack	-	115 x 65 x 20mm	100 x 65 x 25mm
Weight	2,10kg	1,75kg	1,75kg
Weight: Receiver	0,70kg	0,30kg	0,30kg
Weight: Microphone	0,35kg	-	0,20kg
Weight: Bodypack	-	0,10kg	0,10kg



WM61 SERIES MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF

- Con display para ver frecuencia y nivel de batería
- 16 Canales con frecuencias seleccionables
- Oscilador PLL
- Display claro
- Conexión por IR
- Salidas XLR balanceadas y mezcla no balanceada por Jack 6.3mm
- Adaptador de corriente y jack 6.3mm suministrados

	179.260	179.261
NAME	WM61	WM61B
CARTON	10	10
ACCESSORIES	1 MICROPHONE	1 BODYPACK
Dynamic range	>85dB	
Frequency range	863.000 - 865.000 MHz	
Frequency microphone	Selectable	-
Frequency bodypack	-	Selectable
Frequency response	40HZ - 17.000HZ	
Frequency stability	0.002%	
Sensitivity	-90dB	
Signal-to-noise ratio	>90dB	
THD	<1%	
Output connections	6.3mm Jack, XLR (3-pin)	
Batteries	3V (2x AA)	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (5V Micro-USB)	
Power consumption	0.036 - 0.018A	0.022 - 0.011A
Dimensions: Microphone	185 x 215 x 40mm	-
Dimensions: Receiver	52 x 250mm	185 x 215 x 40mm
Dimensions: Bodypack	-	30 x 68 x 100mm
Weight	0,70kg	0,60kg

WM60B PETACA PARA SERIE WM6

- Canales seleccionables
- Display LCD en la petaca
- Indicador de batería baja
- Alimentado por pilas 2*1.5V
- Incluye micrófono de cabeza
- Incluye micrófono lavalier

179.266 CARTON 50

Frequency range	863.000 - 865.000 MHz
Frequency response	40HZ - 17.000HZ
Input connections	3.5mm Jack
Batteries	3V (2x AA)
Dimensions (L x W x H)	30 x 68 x 100mm
Weight	0,20kg



179.262



179.264



WM62 SERIES MICRÓFONOS INALÁMBRICOS UHF

- Con display para ver frecuencia y nivel de batería
- 16 Canales con frecuencias seleccionables
- Oscilador PLL
- Display claro
- Conexión por IR
- Salidas 2x XLR balanceadas y mezcla no balanceada por Jack 6.3mm
- Adaptador de corriente y jack 6.3mm suministrados



	179.262	179.264
NAME	WM62	WM62B
CARTON	10	10
ACCESSORIES	2 MICROPHONES	2 BODYPACKS
Dynamic range		>85dB
Frequency range		863.000 - 865.000 MHz
Frequency microphone	Selectable	-
Frequency bodypack	-	Selectable
Frequency response		40HZ - 17.000HZ
Frequency stability		0.002%
Sensitivity		-90dB
Signal-to-noise ratio		>90dB
THD		<1%
Output connections		6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Batteries		3V (2x AA)
Power supply		100-240VAC 50/60Hz (5V Micro-USB)
Power consumption	0.036 - 0.018A	0.022 - 0.011A
Dimensions: Receiver		185 x 215 x 40mm
Dimensions: Microphone	52 x 250mm	-
Dimensions: Body pack	-	30 x 68 x 100mm
Weight	0.90kg	0.80kg



WM522 SERIES **MICRÓFONOS INALÁMBRICOS VHF**

- 2 Transmisores operando en distinta frecuencia VHF
- Doble receptor
- Display azul
- Salida unica mezclada no balanceada jack 6.3mm
- Suministrado en maleta de plastico



	179.232	179.235
NAME	WM522	WM522B
CARTON	5	5
ACCESSORIES	2 MICROPHONES	2 BODYPACKS
Frequency microphone	200.175 MHz, 201.400 MHz	-
Frequency bodypack	-	200.175 MHz, 201.400 MHz
Frequency response		40 - 20.000 HZ
Signal-to-noise ratio		>85dB
THD		<0.2%
Output connections		6.3mm Jack
Batteries		3V (2x AA)
Power supply		220-240VAC 50HZ
Dimensions: Receiver		160 x 210 x 40mm
Dimensions: Microphone	260 x 51mm	-
Dimensions: Bodypack	-	115 x 65 x 20mm
Weight		2.10kg
Weight: Receiver		0.90kg
Weight: Microphone	0.20kg	-
Weight: Bodypack	-	0.20kg



179.178



179.183



STWM712 SERIES

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS VHF

- Sistema Dual VHF Dual con antena diversity
- Antenas de montaje frontal
- Indicadores RF/AF
- Microfonos de cabeza
- Conectores de salida XLR / Aux (6.35mm)



	179.178	179.183
NAME	STWM712H	STWM712
CARTON	10	10
ACCESSORIES	2 BODYPACKS	2 MICROPHONES
Dynamic range	-	>100dB
Frequency microphone	-	200.175 MHz, 201.400 MHz
Frequency bodypack	200.175 MHz, 201.400 MHz	-
Frequency response	-	40 - 20.000 Hz
Frequency stability	-	0.005%
RF output	-	<10mW
Signal-to-noise ratio	-	>100dB
THD	-	<0.5%
Output connections	-	6.3mm Jack, XLR (3-pin)
Batteries	-	3V (2x AA)
Power supply	-	220-240VAC 50Hz (12V)
Dimensions: Receiver	-	126 x 180 x 42mm
Dimensions: Microphone	-	51 x 248mm
Dimensions: Bodypack	101 x 64 x 30mm	-
Weight	1,05kg	1,25kg
Weight: Receiver	0,80kg	0,90kg



SMN SERIES

MONITOR ESTUDIO ACTIVO PAREJA

- Amplificador estereo
- Sistema de 2 vías
- Control de graves y agudos
- Carcasa MDF
- Suministrados por pareja (Master-Esclavo)

	178.966	178.968	178.970
NAME	SMN3OB	SMN4OB	SMN5OB
COLOUR	BLACK	BLACK	BLACK
CARTON	2	2	2
PALLET	66	48	36
Output power: Max	60W	100W	140W
Output power: RMS	30W	50W	70W
Diameter tweeter		1"	
Tweeter type		Dome	
Diameter woofer	3"	4"	5"
Magnet type		Ferrite	
Frequency response		80 Hz - 20.000 Hz	
Input connections		RCA	
Output connections		RCA	
Power supply		100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)	
Dimensions: P/s	150 x 130 x 195mm	155 x 180 x 225mm	190 x 180 x 260mm
Weight	2,60kg	3,20kg	4,40kg



20 SEC.
SET-UP



DB4 PRO SISTEMA DE CABINA DJ PLEGABLE - COMPACT

- Mesa DJ perforada plegable que encaja en la cabina DJ
- Incluye cobertores en licra negra y blanca (Retardante de llama)
- Diseño compacto y plegable
- Acabado en metal negro
- Muy ligero para su transporte
- Rapido y facil de montar
- Puede retro-iluminarse con cualquier efecto de luces
- Se suministra con bolsa de transporte

1.1M

180.050 CARTON 1 PALLET 15

Dimensions	1100 x 1050 x 520mm
Dimensions: Min height	94cm
Max. weight load per piece	25kg
Weight	16,40kg

DB4 JUEGO DE PANTALLAS DE LYCRA DE REPUESTO

180.083 BLACK

180.084 WHITE



2.0M

180.053 CARTON 1 PALLET 7

Material	Aluminum
Dimensions: Internal	710 x 1950 x 1305mm
Dimensions: Folded	190 x 970 x 1320mm
Dimensions: Max height	885mm
Max. weight load per piece	80kg (shelf)
Weight	32,70kg

DB5 PRO SISTEMA DE CABINA DJ PLEGABLE - LARGE

- Cabina DJ de 6 modulos plegable
- Estructura de aluminio ligero
- Facil y rapido montaje
- Puede retro iluminarse con cualquier efecto de luz
- Incluye estante metalico
- Incluye cobertores en blanco y en negro (Retardante de llama)
- Incluye bolsa de transporte

DB5 JUEGO DE PANTALLAS DE LYCRA

180.086 BLACK

180.087 WHITE



DB3 PRO SISTEMA DE CABINA DJ PLEGABLE - MEDIUM

- Mesa cabina de DJ plegable perforada
- Incluye covertores de licra blanco y negro (Retardante de llama)
- Diseño plegable y compacto
- Acabado en metal negro
- Ligero y facil de transportar
- Instalacion rapida
- Puede retroiluminarse con distintos efectos
- Suministrado en 3 bolsas de transporte, 1 para la cabina y 2 para los covertores de licra

180.033 CARTON 1 PALLET 10

1.4M

Dimensions: Internal 1420 x 705 x 930mm
Dimensions: Folded 730 x 910 x 120mm
Max. weight load per piece 25kg
Weight 22,35kg

DB3 REPLACEMENT SET LYCRA

180.089 BLACK

180.090 WHITE



1.3M

180.092 CARTON 1 PALLET 9

Screen size 32" - 65"
VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
Dimensions (L x W x H) 1460 x 730 x 1110mm
Dimensions: Internal 1400 x 700 x 915mm
Dimensions: Platform 1400 x 290 x 1110mm
Dimensions: Folded 710 x 130 x 1130mm
Max. weight load per piece 50kg
Weight 22,00kg

DB6 SISTEMA DE CABINA DE DJ PRO CON SOPORTE PARA TV

- Mesa DJ perforada plegable que encaja en la cabina DJ
- Soporte de TV que admite un televisor de pantalla plana de hasta 65"
- Incluye cobertores en licra negra y blanca (Retardante de llama)
- Diseño compacto y plegable
- Acabado en metal negro
- Rapido y facil de montar

17kg



DB10 STAND PARA DISCO MOVIL

- Plataforma ajustable
- Regulable en altura
- Fácil de montar
- Diseño elegante y robusto
- Máxima carga 17kg

180.037 CARTON 1 PALLET 14

Material	Metal
Dimensions: Folded	450 x 1000 x 650mm
Dimensions: Max height	900mm
Max. weight load p/piece	17kg
Weight	19,50kg

DB10B BOLSA PARA STAND DJ MOVIL

- Nailon duradero
- Garantiza un fácil transporte
- Protegerá su DB10 contra golpes y arañazos

180.039 CARTON 20

Dimensions: Internal	70 x 1000 x 500mm
Weight	0,80kg



DB3L PUENTE DE LUCES PARA DB3

- Barra robusta para iluminación sobre cabina DJ
- Barras laterales telescópicas
- 10 puntos de anclaje inferiores y 10 puntos superiores
- 4 garras de agarre
- Tornillos de fijación de palometa
- Incluye bolsa de transporte

2.5M 2.7M

180.034 CARTON 2 PALLET 40

Material	Metal
Dimensions: Max height	2.7m
Max. weight load per piece	Max. 45kg equally distributed
Weight	10,10kg



SET

DBC2 BANDEJAS DE CÓRNER CABINA DJ

- Estanterías metálicas de córner para cabinas Vonyx DJ
- Incrementa el espacio útil
- Perfecto para colocar luces, portátiles o accesorios
- Juego de 2 piezas – una para cada lateral de la cabina DJ
- Útil para cualquier cabina con laterales en 90 grados
- Incluye bolsa de transporte

180.051 CARTON 3 PALLET 90

Material	Metal
Dimensions: Folded	665 x 260 x 20mm
Weight	3,50kg



DB7 SET PRO DISCO TODO-EN-UNO

- Soporte móvil todo-en-uno para disco
- Rail superior para el set DJ
- Rail inferior para amplificadores, controladores, etc
- Barras en T ajustables para iluminación
- Construido en acero muy sólido
- Fácil de montar
- Máxima carga en barra T 40kg
- Máxima carga del stand principal 50kg
- Suministrado como kit
- Completo con material de montaje

180.048

CARTON 1

PALLET 13

2.6M 2.4M

Material

Metal

Dimensions: Boom

2x 130cm (260cm)

Dimensions: Folded


130 x 47 x 100cm (stand)

Dimensions: Max height

210-240cm (T-bar)

**Max. weight load per piece
Weight**

50kg (stand), 40kg (T-bar)
15,20kg



DB20 MESA PARA ESTUDIO Y GAMING CON LUCES RGB

- Mesa con patas en T
- Perfecto para estudio, gaming y DJ
- Luces RGB Multi-Color
- Superficie rugosa de 25mm
- Cantos curvados ergonómicos para mayor confort
- Patas ajustables
- Incluye alojamiento para taza y colgador de auriculares
- Tutor de cables
- Color: Mesa negra con base negra
- Material: Acero/Madera
- Incluye mando a distancia (para luces multi-color)

180.007

CARTON 1

PALLET 12

Material

Metal

Dimensions: Internal

1200 x 750 x 600 mm

Dimensions: Max height

75cm

Max. weight load p/piece

100kg

Weight

14,30kg



100kg



DB2 SERIES PANTALLA DJ PLEGABLE

- Diseño ligero y plegable
- Acabado en acero negro
- Compacto y ligero
- Puede iluminarse por detras con cualquier efecto
- Perfecto para disco movil
- Retardante de llama

	180.O35	180.O49
NAME	DB2	DB2B
COLOUR	WHITE	BLACK
CARTON	1	1
PALLET	14	14
Material	Metal	
Dimensions: Folded	123 x 73 x 13,5cm	
Dimensions: Max height	120cm (panel 30 x 70x 120cm)	
Weight	14,20kg	



DB2B BOLSA PARA PANTALLA DJ PLEGABLE

- Nailon duradero
- Garantiza un fácil transporte
- Protegerá su DB2 contra golpes y arañazos

180.O36	CARTON 20
Dimensions: Internal	150 x 1200 x 700mm
Weight	1,25kg

DB2 SERIES JUEGO DE PANTALLAS

- Para la pantalla DB2 DJ (180.035)
- Con cinta de velcro
- 4 piezas
- Retardante de llama

	180.O78	180.O81
NAME	DB2	DB2B
COLOUR	WHITE	BLACK
CARTON	30	30
Weight	1,00kg	1,00kg

30kg



DJP170 SET DE PEDESTAL DJ CON PLACA BASE PLEGABLE

- Pedestal de altura ajustable
- Placa base plegable
- Suministrado por pares de 2 soportes en una bolsa de transporte
- Mecanismo especial para ajuste de altura
- Máxima estabilidad gracias a sus patas robustas
- Ajuste desde 100cm a 180cm
- Incluye 2 Lycra cobertor (retardante de llama)
- Incluye pivote para baffle de 35mm Ø
- Asas de transporte en la base superior
- Muy ligero y fácil de transportar

1.8M

180.079

CARTON 1

PALLET 30

Material

Lycra, Metal

Dimensions: Folded

1020 x 340 x 160mm

Dimensions: Min height

1020mm

Dimensions: Max height

1750mm

Max. weight load

30kg

Weight

19,25kg

30kg



DJP165 SET DE PEDESTAL DJ

- Pedestal de altura ajustable
- Suministrado por pares de 2 soportes en una bolsa de transporte
- Mecanismo especial para ajuste de altura
- Máxima estabilidad gracias a sus patas robustas
- Ajuste desde 100cm a 180cm
- Incluye 2 Lycra cobertor (retardante de llama)
- Incluye pivote para baffle de 35mm Ø
- Asas de transporte en la base superior
- Muy ligero y fácil de transportar
- Max. carga 30kg

1.8M

180.080

CARTON 1

PALLET 20

Material

Lycra, Metal

Dimensions: Folded

1150 x 310 x 100mm

Dimensions: Min height

1000mm

Dimensions: Max height

1800mm

Max. weight load per piece

30kg

Weight

8,50kg



15kg

SET

SMS30

SOPORTES PARA MONITORES

- 2 unidades de soporte para monitor de estudio
- Altura ajustable: 230 a 295mm
- Angulo de hasta +/- 10°
- Sistema de guiado de cable
- Entrada del cable en bandeja superior
- Superficie de goma antideslizante

180.220

CARTON 2

PALLET 240

Material

ABS, Metal

Dimensions: Platform

20 x 17.5 x 0.6 cm

Dimensions: Base

20.5 x 20.6 x 0.6 cm

Dimensions: Min height

23 cm

Dimensions: Max height

29.5 cm

Max. weight load per piece

15kg

Weight

2,70kg



15kg

SET

SMS32

SOPORTE DE PINZA PARA MONITORES DE ESCRITORIO

- 2 unidades de soporte para monitor de estudio
- Altura ajustable: 230 a 295mm
- Angulo de hasta +/- 10°
- Sistema de guiado de cable
- Entrada del cable en bandeja superior
- Superficie de goma antideslizante
- 65 mm pinza de agarre

180.223

CARTON 2

PALLET 240

Material

ABS, Metal

Dimensions: Platform

20 x 17.5 x 0.6 cm

Dimensions: Base

20.5 x 20.6 x 0.6 cm

Dimensions: Min height

23 cm

Dimensions: Max height

29.5 cm

Max. weight load per piece

15kg

Weight

5,50kg

20kg

SMS15

PIE PARA MONITOR AJUSTABLE

- Equipado con brazo telescópico
- Altura ajustable 65-115cm
- Máxima carga 20kg
- Diseñado en metal
- Soporte de pie estable

180.215 CARTON 2 PALLET 80

Material	Metal
Dimensions: Boom	22 x 22cm
Dimensions: Folded	3.5 x 44.5cm
Dimensions: Min height	650mm
Dimensions: Max height	1150mm
Max. weight load per piece	20kg
Weight	3,85kg



20kg

SMS20

CONJUNTO DE SOPORTES PARA MONITOR DE ESTUDIO

- Conjunto de 2 soportes de suelo
- Diseño estable y duradero
- Altura ajustable de 65 cm a 115 cm
- Máxima carga 20kg por soporte

180.217 CARTON 2 PALLET 56

Material	Steel
Dimensions: Boom	22 x 22cm
Dimensions: Folded	3.5 x 44.5cm
Dimensions: Min height	650mm
Dimensions: Max height	1150mm
Weight	6,00kg



SET

20kg

SMS10

CONJUNTO DE SOPORTES PARA MONITOR DE ESTUDIO

- Para cualquier monitor estándar de estudio de hasta 8"
- Rápida y fácil colocación y ajuste
- Acabados en metal de color negro
- Altura ajustable de 340 - 495mm
- Suministrado con llave allen, tiras anti deslizantes y patas
- Máxima carga 20kg por soporte

180.219 CARTON 2 PALLET 150

Material	Metal
Dimensions: Boom	220 x 230mm
Dimensions: Folded	240 x 240mm
Dimensions: Min height	340mm
Dimensions: Max height	495mm
Weight	5,00kg



SET

15kg



DJLS1 SOPORTE PARA PORTATILES

- Altura ajustable: 23,5cm, 27,5cm, 31,5cm, 36cm
- Anchuro ajustable: 24cm, 26,5cm, 29cm

180.040 CARTON 6 PALLET 180

Dimensions: Min height	235mm
Dimensions: Max height	360mm
Max. weight load per piece	15kg
Weight	1,80kg

15kg




DJLC2 SOPORTE PARA PORTÁTIL

- Soporte robusto y fácil de configurar para portátil/controlador
- Para utilizar con portátiles, iPads o controladores
- Altura y ángulo ajustable
- Telescópico con rotación de 360°
- Bandeja inferior extraíble
- Diseño plegable compacto
- Capacidad de carga: 15kg

180.041 CARTON 5 PALLET 150

Dimensions: Folded	275 x 280 x 60mm
Dimensions: Min height	260mm
Dimensions: Max height	360mm
Max. weight load per piece	per piece 15kg
Weight	1,95kg



LSS SERIES COBERTOR PARA TRIPODE

- Ofrece un acabado limpio y profesional a su equipo
- Diseño de 4 ujecciones para facil adaptacion al tripode
- Cubre todos los lados del tripode
- Iluminelo por dentro para crear un efecto magico
- Retardante de llama

	180.066	180.068	180.070	180.072
NAME	LSS07W	LSS12W	LSS07B	LSS12B
COLOUR	WHITE	WHITE	BLACK	BLACK
CARTON	10	10	10	10
Size	70cm	120cm	70cm	120cm
Weight	0,20kg	0,40kg	0,20kg	0,40kg



LKS10W COBERTOR PARA SOPORTE DE TECLADO

- Ofrece un look limpio y profesional en cualquier evento
- Fabricación con 4 costuras para ajustarse a cualquier soporte
- Cubre todos los lados del soporte
- Puede iluminarse desde atrás con cualquier efecto de luz
- Material: 83% Poliester y 17% Elastina
- Ajustable: ancho desde 45 a 70 cm y altura desde 60 a 95 cm

180.075 CARTON 10

**Dimensions: Internal
Weight**

280 x 250 x 40 mm
0,31kg

30kg

LSO1 SOPORTE DE ALTAVOZ

- Soporte de altavoz resistente, portátil y fácil de instalar
- Plegable para un almacenamiento y transporte rápidos
- Altura ajustable (cinco alturas bloqueables preestablecidas)
- Pasador de bloqueo de seguridad
- Patas con tapón de goma
- Se adapta a cualquier altavoz con un diámetro de agujero de 35mm
- Capacidad de carga: 30 kg

180.180 CARTON 4 PALLET 80

Dimensions: Folded	102 x 13 x 11cm
Dimensions: Max height	180cm
Max. weight load per piece	30kg
Weight	3,00kg

 1.8M

SET

LSO1K JUEGO DE SOPORTE DE ALTAVOZ

- Juego de 2 soportes de altavoz resistentes, portátiles y fáciles de instalar
- Plegable para un almacenamiento y transporte rápidos
- Altura ajustable (cinco alturas bloqueables preestablecidas)
- Pasador de bloqueo de seguridad
- Construcción de acero con acabado negro mate
- Incluye estuche de transporte
- Capacidad de carga: 30 kg

180.550 CARTON 3 PALLET 60

Material	Metal
Dimensions: Folded	13 x 10 x 92cm
Dimensions: Min height	100cm
Dimensions: Max height	175cm
Max. weight load per piece	30kg
Weight	5,70kg

 1.75M

SET

LSO2K JUEGO DE SOPORTE DE ALTAVOZ COMPACTO

- Juego de 2 soportes de altavoz compactos, portátiles y fáciles de instalar
- Plegable para un almacenamiento y transporte rápidos
- Altura ajustable (cinco alturas bloqueables preestablecidas)
- Pasador de bloqueo de seguridad
- Construcción de acero con acabado negro mate
- Capacidad de carga: 20 kg

180.553 CARTON 4 PALLET 88

Material	Metal
Dimensions: Folded	9.5 x 9 x 63cm
Dimensions: Min height	67cm
Dimensions: Max height	115cm
Max. weight load per piece	20kg
Weight	3,40kg

 1.15M

80kg



LSO4 TRIPODE PARA ALTAVOCES PRO

- Soporte sólido para bafles
- Metálica con acabado en color negro
- Patas estables y plegables
- Altura ajustable 136-200cm
- Máxima carga 80kg

2.0M

180.191 CARTON 4 PALLET 72

Material	Metal
Dimensions: Min height	1.36m
Dimensions: Max height	2.0m
Max. weight load per piece	80kg
Weight	4,75kg

70kg



LS93 TRIPODE PARA BAFLE CON CARRACA DE ELEVACION

- Tripode para altavoz con carraca de elevación
- Metálica con acabado en color negro
- Altura ajustable 134-205cm
- Máxima carga 70kg
- Mecanismo de carraca con auto-lock y asa retraíble
- Para vaso de 35mm

2.05M

180.193 CARTON 4 PALLET 24

Material	Aluminum, Metal
Dimensions: Folded	114 x 18 x 15.5cm
Dimensions: Min height	134cm
Dimensions: Max height	205cm
Max. weight load per piece	70kg
Weight	6,25kg



25kg

WMSO2

JUEGO DE 2 SOPORTES DE PARED PARA ALTAVOZ

- Juego de 2 soportes de pared metálicos para altavoces de megafonía
- Posicionamiento vertical preciso del altavoz
- Posicionamiento de giro horizontal
- Placa de montaje con 4 orificios para pernos
- Para altavoces con sombrero de copa estándar de 35mm

18O.184 CARTON 5

Material	Metal
Dimensions: Folded	395 x 115 x 230mm
Max. weight load per piece	25kg
Weight	2,90kg



50kg

WMSO4

SOPORTE DE PARED PARA ALTAVOZ DE ALTA RESISTENCIA

- Soporte de pared de alta resistencia para altavoces PA
- Diseño de construcción totalmente de acero
- Ángulo vertical ajustable de 78 ° a 90 °
- Posición ajustable del sombrero de copa 23, 28 y 33cm
- Para altavoces con sombrero de copa de 35 mm
- Carga máxima: 50 kg

18O.186 CARTON 6

Material	Metal
Dimensions: Folded	500 x 380 x 100mm
Max. weight load	50kg
Weight	1,90kg



25kg

WMSO5

JUEGO DE 2 SOPORTES DE PARED PARA ALTAVOZ

- Juego de 2 soportes de pared ajustables para altavoces de megafonía
- Ángulo vertical ajustable (30 ° - 90 °)
- El pasador de acero sólido agregado sirve como tope de seguridad
- Para altavoces con sombrero de copa estándar de 35mm
- Carga máxima: 25 kg

18O.188 CARTON 5

Material	Metal
Dimensions: Folded	70 x 260 x 415mm
Max. weight load per piece	25kg
Weight	3,80kg



WMSO3 DOBLE PALO SOPORTE DE BAFLES

- Palo para vaso tripode 2x 35mm
- Maximo peso 40kg

180.195 CARTON 10

Dimensions: Boom	29 - 45cm
Dimensions: Folded	335 x 40 x 200mm
Max. weight load per piece	40kg
Weight	2,50kg



40kg

LSTO6 TUBOS PARA ALTAVOZ AJUSTABLES

- Altura ajustable
- Suministrado en bolsa de transporte
- incluido 2 cables de altavoz NL4 (3 m)

180.548 CARTON 6

Dimensions: Min height	75cm
Dimensions: Max height	115cm
Max. weight load per piece	50kg
Weight	3,00kg



50kg



MP1 SOPORTE DE MONTAJE DE ALTAVOZ UNIVERSAL

- Diámetro del poste de montaje: 35 mm
- Apto para todo tipo de altavoces
- También es ideal para bocinas, proyectores, máquinas de humo y luces de fiesta
- Solución ligera

180.178 CARTON 50

Dimensions: Folded	120 x 180 x 72mm
Weight	0,15kg



20kg



KBSO3

SOPORTE PARA TECLADO DOBLE

- Soporte de teclado con doble X-Frame
- Fabricado en acero resistente
- Altura de trabajo ajustable desde sentado a de pie
- Terminales en goma para evitar deslizamiento
- Cierre rápido inteligente
- Fácil de montar y fácil de plegar

18O.208 CARTON 4

Material	Metal
Dimensions: Folded	470 x 80 x 990mm
Dimensions: Min height	80mm
Dimensions: Max height	900mm
Max. weight load per piece	20kg
Weight	3,65kg



KBSO1

SOPORTE PARA TECLADOS

- Soporte de teclado con abertura de 36 cm
- Fabricado en acero resistente
- Altura de trabajo ajustable desde sentado a de pie
- Terminales en goma para evitar deslizamiento
- Cierre rápido inteligente
- Fácil de montar y fácil de plegar

18O.209 CARTON 6 PALLET 144

Material	Metal
Dimensions: Folded	990 x 460 x 70mm
Weight	2,70kg



KBB10

BANQUETA PARA TECLADO

- Banqueta para teclado con altura ajustable y asiento blando confortable
- Fácil de plegar
- Ajustable en 3 alturas (43, 48, 54 cm)
- Piel sintética

18O.211 CARTON 6 PALLET 144

Material	Metal
Dimensions: Internal	530 x 310 x 540mm
Dimensions: Min height	400mm
Dimensions: Max height	600mm
Max. weight load	100kg
Weight	3,50kg

GP15**SOPORTE ELEVADOR PIE**

- Muy estable
- 4 Distintas alturas: 110 - 245mm

180.198 CARTON 40

Material	Metal
Dimensions: Folded	250 x 100 x 25mm
Dimensions: Min height	110mm
Dimensions: Max height	245mm
Weight	0,80kg

**GP20****SOPORTE DE SUELO GUITARRA**

- Para usar con guitarras Acustica, Clasica, Electrica y Bajo
- Soporte robusto metálico
- Plegable para fácil transporte y almacenaje

180.200 CARTON 10 PALLET 180

Material	Metal
Dimensions: Folded	390 x 390 x 63mm
Weight	0,80kg

**100kg****GST15****TABURETE PARA GUITARRA**

- Taburete de músico de altura regulable
- Diseño ergonomico
- 5 niveles ajustables
- Cuatro pies de goma antideslizantes
- Cómodo asiento acolchado
- Respaldo acolchado ajustable/extraíble
- Cómodo reposapiés antideslizante y regulable en altura
- Plegable para fácil almacenamiento y transporte
- Construcción de acero estable con acabado negro

180.167 CARTON 6

Material	Metal
Dimensions: Min height	460 x 510 x 990mm
Dimensions: Max height	460 x 510 x 1220mm
Max. weight load per piece	100kg
Weight	7,85kg





MS10 PIE DE MICROFONO CON PERTIGA

- Soporte de microfono estable, de alta calidad
- Soporte de micro y adaptador incluidos
- Altura ajustable
- Soporte de microfono estable con pertiga



180.024 CARTON 6 PALLET 144

Material	Metal
Dimensions: Boom	700 x 14mm
Dimensions: Folded	900 x 90 x 70mm
Dimensions: Min height	110cm
Dimensions: Max height	230cm
Weight	1,75kg



MS20 JIRAFA PARA MICRÓFONO HQ

- Soporte estable para micrófono con brazo jirafa telescópico
- Altura ajustable (95cm – 165cm)
- Longitud de jirafa: 90cm
- Base de fundición con patas plegables
- Suministrado con adaptador de rosca 3/8" a 5/8"
- Plegable



180.025 CARTON 8 PALLET 168

Material	Metal
Dimensions: Boom	90cm
Dimensions: Folded	990 x 90 x 85mm
Dimensions: Min height	95cm
Dimensions: Max height	165cm
Weight	1,90kg



MS100B BASE PARA MICROFONO AJUSTABLE

- Parte superior metálica con acabado en negro
- Collar de ajuste en inyección
- Base de acero, anti-vibración, bajo perfil
- Altura ajustable: 81 - 150cm
- Con clip de cable y adaptador de rosca 3/8" a 5/8"



180.027 CARTON 4 PALLET 96

Material	Metal
Dimensions: Folded	250mm ø (Base diameter)
Dimensions: Min height	81cm
Dimensions: Max height	150cm
Weight	3,30kg



MS10K KIT DE SOPORTE DE MICRÓFONO

- Robusto y duradero
- Fácil de ajustar la altura con abrazadera de liberación rápida
- Diseño plegable y ligero
- Soporte de micrófono negro con brazo articulado

180.059 CARTON 6 PALLET 126

Dimensions: Boom	700 x 14mm
Dimensions: Min height	900mm
Dimensions: Max height	1900mm
Weight	2,55kg

1.9M

MS110 SOPORTE DE MICRÓFONO CON AJUSTE DE ALTURA

- Sistema de embrague con una sola mano
- Robusto y duradero
- Se suministra con adaptador de 3/8" y 5/8"
- Construcción de tubos metálicos de alta resistencia
- Acabado negro

180.028 CARTON 4 PALLET 16

Dimensions: Base	25cmØ
Dimensions: Min height	108cm
Dimensions: Max height	174cm
Weight	3,00kg

1.74M

MS10TH SOPORTE DE MICRÓFONO PLEGABLE

- Soporte de micrófono estable con brazo y soporte para tableta
- Cuello de cisne giratorio de 360 grados
- Diseño resistente y duradero
- Fácil de ajustar la altura
- Diseño plegable y liviano
- Compatible con iPad, tabletas y lectores electrónicos
- Se suministra con soporte para micrófono y adaptador

180.010 CARTON 6 PALLET 240

Dimensions: Folded	90 x 100 x 920mm
Dimensions: Min height	920mm
Dimensions: Max height	1550mm
Weight	1,85kg

1.55M

S10TH SOPORTE PLEGABLE CON SOPORTE PARA TABLET

- Cuello de cisne giratorio de 360 grados
- Soporte de suelo estable con soporte para tableta
- Robusto y duradero
- Fácil de ajustar la altura
- Diseño plegable y liviano
- Compatible con iPad, tabletas y lectores electrónicos

180.012 CARTON 10 PALLET 360

Dimensions: Folded	70 x 65 x 590mm
Dimensions: Min height	670mm
Dimensions: Max height	1520mm
Weight	1,10kg

1.52M



TSO3

PIE DE SOBREMESA PARA MICRÓ

- Soporte ABS para micrófonos
- Altura ajustable
- Incluye pinza de micro

188.020 CARTON 50

Material	ABS
Dimensions: Folded	115 x 115 x 235mm
Dimensions: Min height	235mm
Dimensions: Max height	315mm
Weight	0,30kg



TSO5

SOPORTE DE MESA PARA MICROS DE ESTUDIO

- Brazo ajustable para micros
- Fácil de sujetar a la mesa
- Cable interior de conexión XLR balanceado

188.030 CARTON 30 PALLET 240

Weight	0,95kg
---------------	--------

MRF30

FILTRO DE REFLEXIÓN MICRÓFONO

- Solución completa para el aislamiento acústico
- Fácil de usar, fácil de colocar
- 5 paneles de metal perforado
- Paneles laterales ajustables para distintas configuraciones
- Frontal de espuma acústica piramidal
- Absorbe los ruidos y reflexiones no desados de la habitación
- Para montar en pie de micro o en sobremesa

188.036 CARTON 8 PALLET 160

Material	Metal
Dimensions: Internal	590 x 290 x 40mm
Dimensions: Folded	160 x 148 x 290mm
Weight	1,20kg





MSSO1 ATRIL MUSICAL PARA ORQUESTA

- Fácil de montar y utilizar
- Altura ajustable tanto para usar sentado como de pie
- Patas anti deslizantes
- Cierres y seguros de alta calidad
- Ligero y fácil de transportar



180.152 CARTON 5 PALLET 60

Material	Metal
Dimensions: Internal	Sheet holder: 480 x 340 x 55mm
Dimensions: Folded	640 x 110 x 95mm
Dimensions: Min height	60cm
Dimensions: Max height	112cm
Weight	2,85kg



TSO1 PIE DE MICROFONO DE SOBREMESA

- Base de fundicion
- 15cm de altura
- No incluye pinza de micro ni adaptador de rosca 5/8

188.018 CARTON 10

Weight	1,00kg
---------------	--------



MSSO2 SOPORTE DE PARTITURAS PLEGABLE

- Juntas de plástico duradero
- Clips de aguantar de páginas
- Altura: 50-120cm
- Cierre de ajuste con una mano
- Carga máxima: 1,5Kg



180.233 CARTON 10 PALLET 360

Material	Metal
Dimensions: Internal	Sheet holder: 50 x 29cm
Dimensions: Folded	54 x 8 x 5cm
Dimensions: Max height	120cm
Weight	1,20kg



TSO2 SOPORTE SOBREMESA MICRO

- Tripode en ABS rígido
- 2 medidas de adaptador de rosca
- Altura ajustable
- Plegable
- Con pinza de micro

188.024 CARTON 6

Weight	0,45kg
---------------	--------



RC SERIES MALETA VINILOS

- Para hasta 60 vinilos
- Forrado en espuma
- 2 palomillas de cierre
- Asa ligera
- Permite guardar vinilos de 12" /LPs
- Patas de goma
- Apilable

	171.820	171.823	171.826	171.829	171.832	171.835
NAME	RC80	RC100	RC80	RC100	RC80	RC100
COLOUR	BLACK	BLACK	SILVER	SILVER	TITANIUM	TITANIUM
CARTON	2	2	2	2	2	2
PALLET	32	28	32	28	32	28
RECORDS	UP TO 60	UP TO 80	UP TO 60	UP TO 80	UP TO 60	UP TO 80
Dimensions: Internal	210 x 330 x 330mm	270 x 330 x 330mm	210 x 330 x 330mm	270 x 330 x 330mm	210 x 330 x 330mm	270 x 330 x 330mm
Dimensions	215 x 340 x 395mm	310 x 355 x 390mm	215 x 340 x 395mm	310 x 355 x 390mm	215 x 340 x 395mm	310 x 355 x 390mm
Weight	2,70kg	3,65kg	2,70kg	3,65kg	2,70kg	3,65kg




171.856


GIGCASE SERIES

MALETA UNIVERSAL RIGIDA

- Asas laterales
- Cierres potentes pero faciles de abrir
- Válvula de escape de presión – facilita la apertura
- Sistema resistente a golpes con protección de espuma
- Fácil personalización sacando porciones de espuma
- Resistente a golpes, intemperie, polvo y suciedad, y sellada al agua
- Protección ultravioleta
- Apilable para fácil almacenaje
- Ergonomica, con asas de goma
- Agujero para cable de seguridad (no incluido) para mayor protección



	171.852	171.854	171.856	171.858
NAME	GIGCASE2	GIGCASE4	GIGCASE6	GIGCASE8
CARTON	28	12	8	4
PALLET	448	96	80	100
Dimensions: Top Height	17mm	25mm	29mm	44mm
Dimensions: Bottom Height	75mm	80mm	103mm	108mm
Dimensions: Internal	208 x 144 x 92mm	235 x 181 x 105mm	305 x 232 x 132mm	387 x 268 x 152mm
Dimensions (L x W x H)	240 x 198 x 109mm	270 x 246 x 124mm	340 x 295 x 150mm	420 x 330 x 173mm
Weight	1,00kg	1,10kg	2,00kg	2,90kg



GIGCASE SERIES MALETA UNIVERSAL RIGIDA

- Asas laterales
- Cierres potentes pero faciles de abrir
- Válvula de escape de presión – facilita la apertura
- Sistema resistente a golpes con protección de espuma
- Fácil personalización sacando porciones de espuma
- Resistente a golpes, intemperie, polvo y suciedad, y sellada al agua
- Protección ultravioleta
- Apilable para fácil almacenaje
- Ergonomica, con asas de goma
- Agujero para cable de seguridad (no incluido) para mayor protección

	171.860	171.862	171.864	171.866
NAME	GIGCASE12	GIGCASE16	GIGCASE22	GIGCASE26
CARTON	6	1	1	2
PALLET	36	16	32	24
Dimensions: Top Height	36mm	30mm	45mm	55mm
Dimensions: Bottom Height	117mm	220mm	165mm	125mm
Dimensions: Internal	425 x 284 x 153mm	430 x 340 x 250mm	555 x 435 x 210mm	475 x 355 x 180mm
Dimensions (L x W x H)	460 x 380 x 170mm	460 x 405 x 295mm	620 x 520 x 225mm	500 x 350 x 190mm
Weight	3,50kg	3,80kg	7,35kg	5,25kg



GIGCASE T-SERIES MALETA UNIVERSAL RÍGIDA CON TROLLEY

- Fácil de llevar con ruedas de goma de alta densidad
- Asas laterales retraíbles
- Cierres potentes pero fáciles de abrir
- Válvula de escape de presión – facilita la apertura
- Sistema resistente a golpes con protección de espuma
- Fácil personalización sacando porciones de espuma
- Resistente a golpes, intemperie, polvo y suciedad, y sellada al agua
- Protección ultravioleta
- Apilable para fácil almacenaje
- Ergonomica, con asas de goma
- Agujero para cable de seguridad (no incluido) para mayor protección



IP67

	171.868	171.870	171.872	171.874
NAME	GIGCASE30T	GIGCASE34T	GIGCASE38T	GIGCASE42T
CARTON	2	1	1	1
PALLET	18	9	16	16
Dimensions: Top Height	45mm	55mm	45mm	40mm
Dimensions: Bottom Height	130mm	245mm	90mm	180mm
Dimensions: Internal	510 x 285 x 175mm	510 x 355 x 300mm	1.055 x 305 x 135mm	730 x 430 x 220mm
Dimensions (L x W x H)	560 x 350 x 230mm	615 x 435 x 325mm	1.140 x 410 x 155mm	790 x 480 x 287mm
Weight	6,80kg	9,00kg	10,60kg	11,90kg

171.886




GIGCASE R SERIES

MALETA UNIVERSAL RÍGIDA

- Asas laterales
- Cierres potentes pero fáciles de abrir
- Válvula de escape de presión – facilita la apertura
- Sistema resistente a golpes con protección de espuma
- Fácil personalización sacando porciones de espuma
- Resistente a golpes, intemperie, polvo y suciedad, y sellada al agua
- Protección ultravioleta
- Apilable para fácil almacenaje
- Ergonómica, con asas de goma
- Agujero para cable de seguridad (no incluido) para mayor protección



	171.880	171.882	171.884	171.886
NAME	GIGCASE50R	GIGCASE54R	GIGCASE58R	GIGCASE62R
CARTON	12	12	4	2
PALLET	216	96	96	60
Dimensions: Top Height	25mm	25mm	25mm	35mm
Dimensions: Bottom Height	70mm	110mm	75mm	105mm
Dimensions: Internal	215 x 155 x 95mm	235 x 180 x 135mm	305 x 225 x 100mm	350 x 235 x 140mm
Dimensions (L x W x H)	275 x 210 x 105mm	315 x 250 x 155mm	345 x 290 x 140mm	385 x 295 x 170mm
Weight	1,00kg	1,35kg	2,00kg	2,50kg



GIGCASE R SERIES MALETA UNIVERSAL RÍGIDA

- Asas laterales
- Cierres potentes pero faciles de abrir
- Válvula de escape de presión – facilita la apertura
- Sistema resistente a golpes con protección de espuma
- Fácil personalización sacando porciones de espuma
- Resistente a golpes, intemperie, polvo y suciedad, y sellada al agua
- Protección ultravioleta
- Apilable para fácil almacenaje
- Ergonomica, con asas de goma
- Agujero para cable de seguridad (no incluido) para mayor protección



	171.888	171.890	171.892	171.894
NAME	GIGCASE66R	GIGCASE70R	GIGCASE74R	GIGCASE78R
CARTON	2	1	1	1
PALLET	64	44	28	16
Dimensions: Top Height	35mm	45mm	45mm	45mm
Dimensions: Bottom Height	115mm	75mm	135mm	155mm
Dimensions: Internal	365 x 265 x 150mm	470 x 350 x 120mm	470 x 355 x 180mm	595 x 410 x 190mm
Dimensions (L x W x H)	410 x 325 x 170mm	517 x 430 x 150mm	517 x 430 x 206mm	685 x 500 x 220mm
Weight	3,00kg	4,35kg	4,68kg	6,20kg



PD-F2U 19" FLIGHTCASE 2U

- Paneles frontales y traseros extraíbles mediante 4 pestillos tipo mariposa
- Construcción robusta con laminado multiplexado de vinilo
- Chapas reforzadas detrás de todos los remaches
- Cantoneras de acero

171.730 CARTON 1 PALLET 26

Cutout: Section 1	2U
Dimensions: Internal	445 x 97mm
Dimensions (L x W x H)	626 x 515 x 115mm
Weight	6,90kg



PD-F4U 19" FLIGHTCASE 4U

- Paneles frontales y traseros extraíbles mediante pestillos tipo mariposa
- Construcción robusta con laminado multiplexado de vinilo
- Chapas reforzadas detrás de todos los remaches
- Asas resistentes de acero en los racks más grandes

171.427 CARTON 1 PALLET 16

Dimensions: Internal	445 x 185 x 465mm
Dimensions (L x W x H)	625 x 205 x 520mm
Weight	8,90kg



PD-F6U 19" FLIGHTCASE 6U

- Paneles frontales y traseros extraíbles mediante pestillos tipo mariposa
- Construcción robusta con laminado multiplexado de vinilo
- Chapas reforzadas detrás de todos los remaches
- Asas resistentes de acero en los racks más grandes

171.430 CARTON 1 PALLET 12

Dimensions: Internal	445 x 275 x 470mm
Dimensions (L x W x H)	635 x 295 x 520mm
Weight	10,60kg



PD-F SERIES 19" ROADCASES WITH WHEELS 2U

- Tapa frontal y superior totalmente desmontables
- Caja de rack robusta con 4 Pestillos tipo mariposa
- Altura 16U (H) y Hueco de 1U
- Con 4 ruedas 4"
- Espacio de 8U en la parte superior para un mezclador
- El panel superior incluye bisagras para poner el mezclador inclinado
- Railes de aluminio

	171.721	171.728
NAME	PD-F16U8	PD-F12U8
CARTON	1	1
PALLET	3	6
Cutout: Section 1	8U	8U
Cutout: Section 2	16U	12U
Dimensions (L x W x H)	595 x 525 x 830mm	610 x 545 x 770mm
Weight	32,85kg	29,55kg



PD-FC1 FLIGHTCASE PARA MESA / REPRODUCTORES

- Bolas en corner
- Palomillas de seguridad y rivete
- Acabado robusto
- Almacenaje seguro
- Asas reforzadas
- Ruedas retraibles

171.773	CARTON 1	PALLET 10
Dimensions (L x W x H)	1127 x 491 x 225mm	
Weight	20,15kg	






PD-F SERIES 19" CAJA RACK + 10U PARA MEZCLADOR

- Tapa frontal, trasera y superior desmontable
- Caja rack robusta
- Espacio de 10U en la parte superior para un mezclador
- Hueco de 1U
- 4 Pestillos tipo mariposa
- Construcción robusta con laminado multiplexado de vinilo de 5mm

	171.715	171.718
NAME	PD-F2U10	PD-F4U10
CARTON	1	1
PALLET	12	10
Cutout: Section 1	2U	4U
Cutout: Section 2	10U	10U
Dimensions: Internal	484/440 x 508 x 160mm	484/445 x 510 x 230mm
Dimensions (L x W x H)	611 x 532 x 293mm	615 x 536 x 371mm
Weight	12,10kg	13,90kg

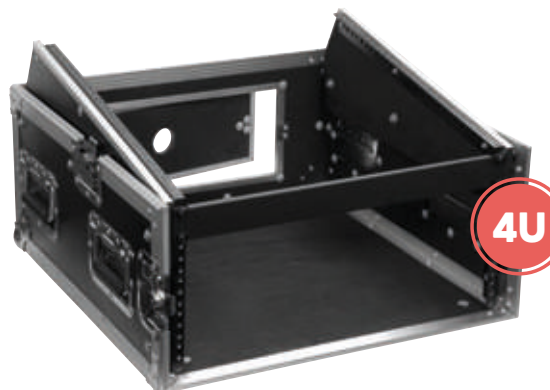

PD-F2U8 19" RACKCASE COMBINADO 2U + 8U

- Fabricada en multiplex con protecciones en aluminio
- Asas sólidas retractables, esquineras de bola de protección, cerraduras de mariposa (4) con anillas para cadenas y pies de caucho
- Panel trasero con bisagras y recorte circular para pasar un cable de alimentación
- Hueco de 2U para colocar por ejemplo un amplificador

171.720	CARTON 1	PALLET 12
Cutout: Section 1	2U	
Cutout: Section 2	8U	
Dimensions: Internal	485 x 415mm	
Dimensions (L x W x H)	532 x 523 x 325mm	
Weight	11,65kg	





171.723 CARTON 1 PALLET 3

Cutout: Section 1 10U
Cutout: Section 2 16U
Dimensions: Internal 465 x 520mm
Dimensions (L x W x H) 519 x 677 x 890mm
Weight 43,70kg

PD-F16U10T 19" RACK CON MONTAJE COMO MESA

- 10U en superior para mesa de mezcla
- Plywood laminado
- 10 palomillas industriales y rivetes
- 4 asas con muelle
- Railes de aluminio en frontal y trasera
- Ruedas de alta presion de 3.5" (2 anclables)



171.775 CARTON 1 PALLET 6

Dimensions (L x W x H) 1570 x 525 x 240mm
Weight 33,20kg

PD-FC3 FLIGHTCASE 19" PARA MESA DE MEZCLAS Y CDS

- Tapas extraibles para formar peana de soporte
- Ruedas para facil transporte
- 2 espacios de 420 x 312mm para lectores de CD
- Paneles frontales extraibles
- Se suministra con utiles de montaje



PD-FA4

MALETA DE TRANSPORTE CON 8 RUEDAS

- Caja de transporte "Roadie" con un sistema cajonero para guardar y transportar pequeños dispositivos
- 2 secciones con 4 cajones cada uno
- Con cantos duros y ruedas
- Maleta de transporte robusta

171.757 **CARTON 1** **PALLET 3**

Dimensions: Internal	Drawers 515 x 410 x 110mm
Dimensions (L x W x H)	1030 x 605 x 657mm
Weight	72,50kg




PD-FA5

FLIGHTCASE DE 7 CAJONES + MESA

- Madera laminada Multiplex
- 7 cajones con espuma rígida
- 4 cierres de palomilla con 4 asas
- 4 ruedas de 3.5" (2 con freno) y mesa de trabajo

171.786 **CARTON 1** **PALLET 3**

Dimensions (L x W x H)	520 x 525 x 967mm
Weight	52,80kg



PD-FA6

FLIGHTCASE DE 5 CAJONES 3U + MESA

- Madera laminada Multiplex
- 5 cajones forrados con espuma
- 4 cierres de palomilla y 4 asas
- 4 ruedas de 3.5" (2 con freno) y mesa

171.788 **CARTON 1** **PALLET 3**

Dimensions: Internal	Drawers 430 x 430 x 90mm
Dimensions (L x W x H)	528 x 600 x 740mm
Weight	44,10kg



171.784



PD-F SERIES CAJON PARA CABLE

- Madera multiplex laminada
- 2 cierres de palomilla y 8 asas
- Bandejas con moqueta **(171.784)**
- Ruedas Castor de 3.5" (2 con freno)
- Bisagra de Piano y 2 paneles de separacion

	171.782	171.784
NAME	PD-FA1	PD-FA2
EXTRAS	-	TRAY COVER
CARTON	1	1
PALLET	3	3
Dimensions: Internal	470/575 x 563mm	470/575 x 563mm
Dimensions (L x W x H)	1200 x 600 x 600mm	1200 x 600 x 600mm
Weight	49,85kg	52,90kg




PD-FU12 MALETA MESA MEZCLAS 19"

- Posición inclinada de los railes de mezclas
- Fabricado en multiplex laminado
- Asas de transporte y palomillas
- Perfiles de aluminio y patas de goma
- Railes ajustables

171.780 CARTON 1 PALLET 14

Cutout: Section 1	12U
Dimensions (L x W x H)	545 x 661 x 235mm
Weight	14,35kg

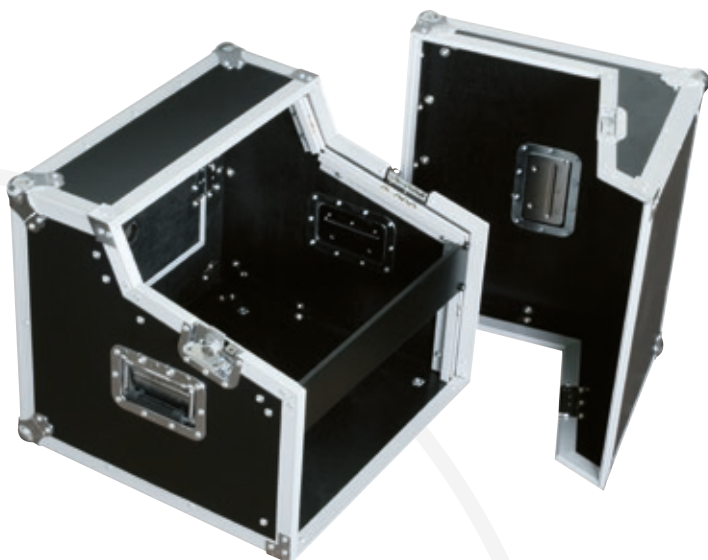


PD-F2U6-2 RACK TRANSPORTE DJ 19"

- Railes de aluminio
- Suministrado con tornillería M6
- Tapa ciega de 2U
- Tapa removible
- Bisagras en trasera con agujero para salida de cables
- Acabado con asas y bolas de corner protectoras, palomillas de cierre con agujero para candado y patas de goma
- Fabricado en madera multiplex laminada y perfilera de aluminio

171.789 CARTON 1 PALLET 12

Cutout: Section 1	2U
Cutout: Section 2	6U
Cutout: Section 3	2U
Dimensions (L x W x H)	525 x 552 x 354mm
Weight	15,10kg

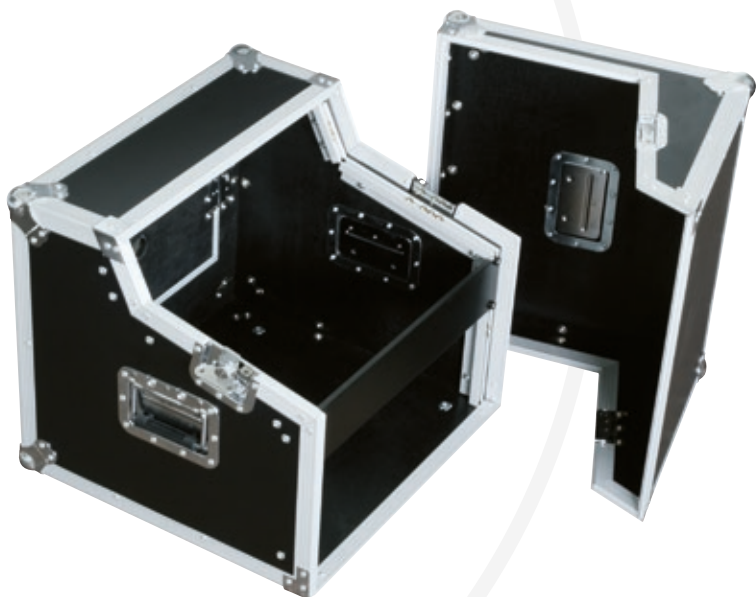

PD-F4U6-2 RACK TRANSPORTE DJ 19"

- Railes de aluminio
- Suministrado con tornillería M6
- Tapa ciega de 2U
- Tapa removible
- Bisagras en trasera con agujero para salida de cables
- Acabado con asas y bolas de corner protectoras, palomillas de cierre con agujero para candado y patas de goma
- Fabricado en madera multiplex laminada y perfilera de aluminio

171.790 CARTON 1 PALLET 8

Cutout: Section 1	2U
Cutout: Section 2	6U
Cutout: Section 3	4U
Dimensions (L x W x H)	525 x 552 x 443mm
Weight	16,55kg



PD-FC6 FLIGHTCASE PARA EQUIPAMIENTO

- Construido en madera Birch Plywood
- Cierres de alta resistencia
- Cierres de palomilla
- Cantos redondos para apilar
- Asas retraíbles

171.778

CARTON 1

PALLET 20

Dimensions: Internal
Dimensions (L x W x H)
Weight

355 x 260 x 280mm (2x)
575 x 400 x 325mm
8,10kg



PD-FR1 KIT TORNILLERIA RACK

- Tornilleria M6 para rack 19" con tornillo, tuerca y arandela, 12 de cada

171.797

CARTON 12

Weight

0,10kg

PD-FF3 ESPUMA SUAVE

- Rollo de espuma de 10mm de 150 x 50cm



171.800

CARTON 20

PALLET 100

Dimensions (L x W x H)
Weight

150 x 50cm - 10mm
0,15kg

PD-FF2 ESPUMA DURA

- 5 piezas espuma rigida de 30x50cm



171.805

CARTON 12

PALLET 72


Dimensions (L x W x H)
Weight

30 x 50 x 2cm
1,30kg



STAGING






DECK750 SERIES TARIMA HEXA

- Marco de aluminio con carril embutido de acero
- Alta capacidad de carga 750kg/m²
- Mínima deflexión para mayor estabilidad
- Ligera
- Compatible con otras marcas del mercado

- Corner de pata universal
- Superficie Hexa anti-deslizante
- Solo 90mm altura del marco
- Fabricado en Europa

• BULK VERSION


	182.100	182.101*	182.102	182.104	182.106
CARTON	10	10	1	20	1
PALLET	20	20	32	40	30
Dimensions (L x W x H)	200 x 100cm	200 x 100cm	100 x 100cm	200 x 50cm	100 x 50cm
Weight	32,00kg	32,00kg	18,80kg	17,50kg	12,00kg

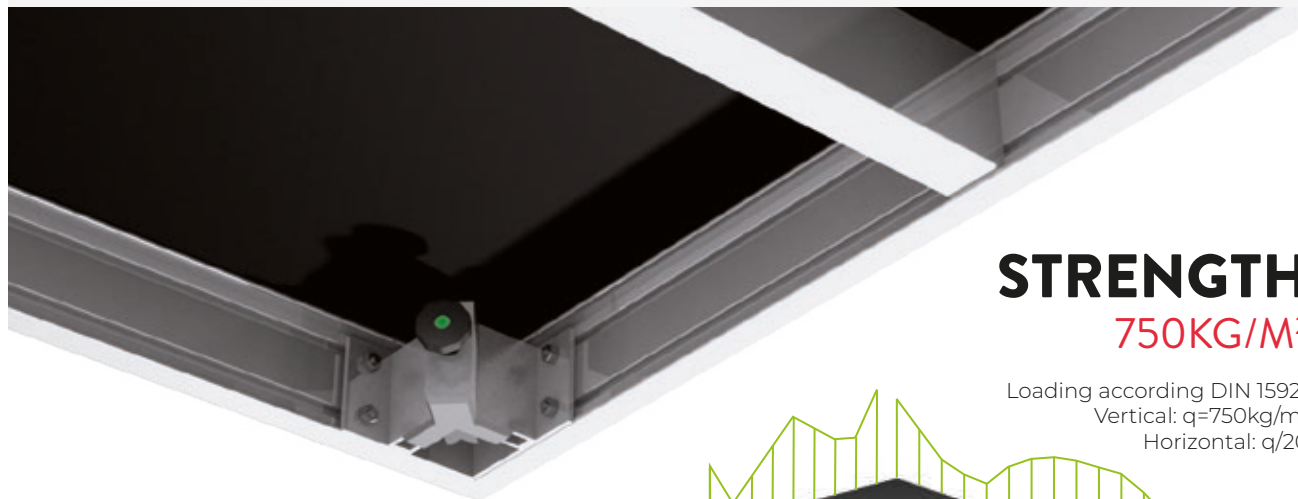


STRENGTH 750KG/M²

Loading according to DIN 15921
Vertical: q=750kg/m²
Horizontal: q/20

LIGHTWEIGHT ONLY 32KG

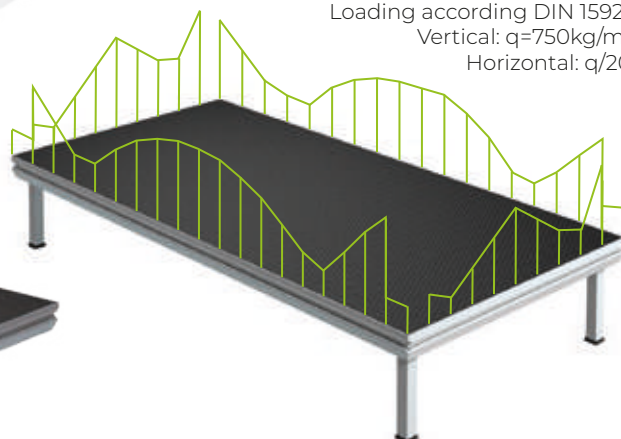

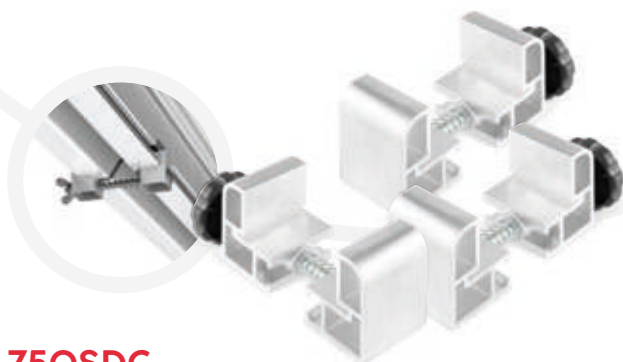

75OSDC GARRA DE ANCLAJE (3)

- Diseño de aluminio
- Fabricado en Europa

182.124 CARTON 20

Weight 0,70kg



75OSDL NIVELADOR DE TARIMA (3)

- Diseño de aluminio
- Fabricado en Europa

182.126 CARTON 50

Weight 0,15kg



75OSDT SOPORTE DE INSERCIÓN (4)

- Fácil deslizamiento en el perfil del Deck750
- 8x M10 washer
- 4x M10 spring washer
- 4x T-Bolt M10 40mm
- 4x Nut M10

182.127 CARTON 10

Weight 0,75kg



75OSTI SOPORTE DE INSERCIÓN (4)

- Fácil deslizamiento en el perfil del Deck750
- Diseño en acero galvanizado
- Fabricado en Europa

182.128 CARTON 12

Dimensions (L x W x H) 33 x 50mm
Weight 0,10kg



75OLTL2 GARRA PATA A PATA (2 PATAS)

- Garra para 2 patas adyacentes
- Fabricado en Europa
- Diseño en acero galvanizado

182.130 CARTON 20

Weight 1,00kg



75OLTL4 GARRA PATA A PATA (4 PATAS)

- Garra para 4 patas adyacentes
- Fabricado en Europa
- Diseño en acero galvanizado

182.132 CARTON 20

Weight 4,35kg



75OLTL2R GARRA PATA A PATA (2 PATAS REDONDAS)

- Garra para 2 patas adyacentes (48-50mm)
- Diseño en acero galvanizado
- Fabricado en Europa

182.131 CARTON 30

Weight 0,50kg



75OLTL4R GARRA PATA A PATA (4 PATAS REDONDAS)

- Garra para 4 patas adyacentes (48-50mm)
- Diseño en acero galvanizado
- Fabricado en Europa

182.133 CARTON 30

Weight 1,00kg



182.134



182.136



182.138



182.140

75OMS SERIES ESCALERA MODULAR

- Superficie Hexa anti deslizante
- No incluye pasamanos (182.142)
- Fabricado en Europa

	182.134	182.136	182.138	182.140
NAME	75OMS20	75OMS40	75OMS60	75OMS80
CARTON	1	1	1	1
PALLET	26	12	12	8
Height	20cm	40cm	60cm	80cm
Weight	8,60kg	10,80kg	12,00kg	13,50kg





75OMH PASAMANOS MODULAR PARA ESCALERAS

- Ajustable a las escaleras modulares
- Facilmente instalable en dos peldaños adyacentes
- Marco de acero con acabado en color negro
- Fabricado en Europa

182.142 CARTON 1 PALLET 40

Weight 4,85kg

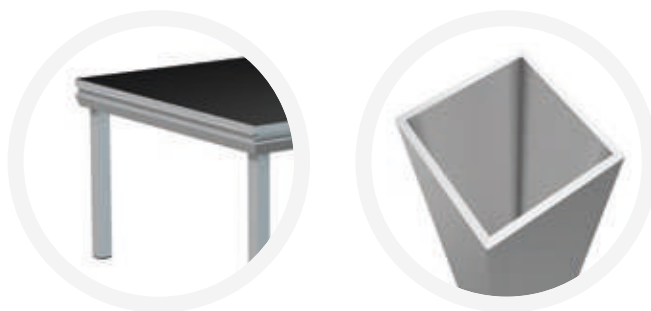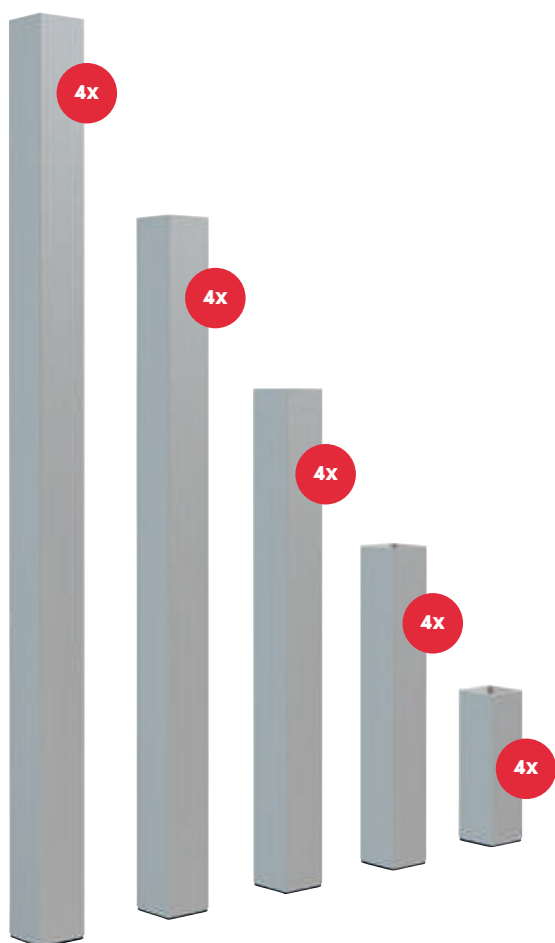

75OSL SERIES

PATAS CUADRADAS FIJAS (4)

- Patas de aluminio de 60x60mm
- Altura fija
- Fabricado en Europa

	182.144	182.146	182.148	182.150	182.152
CARTON	1	1	1	1	1
PALLET	180	120	120	120	60
Height	20cm	40cm	60cm	80cm	100cm
Weight	1,05kg	2,10kg	3,10kg	4,15kg	5,15kg




75OTL SERIES

PATAS TELESCOPICA (4)

- Aluminio 60x60mm
- Altura ajustable
- Sistema especial de bloqueo automatico
- Regla incorporada para facil ajuste
- Protector de goma para proteger el suelo
- Certificación TÜV
- Fabricado en Europa


	182.154	182.156	182.158	182.160
CARTON	1	1	1	1
PALLET	120	80	60	20
Height	40-60cm	60-100cm	80-140cm	100-180cm
Weight	4,75kg	7,00kg	9,30kg	11,50kg

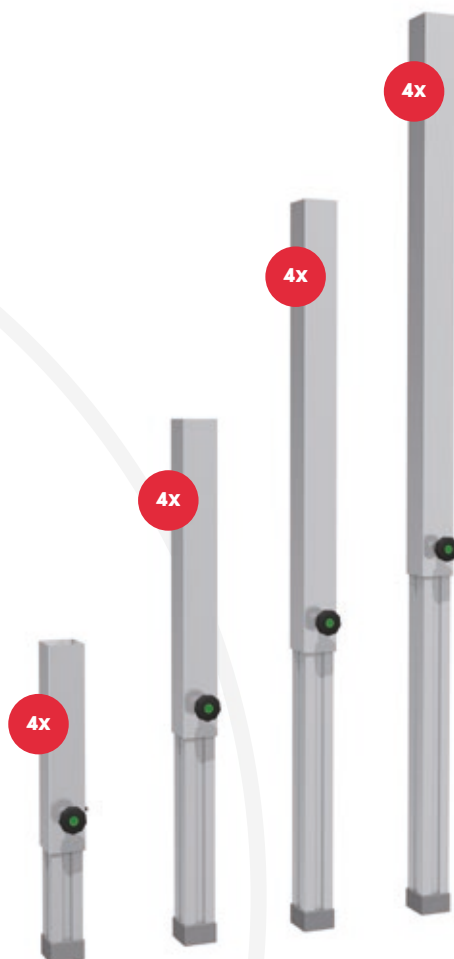




75ORL SERIES PATA REDONDA FIJA (4)

- 48mm de diametro
- Altura fija
- Patas de goma para proteccion del suelo
- Fabricado en Europa
- Homologacion TÜV

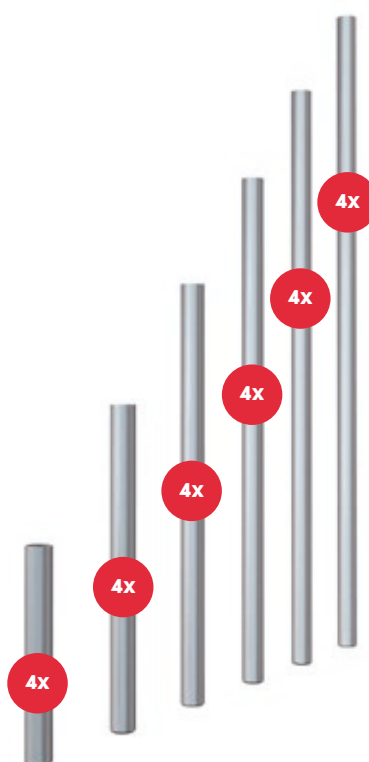

	182.183	182.184	182.185	182.186	182.187	182.188	182.189	182.190	182.191
CARTON	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PALLET	570	420	360	240	200	165	220	70	70
Height	20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	70cm	80cm	90cm	100cm
Weight	0,85kg	1,50kg	1,60kg	2,50kg	3,00kg	3,50kg	4,00kg	4,50kg	5,00kg

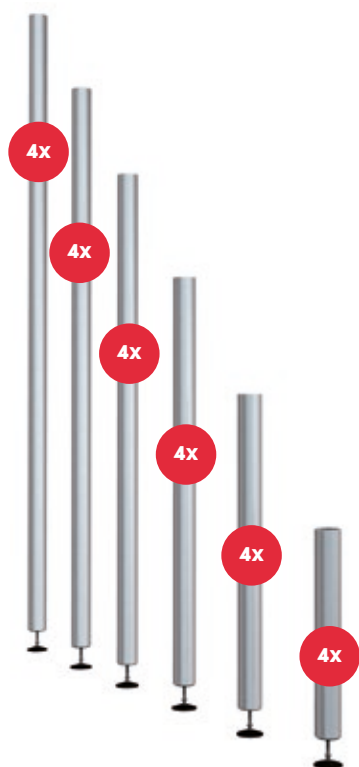

75ORAL SERIES PATA REDONDA AJUSTABLE (4)

- 48mm de Diametro
- Altura ajustable desde
- Pata de goma para proteger el suelo
- Certificacion TÜV
- Fabricado en Europa

	182.192	182.193	182.194	182.195	182.196	182.197	182.198	182.199	182.200
CARTON	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PALLET	660	420	315	140	140	165	150	70	70
Height	20-23cm	30-33cm	40-43cm	50-53cm	60-63cm	70-73cm	80-83cm	90-93cm	100-103cm
Weight	1,00kg	1,50kg	2,00kg	2,50kg	3,00kg	3,50kg	4,00kg	4,50kg	5,00kg



75ORLW SERIES PATA REDONDA CON RUEDA + FRENO

- 48mm de diametro
- Rueda con freno montados en la pata
- Fabricado en Europa

	182.201	182.203
CARTON	1	1
PALLET	266	140
Height	30cm	40cm
Weight	1,80kg	2,00kg



75ORLW SERIES PATA REDONDA CON RUEDA

- 48mm de diametro
- Rueda montados en la pata
- Fabricado en Europa

	182.202	182.204
CARTON	1	1
PALLET	216	140
Height	30cm	40cm
Weight	1,00kg	2,00kg



TROL SERIES TROLLEY PARA TRANSPORTAR

- Ruedas grandes para transporte en interior y exterior
- 2 ruedas con freno para mas seguridad

	182.180	182.181	182.182
NAME	TROLH	TROLV	TROLR
TYPE	PLATFORM	PLATFORM	HANDRAIL
CARRYING WAY	HORIZONTAL	VERTICAL	VERTICAL
CARTON	1	1	1
PALLET	10	5	10
Weight	22,00kg	28,00kg	33,00kg

182.162

182.164

182.168

182.166

750AS SERIES ESCALERAS AJUSTABLES

- Angulo ajustable para encajar en cualquier altura
- Facil ensamblaje a la tarima
- Certificación TÜV
- Peldaños Hexa anti deslizantes
- Fabricado en Europa

	182.162	182.164	182.166	182.168
CARTON	1	1	1	1
PALLET	15	15	15	7
Height	40-60cm	60-100cm	80-140cm	100-180cm
Weight	16,50kg	31,00kg	38,00kg	54,00kg



750AH SERIES PASAMANOS DERECHO

- Diseño acero galvanizado
- Certificación TÜV
- Fabricado en Europa


	182.170	182.171
TYPE	RIGHT HANDRAIL	LEFT HANDRAIL
CARTON	1	1
PALLET	10	10
Weight	8,50kg	9,00kg

750HR SERIES BARANDILLA

- Incorpora material de fijación
- Facil conexión a la tarima Deck750
- Construcción en acero con acabado en negro
- Conectores para barandilla no incluido
- Certificación TÜV
- Fabricado en Europa



	182.172	182.174
CARTON	1	1
PALLET	32	32
Width	2m	1m
Weight	10,70kg	6,20kg

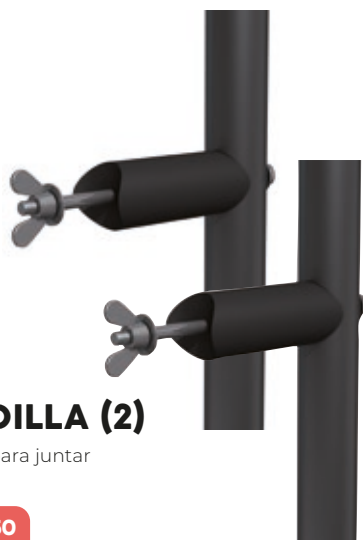

750HRC CONECTORES PARA BARANDILLA (2)

- Juego de 2 conectores para juntar barandillas adyacentes.

182.178	CARTON 50
Weight	0,30kg



750HRCC CONECTOR ESQUINERO PARA BARANDILLAS (2)

- Juego de 2 conectores para juntar dos barandillas en esquina



182.179	CARTON 50
Weight	0,35kg



KICKBOARD SERIES FALDÓN DE SEGURIDAD

- Para crear railes fácilmente en las tarimas
- Material: Aluminio
- Color: Plata
- Pre-acabado con Velcro
- Puntos de anclaje: 2

	182.215	182.216	182.217
NAME	KICKBOARD50	KICKBOARD100	KICKBOARD200
CARTON	1	1	1
Length	47cm	97cm	197cm
Weight	0,80kg	1,60kg	2,60kg

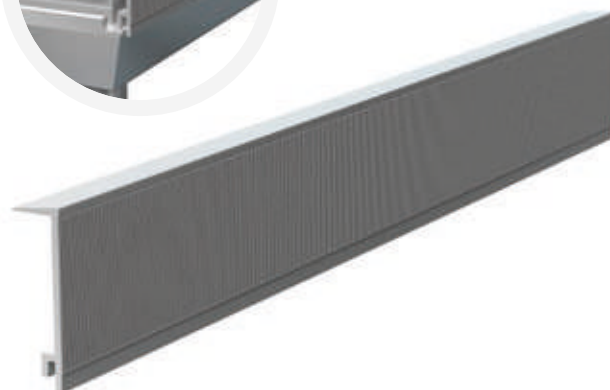

SKIRT SERIES ENGANCHE FALDÓN

- Fácil instalación sin herramientas
- Material: Aluminio
- Color: Plata
- Equipado con velcro

	182.219	182.220	182.221
NAME	SKIRT50	SKIRT100	SKIRT200
CARTON	1	1	1
Length	47cm	97cm	197cm
Weight	0,80kg	1,60kg	2,60kg



SKIRT-S SERIES FALDÓN DE ESCENARIO (6M)

- Material: Polyester
- Version: Liso
- Retardante de llama según DIN 4102 B1, FR M1 / EN 13773

	182.222	182.224
NAME	SKIRT-S40	SKIRT-S60
CARTON	1	1
PALLET	100	80
Height	40cm	60cm
Weight	0,75kg	1,10kg




SKIRT-V SERIES FALDÓN DE ESCENARIO (6M)

- Material: 100% Algodón
- Version: Plisado
- Retardante de llama según DIN 4102 B1, FR M1 / EN 13773

	182.226	182.228
NAME	SKIRT-V40	SKIRT-V60
CARTON	1	1
PALLET	36	24
Height	40cm	60cm
Weight	2,00kg	2,80kg

DECK75OPL SERIES TARIMA HEXA

- Marco de aluminio con carril embutido de acero
- Alta capacidad de carga 750kg/m²
- Minima deflexion para mayor estabilidad
- Ligera
- Compatible con PL
- Corner de pata universal
- Superficie Hexa anti-deslizante
- Solo 90mm altura del marco
- Fabricado en Europa

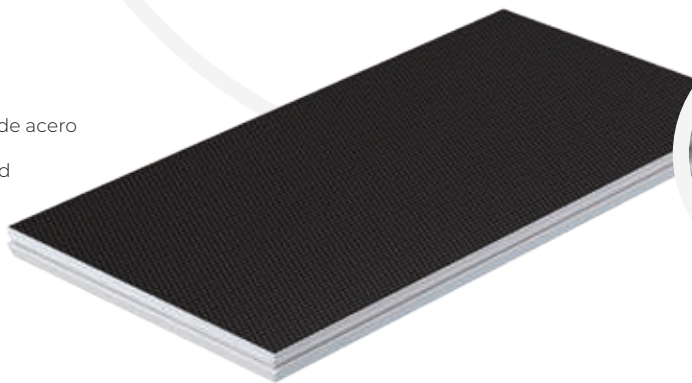

• BULK VERSION


	182.O50	182.O51*	182.O52	182.O54	182.O56
CARTON	8	1	1	16	1
PALLET	16	20	32	32	30
Dimensions (L x W x H)	200 x 100	200 x 100cm	100 x 100cm	200 x 50cm	100 x 50cm
Weight	32,00kg	32,00kg	19,00kg	17,50kg	12,00kg

75OPL SERIES PATA TELESCOPICA

- Aluminio 75mmØ
- Altura ajustable de 40 a 60cm
- Sistema especial de bloqueo automatico
- Regla incorporada para facil ajuste
- Protector de goma para proteger el suelo
- Certificacion TÜV
- Fabricado en Europa



	182.O68	182.O69	182.O70
CARTON	1	1	1
PALLET	40	60	80
Height	40-60cm	60-100cm	80-140cm
Weight	1,20kg	1,75kg	2,40kg



75OPL-SDL NIVELADOR DE TARIMA (3)

182.O60 CARTON 50

Weight 0,15kg



75OPL-STB PERNOS EN T (4)

182.O63 CARTON 10

Weight 0,75kg



75OPL-LTL SERIES GARRA PATA A PATA


	182.O64	182.O66
NAME	75OPL-LTL2	75OPL-LTL4
TYPE	2 LEGS	4 LEGS
CARTON	1	1
Weight	0,50kg	1,10kg



75OPL-STI SOPORTE DE INSERCIÓN (4)

182.O62 CARTON 25

Dimensions (L x W x H) 34 x 22 x 6mm
Weight 0,10kg

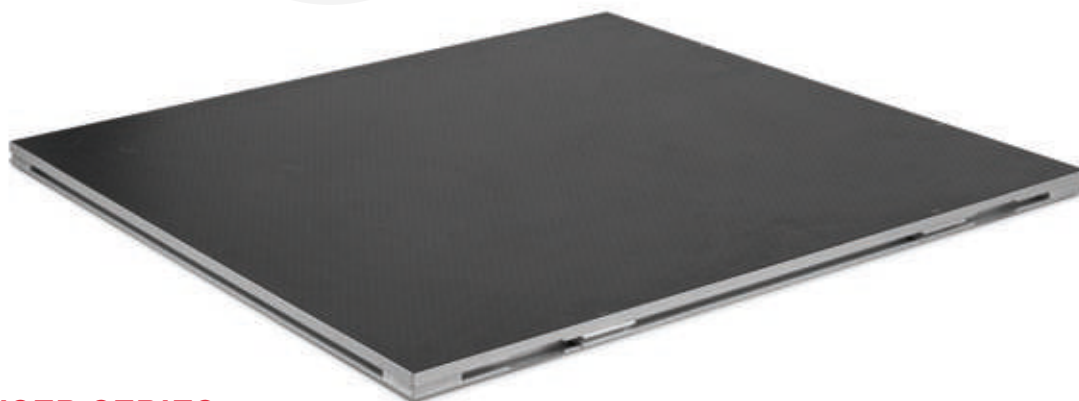


DECK750 RISER SERIES TARIMA DE ESCENARIO MODULAR

- Se monta en menos de 30 segundos
- Ligero y compacto
- Contrachapado resistente al agua con cobertor antideslizante
- Se puede usar en exterior de forma temporal.
- Extrema capacidad de carga: 750 kg/m²
- Los elevadores están disponibles en varias alturas de 20, 40, 60, 80 y 100 cm (no incluido)
- Color: Aluminio con superficie negra

• BULK VERSION

	182.075	182.076*
CARTON	1	BULK PACKAGING
PALLET	32	32
Max. weight load per piece	750kg/m ²	750kg/m ²
Dimensions (L x W x H)	1000 x 1000 x 30mm	1000 x 1000 x 30mm
Weight	12,60kg	12,60kg



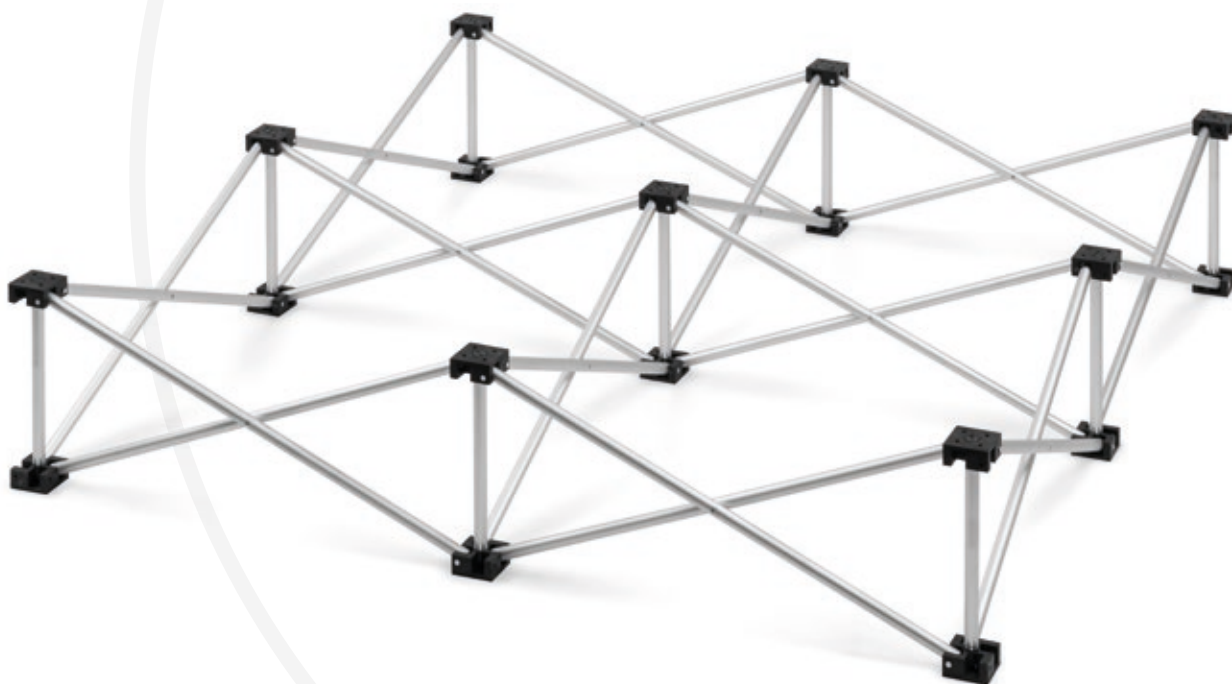

DECK750 RISER SERIES PATAS ELEVADORAS

- Elevador de tarima en acordeón plegable con función click
- Plegable para fácil almacenaje y transporte
- Ligero y compacto
- Disponible en alturas de 20, 40, 60, 80 y 100 cm

	182.077	182.078	182.079	182.080	182.081
CARTON	1	1	1	1	1
Max. weight load p/piece	750kg/m ²	750kg/m ²	750kg/m ²	750kg/m ²	750kg/m ²
Leg height	20cm	40cm	60cm	80cm	100cm
Dimensions (L x W x H)	1000 x 1000 x 200mm	1000 x 1000 x 400mm	1000 x 1000 x 600mm	1000 x 1000 x 800mm	1000 x 1000 x 1000mm
Weight	1,60kg	2,30kg	2,90kg	3,00kg	3,20kg



DECK750 RISER SERIES ESCALÓN DE ESCENARIO

- Se monta en menos de 30 segundos
- Ligero y compacto
- Contrachapado resistente al agua con cobertor antideslizante
- Se puede usar en exterior de forma temporal.
- Los elevadores están disponibles en varias alturas de 20, 40, 60 y 80 cm (no incluido)
- Color: Aluminio con superficie negra

182.082 CARTON 1 PALLET 32

Max. weight load per piece	160kg
Dimensions (L x W x H)	1000 x 360 x 20mm
Dimensions step	1000 x 360mm
Weight	1,00kg



DECK750 RISER SERIES ESCALÓN DE ESCENARIO

- Elevador de tarima en acordeón plegable con función click
- Plegable para fácil almacenaje y transporte
- Ligero y compacto
- Disponible en alturas de 20, 40, 60 y 80 cm

	182.083	182.084	182.085	182.086
CARTON	1	1	1	1
Max. weight load per piece	160kg	160kg	160kg	160kg
Leg height	20cm	40cm	60cm	80cm
Dimensions (L x W x H)	1000 x 360 x 200mm	1000 x 360 x 400mm	1000 x 360 x 600mm	1000 x 360 x 800mm
Weight	1,00kg	1,20kg	1,50kg	1,65kg

DECK750 RISER SERIES PLATAFORMA TRANSPORTE

- Ruedas grandes para transporte en interior y exterior
- Carro robusto de acero para mover plataformas Riser D750 de 1 m x 1 m
- Capaz de soportar hasta 200 kg de carga

182.O92 CARTON 1 PALLET 20

Product colour Silver
Max. weight load per piece 200kg
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000mm
Weight 14,00kg



RISER SERIES BARANDILLA

182.O87 CARTON 1

Dimensions (L x W x H) 1000 x 1500mm
Weight 6,30kg



RISER SERIES BARANDILLA

182.O88 CARTON 1

Dimensions (L x W x H) 500 x 1500mm
Weight 3,00kg



RISER SERIES CONECTOR DE PASAMANOS

182.O89 CARTON 10

Dimensions (L x W x H) 70 x 100 x 30mm
Weight 0,1kg



RISER SERIES GARRA PATA A PATA

182.O90 CARTON 50

Dimensions (L x W x H) 70 x 100 x 30mm
Weight 0,1kg



RISER SERIES JUEGO CONECTOR TARIMA A TARIMA

182.O91 CARTON 50

Dimensions (L x W x H) 70 x 100 x 30mm
Weight 0,05kg



RISER SERIES CLIP PARA FALDON

182.O93 CARTON 50

Dimensions (L x W x H) 70 x 100 x 30mm
Weight 0,1kg





CDC1 SERIES COBERTOR PROTECTOR DE CABLES

- Protege conexiones y cables
- Extremadamente duradero y fácil de usar
- Rampa de bajo perfil para reducir tropiezos
- Diseño decorativo y anti deslizante
- Conexión triangular para inserción
- Fabricado en material duradero TPU (reciclable)
- Para uso en interior y exterior


	183.O20	183.O22	183.O24
NAME	CDC1S	CDC1B	CDC2B
CARTON	10	2	2
PALLET	520	96	96
CHANNELS	1	1	2
Dimensions	920 x 140 x 20mm	945 x 280 x 35mm	945 x 275 x 40mm
Weight	1,15kg	3,20kg	3,55kg



CBS SERIES PUENTE PARA CABLES CON TAPA

- Protege conexiones y cables
- Extremadamente duradero y fácil de usar
- Rampa de bajo perfil para reducir tropiezos
- Diseño decorativo y anti deslizante
- Conexión triangular para inserción
- Fabricado en material duradero TPU (reciclable)
- Velocidad de paso recomendada: 5-10 km/h
- Para uso en interior y exterior

	183.O26	183.O30	183.O34
NAME	CB2S	CB3S	CB5S
CARTON	1	1	1
PALLET	130	30	62
CHANNELS	2	3	5
Dimensions	925 x 245 x 45mm	945 x 495 x 72mm	935 x 490 x 50mm
Weight	4,00kg	11,30kg	8,15kg

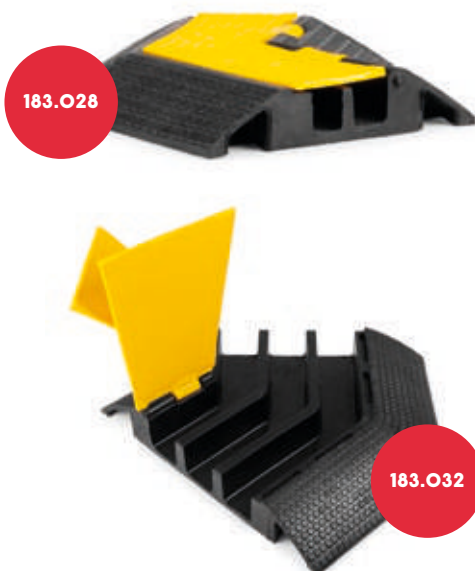

CBC SERIES PUENTE PARA CABLES CON TAPA CORNER

- Protege conexiones y cables
- Corner de 45 grados
- Extremadamente duradero y fácil de usar
- Rampa de bajo perfil para reducir tropiezos
- Diseño decorativo y anti deslizante
- Conexión triangular para inserción
- Fabricado en material duradero TPU (reciclable)
- Para uso en interior y exterior

	183.O28	183.O32
NAME	CB2C	CB3C
CARTON	2	2
PALLET	192	90
CHANNELS	2	3
Dimensions	430 x 250 x 45mm	540 x 530 x 70mm
Weight	2,25kg	7,00kg

LIGHT





TIGER 17R

BEAM/SPOT CABEZA MÓVIL 2 PIEZAS EN FLIGHTCASE

- 2-en-1: Beam y Spot
- 350W 17R Lámpara de descarga de alta intensidad incluida
- Rueda Gobo: 14 gobos estático + 9 gobos rotativos reemplazables de cristal + abierto
- Rueda Color: 13 Colores + abierto
- Gobo shake
- Filtro Frost
- Prismas: rotativo 6 facetas + rotativo 8 facetas
- Foco motorizado
- Obturador mecánico y strobo con ajuste de velocidad
- Dimmer: 0 – 100% dimmer lineal
- DMX, Auto y Master/esclavo
- Corrección automática de pan/tilt
- Pan: 540° y Tilt: 250°
- Mecanismo de bloqueo pan/tilt
- Resolución Pan/Tilt: 16bit
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powercon input/output
- Asa Quick lock omega incluida (2x)
- Cable DMX y cable Powercon incluido

MSD350 17R BULB

- Medida del ARC: 1,3mm
- Salida en Lumen: 15.000 lm
- Temperatura de color: 7.800K
- Tiempo de vida medio > 1.500 horas



150.408 CARTON 10

150.398 CARTON 1 PALLET 4

Colour temperature	8000K
Light source	MSD 17R 350W bulb
Colour wheel	13 colours + open
Dispersion: Beam	5°
Dispersion: Spot	17°
Dispersion: Wash	17° – 43°
Zoom	Yes
Illuminance	145.000lx@10m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Static gobo: Quantity	14
Rotating gobos: Quantity	9
Gobo shake	Yes
Interchangeable gobos	Yes
Gobo dimensions	15.8mm
Prisma 1	6 Facet
Prisma 2	8 Facet
Frost filter	Yes
Flash rate per second	1 – 13Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	16, 20
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-conector
Power consumption	3.2 – 1.8A
Power supply	100–240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	420 x 300 x 635mm
Weight	60,00kg
Weight: Each	20,60kg



TIGER 9R CABEZA MÓVIL BEAM

- Bombilla de descarga de alta intensidad 260W 9R
- 14 Gobos + haz abierto
- 14 colores + abierto
- Efecto de vibración de gobo
- Lente efecto escarcha
- Prisma giratorio de 7 facetas
- Prisma giratorio de 48 facetas
- Enfoque motorizado
- Obturador mecánico y efecto estroboscópico de velocidad ajustable
- atenuador mecánico
- Modo DMX y autónomo
- Corrección automática de giro/inclinación
- Panel de control con pantalla LCD
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3/5 pines
- Entrada/salida P-Con (cable incluido)
- Incluye abrazadera omega de bloqueo rápido

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
152.020	MOVING HEAD	1	16
152.022	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4
152.024	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	4

Light source	MSD 9R 260W bulb
Colour wheel	14 colours + open
Beam angle	1°
Illuminance	208.973 lx @ 7m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Static gobo: Quantity	14
Gobo shake	Yes
Prisma 1	8 Facet
Prisma 2	48 Facet
Frost filter	Yes
Flash rate per second	0 - 10HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	16, 20
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	3.150 - 1.628A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	310 x 250 x 510mm
Weight	12,35kg



MSD230 7R BULB

- Medida del ARC: 1,3mm
- Salida en Lumen: 10200 lm
- Tiempo de vida medio > 1.500 horas

150.407 CARTON 10



TIGER 7RC CABEZA MÓVIL BEAM

- Bombilla de descarga de alta intensidad 230W 7R
- 15 Gobos + haz abierto
- 13 colores + abierto
- Efecto de vibración de gobo
- Lente efecto escarcha
- Prisma giratorio de 7 facetas
- Enfoque motorizado
- Obturador mecánico y efecto estroboscópico de velocidad ajustable
- atenuador mecánico
- Modo DMX y autónomo
- Corrección automática de giro/inclinación
- Función de reinicio
- Panel de control con pantalla LCD
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3/5 pines
- Entrada/salida P-Con (cable incluido)
- Abrazadera omega de bloqueo rápido incluida (2x)

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
152.026	MOVING HEAD	1	16
152.027	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4
152.028	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	4

Light source
Colour wheel
Beam angle
Illuminance
Head movement: Pan
Head movement: Tilt
Static gobo: Quantity
Gobo shake
Prisma 1
Frost filter
Flash rate per second
Modes

Sound to light mode
DMX channels
DMX connection
Display
IP rating
Cooling
Power plug
Power consumption
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

MSD 7R 230W bulb
13 colours + open
1°
197.226 lx @ 5m
540°
180°
15
Yes
7 Facet
Yes
1 - 10Hz
Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Yes
16, 20
3-pin XLR, 5-pin XLR
LCD
IP20
Temperature controlled fan
P-Con
2.390 - 1.176A
100-240VAC 50/60HZ
280 x 240 x 470mm
10,15kg



NEREID38OB HAZ DE FOCO MÓVIL EXTERIORES

- Haz de foco móvil con anillo LED Uso interior/exterior
- Incluye bombilla de descarga de alta intensidad de 380 W
- Anillo de efecto Aura: 40 LED RGB SMD
- Rueda de gobos: 12 gobos estáticos + 5 gobos de cristal + abierto
- Funciones de gobo: vibración de gobo + efecto de flujo bidireccional
- Rueda de color: 14 colores + abierto
- Funciones de la rueda de color: colores divididos + efecto de flujo bidireccional
- Rueda de efecto arcoíris y filtro de escarcha
- Prismas giratorios con velocidad y dirección de rotación ajustables
- Enfoque motorizado
- Atenuador electrónico 0-100%
- Corrección automática de giro/inclinación
- Modo DMX, maestro/esclavo y autónomo
- Control remoto RDM, transmisión de datos bidireccional
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines resistente a la intemperie
- Entrada/salida P-Con TRI

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
152.040	MOVING HEAD	1	16
152.041	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	8
152.043	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	8

Colour temperature	8000K
Light source	MSD 18R 380W bulb
Colour wheel	14 colours + open
Beam angle	1°
Motorized focus	Yes
Illuminance	209.000 lx @ 7m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Static gobo: Quantity	12 + 5 glass + open
Gobo shake	Yes
Prisma 1 / Prisma 2	8 Facet / 16 Facet
Rainbow effect wheel	Yes
Frost filter	Yes
Aura effect ring	40x RGB SMD LEDs
Flash rate per second	1 - 10Hz
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
RDM	Yes
DMX channels	19
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP65
Cooling	Fan
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	3.53 - 1.65A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	390 x 300 x 600mm
Weight	22,10kg



IP65

NEREID1940

BEE EYE CABEZA MÓVIL CON ZOOM PARA EXTERIOR

- Cabeza móvil LED para interior y exterior
- Lentes en panel de abeja rotativos para Amplio rango tanto beam & wash
- 19x 40W 4-en-1 RGBW LEDs
- Control por pixel individual
- Sistema óptico de alta eficiencia motorizado (ratio 1:6.7)
- Efectos pre-programados macro con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Dimmer: 16-bit
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3/5-pin XLR
- P-Con in/out
- Garra Quick lock omega incluidas
- Cables DMX y cable powerconnector incluidos

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
152.060	MOVING HEAD	1	16
152.058	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4
152.062	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	4

Colour temperature

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Zoom

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

RDM

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

2000K - 8000K

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

19

6°

40°

Yes

100.101 lx @ 1m

540°

180°

1 - 22Hz

Automatic programs,

DMX, Master/Slave

Yes

Yes

17, 21, 86

3-pin XLR, 5-pin XLR

LCD

IP65

Temperature controlled fan

Power-connector TR

8.00 - 3.67A

100-240VAC 50/60Hz

408 x 302 x 490 mm

22,15kg



NEREID120W BEAM CABEZA MÓVIL EXTERIOR

- Cabeza Móvil Beam Interior/Exterior
- 120W LED de alta intensidad
- Rueda Gobo: 17 estáticos + abierto
- Funciones Gobo: gobo shake y efecto arco iris
- Rueda Colores: 13 colores + Abierto con efecto arco iris
- Efectos de colores
- Prisma rotativo 8 y 16 facetas con ajuste de velocidad y dirección
- Foco motorizado
- 14 canales DMX
- Para uso en exterior
- DMX, ritmo de la música, master/esclavo y autónomo
- 0-100% Dimmer electrónico
- Corrección automática de pan/tilt
- Transmisión de datos bidireccional por RDM
- DMX in/out XLR via 3-pin y 5-pin
- Powerconnector TR1 in/out
- Garras Quick lock omega incluidas
- Cable DMX y de corriente incluidos

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
152.052	MOVING HEAD	1	20
152.050	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	6
152.054	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	6

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	120W
Quantity of LEDs	1
Colour wheel	13 colours + open
Beam angle	1.6°
Illuminance	205.295 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Static gobo: Quantity	17 + open
Gobo shake	Yes
Prisma 1	8 + 16 Facet
Rainbow effect wheel	Yes
Flash rate per second	0 - 25Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	14
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Display	OLED
IP rating	IP65
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-connector TR
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	210 x 310 x 475mm
Weight	11,30kg



IGNITE400

BEAM/SPOT/WASH CABEZA MÓVIL CON CMY

- 3-en-1: Cabeza móvil Beam, Spot y Wash con CMY
- 400W LED blanco de alta intensidad
- Rueda Gobo 1: 10 gobos estáticos
- Rueda Gobo 2: 8 gobos de cristal reemplazables
- Rueda Color: 8 colores + blanco
- CTO y sistema de color CMY
- Zoom motorizado lineal
- Filtro efecto Frost
- Prismas giratorios de 3 y 5 facetas (se pueden superponer) con velocidad y dirección de rotación ajustables
- Foco motorizado lineal
- Dimmer: 0 – 100% lineal
- 25 canales DMX
- DMX, Auto y Master/esclavo
- Pan: 540° y Tilt: 270°
- Mecanismo de bloqueo pan/tilt
- Resolución Pan/Tilt: 16bit
- Panel de control con pantalla táctil LCD
- DMX in/out via 3-pin or 5-pin XLR
- Powerconnector input/output
- Garra Quick lock omega incluida
- Cable Powerconnector incluido

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
152.092	MOVING HEAD	1	8
152.090	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4
152.094	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	4

Colour temperature	6700K
Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	400W
Colour wheel	8 colours + open
CMY Wheel	Yes
Beam angle: Min / Max	2° / 38°
Zoom	Yes
Illuminance	209.026 lx @ 1m
Head movement: Pan / Tilt	540° / 270°
Static gobo: Quantity	10
Rotating gobos: Quantity	8
Interchangeable gobos	Yes
Prisma 1	3 Facet
Prisma 2	4 Facet
Frost filter	Yes
Flash rate per second	0 - 30HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	25
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-connector
Power consumption	4.13 - 1.95A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	660 x 360 x 370mm
Weight	20,60kg



IGNITE300A BEAM/SPOT/WASH CABEZA MÓVIL CON ANIMACIÓN

- Beam, spot y wash en una unidad
- 300W LED de alta intensidad
- Rueda de animación (velocidad y dirección de rotación ajustables)
- Rueda Gobo 1: 2x cristal y 5x metálicos + abierto (intercambiable)
- Rueda Gobo 2: 9x fijos + abierto (colores partidos)
- Funciones Gobo: gobo shake, gobo rotación y efecto arco iris
- Rueda de efectos: rueda de efectos de colores y filtro de escarcha
- Prisma rotativo de 3 y 8 facetas (pueden superponerse)
- Zoom motorizado lineal
- 22 canales DMX
- DMX, ritmo de la música, master/esclavo y autónomo
- 0-100% Dimmer electrónico
- Corrección automática de pan/tilt
- Control remoto RDM, transmisión de datos bidireccional
- DMX in/out via 3-pin y 5-pin
- P-Con in/out
- Garra Quick lock omega incluida
- Cables DMX y alimentación incluidos

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
152.106	MOVING HEAD	1	8
152.105	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4
152.114	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	4

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	300W
Colour wheel	8 colours + open
Beam angle: Min	7°
Beam angle: Max	32°
Zoom	Yes
Illuminance	197.822 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°/270°/180°
Head movement: Tilt	270°/180°/90°
Static gobo: Quantity	9 fixed
Rotating gobos: Quantity	3 glass and 4 metal
Gobo shake	Yes
Interchangeable gobos	Yes
Gobo dimensions	26mm
Prisma 1	3 Facet
Prisma 2	8 Facet
Frost filter	Yes
Flash rate per second	0 - 20HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	16, 20
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-connector
Power consumption	2.83 - 1.32A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	365 x 225 x 530mm
Weight	15,60kg



IGNITE300 BEAM/SPOT/WASH CABEZA MÓVIL

- Beam, spot y wash en una unidad
- 300W LED de alta intensidad
- Rueda Gobo 1: 3x cristal y 4x metálicos + abierto (intercambiable)
- Rueda Gobo 2: 9x fijos + abierto (colores partidos)
- Funciones Gobo: gobo shake, gobo rotación y efecto arco iris
- 2 ruedas de efectos con ajuste de velocidad de rotación y dirección
- Prisma rotativo de 3 y 8 facetas (pueden superponerse)
- Zoom motorizado lineal
- 20 canales DMX
- DMX, ritmo de la música, master/esclavo y autónomo
- 0-100% Dimmer electrónico
- Corrección automática de pan/tilt
- Control remoto RDM, transmisión de datos bidireccional
- DMX in/out via 3-pin y 5-pin
- Powercon in/out
- Garra Quick lock omega incluida
- Cables DMX y alimentación incluidos

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
152.112	MOVING HEAD	1	8
152.110	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4
152.114	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	4

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	300W
Colour wheel	8 colours + open
Beam angle: Min	7°
Beam angle: Max	32°
Zoom	Yes
Illuminance	197.822 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°/270°/180°
Head movement: Tilt	270°/180°/90°
Static gobo: Quantity	9 fixed
Rotating gobos: Quantity	3 glass and 4 metal
Gobo shake	Yes
Interchangeable gobos	Yes
Gobo dimensions	26mm
Prisma 1	3 Facet
Prisma 2	8 Facet
Frost filter	Yes
Flash rate per second	0 - 20HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	20
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-connector
Power consumption	3.73 - 1.74A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	365 x 225 x 530mm
Weight	15,60kg



IGNITE220 CABEZA MÓVIL SPOT CON ZOOM

- 220W LED blanco de alta intensidad
- Zoom motorizado lineal
- Rueda estática Gobo: 7x gobos + abierto
- Rueda rotativa Gobo: 6x gobos + abierto (intercambiable)
- Rueda color: 7 Colores + abierto
- Prisma rotativo 3 facetas
- 0-100% Dimmer Electrónico
- Foco Electrónico 2.5m – 30m
- 13, 15 o 17 canales DMX
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música (9 programas)
- Auto (9 programas)
- Inversión pan/tilt
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3/5-pin XLR
- Powerconnector input/output
- Garra Quick lock omega incluida
- Cable Powerconnector y cable de seguridad incluidos

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
152.087	MOVING HEAD	1	24
152.085	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	8
152.088	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	8

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	220W
Quantity of LEDs	1
Colour wheel	7 colours + open
Beam angle: Min	12°
Beam angle: Max	24°
Zoom	Yes
Illuminance	130.115 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Static gobo: Quantity	7
Rotating gobos: Quantity	6
Interchangeable gobos	Yes
Prisma 1	3 Facet
Flash rate per second	1 - 25Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	21, 23, 31
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-connector
Power consumption	2.4 - 1.119A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	305 x 225 x 420mm
Weight	10,30kg



IGNITE180S

CABEZA MOVIL SPOT

- LED 180W Alta intensidad
- 13 o 17 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto
- Angulo Beam 15°
- Rueda Gobo 1: Gobos 3x cristal y 3x metalicos + abierto
- Rueda Gobo 2: Gobos 8x metalicos + abierto
- Funcion de gobos: gobo tremolo y gobo rotacion
- 7 Colores + abierto
- Colores partidos, efecto arcoiris
- Prisma de 3 facetas rotatorio
- Prisma de 6 facetas rotatorio - Linear
- Foco motorizado
- Dimmer electronico 0-100%
- Strobo: 0-20Hz
- Correccion automatica de pan/tilt
- Funcion Reset
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powercon de input/output
- Garra Quick lock omega incluida (2x)
- Cable DMX incluido, Powercon cable incluido

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.371	MOVING HEAD	2	24
150.370	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	11
150.375	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	11

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	180W
Quantity of LEDs	1
Colour wheel	7 colours + open
Dispersion	15°
Illuminance	131.000lx@1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Static gobo: Quantity	15
Rotating gobos: Quantity	6
Gobo shake	Yes
Interchangeable gobos	Yes
Gobo dimensions	21mm
Prisma 1	3 Facet
Prisma 2	6 Facet
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
Sound to light mode	Yes
DMX channels	13, 17
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-connector
Power consumption	2 - 0.98A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	320 x 220 x 360mm
Weight	10.20kg



IGNITE180B CABEZA MOVIL BEAM

- LED 180W Alta intensidad
- 13 o 17 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto
- Angulo Beam 8°
- Rueda Gobo 1: Gobos 3x cristal y 3x metalicos + abierto
- Rueda Gobo 2: Gobos 8x metalicos + abierto
- Funcion de gobos: gobo tremolo y gobo rotacion
- 7 Colores + abierto
- Colores partidos, efecto arcoiris
- Prisma de 8 facetas rotatorio
- Prisma de 16 facetas rotatorio
- Foco motorizado
- Dimmer electronico 0-100%
- Strobo: 0-20Hz
- Correccion automatica de pan/tilt
- Funcion Reset
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powercon de input/output
- Garra Quick lock omega incluida (2x)
- Cable DMX incluido, Powercon cable incluido

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.374	MOVING HEAD	2	24
150.373	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	11
150.375	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	11

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	180W
Quantity of LEDs	1
Colour wheel	7 colours + open
Dispersion	8°
Illuminance	208.000lx@1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Static gobo: Quantity	15
Rotating gobos: Quantity	6
Gobo shake	Yes
Interchangeable gobos	Yes
Gobo dimensions	21mm
Prisma 1	8 Facet
Prisma 2	16 Facet
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
Sound to light mode	Yes
DMX channels	13, 17
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-conector
Power consumption	2 - 0.98A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	330 x 210 x 360mm
Weight	11,00kg



MHL1940

BEE EYE CABEZA MÓVIL CON ZOOM

- Cabeza móvil con lentes rotativas y zoom
- 19x 40W 4-en-1 RGBW
- Aura Effect Ring: 48x RGB SMD LEDs
- Zoom motorizado
- 26, 38, 102 o 114 canales DMX
- Filtro CTB & CTO
- Efectos macro pre-programados con ajuste de velocidad
- 8 modos en sonido y 8 auto
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Memoria de posición scan
- 0-100% dimmer lineal gradual
- Control de Single Pixel
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3/5-pin XLR
- Powerconnector in/out
- Garras Quick lock omega incluidas
- Cables DMX incluidos, cables Powerconnector incluidos

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.106	MOVING HEAD	1	12
150.105	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	6
150.107	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	6

Colour temperature

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Zoom

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Aura effect ring

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

2700K - 8000K

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

19

6°

60°

Yes

94.960 lx @ 1m

540°

270°

48x RGB SMD LEDs

1 - 25Hz

Automatic programs,

DMX, Master/Slave

Yes

3-pin XLR, 5-pin XLR

LCD

IP20

Temperature controlled fan

Power-connector

2.97A

100-240VAC 50/60Hz

405 x 405 x 412mm

16,15kg



MHL760

BEE EYE CABEZA MÓVIL CON ZOOM

- Cabeza móvil en panel de abeja con lentes rotativas y zoom
- 7x 60W LEDs 4-en-1 RGBW
- Anillo Aura: 39 LEDs RGB SMD
- Zoom motorizado
- 26, 38 o 66 canales DMX
- Filtro CTB & CTO
- Efectos macro pre-programados con velocidad ajustable
- 9 programas sonido y auto
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Memoria de posición Scan
- 0-100% dimmer lineal
- Control por pixel individual
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3/5-pin XLR
- Powerconnector input/output
- Garras omega rápidas incluidas
- Cable Powerconnector incluido

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
152.126	MOVING HEAD	1	16
152.127	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	6
152.129	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	6

Colour temperature	2700K - 8000K
Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	60W
Quantity of LEDs	7
Beam angle: Min	6°
Beam angle: Max	60°
Zoom	Yes
Illuminance	120.643 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Auro effect ring	39x RGB SMD LEDs
Flash rate per second	1 - 21Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	26, 38, 66
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-connector
Power consumption	4.12 - 2.07A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	335 x 215 x 365 mm
Weight	10,30kg



MHL1240

WASH CABEZA MOVIL CON ZOOM

- 12x 40W 4-en-1 RGBW
- Zoom motorizado
- 11, 17, 18 o 58 canales DMX
- Protocolos RDM/DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- 0-100% Dimmer electrónico
- Control Single pixel
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin o 5-pin XLR
- Powercon input/output
- Garras Quick lock omega incluida
- Cable DMX incluido
- Cable Powercon incluido

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.101	MOVING HEAD	1	16
150.100	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4

Colour temperature

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Zoom

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

RDM

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

2800K - 8000K

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

12

4.5°

31°

Yes

99.000 lx @ 3m

540°

220°

0 - 18Hz

Automatic programs,
DMX, Manual, Master/Slave

Yes

Yes

11, 17, 18, 58

3-pin XLR, 5-pin XLR

LCD

IP20

Temperature controlled fan

Power-conector

4.6 - 2.2A

100-240VAC 50/60Hz

340x 270 x 460mm

14,70kg



MHL740 WASH CABEZA MOVIL CON ZOOM

- 7x 40W 4-en-1 RGBW
- Zoom motorizado
- 11, 17, 18 o 38 canales DMX
- Protocolos RDM/DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- 0-100% Dimmer electrónico
- Control Single pixel
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin o 5-pin XLR
- Powercon input/output
- Garras Quick lock omega incluida
- Cable DMX incluido
- Cable Powercon incluido

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.104	MOVING HEAD	1	32
150.103	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	8

Colour temperature	2800K - 8000K
Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	40W
Quantity of LEDs	7
Beam angle: Min	4.5°
Beam angle: Max	31°
Zoom	Yes
Illuminance	59.000 lx @ 3m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	220°
Flash rate per second	0 - 18Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	11, 17, 18, 38
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	Power-connector
Power consumption	2.5 - 1.2A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	300 x 300 x 390mm
Weight	9,15kg

152.120



152.121



IGNITE740 SERIES

CABEZA MÓVIL WASH CON ZOOM

- Wabeza móvil Wash con zoom
- 7x 40W 4-en-1 LED RGBW
- Control Pixel individual
- Zoom motorizado lineal
- 17 o 45 canales DMX
- CTO Variable
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- 0-100% Dimmer Electronico
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powerconnector input/output
- Garra Quick lock omega incluida
- Cable Powerconnector incluido

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
152.120	MOVING HEAD - BLACK	2	90
152.121	MOVING HEAD - WHITE	2	90
152.122	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	16
152.123	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	8

Colour temperature

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle: Min

Beam angle: Max

Zoom

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

2800K - 8500K

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

7

3°

45°

Yes

120.712 lx @ 1m

540°

270°

1 - 18Hz

Automatic programs,
DMX, Master/Slave

Yes

17, 45

3-pin XLR

LCD

IP20

Temperature controlled fan

P-Con

2.41 - 1.15A

100-240VAC 50/60Hz

215 x 170 x 335mm

6,15kg



MHL1912 WASH CABEZAL MÓVIL CON ZOOM

- 19 LED RGBW 4 en 1 de 12 W
- 15 o 23 canales DMX
- DMX y modo independiente
- Modo maestro/esclavo
- Ritmo de la música
- Modo automático
- Rotación de pantalla
- Zoom motorizado
- 3 zonas LED con control individual
- 0-100% atenuador electrónico
- Estroboscópico: 0-20Hz
- Función de restablecimiento
- Panel de control con pantalla LCD
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Powercon in/out
- Pinza omega de bloqueo rápido incluida (2x)
- Cable DMX incluido
- Cable Powerconnector incluido

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.122	MOVING HEAD	1	28
150.120	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	6
150.123	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	8

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	12W
Quantity of LEDs	19
Beam angle: Min	8°
Beam angle: Max	30°
Field angle: Min	15°
Field angle: Max	45°
Illuminance	60.000 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	15, 23
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	2.74 - 1.52A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	315 x 225 x 370mm
Weight	7,80kg



FUZE75S CABEZA MÓVIL SPOT

- 75W LED de alta intensidad Blanco
- 11 o 13 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto
- Angulo de rayo 12°
- Rueda Gobo: 6x gobos metalicos + abierto (intercambiable)
- Funciones Gobo: gobo shake y gobo rotación
- 8 Colores + abierto
- Prisma rotativo 3 facetas
- Foco motorizado
- 0-100% Dimmer electronico
- Pan y tilt personalizable
- Strobe: 1-11Hz
- Correccion automatica pan/tilt
- Funcion reset
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powercon In/Out
- Garra de conexion rapida Omega incluida
- Cable DMX incluido
- Cable Powercon y de seguridad incluido
- Incluye mando a distancia



AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.382	MOVING HEAD	2	48
150.383	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	30

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	75W
Quantity of LEDs	1
Colour wheel	8 colours + open
Dispersion	12°
Illuminance	70.000lx@1m
Head movement: Pan	630°
Head movement: Tilt	270°
Rotating gobos: Quantity	6
Gobo shake	Yes
Interchangeable gobos	Yes
Gobo dimensions	15.98mm
Prisma 1	3 Facet
Flash rate per second	1 - 11Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	11, 13
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.6 - 0.8A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	245 x 230 x 290mm
Weight	5.30kg



FUZE75B CABEZA MOVIL BEAM

- 75W LED de alta intensidad
- 10 o 12 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto
- Angulo de rayo 2°
- Lente Fresnel
- Rueda Gobo: 17x gobos metalicos + abierto
- Gobo shake
- 12 Colores + abierto
- Prisma rotativo 8 facetas
- 0-100% Dimmer electronico
- Pan y tilt personalizabile: 360°, 540°, 630° pan / 90°, 180°, 270° tilt
- Strobe: 1-11Hz
- Correccion automatica pan/tilt
- Funcion reset
- Panel de control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powercon In/Out
- Garra de conexion rapida Omega incluida
- Cable DMX incluido
- Cable Powercon y de seguridad incluido
- Incluye mando a distancia



AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.384	MOVING HEAD	2	48
150.385	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	30

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	75W
Quantity of LEDs	1
Colour wheel	12 colours + open
Dispersion	2°
Illuminance	190.000lx1m
Head movement: Pan	630°
Head movement: Tilt	270°
Static gobo: Quantity	17
Gobo shake	Yes
Prisma 1	8 Facet
Flash rate per second	1 - 11Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	10, 12
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.6 - 0.8A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	245 x 230 x 290mm
Weight	5,20kg



FUZE610Z

CABEZA MOVIL WASH CON ZOOM

- 6x10 RGBW LEDs
- 13 o 15 canales DMX
- DMX y autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto
- Angulo de rayo 2°-24°
- Zoom electronico lineal
- 0-100% Dimmer electronico
- Strobo: 1-21Hz
- Correccion automatica pan/tilt
- Reset
- Panel de Control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powercon In/Out
- Garra de conexion rapida Omega incluida
- Cable DMX incluido
- Cable Powercon y de seguridad incluido
- Incluye mando a distancia



AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.386	MOVING HEAD	2	48
150.387	2 PIECES IN FLIGHTCASE	1	30

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	10W
Quantity of LEDs	6
Beam angle: Min	2°
Beam angle: Max	24°
Field angle: Min	8°
Field angle: Max	41°
Illuminance	39.000lx@1m
Head movement: Pan	630°
Head movement: Tilt	270°
Flash rate per second	1 - 21Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	13, 15
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.1 - 0.6A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	240 x 230 x 260mm
Weight	4,55kg



FCFZ2 FLIGHTCASE PARA 2 PIEZAS

- Flightcase rígido para cabezas móviles con asas sin ruedas
- Diseñado para acoger 2 piezas cabeza móvil Fuze
- Cierres de palomilla y refuerzos en aluminio
- Cantoneras y asas retraíbles
- Incluye espuma de alta calidad en el interior

150.390 CARTON 1 PALLET 30

Material thickness	9mm
Dimensions (L x W x H)	490 x 310 x 410mm
Weight	10,00kg



FCFZ4 FLIGHTCASE PARA 4 PIEZAS

- Flightcase rígido para cabezas móviles con asas sin ruedas
- Diseñado para acoger 4 piezas cabeza móvil Fuze
- Cierres de palomilla y refuerzos en aluminio
- Cantoneras y asas retraíbles
- Incluye espuma de alta calidad en el interior

150.392 CARTON 1 PALLET 12

Material thickness	9mm
Dimensions (L x W x H)	670 x 400 x 440mm
Weight	19,10kg





FUZE TWIN

BARRA DE CABEZAS MÓVILES

- Cabezas móviles: 75W LED alta intensidad Blanco
- LED T-Bar: 6x 15W RGBW LEDs
- DMX y autónomo
- Angulo de rayo: 12° con foco manual
- Rueda de Gobos: 7x gobos fijos de metal + abierto
- Rueda de Color: 8 colores + abierto
- 0-100% Dimmer Electrónico
- Pan y tilt seleccionables
- Strobo: 1-16Hz
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- 9 programas Auto y 9 programas por sonido
- Panel de Control con display LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- P-Con input/output
- Dos asas para facilitar el transporte

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.388	MOVING HEAD BAR	1	28
150.389	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	12

Light source	Single colour LED, 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	15W, 75W
Quantity of LEDs	2 + 6
Colour wheel	8 colours + open
Beam angle	9°
Field angle	11°
Illuminance	55.198 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Static gobo: Quantity	7
Flash rate per second	1 - 22Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	18, 28, 52
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	2.49 - 1.31A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	570 x 143 x 330mm
Weight	8,85kg



FUZE2812

CABEZA MÓVIL WASH CON ZOOM

- Cabeza móvil compacta wash con zoom motorizado
- 28x 12W 6-en-1 LEDs
- RGBWA-UV (rojo, verde, azul, blanco, ambar y UV)
- Temperatura de color lineal 2800K-8000K
- Control por grupos de pixel (4 x 7 LEDs)
- 21 o 45 canales DMX
- DMX, Auto, Ritmo de la música y Autónomo
- Master/esclavo
- Zoom motorizado con ángulo de apertura 18°-54°
- 0-100% Dimmer Electrónico
- Gran rango pan y tilt con movimiento suave
- Función Reset
- Panel de control con display TFT LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Garras omega de cierre rápido incluidas
- Cable Powercon, cable DMX y cordón de seguridad incluidos

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.350	MOVING HEAD	2	32
150.355	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	10
150.356	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	6

Colour temperature	2700K - 8000K
Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	12W
Quantity of LEDs	28
Beam angle: Min	18°
Beam angle: Max	54°
Field angle: Min	32°
Field angle: Max	74°
Zoom	Yes
Illuminance	11.000 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Flash rate per second	1 - 21Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	21, 45
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	2.14 - 0.98A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	270 x 310 x 360mm
Weight	6,00kg



FUZE1910

LED CABEZA MÓVIL WASH CON CONTROL POR ANILLOS

- Cabeza móvil compacta wash con control por círculos
- 19x 10W 4-en-1 LEDs
- RGBW (rojo, verde, azul, blanco)
- Temperatura de color lineal 2800K-8000K
- Control por círculos de LEDs
- 16 o 28 canales DMX
- DMX, Auto, Ritmo de la música y Autónomo
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer Electrónico
- Gran rango pan y tilt con movimiento suave
- Función Reset
- Panel de control con display TFT LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Garras omega de cierre rápido incluidas
- Cable Powercon, cable DMX y cordón de seguridad incluidos

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.354	MOVING HEAD	2	60
150.355	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	10
150.356	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	6

Colour temperature	2700K - 8000K
Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	10W
Quantity of LEDs	19
Beam angle	20°
Field angle	35°
Illuminance	26.000 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Flash rate per second	1 - 21Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	16, 28
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.66 - 0.81A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	270 x 310 x 360mm
Weight	5,65kg



FUZE712 LED CABEZA MÓVIL WASH CON EFECTO SMD

- Cabeza móvil compacta wash con efecto SMD LED
- 7x12W 4-en-1 LEDs
- RGBW (rojo, verde, azul, blanco)
- 60x LEDs SMD para efecto Neon
- Temperatura de color lineal 2800K-8000K
- Control total por LED
- 23 o 28 canales DMX
- DMX, Auto, Ritmo de la música y color estático
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer Electrónico
- Gran rango pan y tilt con movimiento suave
- Función Reset
- Panel de control con display TFT LCD
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Garras omega de cierre rápido incluidas
- Cable Powercon, cable DMX y cordón de seguridad incluidos

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.352	MOVING HEAD	2	60
150.355	FLIGHTCASE FOR 2 PIECES	1	10
150.356	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	6

Colour temperature	2700K - 8000K
Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	12W
Quantity of LEDs	7
Beam angle	23°
Field angle	40°
Illuminance	7.031 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Flash rate per second	1 - 21Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	23, 28
DMX connection	3-pin XLR
Display	LCD
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	0.72 - 0.34A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	270 x 310 x 360mm
Weight	5,40kg



COBRA 100 LED CABEZA MÓVIL SPOT CON PRISMA

- LED blanco de alta intensidad de 100 W
- Modo de control: DMX 512, Maestro/Eslavo, Auto, Sonido activo
- Rueda de gobos: 5 gobos giratorios + abierto
- Función de vibración de gobo y arco iris
- Rueda de color: 7 colores + blanco
- Prisma giratorio de 6 facetas.
- Enfoque motorizado
- Atenuador electrónico 0-100%
- Rango de giro e inclinación: giro de 540°/inclinación de 190°
- Control de giro/inclinación fino de 16 bits
- Panel de control con pantalla LED
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Entrada P-Con
- Cable P-Con incluido

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.433	MOVING HEAD	4	72
150.497	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	12

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	100W
Quantity of LEDs	1
Colour wheel	7 colours + open
Beam angle	5°
Field angle	9°
Motorized focus	Yes
Illuminance	92.704 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	190°
Rotating gobos: Quantity	5 + open
Gobo shake	Yes
Prisma 1	6 Facet
Flash rate per second	1 - 15Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	14
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.872 - 0.937A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	240 x 145 x 340mm
Weight	4,70kg



COBRA 100H

LED CABEZA MÓVIL BEAM CON PRISMA

- LED blanco 100W de alta intensidad
- Modo Control: DMX 512, Master/esclavo, Auto, Ritmo de la música
- Rueda Gobo: 7x gobos fijos + abierto
- Función temblor Gobo y arco iris
- Rueda color: 7 Colores + blanco
- Prisma rotativo de 6 facetas
- 0-100% Dimmer Electrónico
- Control 16bit para Pan/Tilt fino
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powerconnector de entrada
- Cable Powerconnector y cable de seguridad incluidos

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.431	MOVING HEAD	4	72
150.497	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	12

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	100W
Quantity of LEDs	1
Colour wheel	7 colours + open
Beam angle	6°
Illuminance	191.917 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	190°
Static gobo: Quantity	7
Gobo shake	Yes
Prisma 1	6 Facet
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	12
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.436 - 0.678A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	235 x 150 x 320mm
Weight	4,10kg



COBRA 100R LED CABEZA MÓVIL SPOT CON ANILLO

- LED blanco 100W de alta intensidad
- 12x LED SMD RGB en anillo
- Modo Control: DMX 512, Master/esclavo, Auto, Ritmo de la música
- Rueda Gobo: 7x gobos fijos + abierto
- Función temblor Gobo
- Rueda color: 7 Colores + blanco
- Prisma rotativo de 6 facetas
- 0-100% Dimmer Electronico
- Control 16bit para Pan/Tilt fino
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powerconnector de entrada
- Cable Powerconnector y cable de seguridad incluidos

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.432	MOVING HEAD	4	72
150.497	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	12

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Colour wheel

Beam angle

Field angle

Illuminance

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Static gobo: Quantity

Gobo shake

Prisma 1

Flash rate per second

Modes

Sound to light mode

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

Single colour LED, 3-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

100W

1

7 colours + open

12°

13°

37.118 lx @ 1m

540°

190°

7

Yes

6 Facet

1 - 20Hz

Automatic programs,

DMX, Master/Slave

Yes

15

3-pin XLR

LED

IP20

Temperature controlled fan

P-Con

1.556 - 0.758A

100-240VAC 50/60Hz

240 x 145 x 310mm

4,00kg



COBRA 160 LED CABEZA MÓVIL SPOT BEE EYE

- LED blanco 100W de alta intensidad en el centro
- B-Eye: 6x LEDs 10W RGB
- Lentes en frontal que rotan en ambas direcciones
- Modo Control: DMX 512, Master/esclavo, Auto, Ritmo de la música
- Rueda Gobo: 7x gobos fijos + abierto
- Función temblor Gobo y Arco Iris
- Rueda color: 7 Colores + blanco
- 0-100% Dimmer Electronico
- Control 16bit para Pan/Tilt fino
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powerconnector de entrada
- Cable Powerconnector y cable de seguridad incluidos

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.434	MOVING HEAD	4	72
150.497	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	12

Light source	Single colour LED, 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	160W
Quantity of LEDs	7
Colour wheel	7 colours + open
Beam angle	7°
Field angle	10°
Illuminance	75.914 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	190°
Static gobo: Quantity	7
Gobo shake	Yes
Flash rate per second	1 - 16Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	17
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.650 - 0.757A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	235 x 146 x 305mm
Weight	4,65kg



COBRA WASH100 CABEZA MÓVIL LED CON ANILLO LED

- LED 2 en 1 blanco de alta intensidad de 100 W
- Colores: Blanco Frío / Blanco Cálido
- Anillo LED: 26 LED SMD RGB
- Lente de forma especial
- Modo de control: DMX 512, Maestro/Eslavo, Auto, Sonido activo
- Atenuador electrónico 0-100%
- Rango de giro e inclinación: giro de 540°/inclinación de 205°
- Control de giro/inclinación fino de 16 bits
- Panel de control con pantalla LED
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Entrada P-Con
- Cable P-Con incluido

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.435	MOVING HEAD	4	72
150.497	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	12

Light source	2-in-1 LED
LED colours	Cool White, Warm White
LED power	100W
Quantity of LEDs	1
Beam angle	8°
Field angle	18°
Illuminance	100.101 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	205°
Aura effect ring	26x RGB SMD LEDs
Flash rate per second	1 - 22Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	19
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.715 - 0.919A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	220 x 240 x 290mm
Weight	3,50kg



COBRA WASH120

CABEZA MÓVIL LED CON ANILLO LED

- LED 4 en 1 de alta intensidad de 120 W
- Colores: RGBW
- Anillo LED: 26 LED SMD RGB
- Lente de forma especial
- Modo de control: DMX 512, Maestro/Esclavo, Auto, Sonido activo
- Atenuador electrónico 0-100%
- Rango de giro e inclinación: giro de 540°/inclinación de 205°
- Control de giro/inclinación fino de 16 bits
- Panel de control con pantalla LED
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Entrada P-Con
- Cable P-Con incluido

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.437	MOVING HEAD	4	72
150.497	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	12

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	120W
Quantity of LEDs	1
Beam angle	24°
Field angle	46°
Illuminance	13.860 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	205°
Aura effect ring	26x RGB SMD LEDs
Flash rate per second	1 - 22Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	22
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.759 - 0.851A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	220 x 240 x 290mm
Weight	3,50kg



COBRA 720

LED CABEZA MÓVIL WASH CON ZOOM

- 7x 20W LEDs RGBW de alta intensidad
- Zoom lineal electrónico
- Modo Control: DMX 512, Master/esclavo, Auto, Ritmo de la música
- 0-100% Dimmer Electronico
- Control 16bit para Pan/Tilt fino
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powerconnector de entrada
- Cable Power connector y cable de seguridad incluidos

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.436	MOVING HEAD	4	72
150.497	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	12

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	20W
Quantity of LEDs	7
Beam angle: Min	8°
Beam angle: Max	50°
Zoom	Yes
Illuminance	53.242 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	190°
Flash rate per second	1 - 29Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	14, 16
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	P-Con
Power consumption	2.35 - 1.021A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	240 x 145 x 298mm
Weight	4,50kg



PANTHER QUATRO BARRA

- Barra de iluminación LED con 4 cabezales móviles controlables individualmente
- LED ultrabrillantes 4 en 1 de 40 W
- Color: RGBW
- 16 programas de ejecución automática
- Control de sonido con sensibilidad ajustable
- Modo DMX y autónomo
- Sincronización maestro/esclavo
- Función estroboscópica de velocidad ajustable
- Panel de control con pantalla LCD
- Múltiples opciones de montaje
- Fácil conexión en cadena y enlace de alimentación
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3/5 pines
- Entrada/salida P-Con
- Incluye 2 soportes Omega Quick Lock

AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
150.439	MOVING HEAD BAR	2	20
150.499	FLIGHTCASE FOR 4 PIECES	1	8

Light source

LED colours

LED power

Quantity of LEDs

Beam angle

Illuminance

4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

40W

4

2.5°

Red 24.000 lx @ 1m, Green 50.000 lx @ 1m, Blue 80.000 lx @ 1m, White 68.000 lx @ 1m

Head movement: Pan

Head movement: Tilt

Flash rate per second

Modes

540°

180°

1 - 19Hz

Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave

Sound to light mode

DMX channels

DMX connection

Display

IP rating

Cooling

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

Yes

6, 10, 19, 32, 56

3-pin XLR, 5-pin XLR

LCD

IP20

Fan

P-Con

1.172A

220-240VAC 50Hz

1050 x 175 x 175mm

9,80kg





156.011

NOVA68 SERIES

CABEZA MÓVIL WASH

- 6 LED de alta potencia 4 en 1 de 8 W
- Colores: RGBW
- DMX, programación automática o modo autónomo
- Sonido activado con sensibilidad ajustable
- Atenuador electrónico
- Rango de giro e inclinación: giro de 540°/inclinación de 270°
- Panorámica fina e inclinación fina
- Panel de control con pantalla LED
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Entrada de alimentación IEC
- Anillo de montaje para techo opcional

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
156.010	MOVING HEAD - BLACK	4	48
156.011	MOVING HEAD - WHITE	4	48
156.025	MOUNTING RING - BLACK	4	-
156.026	MOUNTING RING - WHITE	4	-

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	8W
Quantity of LEDs	6
Beam angle	19°
Field angle	38°
Illuminance	6.658 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Flash rate per second	1 - 30HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	16
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	IEC
Power consumption	0.582 - 0.258A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	170 x 170 x 240mm
Weight	3,10Kg



NOVA68G SERIES

CABEZA MÓVIL WASH CON GOBO

- 6 LED de alta potencia 4 en 1 de 8 W
- Foco LED blanco de 30W
- Lente con ángulo de haz de 8° grados
- Colores: RGBW
- Rueda de gobos: 7 + 1
- Rueda de colores: 7 + 1
- DMX, programación automática o modo autónomo
- Sonido activado con sensibilidad ajustable
- Atenuador electrónico
- Rango de giro e inclinación: giro de 540°/inclinación de 270°
- Panorámica fina e inclinación fina
- Panel de control con pantalla LED
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Entrada de alimentación IEC
- Anillo de montaje para techo opcional

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
156.013	MOVING HEAD - BLACK	4	48
156.014	MOVING HEAD - WHITE	4	48
156.025	MOUNTING RING - BLACK	4	-
156.026	MOUNTING RING - WHITE	4	-

Light source	Single colour LED, 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	8W, 30W
Quantity of LEDs	6 + 1
Colour wheel	7 colours + open
Beam angle	Wash 19° - Gobo 9°
Field angle	Wash 38° - Gobo 11°
Illuminance	Wash 6.658 - Gobo 26.140 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Static gobo: Quantity	7
Flash rate per second	1 - 30HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	19, 20
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	IEC
Power consumption	0.620 - 0.295A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	170 x 170 x 240mm
Weight	3,20kg



NOVA420 SERIES CABEZA MÓVIL WASH

- 4 LED de alta potencia 4 en 1 de 20 W
- Colores: RGBW
- DMX, programación automática o modo autónomo
- Sonido activado con sensibilidad ajustable
- Atenuador electrónico
- Rango de giro e inclinación: giro de 540°/inclinación de 270°
- Panorámica fina e inclinación fina
- Panel de control con pantalla LED
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Entrada de alimentación IEC
- Anillo de montaje para techo opcional

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
156.O16	MOVING HEAD - BLACK	4	48
156.O17	MOVING HEAD - WHITE	4	48
156.O25	MOUNTING RING - BLACK	4	-
156.O26	MOUNTING RING - WHITE	4	-

Colour temperature	2500K - 8000K
Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	20W
Quantity of LEDs	4
Beam / Field angle	23° / 39°
Illuminance	11.336 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	270°
Flash rate per second	1 - 30HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	19, 20
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	IEC
Power consumption	1.665 - 0.782A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	170 x 170 x 240mm
Weight	3.20kg



NOVARING SERIES ANILLO DE INSTALACIÓN

- Aro de empotrar para la serie NOVA
- Disponible en blanco y negro
- Montaje con tornillos

156.O25 BLACK

156.O26 WHITE

CARTON	4
Dimensions (L x W x H)	240 x 240 x 42mm
Weight	0,20kg



156.O20

NOVA80B SERIES CABEZA MÓVIL DE HAZ

- LED blanco de alta potencia de 80 W
- Rueda de gobos: 7 + 1
- Rueda de colores: 7 + 1
- Prisma: Prisma giratorio de 18 facetas.
- Enfoque fijo: 3-3,5 m
- Luz estroboscópica electrónica de alta velocidad
- DMX, programación automática o modo autónomo
- Sonido activado con sensibilidad ajustable.
- 0 - 100% Atenuación lineal
- Rango de giro e inclinación: giro de 540°/inclinación de 180°
- Panorámica fina e inclinación fina
- Panel de control con pantalla LED
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Entrada de alimentación IEC

AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
156.O19	MOVING HEAD - BLACK	4	48
156.O20	MOVING HEAD - WHITE	4	48
156.O25	MOUNTING RING - BLACK	4	-
156.O26	MOUNTING RING - WHITE	4	-

Colour temperature	8000K
Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	80W
Colour wheel	7 colours + open
Beam / Field angle	4° / 7°
Illuminance	194.788 lx @ 1m
Head movement: Pan / Tilt	540° / 180°
Static gobo: Quantity	7
Prisma 1	18 Facet
Flash rate per second	1 - 30HZ
Modes	Autoprograms, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
RDM	Yes
DMX channels	10, 14
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	IEC
Power consumption	1.171 - 0.646A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	171 x 171 x 258mm
Weight	2,85kg



PANTHER 80 LED BEE EYE CABAÇA MÓVIL

- 6x 12W 4-en-1 CREE RGBW LEDs
- Disco rotativo de 6 lentes
- Color: RGBW
- Incluye mando a distancia
- 12 canales DMX
- DMX y autónomo
- Master/Eslavo
- Shows Pre-programados
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Panel de Control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- 0-100% dimmer suave



150.440 CARTON **4** PALLET **72**

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	12W
Quantity of LEDs	6
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
DMX channels	12
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	0.90 - 0.42A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	260 x 200 x 260mm
Weight	2,65kg

PANTHER 70 SPOT CABEZA MÓVIL

- LED blanco de 70W
- Angulo Beam 10°
- 9 o 11 canales DMX
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- 7 Gobos + abierto
- Efecto temblor de Gobo
- 7 Colores + blanco
- 5 shows pre-programados
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Foco Manual
- Dimmer de 0-100%



150.430 CARTON 4 PALLET 80

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	70W
Colour wheel	7 colours + open
Beam / Field angle	10° / 10°
Illuminance	31.700 lx @ 1m
Head movement: Pan / Tilt	540° / 180°
Static gobo: Quantity	7 gobos + open
Flash rate per second	0 - 24Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
DMX channels	9, 11
DMX connection	3-pin XLR
Power plug	IEC
Power consumption	1.3 - 0.6A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	160 x 200 x 290mm
Weight	3,20kg



PANTHER 85 BEAM CABEZA MÓVIL

- LED Ultra-potente de 80W 4-en-1
- Color: RGBW
- Shows Pre-programados
- Ritmo de la música con micrófono interno
- DMX (13ch) y autónomo
- Master/esclavo
- Control individual de cada color
- Velocidad ajustable de stroboscopia
- 0-100% Dimmer
- 540° pan y 180° tilt
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR

150.448 CARTON 4 PALLET 80

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	80W
Illuminance	132.738 lx @ 1m
Head movement: Pan / Tilt	540° / 180°
Flash rate per second	1 - 18Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	13
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	IEC
Power consumption	1.08 - 0.61A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	160 x 150 x 270mm
Weight	3,05kg





PANTHER 60R LED BEAM CABEZA MÓVIL CON ANILLO

- LED 60W 4-en-1
- Mezcla de color: RGBW
- Color del anillo: RGB, agrupado o individual de 6 secciones
- Lentes con apertura de ángulo de 5°
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Auto con ajuste de velocidad
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- 0-100% Dimmer Electrónico
- Función Reset
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR

150.445 CARTON 6 PALLET 108

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	60W
Beam / Field angle	5° / 8°
Illuminance	72.860 lx @ 1m
Head movement: Pan / Tilt	540° / 180°
Flash rate per second	1 - 14Hz
Modes	Automatic programs, DMX
Sound to light mode	Yes
DMX channels	13, 15
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Power plug	IEC
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	150 x 160 x 235mm
Weight	3,20kg



PANTHER 35 LED SPOT CABEZA MÓVIL CON ANILLO

- 35W LED blanco y 12x 0,5W RGB SMD LED
- Mezcla de color de anillo: RGB, control individual o agrupado (4 secciones)
- Rueda de colores: 7 colores + efecto abierto, arco iris y flujo
- Rueda Gobo: 7 Gobos + abierto, efecto gobo / flujo y sacudida de gobo
- Enfoque manual
- Lente con ángulo de haz de 11°

150.459 CARTON 4 PALLET 96

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	35W
Colour wheel	7 colours + open
Beam / Field angle	11° / 11°
Illuminance	8000 lx @ 1m
Static gobo: Quantity	7
Gobo shake	Yes
Flash rate per second	1 - 24Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	9, 11
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Fan
Power plug	IEC
Power consumption	0.4 - 0.2A
Power supply	110-250VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	170 x 170 x 240mm
Weight	2,70kg

PANTHER 25 SPOT CABEZA MÓVIL

- LED CREE blanco de 12W
- DMX seleccionable a 9/11 canales
- DMX y autonomo
- Master/esclavo
- 7 Gobos + abierto
- Efecto vibracion de Gobo
- 7 Colores + blanco
- 7 programas internos
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Velocidad ajustable de stroboscopia
- Dimmer de 0-100%



150.460 CARTON 4 PALLET 96

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	12W
Colour wheel	7 colours + open
Beam angle	12°
Field angle	13°
Illuminance	7500 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Static gobo: Quantity	8
Flash rate per second	0 - 25Hz
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	9, 11
DMX connection	3-pin XLR
Power plug	IEC
Power consumption	30W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	150 x 160 x 240mm
Weight	3,10kg



PANTHER 40 SPOT CABEZA MÓVIL

- LED blanco de 45W
- 9 o 11 canales DMX
- DMX y autonomo
- Master/esclavo
- 7 Gobos + abierto
- Efecto temblor de Gobo
- 7 Colores + blanco
- 4 shows pre-programados
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Foco Manual
- Dimmer de 0-100%
- Velocidad ajustable de stroboscopia



150.461 CARTON 4 PALLET 96

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	45W
Colour wheel	7 colours + open
Beam angle	11°
Field angle	12°
Illuminance	22.000 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Static gobo: Quantity	7 gobos + open
Flash rate per second	0 - 10Hz
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	9, 11
DMX connection	3-pin XLR
Power plug	IEC
Power consumption	50W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	145 x 172 x 240mm
Weight	3,30kg





MHL90 LED WASH CABEZA MÓVIL MINI

- High power 5x 18W 6-in-1 LEDs
- RGBAW-UV mezcla de colores
- 11 o 15 DMX canales
- Velocidad ajustable pan/tilt
- Velocidad de strobo ajustable
- 0-100% Dimmer
- Auto y ritmo de la musica
- Función Master/Slave
- Panel de control con display LED
- DMX via XLR de 3 pins

150.530 **CARTON 4** **PALLET 80**

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	18W
Quantity of LEDs	5
Beam angle	22°
Field angle	42°
Illuminance	3.440 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	11, 15
DMX connection	3-pin XLR
Power plug	IEC
Power consumption	60W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	175 x 175 x 245mm
Weight	3,30kg





150.518	BLACK	CARTON 4	PALLET 80
150.519	WHITE	CARTON 4	PALLET 80

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	10W
Quantity of LEDs	7
Beam angle	20°
Field angle	40°
Illuminance	8.000 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Modes	Automatic programs, DMX
Sound to light mode	Yes
DMX channels	7, 12
DMX connection	3-pin XLR
Power plug	IEC
Power consumption	80W
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	175 x 175 x 240mm
Weight	3,40kg

MHL74 LED WASH CABEZA MÓVIL MINI

- High power 7x10W 4-in-1 LEDs
- RGBW mezcla de colores
- 7 o 12 canales DMX
- Velocidad de stroboscópico ajustable
- 0-100% Dimmer
- Auto y ritmo de la música
- Función Master/Slave
- función de reset
- Panel de control con display LED
- DMX via XLR de 3 pins



MHL108MK3 LED WASH CABEZA MÓVIL MINI

- 6 o 11 Canales DMX
- 18x 3W LEDs de alto brillo (3-in-1 RGBI)
- Mezcla de color RGB
- Control de todas las funciones
- Pan 540°, Tilt 270° (alta resolución)
- Control de velocidad de pan / tilt
- Programas Macro
- Strobe y dimmer variable electrónicamente (0-100%)
- Uso maestro/esclavo, independiente, por música o DMX
- Reset a predefinidos

150.999 CARTON **4** PALLET **80**

Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
LED power	3W
Quantity of LEDs	18
Beam angle	15°
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Flash rate per second	0 - 10Hz
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	6, 11
DMX connection	3-pin XLR
Power plug	IEC
Power consumption	60W
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	180 x 165 x 240mm
Weight	3,45kg



MHL75 SPOT/WASH CABEZA MÓVIL HÍBRIDA

- Cabeza móvil LED híbrida Spot y Wash
- Spot LED 30W Blanco
- Wash LED 6x 8W RGBW 4-en-1
- Rueda de colores: 6 Colores
- Rueda de Gobo: 7 Gobos
- Ajuste fino pan y fino tilt
- Foco manual
- Lentes con ángulo de rayo 13°
- DMX, auto y autónomo
- 0-100% Dimmer Electrónico

150.508 CARTON **4** PALLET **60**

Light source	Single colour LED, 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Quantity of LEDs	7
Colour wheel	6 colours + open
Beam angle	Spot 13° / Wash 18°
Illuminance	25000 lx @ 1m
Head movement: Pan / Tilt	540° / 180°
Static gobo: Quantity	7
Flash rate per second	1 - 24Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	16
DMX connection	3-pin XLR
Display	LED
IP rating	IP20
Cooling	Fan
Power plug	IEC
Power consumption	1.21 - 0.59A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	160 x 150 x 230mm
Weight	2,25kg



150.532 CARTON 4 PALLET 112

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	9W
Quantity of LEDs	4
Beam angle	26°
Field angle	44°
Illuminance	2.320 lx @ 1m
Head movement: Pan	540°
Head movement: Tilt	180°
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	14, 16
DMX connection	3-pin XLR
Power plug	IEC
Power consumption	85W
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	145 x 140 x 180mm
Dimensions: Carrying bag	300 x 150 x 210mm
Weight	4,10kg
Weight: Each	1,65kg

MHL36 LED WASH CABEZA MÓVIL SET DE 2 PIEZAS EN BOLSA

- LEDs de alta potencia 4x 9W 4-en-1
- mezcla de color RGBW
- Distintos preset de color
- 4 shows preprogramados
- Dimmer Electronico: 0 - 100%
- 14 o 16 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Pan/tilt reverso
- Funcion Reset
- Display LED para panel de control
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Entrada IEC

UPLIGHTS OVERVIEW

		HOUSING	LIGHT SOURCE	LED COLOURS	WDMX	ILLUMINANCE	IP65	OPERATION TIME	REMOTE CONTROL
150.586	BBP44	BLACK	4 x 4W	RGBW	NO	2.100LX @ 1M	YES	UP TO 25 HRS	YES
150.618	BBP12	BLACK	1x 12W	RGBAL	YES	1.018LX @ 1M	YES	UP TO 15 HRS	YES
150.608	BBP48	BLACK	9x 12W	RGBAW-UV	YES	6.248 LX @ 1M	YES	UP TO 18 HRS	YES
150.602	BBP54	BLACK	4x 12W	RBBAW-UV	NO	4.238LX @ 1M	YES	UP TO 15 HRS	YES
150.604	BBP59	BLACK	9x 12W	RGBWA-UV	YES	6.390 LX @ 1M	YES	UP TO 18 HRS	YES
150.579	BBP62	BLACK	6x 12W	RGBWA-UV	YES	5.423 LX @ 1M	YES	UP TO 20 HRS	NO
150.640	KUBE2OBK	BLACK	1x 20W	RGBWA-UV	YES	1.849 LX @ 1M	YES	UP TO 12 HRS	YES
150.641	KUBE2OWH	WHITE	1x 20W	RGBWA-UV	YES	1.849 LX @ 1M	YES	UP TO 12 HRS	YES
150.587	BBP60	BLACK	9x 12W	RGBAW-UV	YES	13.076LX @ 1M	NO	UP TO 10 HRS	NO
150.594	BBP66	BLACK	6x 6W	RGBW	NO	4.085LX @ 1M	NO	UP TO 10 HRS	YES
150.585	BBP93	BLACK	3x 10W	RGBW	NO	2.520LX @ 1M	NO	UP TO 7 HRS	YES
150.588	BBP90	BLACK	4x 4W	RGB-UV	NO	1.077LX @ 1M	NO	UP TO 20 HRS	YES
150.581	BBP90W	WHITE	4x 4W	RGB-UV	NO	1.077LX @ 1M	NO	UP TO 20 HRS	YES
150.589	BBP94	BLACK	4x 10W	RGBAW-UV	NO	2.940LX @ 1M	NO	UP TO 9 HRS	YES
150.590	BBP94W	BLACK	4x 12W	RGBAW-UV	YES	3.365LX @ 1M	NO	UP TO 9 HRS	YES
150.591	BBP96S	BLACK	6x 12W	RGBAW-UV	YES	7.027LX @ 1M	NO	UP TO 9 HRS	YES
150.578	BBP96W	WHITE	6x 12W	RGBAW-UV	YES	7.027LX @ 1M	NO	UP TO 9 HRS	YES
150.577	BBP96SC	SILVER	6x 12W	RGBAW-UV	YES	7.027LX @ 1M	NO	UP TO 9 HRS	YES
150.592	BBP96	BLACK	6x 12W	RGBAW-UV	YES	7.000LX @ 1M	NO	UP TO 16 HRS	YES





KUBE20

LUCES LINKEABLES A BATERÍA PARA EXTERIOR

- Foco wash operado por batería linkeable
- Fuente de luz: 20W LED 6-en-1
- RGBWA-UV
- Carcasa de aluminio
- Batería interna de Litio
- Hasta 12 horas operativo (dependiendo de la intensidad)
- Tiempo de recarga 5 horas
- Resistente a intemperie para uso exterior
- Programas automáticos con ajuste de velocidad
- 0-100% dimmer electrónico
- Receptor interno inalámbrico WDMX
- Panel de control con display OLED
- Strobe con selección de velocidad
- Flash y fade de color seleccionables
- Incluye soporte con imán y accesorios de acoplamiento
- Incluye lentes de filtro
- Mando a distancia IR

150.640	BLACK	CARTON 6	PALLET 168
150.641	WHITE	CARTON 6	PALLET 168

Light source	6-in-1 COB LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	20W
Quantity of LEDs	1
Illuminance	1.849 lx @ 1m
Beam angle	24°
Field angle	47°
Flash rate per second	0 - 30HZ
IP rating	IP65
DMX channels	2, 6, 8, 11
DMX connection	Wireless DMX
Wireless DMX protocol	WDMX
Battery	7.4V - 6.8Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (9V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	125 x 140 x 149mm (with bracket) 110 x 95 x 110mm (without bracket)
Weight	1,35kg



FCC30

FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 6 unidades KUBE series
- Carga hasta 6 unidades via enchufes integrados

150.643	CARTON 1	PALLET 15
----------------	----------	-----------

Material thickness	9mm
Dimensions (L x W x H)	740 x 470 x 265mm
Weight	12,85kg





BBP62

6 FOCOS UPLIGHTS EN FLIGHTCASE CON CARGADOR PARA EXTERIOR

- Sistema completo Uplight con flightcase
- 6 Luces ascendentes resistentes a la intemperie
- Cada foco uplight incorpora una batería recargable de Litio
- Operable a través de la aplicación WiFi
- Flightcase con cargador integrado para carga fácil y rápida
- LEDs: 6x 12W 6-1 RGBWA-UV
- Cada foco uplight integra un receptor inalámbrico Eazylink DMX
- DMX, Auto o autónomo
- Master/esclavo
- Display OLED con pantalla táctil
- 0-100% Dimmer electrónico
- Powerconnector de entrada (Flightcase)



150.579

CARTON 1

PALLET 12

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	12W
Quantity of LEDs	6
Illuminance	5.423 lx @ 1m
Beam angle	22°
Field angle	45°
Flash rate per second	1 - 24Hz
IP rating	IP65
DMX channels	7, 11
DMX connection	Wireless DMX
Wireless DMX protocol	EazyLink
Battery	11.1V - 13.2Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Power plug	External power supply, P-Con
Dimensions (L x W x H)	140 x 140 x 202mm
Dimensions: Flightcase	635 x 455 x 315mm
Weight / Each	39,00kg / 3,05kg




BBP48 FOCO PAR CON BATERÍA PARA EXTERIOR

- 9 LED RGBAW-UV 6 en 1 de 12 W
- Clasificación IP65 para uso en interiores y exteriores
- Pantalla O-LED
- Receptor DMX inalámbrico integrado (también para fácil conexión)
- APP móvil para control remoto
- Pie plegable integrado para colocación angular
- Paquete de batería incorporado
- Hasta 18 horas de funcionamiento (dependiendo de la intensidad)
- Tiempo de recarga rápido de sólo 3 horas
- DMX y modo autónomo
- Modo sonido con sensibilidad ajustable
- Modo automático con velocidad ajustable
- Sincronización maestro/esclavo
- Atenuador electrónico 0-100%
- Luz estroboscópica con velocidad seleccionable
- Control remoto por infrarrojos



150.608 CARTON 8 PALLET 64

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
Quantity of LEDs	9
Illuminance	6.248 lx @ 1m
Beam angle	25°
Field angle	49°
Flash rate per second	1 - 20HZ
IP rating	IP65
DMX channels	2, 6, 8, 11
DMX connection	Wireless DMX
Wireless DMX protocol	WDMX
Battery	11.1V - 12Ah
Power consumption	0.587 - 0.317A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	135 x 135 x 150 mm
Weight	2,85kg



FCC12 FLIGHTCASE

- Diseñado para llevar 8 piezas de BBP48
- Diseñado para cargar hasta 8 piezas via conectores internos

150.609 CARTON 1 PALLET 12

Material thickness	9mm
Dimensions (L x W x H)	630 x 610 x 255mm
Weight	20,00kg



BBP59

FOCO PAR CON BATERÍA EXTERIOR

- 9x 12W 6-en-1 RGBWA-UV LED
- Modulo reemplazable de batería
- IP65 para uso en interior o exterior
- OLED Display con temporizador y bloqueo por password
- Receptor integrado inalámbrico DMX (EazyLink)
- Pie integrado para emplazar en ángulo
- Hasta 18 horas de trabajo (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rápida en solo 3 horas
- DMX y autonomo
- 6 o 12 canales DMX
- DMX se puede utilizar en combinación con transmisores EazyLink
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer Electronico
- Strobe con control de velocidad
- Mando a distancia IR



150.604 CARTON 6 PALLET 216

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	12W
Quantity of LEDs	9
Illuminance	6.390 lx @ 1m
Beam angle	28°
Field angle	48°
Flash rate per second	1 - 28Hz
IP rating	IP65
DMX channels	6, 12
DMX connection	Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Battery	12.6V - 10.4Ah
Power consumption	0.553 - 0.235A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	131 x 131 x 163mm
Weight	3,20kg



FCC10 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 8 piezas BBP54 o BBP59 y 8 packs de batería
- Carga hasta 8 piezas focos y 8 baterías extra a la vez
- Equipado con cierres de palomilla
- Esquinas de bola y asas retraibles
- Sujeciones para mantener la tapa abierta
- Suministrado con cable de corriente principal

150.603 CARTON 1 PALLET 12

Dimensions (L x W x H)	630 x 610 x 255mm
Weight	20,60kg



150.602 CARTON 6 PALLET 216



Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	12W
Quantity of LEDs	4
Illuminance	4238 lx @ 1m
Beam angle	23°
Field angle	44°
Flash rate per second	1 - 35Hz
IP rating	IP54
DMX channels	6, 12
DMX connection	Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Battery	12.6V - 7.8Ah
Dimensions (L x W x H)	131 x 131 x 163mm
Weight	2,85kg

BBP54

FOCO PAR CON BATERÍA EXTERIOR

- 4x 12W 6-en-1 RGBAW-UV LED
- Para uso en interior o exterior
- OLED Display con bloqueo por password
- Receptor integrado inalámbrico DMX (también para linkear)
- Modulo reemplazable de batería
- Pie integrado para emplazar en ángulo
- Hasta 15 horas de trabajo (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rápida en solo 3 horas
- DMX y autonomo
- 6 o 12 canales DMX
- DMX solo se puede usar en combinación con 154.077 (transceiver)
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer Electronico
- Strobe con control de velocidad
- Mando a distancia IR

BBP5XB

BATERÍA DE RECAMBIO

- Hasta 15 horas de autonomía (dependiendo de la intensidad)
- Tiempo de recarga: 3 horas
- Potencia: 12.6V - 7.8Ah
- Carga en la unidad o en estación de carga (no incluida)
- Para usar con BBP54 (150.602) y BBP59 (150.604)

150.601 CARTON 30

IP rating	IP65
Battery	12.6V - 7.8Ah
Dimensions (L x W x H)	120 x 50 x 130mm
Weight	1,00kg





BBP44 FOCO PAR CON BATERÍA EXTERIOR

- 4x 4W 4-en-1 RGBW
- Hasta 25 horas de operativa (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rápida en tan solo 3 horas
- Resistente a intemperie para uso exterior
- Autonomo
- Programas automáticos con ajuste de velocidad
- 0-100% Dimmer Electrónico
- Strobe con ajuste de velocidad
- Color fade y flash
- Mando a distancia IR



150.586 CARTON 16 PALLET 320

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	4W
Quantity of LEDs	4
Illuminance	2100 lx @ 1m
Beam angle	25°
Field angle	42°
Flash rate per second	1 - 8Hz
IP rating	IP65
Battery	12.6V - 3.2Ah
Power consumption	0.13 - 0.08Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	100 x 90 x 125mm
Weight	1,10kg



AC420 MALETA BLANDA

- Protección de calidad para focos serie BBP44
- 8 compartimentos individuales para focos
- Compartimento adicional para cables y otros accesorios
- Permite reducir espacio necesario al poder apilar distintos productos en el transporte
- Maleta blanda a precio competitivo

150.043 CARTON 4 PALLET 48

Dimensions: Internal	95 x 110 x 120mm (fixtures)
	65 x 230 x 120mm (accessories)
Dimensions (L x W x H)	570 x 310 x 175mm
Weight	1,30kg



150.618 CARTON 18

Light source	5-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, Lime
LED power	12W
Quantity of LEDs	1
Beam angle	15°
Flash rate per second	1 - 22Hz
IP rating	IP65
DMX channels	6, 10
DMX connection	Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Battery	12.6V - 2.6Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	100 x 100 x 105mm
Weight	1,00kg

BBP12 MINI UPLIGHT BATERÍA EXTERIOR

- LED RGBAL 5 en 1 de 12 W
- Hasta 15 horas de funcionamiento (dependiendo de la intensidad)
- Tiempo de carga rápido de sólo 3 horas
- Resistente al agua para uso en exteriores
- Imán para montaje rápido en superficie metálica.
- Modo DMX autónomo o inalámbrico sencillo
- Modo automático
- Atenuador electrónico 0-100%
- Función estroboscópica con velocidad seleccionable



**BBP60****CONJUNTO FOCOS EN FLIGHTCASE CON CARGADOR**

- 9 LEDs x 12W 6-1 RGBWA-UV
- 6 o 10 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Modo Auto
- Angulo Beam 27°
- Dimmer electronico 0-100%
- Strobo: 1-12Hz
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Cada foco incorpora un receptor interno inalambrico DMX
- Un transmisor inalambrico DMX incluido en el set
- Cada foco incorpora bateria de Litio
- Flightcase con cargador de baterias incluido

150.587**CARTON 1****PALLET 6**

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	9x 12W
Illuminance	13.076 lx @ 1m
Beam / Field angle	27° / 42°
Flash rate per second	0 - 12.5Hz
IP rating	IP20
DMX channels	6, 10
DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	EazyLink
Battery	12V - 25Ah
Power consumption	90W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Power plug	P-Con
Dimensions: Flightcase	670 x 550 x 450mm
Weight / Each	51,40kg / 4,65kg

**BBP66****FOCO PAR CON BATERIA**

- Bateria recargable (carga rapida en solo 4 horas)
- 6x 6W led 4-en-1 RGBW
- Hasta 10 horas de trabajo (dependiendo de la intensidad)
- DMX y autonomo
- 6 o 11 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer electronico
- Strobo: 1-20Hz



Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	6x 6W
Beam / Field angle	19° / 34°
Flash rate per second	0 - 20Hz
IP rating	IP20
DMX channels	6, 11
DMX connection	3-pin XLR
Battery	18.5V - 4.4Ah
Power consumption	25W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Power plug	P-Con
Dimensions (L x W x H)	185 x 145 x 180mm
Weight	2,90kg

AVAILABLE OPTIONS**CARTON****PALLET**

150.594	BATTERY UPLIGHT	6	96
150.595	FLIGHTCASE FOR 6 PIECES	1	16



150.592 CARTON 8 PALLET 160

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	12W
Quantity of LEDs	6
Illuminance	7.000 lx @ 1m
Beam angle	22°
Field angle	38°
Flash rate per second	1 - 20HZ
IP rating	IP20
DMX channels	6, 10
DMX connection	3-pin XLR, 3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Battery	12.6V - 10.4Ah
Power consumption	72W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Power plug	IEC
Dimensions (L x W x H)	135 x 135 x 200mm
Weight	2,85kg

BBP96 FOCO PAR CON BATERIA

- Led 6x 12W 6-en-1 RGBAW-UV
- Receptor DMX inalámbrico integrado
- Pie integrado ajustable para posicionamiento en ángulo
- Hasta 16 horas de trabajo (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rápida en solo 5 horas
- DMX y Autonomo
- 6 o 10 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- Dimmer electrónico 0-100%
- DMX in/out via 3-pin XLR



150.591



150.577



150.578



BBP96S SERIES FOCO PAR CON BATERIA

- Led 6x 12W 6-en-1 RGBAW-UV
- Receptor DMX inalámbrico integrado
- Pie integrado ajustable para posicionamiento en ángulo
- Hasta 9 horas de trabajo (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rápida en solo 3 horas
- DMX y Autonomo
- 6 o 10 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- Dimmer electrónico 0-100%
- DMX in/out via 3-pin XLR



150.577	CHROME
150.578	WHITE
150.591	BLACK



CARTON	8
PALLET	192
Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	12W
Quantity of LEDs	6
Illuminance	7.027 lx @ 1m
Beam angle	27°
Field angle	42°
Flash rate per second	1 - 29Hz
IP rating	IP20
DMX channels	6, 10
DMX connection	RJ45
Battery	12.6V - 9.6Ah
Power consumption	0.7 - 0.3A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	130 x 130 x 120mm
Weight	1,55kg

BBP94

FOCO PAR CON BATERIA

- Led 4x 10W 6-en-1 RGBAW-UV
- Pie integrado ajustable para posicionamiento en angulo
- Hasta 9 horas de trabajo (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rapida en solo 3 horas
- DMX y Autonomo
- 6 o 10 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- Dimmer electronico 0-100%
- DMX in/out via 3-pin XLR



150.589 CARTON 8 PALLET 192

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	10W
Quantity of LEDs	4
Illuminance	2.883 lx @ 1m
Beam angle	26°
Field angle	47°
Flash rate per second	1 - 20HZ
IP rating	IP20
DMX channels	6, 10
DMX connection	RJ45
Battery	12.6V - 7.8Ah
Power consumption	48W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	130 x 130 x 120mm
Weight	2.00kg



BBP94W

FOCO PAR CON BATERIA

- Led 4x 12W 6-en-1 RGBAW-UV
- Receptor DMX inalambriico integrado
- Pie integrado ajustable para posicionamiento en angulo
- Hasta 9 horas de trabajo (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rapida en solo 3 horas
- DMX y Autonomo
- 6 o 10 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- Dimmer electronico 0-100%
- DMX in/out via 3-pin XLR



150.590 CARTON 8 PALLET 192

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	12W
Quantity of LEDs	4
Illuminance	3365 lx @ 1m
Beam / Field angle	26° / 47°
Flash rate per second	0 - 20HZ
IP rating	IP20
DMX channels	6, 10
DMX connection	RJ45, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Battery	12.6V - 7.8Ah
Power consumption	56W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	130 x 130 x 120mm
Weight	1.80kg





BBP90

FOCO PAR CON BATERIA

- 4x 4W 4-en-1 RGB-UV
- Hasta 20 horas de operativa (dependiente de la intensidad)
- Recarga rápida en solo 3 horas
- DMX y autónomo
- 7 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer Electronico
- DMX in/out via RJ45
- Pie integrado con ajuste de ángulo

150.588	BLACK	CARTON 18	PALLET 432
150.581	WHITE	CARTON 18	PALLET 432



Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Ultra Violet
LED power	4W
Quantity of LEDs	4
Illuminance	1077 lx @ 1m
Beam angle	24°
Field angle	42°
Flash rate per second	1 - 22Hz
IP rating	IP20
DMX channels	7
DMX connection	RJ45
Battery	12.6V - 2.6Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	105 x 105 x 80mm
Weight	0.66kg



BBP93

FOCO PAR CON BATERIA

- 3x 10W 4-en-1 RGBW
- Hasta 7 horas operativa (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rápida de solo 3 horas
- DMX y autónomo
- 8 canales DMX
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer electronico
- DMX in/out via RJ45
- Strobe con ajuste de velocidad
- Efecto seleccionable fadecolor y flash
- Mando a distancia IR

150.585	CARTON 12	PALLET 240
----------------	------------------	-------------------



Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	10W
Quantity of LEDs	3
Illuminance	2520 lx @ 1m
Beam angle	18°
Field angle	34°
Flash rate per second	1 - 22Hz
IP rating	IP20
DMX channels	8
DMX connection	RJ45
Battery	12.6V - 4Ah
Power consumption	0.27 - 0.15A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	100 x 90 x 115mm
Weight	1.10kg



150.596 CARTON 8 PALLET 184

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	12W
Quantity of LEDs	6
Beam / Field angle	23° / 43°
Flash rate per second	0 - 20Hz
DMX connection	RJ45
Battery	12.6V - 10.4Ah
Power consumption	55W
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Power plug	External power supply
Dimensions (L x W x H)	330 x 80 x 160mm
Weight	3,30kg

BBB612 BARRA CON BATERIA

- 6 x 12W 6-en-1 RGBAW-UV LEDs
- Control de cada pixel individualmente
- Hasta 20 horas de operación (dependiendo de la intensidad)
- Recarga rápida en solo 5 horas
- Indicador de estado de batería por LED
- DMX y autónomo
- 2, 6, 8, 11, 36 o 38 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Master/esclavo
- 0-100% dimmer electrónico
- DMX in/out via RJ45
- Receptor DMX inalámbrico interno

BBB243 BARRA CON BATERIA

- 24x 3W 3-en-1 LEDs
- Batería de Litio 11.1V 20Ah
- Mezcla de color RGB
- Dividido en 8 secciones controlables
- Preset de color
- Shows pre-programados
- Dimming electrónico: 0 - 100%
- 5, 8, 14, 26 o 50 canales DMX
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Wireless DMX
- Panel de control con display LED

150.598 CARTON 4 PALLET 56

Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
LED power	3W
Quantity of LEDs	24
Beam angle	5° x 22°
Field angle	26° x 34°
Illuminance	4425
Flash rate per second	1 - 24Hz
DMX channels	5, 8, 14, 26, 50
DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Power plug	IEC
Power consumption	0.8 - 0.4A
Battery	11.1V - 20Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	1065 x 65 x 120mm
Weight	4,10kg





AC100 PROTECTOR DE LLUVIA

- Adecuado para los siguientes modelos: 150.589, 150.592 y 150.594
- Material transparente para uso en exterior
- Cantos reforzados para mayor durabilidad
- Fácil de plegar

150.O42 CARTON 10

Dimensions (L x W x H) 370 x 280 x 100mm
Weight 0,40kg



AC440 MALETA BLANDA

- Protección de calidad para focos serie BBP94/BBP96S
- 6 compartimentos individuales para focos
- Compartimento adicional para cables y otros accesorios
- Permite reducir espacio necesario al poder apilar distintos productos en el transporte
- Maleta blanda a precio competitivo

150.O44 CARTON 4 PALLET 48

Dimensions (L x W x H) 540 x 330 x 150mm
Weight 0,70kg



AC460 MALETA BLANDA

- Protección de calidad para focos serie BBP96
- 4 compartimentos individuales para focos
- Compartimento adicional para cables y otros accesorios
- Permite reducir espacio necesario al poder apilar distintos productos en el transporte
- Maleta blanda a precio competitivo

150.O47 CARTON 4 PALLET 48

Dimensions (L x W x H) 210 x 380 x 325mm
Weight 0,65kg



AC470 MALETA BLANDA

- Protección de calidad para focos serie BBP90
- 4 compartimentos individuales para focos
- Compartimento adicional para cables y otros accesorios
- Permite reducir espacio necesario al poder apilar distintos productos en el transporte
- Maleta blanda a precio competitivo

150.O48 CARTON 4 PALLET 48

Dimensions (L x W x H) 370 x 280 x 100mm
Weight 0,40kg

FCC9 FLIGHTCASE

- Diseñado para llevar 8 piezas de la serie BBP9
- Diseñado para cargar hasta 8 piezas vía conectores internos
- Equipado con dos palomillas de cierre
- Corners de bola y asas retraíbles
- Seguro para dejar la tapa abierta
- Suministrado con el cable de alimentación principal
- Acabado con espuma rígida en el interior

150.480 CARTON 1 PALLET 10

Material thickness	9mm
Dimensions: Internal	135 x 135 x 220 (8x)
Weight	20,00kg



FCC12 FLIGHTCASE

- Diseñado para llevar 6 piezas de la serie BBP612
- Diseñado para cargar hasta 6 piezas vía conectores internos
- Equipado con dos palomillas de cierre
- Corners de bola y asas retraíbles
- Seguro para dejar la tapa abierta
- Suministrado con el cable de alimentación principal
- Acabado con espuma rígida en el interior
- Apilable

150.481 CARTON 1 PALLET 12

Material thickness	9mm
Dimensions: Internal	700 x 575 x 355mm
Weight	19,30kg




FCC14 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 4 barras LED BBB243
- Cargador para hasta 4 piezas vía los conectores internos con protección
- Equipado con 2 cierres de palomilla
- 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno
- Esquinas de bola y asas retraíbles
- Seguros para mantener la tapa abierta
- Suministrado con un cable de alimentación
- Acabado con espuma interna para mayor protección

150.479 CARTON 1 PALLET 7

Material thickness	9mm
Dimensions: Internal	1350 x 430 x 210mm
Weight	22,50kg





STARCOLOR540Z BAÑO DE COLOR EXTERIOR + ZOOM

- Baño de color profesional con zoom
- 36x 15W 4-en-1 LEDs (controlados por filas)
- RGBW
- Función Zoom motorizada 7° - 58°
- 72x 0.2W RGB LEDs iluminación de fondo
- IP65 para exterior
- Lentes de cristal templado y alojamientos internos anti humedad
- DMX512 y WDMX inalámbrico
- Autónomo y Master/esclavo
- Dimmer de 16 Bit
- PWM: 600/1200/2400/4800Hz
- Panel de control con display de color 2.4" TFT
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Power conector (P-Con) TRI in/out
- Múltiples pre-sets de color y programas auto

150.150

CARTON 1

PALLET 22

Light source

LED colours

LED power / Backlight

Quantity of LEDs / Backlight

Beam angle

Illuminance

Flash rate per second

DMX channels

DMX connection

Wireless DMX protocol

Modes

IP rating

Cooling

Display

Power plug

Power consumption

Power supply

Dimensions (L x W x H)

Weight

Single colour LED, 4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White

15W / 0.2W

36 / 72

7° - 58°

76.689 lx @ 1m

0 - 20Hz

8, 16, 19, 21, 29, 35, 38

3-pin XLR, Wireless DMX

WDMX

Auto programs, DMX, Master/Slave

IP65

Temperature controlled fan

LCD

P-Con TRI

3.7 - 1.76A

100-240VAC 50/60Hz

575 x 270 x 450mm

14,35



FLC5402 FLIGHTCASE PARA 2 PIEZAS

- Robusto flightcase para baños de color con asas y ruedas
- Diseñado para alojar 2 piezas de StarColor540

150.154

CARTON 1

PALLET 8

Dimensions (L x W x H)

650 x 590 x 590mm

Weight

15,00kg



FLC5404 FLIGHTCASE PARA 4 PIEZAS

- Robusto flightcase para baños de color con asas y ruedas
- Diseñado para alojar 4 piezas de StarColor540

150.155

CARTON 1

PALLET 4

Dimensions (L x W x H)

1160 x 590 x 590mm

Weight

21,50kg



150.151 CARTON 1 PALLET 26

Light source	Single colour LED, 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	15W
Quantity of LEDs	36
Beam angle	21°
Illuminance	119.173 lx @ 1m
Flash rate per second	0 - 20Hz
DMX channels	4, 9, 11, 16, 21, 27, 30
DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	WDMX
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
IP rating	IP65
Cooling	Temperature controlled fan
Display	LCD
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	4.12 - 1.96A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	510 x 120 x 350mm
Weight	13,05kg

STARCOLOR540 BAÑO DE COLOR EXTERIOR

- Baño de color profesional
- 36x 15W 4-en-1 LEDs (controlados por filas)
- RGBW
- IP65 para exterior
- Lentes de cristal templado y alojamientos internos anti humedad
- DMX512 y WDMX inalámbrico
- Autónomo y Master/esclavo
- Dimmer de 16 Bit
- PWM: 600/1200/2400/4800Hz
- Panel de control con display de color 2.4" TFT
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Power conector (P-Con) TRI in/out
- Múltiples pre-sets de color y programas auto



STARCOLOR540 VISERA

- Para usar con StarColor 540
- Ajusta la dirección del rayo y su anchura
- Fabricado en metal robusto

150.156 CARTON 4 PALLET 48



STARCOLOR540 BASE

- Para usar con StarColor 540
- Material: Metal

150.157 CARTON 4 PALLET 64



STARCOLOR540 FILTRO

- Para usar con StarColor 540
- Enclave magnético
- Material: acrílico

	150.158	150.159	150.160
CARTON	10	10	10
Angle	45°	95°	60° x 10°



STARCOLOR360 BAÑO DE COLOR EXTERIOR

- 24x 15W leds potentes 5-en-1
- Distintos presets de color RGBWA
- Clasificación IP66 para uso en exterior e interior
- 3, 4, 5, 6, 7 o 12 canales DMX
- Uso arquitectural o en eventos
- Refrigeración por convección vía parrillas refrigeradoras
- Colores estaticos
- Shows Pre-programados
- El panel de LED puede inclinarse y fijarse para asegurar el angulo de iluminacion
- Auto con ajuste de velocidad

150.692 CARTON 2 PALLET 28

Light source	5-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White
LED power	15W
Quantity of LEDs	24
Beam angle	28° x 33°
Illuminance	9.927 lx @ 1m
Flash rate per second	0 - 20HZ
DMX channels	3, 4, 5, 6, 7, 12
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
IP rating	IP66
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	300W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	200 x 430 x 185mm
Weight	11,30kg



FL2 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 2 piezas StarColor360

150.696 CARTON 1 PALLET 10

Dimensions (L x W x H)	630 x 490 x 410mm
Weight	14,70kg



FL4 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 4 piezas StarColor360

150.697 CARTON 1 PALLET 5

Dimensions (L x W x H)	1150 x 490 x 410mm
Weight	21,30kg

STARCOLOR360 RECORTES

- Para usar con el StarColor360
- Para modelos a partir del número de serie 14681
- Ajusta la dirección de la luz en ancho y largo
- Construido en metal duradero

150.695 CARTON 4 PALLET 136





STARCOLOR200 SERIES BAÑO DE COLOR EXTERIOR

- Baño de color compacto
- 24x 10W 4-en-1 LEDs
- RGBW (150.734), RGBA (150.736) colores
- IP65 para uso en interior y exterior
- Filtro de difusión magnética disponible como opción
- Carcasa robusta de aluminio
- Temperatura de color del LED blanco: 6200K
- DMX canales: 4/8/10
- Shows pre-programados
- Sin ventilador, refrigeración por convección
- 16-bit PWM dimmer
- Color: Negro
- Panel de control con display LED
- Conectores de intemperie, DMX y PowerCon (P-Con) TRI (in/out)
- Soporte con sistema de bloqueo rápido
- Para uso arquitectural y en eventos



FLC5404 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 6 piezas Star-Color 200 y 205

150.739 CARTON 1 PALLET 12

Dimensions 820 x 510 x 375mm
Weight 19,75kg

	150.734	150.736
NAME	STARCOLOR200	STARCOLOR205
CARTON	4	4
PALLET	80	80
Light source	4-in-1 LED	
LED colours	Red, Green, Blue, White	Red, Green, Blue, Amber
LED power	10W	
Quantity of LEDs	24	
Beam angle	21°	
Illuminance	41.084 lx @ 1m	38.408 lx @ 1m
Flash rate p/sec		
DMX channels	1 - 24HZ	
DMX connection	4, 8, 10	
Modes	3-pin XLR	
IP rating	Automatic programs, DMX, Manual	
Cooling	IP65	
Display	Convection	
Power plug	LED	
Power consumption	1.83 - 1.013A	P-CON TRI 2.51 - 1.305A
Power supply		
Dimensions	100-240VAC 50/60HZ	
Weight	5,20kg	140 x 270 x 300mm 5,20kg



STARCOLOR200/205 FILTRO

- Para usar con StarColor 200 y 205
- Enclave magnético
- 40°
- Material: acrílico

150.749 CARTON 6



STARCOLOR SERIES BAÑO DE COLOR EXTERIOR

- Baño de color compacto
- 16x 8W 4-en-1 LEDs
- RGBW (150.730), RGBA (150.754) colores
- IP65 para uso en interior y exterior
- Filtro de difusión magnética disponible como opción
- Carcasa robusta de aluminio
- Temperatura de color del LED blanco: 6200K
- DMX canales: 4/8/10
- Shows pre-programados
- Sin ventilador, refrigeración por convección
- 16-bit PWM dimmer
- Color: Negro
- Panel de control con display LED
- Conectores de intemperie, DMX y PowerCon (P-Con) TR1 (in/out)
- Soporte con sistema de bloqueo rápido
- Para uso arquitectual y en eventos



FL128 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 8 piezas StarColor

150.731 CARTON 1 PALLET 10

Dimensions 735 x 560 x 370mm
Weight 21,30kg

	150.730	150.754
NAME	STARCOLOR128	STARCOLOR135
CARTON	4	4
PALLET	96	96
Light source	4-in-1 LED	
LED colours	Red, Green, Blue, White	Red, Green, Blue, Amber
LED power	8W	
Quantity of LEDs	16	
Beam angle	21°	
Illuminance	17.902 lx @ 1m	17.060 lx @ 1m
Flash rate p/sec	1 - 24Hz	
DMX channels	4, 8, 10	
DMX connector	3-pin XLR	
Modes	Automatic programs, DMX, Manual	
IP rating	IP65	
Cooling	Convection	
Display	LED	
Power plug	P-Con TR1	
Power consumption	1.97 - 0.92A	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions	230 x 240 x 120 mm	
Weight	3,40kg	



STARCOLOR128 FILTRO

- Para usar con StarColor 128 MKII
- Enclave magnético
- 40°
- Material: acrílico

150.748 CARTON 6



STARCOLOR SERIES BAÑO DE COLOR EXTERIOR

- Baño de color compacto
- 9x 8W 4-en-1 LEDs
- RGBW (150.732), RGBA (150.753) colores
- IP65 para uso en interior y exterior
- Filtro de difusión magnética disponible como opción
- Carcasa robusta de aluminio
- Temperatura de color del LED blanco: 6200K
- DMX canales: 4/8/10
- Shows pre-programados
- Sin ventilador, refrigeración por convección
- 16-bit PWM dimmer
- Color: Negro
- Panel de control con display LED
- Conectores de intemperie, DMX y PowerCon (P-Con) TR1 (in/out)
- Soporte con sistema de bloqueo rápido
- Para uso arquitectual y en eventos



FL72 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 8 piezas StarColor

150.733 CARTON 1 PALLET 10

Dimensions 705 x 495 x 340mm
Weight 20,00kg

	150.732	150.753
NAME	STARCOLOR72	STARCOLOR75
CARTON	6	6
PALLET	144	144
Light source	4-in-1 LED	
LED colours	Red, Green, Blue, White	Red, Green, Blue, Amber
LED power	8W	
Quantity of LEDs	9	
Beam angle	21°	
Illuminance	12.170 lx @ 1m	11.561 lx @ 1m
Flash rate p/sec	1 - 24Hz	
DMX channels	4, 8, 10	
DMX connector	3-pin XLR	
Modes	Automatic programs, DMX, Manual	
IP rating	IP65	
Cooling	Convection	
Display	LED	
Power plug	P-Con TR1	
Power consumption	0.99 - 0.45A	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions	200 x 110 x 210mm	
Weight	2,45kg	



STARCOLOR72 FILTRO

- Para usar con StarColor 72 MKII
- Enclave magnético
- 40°
- Material: acrílico

150.747 CARTON 6



STARCOLOR72B PROYECTOR EXTERIOR CON BATERÍA

- Baño de color compacto con batería integrada
- 9x 8W 5-en-1
- RGBWA
- Hasta 15 horas de operativa (dependiendo de la intensidad)
- Receptor WDMX integrado
- Uso arquitectural y animación
- Carcasa en aluminio de alta resistencia
- IP65 para uso en interior y exterior
- Canales DMX: 5/7/9
- Operativa: Auto, DMX
- También se puede operar fácilmente a través de WIFI con la aplicación "LED LAMP"
- Shows pre-programados
- Sin ventilador, refrigeración por convección
- Dimmer 16-bit PWM
- Panel de control con display LED
- Conectores de interperie, DMX y Power Connector (P-Con) TR1 (in/out)

150.750 CARTON 4 PALLET 72

Light source	5-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White
LED power	8W
Quantity of LEDs	9
Beam angle	21°
Illuminance	12.170 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20HZ
DMX channels	5, 7, 9
DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	WDMX
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Display	LCD
Power plug	P-Con TR1
Power consumption	0.732 - 0.360A
Battery	11.1V - 13.2Ah
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	210 x 215 x 280mm
Weight	5,00kg

FL72B FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 6 piezas Star-Color 72B (150.750)
- Cierres de palomilla y refuerzos de aluminio
- Cantonera de bola y asas retraibles
- Sujeción para mantener la tapa abierta
- Incluye interior forrado en espuma

150.752 CARTON 1 PALLET 8

Dimensions (L x W x H)	710 x 530 x 295mm
Weight	20,00kg





150.167



STARCOLOR54 / TOUR BARRA BAÑO DE COLOR IP65

- Baño de color compacto
- 54x 1W LEDs (18x R/18x G/18x B)
- Angulo Beam 60° x 10°
- IP65 para uso en interior y exterior
- Carcasa robusta de aluminio
- RGB
- DMX Canales: 3/5/8/13
- Función RDM
- Sin ventilador, refrigeración por convección via difusores
- 0-100% dimmer electrónico
- Panel de control con display O-LED
- Conectores de interperie
- Para uso arquitectural y entretenimiento
- Mando a distancia IR
- Incluye garra Omega



AVAILABLE CONNECTOR OPTIONS		CARTON	PALLET
150.164	FIXED POWER/DMX LEADS	6	96
150.167	P-CON TR/DMX LEADS	6	96

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue
LED power	1W
Quantity of LEDs	54
Beam angle	60° x 10°
Illuminance	18.685 lx @ 0.5m
Flash rate per second	1 - 20Hz
DMX channels	3, 5, 8, 13
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Display	OLED
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	0.44 - 0.222A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	426 x 53 x 90mm
Weight	2,65kg

FL54 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 8 piezas StarColor 54
- Cierres de palomilla y refuerzos de aluminio

150.168	CARTON 1	PALLET 8
Dimensions (L x W x H)	630 x 490 x 410mm	
Weight	14,70kg	





NEUTRON-DOT LUMINARIA HÍBRIDA LED VERSÁTIL PARA EXTERIOR

- LED calido de alta potencia (2700K)
- Luz de fondo Aura controlable por pixels RGB
- Carcasa compacta y ligera de aluminio
- IP65 para uso en interior o exterior
- Angulo de rayo 23 grados
- Dimming de 16-bit PWM
- Sistema inteligente de acoplamiento (2 piezas suministradas)
- Panel de control con display OLED
- Opción de bloqueo por llave y display reverse
- Modo Auto
- Sistema de refrigeración inteligente
- Conectores de intemperie en DMX y alimentación TR (in/out)
- Para uso arquitectural y entretenimiento

151.525

CARTON 4

PALLET 96

Light source	3-in-1 LED, Single WW LED
LED colours: Center LED	Warm White
LED colours: Aura Ring	Red, Green, Blue
LED power	60W
LED power: Backlight	1W
Quantity of backlight LEDs	16
Colour temperature	2700K
Beam angle	23°
Illuminance	61.331 lx @ 1m
Flash rate per second	0 - 20HZ
RDM	Yes
DMX channels	1, 3, 4, 16, 64
DMX connection	3-pin XLR
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	0.944 - 0.473A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	142 x 142 x 218mm
Weight	2,30kg



FL-DOT FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 8 piezas Neutron-Dot (151.525)
- Cierres de palomilla y refuerzos de aluminio
- Cantonera de bola y asas retraíbles
- Sujeción para mantener la tapa abierta
- Incluye interior forrado en espuma

151.526 CARTON 1 PALLET 12

Dimensions (L x W x H)
Weight

630 x 610 x 255mm
17,60kg



NEUTRON-DOT SOPORTE

- Crea un efecto de luz de 2 o 4 NEUTRON-DOT

151.527 CARTON 10

Dimensions (L x W x H)
Weight

360 x 240 x 35mm
0,60kg



NEUTRON-DOT FILTRO FROST 60 GRADOS

- Crea un ángulo de haz de 60°

151.528 CARTON 16

Dimensions (L x W x H)
Weight

130 x 135 x 3mm
0,07kg



NEUTRON-DOT VISERA

- Ajustar la dirección y el ancho de la luz

151.529 CARTON 16

Dimensions (L x W x H)
Weight

250 x 250 x 3mm
1,00kg




NEUTRON-DOT BLOQUE DE ACOPLAMIENTO

- Para usar con el NEUTRON-DOT

151.530 CARTON 24

Dimensions (L x W x H)
Weight

70 x 60 x 35mm
0,15kg



SB4 SERIES CEGADORA DE ESCENARIO IP65

- 2-en-1: Cegadora y Strobo
- Carcasa para exterior en aluminio de fundición
- Panel de control de 4 botones y display LED Menu
- DMX/RDM y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Tomas IP65 para DMX y alimentación TR In/Out



	150.454	150.455
NAME	SB400IP	SB420IP
CARTON	1	1
PALLET	24	24
Light source	Single colour LED	2-in-1 LED
LED colours	Warm White	Amber, Warm White
LED power	100W	4x 85W/20W
Quantity of LEDs	4	
Beam / Field angle	48 / 74	
Illuminance	17.300 lx @ 1m	
Wavelength	400-780	
Flash rate p/sec	1 - 23Hz	
DMX channels	4, 8	1, 3, 5, 9
DMX connection	3-pin XLR	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave	
IP rating	IP65	
Cooling	Fan	Convection
Power consumption	3.45 - 1.62A	3.28 - 1.50A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions	370 x 390 x 215mm	390 x 390 x 245 mm
Weight	12,25kg	12,70kg



SB220IP CEGADORA DE ESCENARIO IP65

- 2 LED COB de 85 W de luz blanca cálida
- 2 LED COB ámbar de 20 W
- Modo tungsteno
- Exterior resistente de aluminio
- Panel de control de 4 botones y pantalla de menú LED
- DMX/RDM y modo autónomo
- 1, 2, 3 u 5 canales DMX
- Función maestro/esclavo
- Modo automático con velocidad ajustable
- Entrada/salida DMX y Powerconnector TR con clasificación IP65
- Soporte Quick Lock para diferentes métodos de montaje
- Incluyendo filtros de difusión



150.456	CARTON 2	PALLET 32
Light source	2-in-1 LED	
LED colours	Amber, White	
LED power	4x 85W/20W	
Quantity of LEDs	2	
Beam angle	48°	
Field angle	74°	
Illuminance	17.300 lx @ 1m	
DMX channels	1, 3, 4, 8	
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR	
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave	
IP rating	IP65	
Cooling	Convection	
Display	LED	
Power consumption	2.56 - 1.4A	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	405 x 200 x 310mm	
Weight	7,60kg	



SB SERIES CEGADORA DE ESCENARIO

- 50W COB LED
- 2en1: Blinder y Strobe
- LEDs blancos cálidos
- Entrada / salida DMX a través de XLR de 3 pines
- DMX, activación de sonido y modo autónomo
- Powerconector in/out

	150.450	150.452
NAME	SB400	SB200
CARTON	4	4
PALLET	72	100
Light source	Single colour LED	
LED colours	Warm White	
LED power	50W	
Quantity of LEDs	4	2
Flash rate per second	0 - 10HZ	
DMX channels	8	6
DMX connection	3-pin XLR	
Modes	Automatic programs, DMX	
Display	LED	
Power plug	P-Con	
Power consumption	0.4 - 0.2A	0.5 - 0.2A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	275 x 275 x 125mm	270 x 125 x 140mm
Weight	3,00kg	1,70kg



RB90 SERIES CEGADORA DECO RETRO

- Cegadora Deco vintage con LEDs de alta potencia
- 3x 30W LEDs Ámbar (2200k)
- 72x 0.5W SMD LEDs RGB (efectos de relleno)
- DMX y autónomo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Shows pre-programados
- Modo efectos con 127 efectos con ajuste de velocidad
- Panel de control con display LED
- 100% dimmer lineal
- Conexiones 3-pin (151.520) o 5-pin (151.521) DMX in/out
- PowerCon in/out
- Enlazable con el juego de acoplamiento suministrado

AVAILABLE CONNECTOR OPTIONS		CARTON	PALLET
151.520	3-PIN DMX IN/OUTPUT	8	64
151.521	5-PIN DMX IN/OUTPUT	8	64

Light source	Single colour LED, 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber
LED power	30W
Colour temperature	2200K
Quantity of LEDs	3
LED power: Backlight	0.5W
Quantity of backlight LEDs	72
Beam angle	50°
Field angle	100°
Illuminance	12.145 lx @ 0.5m
Flash rate per second	1 - 25Hz
DMX channels	16, 34
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
IP rating	IP20
Display	LCD
Power consumption	1.73 - 0.79A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	145 x 200 x 176 mm
Weight	1,65kg




RB40 PAR COB RETRO

- Retro Par con LED COB de alta potencia
- 1 LED COB RGBW de 40W
- Espectro completo de luz con tecnología COB
- Sonido activado con sensibilidad ajustable
- Función maestro/esclavo
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Entrada/salida del conector IEC
- Panel de control con pantalla LED
- El soporte doble también actúa como soporte de suelo



151.518	CARTON 12	PALLET 240
---------	-----------	------------

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	40W
Beam / Field angle	75° / 100°
Illuminance	3.120 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20Hz
DMX channels	5, 7, 9
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
Cooling	Fan
Display	LED
Power plug	IEC
Power consumption	0.631 - 0.313A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	200 x 155 x 230mm
Weight	1,75kg

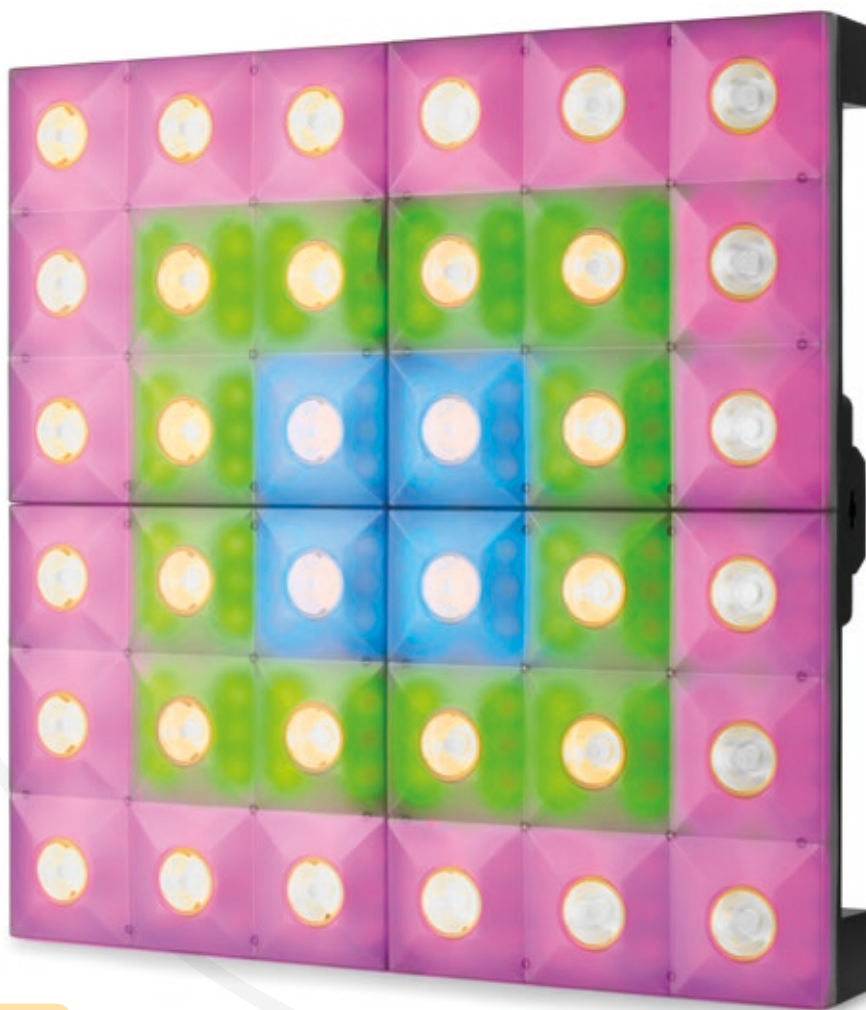

150.675 CARTON **4** PALLET **32**

Light source	Single colour LED, 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Warm White
LED power	3W
Quantity of LEDs	36
LED power: Backlight	SMD
Quantity of backlight LEDs	216
Beam angle	5°
Field angle	10°
Illuminance	15.000 lx @ 1m
Flash rate per second	0 - 20HZ
DMX channels	8, 144
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
IP rating	IP20
Cooling	Convection
Display	OLED
Power plug	P-Con
Power consumption	1.8 - 0.9A
Power supply	110-250VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	500 x 500 x 80mm
Weight	6,70kg

LCB366 PANEL HIBRIDO LED

- 36x 3W LEDs blanco calido para crear rayos de 5°
- 216x SMD RGB (luz de fondo)
- Control de single pixel
- RDM/DMX protocolos
- Programas internos
- Sistema de refrigeración por convección para evitar ruido
- Cierres integrados para linkear varios paneles juntos
- Display de color OLED
- Dimmer electronico: 0 - 100%
- Powercon TR input/output

LCB366 BARRA RIGGING PARA COLGAR

- Barra Rigging para colgar paneles LCB366
- Soporta hasta 5 paneles colgados en vertical

150.676 CARTON **8** PALLET **48**

Weight	2,70kg
---------------	--------





LMB1040IP BARRA MÓVIL PARA EXTERIOR CON ZOOM

- Barra móvil para exteriores de alto rendimiento con zoom
- 10 LED 4 en 1 de 40 W
- Control de un solo píxel
- Efecto: Haz/Lavado con mezcla de colores RGBW
- Movimiento de inclinación: 240°
- Zoom motorizado (3° - 37°)
- Atenuador lineal: 0-100%
- Modo DMX y autónomo
- Función maestro/esclavo
- Modo automático con velocidad ajustable
- Panel de control con pantalla LCD
- Sistema de refrigeración por ventilador eficiente y silencioso
- Entrada/salida DMX a través de XLR IP65 de 3/5 pines
- Entrada/salida P-Con TR
- Incluyendo soportes Omega

153.282 CARTON 1 PALLET 28

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	40W
Colour temperature	2700K - 8000K
Quantity of LEDs	10
Beam angle: Min	3°
Beam angle: Max	37°
Field angle: Min	6°
Field angle: Max	59°
Illuminance	20.666 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 24Hz
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
DMX channels	13, 26, 27, 28, 29, 46, 47
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
IP rating	IP65
Cooling	Temperature controlled fan
Display	LCD
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	2.98 - 1.40A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	536 x 159 x 398mm
Weight	17,95kg

FCLMB1040 FLIGHTCASE

- Diseñado para 2 unidades LMB1040
- 2 compartimentos separados
- Refuerzos de aluminio y cierres de palomilla
- Esquinas de bola y asas retraíbles
- Interior de espuma sólida hecha a medida

153.284 CARTON 1 PALLET 8

Material thickness	9mm
Weight	25,00kg





LCB1215IP BARRA LED RGBAW-LIME IP65

- 12x 15W 6-en1 LEDs
- Mezcla de color RGBAW+Lima
- Carcasa aluminio die-cast
- Control de pixel single
- Operativa silenciosa y libre de parpadeo
- Resistente a intemperie IP65 para uso en exterior
- 9 modos distintos DMX
- DMX, autónomo o master/esclavo
- Auto con velocidad ajustable
- Función RDM
- 4 curvas dimmer seleccionables
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LCD
- Función Key-lock

FCLCB12 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 4 piezas LCB1215IP LED Barras (150.721)



150.725 CARTON 1 PALLET 4

Dimensions 1055 x 875 x 400mm
Weight 28,60kg

150.721 CARTON 2 PALLET 24

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Lime
LED power	15W
Quantity of LEDs	12
Dispersion	21° - 51°
Illuminance	13.000lx @ 1m
Flash rate p/sec	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
DMX channels	2, 8, 11, 38, 41, 74, 77
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
IP rating	IP65
Cooling	Fan
Display	LCD
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	1.12 - 2.27A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions	1000 x 90 x 205mm
Weight	10,50kg



LCB1215IP FILTRO DIFUSOR DE 45 GRADOS

- Diseñado para distribuir la luz de forma homogénea

150.726 CARTON 10



LCB1215IP FILTRO DIFUSOR DE 90 GRADOS

- Diseñado para distribuir la luz de forma homogénea

150.727 CARTON 10



LCB1215IP PROTECTOR DE LENTES

- Tapa protectora de una cara para esconder las lentes y proteger la unidad

150.728 CARTON 10



LCB246IP BARRA LED EXTERIOR RGBWA-UV


- 24 LED 6 en 1 de 6 W
- Mezcla de colores RGBWA-UV
- LED con capacidad de control independiente
- Resistente al agua IP65 para uso en interiores y exteriores
- Diferentes ajustes preestablecidos de color
- Espectáculos preprogramados y velocidad ajustable.
- Atenuación electrónica
- Efecto estroboscópico
- Modo DMX y autónomo
- Función maestro/esclavo
- Panel de control con pantalla LED (botón táctil)
- Carcasa de aluminio con refrigeración por convección
- Conectores estancos DMX y alimentación


150.190

CARTON 4

PALLET 60

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	6W
Quantity of LEDs	24
Beam / Field angle	20° / 48°
Illuminance	11.023 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 23Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Sound to light mode	Yes
DMX channels	6, 8, 11, 48, 52
DMX connection	3-pin Screw Connector
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Display	LCD
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	1.395 - 0.751A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	1000 x 80 x 135mm
Weight	3,75kg

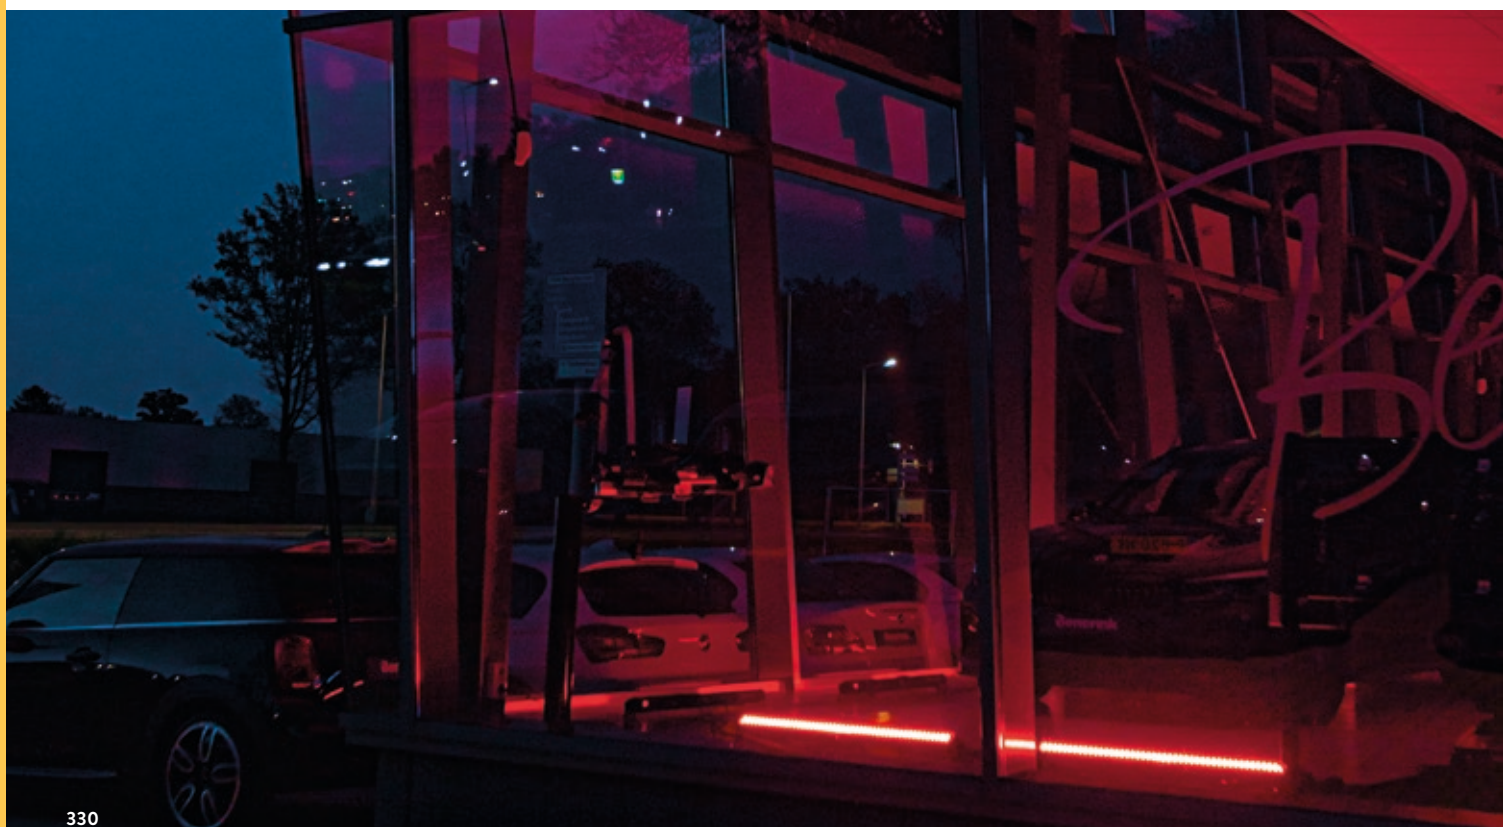



150.720 CARTON 2 PALLET 54

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber
LED power	8W
Quantity of LEDs	12
Dispersion	53° - 19°
Illuminance	3.500 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 24Hz
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	3, 4, 5, 9
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Display	LED
Power consumption	0.61 - 0.3A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	1000 x 80 x 135mm
Weight	5,80kg

LCB128IP BARRA LED EXTERIOR RGBA

- 12x 8W 4-en-1 LEDs
- Mezcla de color RGBA
- Resistente intemperie IP65 para uso en interior/exterior
- Preset de color
- Shows preprogramados con ajuste de velocidad
- Dimmer electrónico
- 3, 4, 5 o 9 canales DMX
- Efecto Strobe
- DMX y autónomo
- Master/Eslavo
- Panel de control con display LED (control táctil)
- Carcasa de aluminio con refrigeración por convección
- IP65 para uso en interior/exterior
- Conectores para exterior DMX y alimentación
- Mando a distancia IR





LUCID BARRA DE LED

- BARRA LED con LED COB de 30W
- Mezcla de colores RGBW
- LED controlables individualmente
- Mando a distancia por infrarrojos
- Modo DMX y autónomo
- Función maestro/esclavo
- Activación por sonido con sensibilidad ajustable
- Modo automático con velocidad ajustable
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3/5 pines
- Entrada/salida de alimentación
- Carcasa de aluminio
- Panel de control con pantalla LCD
- Soporte con cierre rápido Omega



	150.214	150.216
NAME	LUCID 2.4	LUCID 2.8
CARTON	2	1
PALLET	42	24
Light source	4-in-1 COB LED	
LED colours	Red, Green, Blue, White	
LED power	30W	
Quantity of LEDs	4	8
Beam angle	45°	
Illuminance	3.300 lx @ 1m	4.300 lx @ 1m
DMX channels	3, 4, 5, 6, 8, 16, 20	3, 4, 5, 6, 12, 32, 36
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR	
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave	
Daisy chain	Yes (max. 8 bars)	
IP rating	IP20	
Cooling	Fan	
Display	LCD	
Power plug	P-Con	
Power consumption	0.475A	0.85A
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions	490 x 150 x 242 mm	980 x 150 x 242 mm
Weight	5,25kg	10,00kg



LUCID 2.4 FILTRO DIFUSOR DE 25 GRADOS

- Diseñado para distribuir la luz de forma homogénea
- Excelente estabilidad dimensional
- Material: acrílico y metal
- Transmisión lumínica: >97%

150.217 CARTON 10

Dimensions (L x W x H) 490 x 150 x 3mm
Weight 0,30kg




LUCID 2.8 FILTRO DE 25 GRADOS

- Diseñado para distribuir la luz de forma homogénea
- Excelente estabilidad dimensional
- Material: acrílico y metal
- Transmisión lumínica: >97%

150.218 CARTON 10

Dimensions (L x W x H) 970 x 106 x 1.6mm
Weight 0,70kg



150.551 CARTON **9** PALLET **108**

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	4W
Quantity of LEDs	24
Beam / Field angle	20° / 33°
Illuminance	4.430 lx @ 1m
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	1020 x 67 x 67mm
Weight	2,60kg

LCB244 BARRA DE LED RGBW

- 24x 4W 4-en-1 LEDs
- RGBW mezcla de color
- Presets de colores
- Shows Pre-programados
- Dimming electrónico: 0 - 100%
- 6, 9, 16, 30 o 58 canales DMX
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Carcasa de aluminio
- Conector IEC input/output



150.708 CARTON **6** PALLET **84**

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	6W
Quantity of LEDs	24
Beam / Field angle	20° / 33°
Illuminance	5.675 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20HZ
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 8 bars)
Cooling	Fan
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	1010 x 75 x 76mm
Weight	3,65kg

LCB246 BARRA DE LED RGBAW-UV

- LEDs 24x 6W 6-en-1
- Mezcla de color RGBAW-UV
- 8 secciones controlables por separado
- Shows pre-programados
- 17 programas auto
- Ritmo de la música
- 8, 11, 20, 36 o 74 canales DMX
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Carcasa de aluminio
- Powercon in/out



LCB140 BARRA LED RGBW

- 12 LEDs x 6W 4-en-1
- Mezcla de color RGBW
- Presets de color
- Shows Pre programados
- Dimmer Electronico: 0 - 100%
- 2, 3, 4 o 8 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Carcasa de aluminio
- Conector IEC input/output

150.703 CARTON **4** PALLET **56**

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	6W
Quantity of LEDs	12
Beam angle	53° x 19°
Field angle	68° x 32°
Illuminance	2.100 lx @ 1m
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	2, 3, 4, 8
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
Power plug	IEC
Power consumption	25W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	1025 x 65 x 65mm
Weight	3,25kg



LCB183 BARRA LED RGB

- 18x 3W 3-en-1 LEDs
- RGB
- 3 secciones controlables por separado
- 2 Shows Preprogramados
- 17 programas Auto
- Ritmo de la música
- 3, 7 o 12 canales DMX
- Master/esclavo
- DMX y autónomo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Carcasa de aluminio

150.705 CARTON **9** PALLET **90**

Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
LED power	3W
Quantity of LEDs	18
Beam angle	35°
Flash rate per second	1 - 14Hz
DMX connection	3-pin XLR
Cooling	Convection
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	1090 x 65 x 90mm
Weight	1,90kg



LCB14 BARRA DE LED HÍBRIDA

- 14x LED blancos cálidos de 3 vatios para haces de 5°
- 56x LED SMD RGB (luz de fondo)
- Control de un solo píxel
- Programas incorporados
- Funcionamiento silencioso
- Soporte multifuncional (montaje en suelo y truss)
- Dimer electrónico: 0 - 100%
- Power Connector de entrada / salida

150.710 CARTON **4** PALLET **56**

Light source	Single colour LED, 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Warm White
LED power	3W
Quantity of LEDs	14
LED power: Backlight	SMD
Quantity of backlight LEDs	56
Beam / Field angle	5° / 10°
Flash rate per second	0 - 25Hz
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	6, 8, 12, 60
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
Cooling	Fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.0 - 0.4A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	1000 x 75 x 85mm
Weight	2.20kg



FCLCB14 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 4 piezas LCB14
- Cierres de palomilla y refuerzos de aluminio por todo el perímetro
- Cantos de bola y asas retraíbles
- Suministrado con espuma sólida en el interior

150.714 CARTON **1** PALLET **13**



FCLCB14E MÓDULO DE EXPANSIÓN

- Diseñado para 4 LCB14 extra en el FCLCB14
- Cierres de palomilla y refuerzos de aluminio por todo el perímetro
- Asas retraíbles
- Suministrado con espuma sólida en el interior

150.716 CARTON **1** PALLET **13**



LCB300 BARRA LED RGBW

- 36x 3W LEDs 4-en-1
- RGBW
- 12 secciones controlables
- 56 Shows pre-programados
- 2 modos control sonido con ajuste de sensibilidad
- 4, 6, 9, 48 o 52 canales DMX
- Control RDM
- Dimming lineal 0-100%
- Master/esclavo
- Panel de control con display LED
- P-Con in/out
- Incluye tubo de cobertura mate
- Incluye sistema de acoplamiento Quick Lock

150.220 CARTON **6** PALLET **72**

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	3W
Quantity of LEDs	36
Beam / Field angle	2° / 13°
Illuminance	12.060 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20Hz
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
Cooling	Convection
Power plug	P-Con
Power consumption	1.675 - 0.774A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	1004 x 55 x 120mm
Weight	2,45kg



LCB288 BARRA LED RGB+W

- Barra LED Wash y Strobe
- 192x SMD RGB LEDs (arriba y debajo)
- 96x SMD Blancos LEDs (centro)
- 6, 9, 32, o 64 canales DMX
- 3x 16 Secciones controlables
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Activado por sonido con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Power-con in/out
- Panel de control con display LED

150.224 CARTON **9** PALLET **90**

Light source	Single colour LED, 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	0.5W
Quantity of LEDs	192
LED power: Strobe	1W
Quantity of strobe LEDs	96
Beam angle	135°
Illuminance	1.483 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 21Hz
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
Cooling	Convection
Power plug	P-Con
Power consumption	1.67 - 0.804A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	1021 x 68 x 68 mm
Weight	1,75kg




150.610 CARTON **6** PALLET **288**

Light source	Single colour LED
LED colours	Ultra Violet
LED power	3W
Quantity of LEDs	18
Beam angle	120°
DMX channels	9
Power plug	IEC
Power consumption	50W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	950 x 50 x 80mm
Weight	2,15kg

LCB48 BARRA UV LED

- 18x 3W LEDs UV
- Reflector parabólico
- 9 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica
- Auto con ajuste de velocidad
- Conector IEC in/out



150.561 CARTON **4** PALLET **72**

Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
LED power	3W
Quantity of LEDs	80
Beam / Field angle	15° / 30°
Illuminance	6.700 lx @ 1m
Modes	Automatic programs, DMX
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
Power plug	IEC
Power consumption	120W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	990 x 85 x 75mm
Weight	3,85kg

LCB803 BARRA LED RGB

- Leds 80x 3W RGB 3-en-1
- Mezcla de color Rojo, Verde y Azul
- 3, 6, 12, 24 o 48 canales DMX
- 1, 2, 4 o 8 secciones controlables
- DMX y Autonomo
- Master/Esclavo
- Ritmo de la musica
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in-/out via 3-pin XLR
- Conector IEC in-/out
- Panel de control con display LED
- Mando a distancia IR






LCB144 MKII BARRA LED RGB

- 144x LEDs SMD RGB
- 3, 4, 7, 24 o 28 canales DMX
- 8 Secciones controlables
- DMX y autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Mando a distancia IR
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Conector IEC input/output
- Panel de control con display LED



150.706 CARTON **4** PALLET **84**

Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
Quantity of LEDs	144
Flash rate per second	1 - 24Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
DMX connection	3-pin XLR
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
Cooling	Convection
Display	LED
Power plug	IEC
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	1080 x 100 x 100mm
Weight	1,45kg



LCB224 BARRA LED COMBI

- 224x LEDs SMD RGB
- 3, 5, 8, 24, 48 o 53 canales DMX
- 16 secciones controlables por separado
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con control de sensibilidad
- 54 efectos integrados
- Shows preprogramados
- 25 pre-sets de color
- 24 patrones de efectos
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Conector IEC input/output

150.713 CARTON **9** PALLET **90**

Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
Quantity of LEDs	224
Beam angle	90°
Flash rate per second	1 - 19Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
DMX connection	3-pin XLR
Cooling	Convection
Power plug	IEC
Power consumption	0.75 - 0.41A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	1000 x 65 x 90mm
Weight	1,65kg



150.573 CARTON **6** PALLET **144**

Light source	Single colour LED
LED colours	Warm White
LED power	3W
Quantity of LEDs / Strobe	6 / 54
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
Daisy chain	Yes (max. 6 bars)
Power consumption	0.27-0.14A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	570 x 70 x 110mm
Weight	1,70kg

LSB340 MULTI EFECTO LED BAR

- 6x 3W LEDs blanco calido
- 54 LEDs x RGB 0.5W SMD
- 7 o 13 canales DMX
- DMX y autonomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Efectos LED fade y strobo
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Conectores IEC input/output
- Mando a distancia IR



150.711 CARTON **12** PALLET **192**

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Ultra Violet
LED power	6W + 3W
Quantity of LEDs	18
Beam angle	35°
Flash rate per second	1 - 22Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
DMX channels	8
DMX connection	3-pin XLR
Cooling	Convection
Power consumption	0.31 - 0.15A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	380 x 130 x 80mm
Weight	1,45kg

LCB99 BARRA LED 2-EN-1

- 9x 6W RGBW LEDs, 9x 3W UV LEDs
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Ajuste de intensidad de LED y efecto strobo
- Panel de control con display LED
- DMX input / out via 3-pin XLR
- Conector IEC input



KRATOS TUBO LED EXTERIOR

- Tubo LED con 288 4-en-1 RGBW LEDs en cada uno
- RGBW mezcla de color, con efectos dimming y strobo
- Control total de grupos de pixel 32, 16 y 8 vía DMX
- Shows pre-programados con ajuste de velocidad
- Carcasa sólida para exterior IP65
- Opera con batería (duración de trabajo hasta 20 horas)
- Carga de batería: 8 a 10 horas
- WDMX integrado (también para linkear)
- Aplicación IOS y Android para control por Wi-Fi
- CRI ≥95 (Colour Rendering Index)

150.659 Incluido en el kit

- 8x tubos LED Kratos
- 1x Alimentador con cables de carga
- 8x Placa de ala con soportes
- 8x Pies de suelo
- 8x splitter DMX
- 16x cable DMX
- 16x Tornillos Eye bolt
- 1x Flightcase
- 1x Mando a distancia

150.658 Incluido en el kit

- 1x Kratos LED Tubo
- 1x Pies de suelo
- 1x splitter DMX
- 2x cable DMX
- 2x Tornillos Eye bolt
- 1x Mando a distancia



AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.658	OUTDOOR LED TUBE	4	32
150.659	8 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4
150.657	WING PLATE + TUBE HOLDERS	10	-

Light source
LED colours
Colour temperature
Quantity of LEDs
Beam angle
Flash rate per second
Modes

4-in-1 LED
 Red, Green, Blue, White
 2800K - 10000K
 288
 180°
 1 - 20HZ
 Automatic programs,
 DMX, Manual, Master/Slave

DMX channels
DMX connection
Wireless DMX protocol

2, 4, 6, 11, 32, 64, 128
 3-pin XLR, Wireless DMX
 WDMX

IP rating

IP65

Cooling

Convection

Display

LCD

Power plug

P-Con

Power consumption

4.68 - 2.55A

Battery

12V - 19.6Ah

Power supply

100-240VAC 50/60HZ

Dimensions (L x W x H)

Ø52 x 1195mm

Weight (Kit)

56,30kg



ZELOS TUBO LED EXTERIOR

- Tubo LED con 192 LED RGB-CW/WW 5 en 1
- Mezcla de colores RGBW-CW+WW
- Emisión de luz de 360° con salida de luz uniforme
- 16 secciones controlables
- 4 modos de atenuación
- Modo automático (68 programas)
- Carcasa sólida IP65 resistente a la intemperie
- Funciona con pilas (duración de la batería de hasta 12 horas)
- Tiempo de carga de la batería: 7 horas
- WDMX incorporado (también para EazyLink)
- Aplicación IOS y Android para control mediante Wi-Fi
- Control remoto por infrarrojos



AVAILABLE OPTIONS		CARTON	PALLET
150.654	OUTDOOR LED TUBE	4	32
150.656	8 PIECES IN FLIGHTCASE	1	4

Light source LED colours

5-in-1 LED
Red, Green, Blue,
Cool White, Warm White

Quantity of LEDs

192

Flash rate per second

0 - 30Hz

Modes

Automatic programs,
DMX, Manual, Master/Slave

Sound to light mode

Yes

DMX channels

4, 5, 6, 7, 12, 40, 80, 160

DMX connection

Wireless DMX

Wireless DMX protocol

Eazylink, WDMX

IP rating

IP65

Cooling

Convection

Display

OLED

Power plug

External power supply

Battery

11.1V - 9.6Ah

Power supply

100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)

Dimensions (L x W x H)

65 x 65 x 1440mm

Weight (Kit)

48,00kg



150.780 CARTON **4** PALLET **96**

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Amber, UV
LED power	12W
Quantity of LEDs	6
Beam / Field angle	19° / 43°
Illuminance	2.571 lx@1m
Flash rate per second	1 - 20HZ
DMX channels	6, 12
DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Display	OLED
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	0.4 - 0.2A
Battery	12.6V - 10.4Ah
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	170 x 230 x 210mm
Weight	3,80kg

WBP612IP FOCO PAR LED RGBWA-UV

- Mezcla de color RGBWA-UV
- Batería interna (hasta 20 horas operativo en color único)
- Panel de control con display OLED
- Receptor/transmisor inalámbrico de DMX incluido (154.077)
- Recarga rápida en 5 horas
- 16.7 millones de cambios de color
- Dimmer electrónico: 0-100%
- 6 o 12 canales DMX
- Master/Eslavo
- Carcasa de aluminio
- Doble asa para colocación en suelo
- Resistente a intemperie IP65 para uso en exterior
- Conexiones de intemperie



FCBP6 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 6 parras LED WBP612IP
- Cargador para hasta 6 piezas vía los conectores internos con protección
- Equipado con 2 cierres de palomilla
- 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno
- Esquinas de bola y asas retraíbles

150.781 CARTON **1** PALLET **12**

Material thickness	9mm
Dimensions (L x W x H)	625 x 625 x 315mm
Weight	19,05kg





150.782 CARTON 4 PALLET 80

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Amber, UV
LED power	12W
Quantity of LEDs	9
Beam / Field angle	19° / 43°
Illuminance	5.136 lx@1m
Flash rate per second	1 - 20HZ
DMX channels	6, 12
DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Display	OLED
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	0.7 - 0.35A
Battery	12.6V - 16Ah
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	215 x 280 x 235mm
Weight	4,80kg

WBP912IP FOCO PAR LED RGBWA-UV

- Mezcla de color RGBWA-UV
- Batería interna (hasta 20 horas operativa en color estático)
- Panel de control con display OLED
- Función Timer
- Receptor/transmisor DMX interno inalámbrico (154.077)
- Recarga rápida de 5 horas
- 16.7 millones de cambios de color
- Dimmer electrónico: 0-100%
- 6 o 12 canales DMX
- Master/esclavo
- Carcasa de aluminio
- Doble asa para usar como soporte de suelo
- Waterproof IP65 para uso en exterior
- Conexiones Waterproof



FCBP12 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 6 parras LED WBP912IP o WBP1212IP
- Cargador para hasta 6 piezas vía los conectores internos con protección
- Equipado con 2 cierres de palomilla
- 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno
- Esquinas de bola y asas retraíbles

150.785 CARTON 1 PALLET 7

Material thickness	9mm
Dimensions (L x W x H)	760 x 700 x 350mmmm
Weight	24,00kg





150.784 CARTON 4 PALLET 80

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Amber, UV
LED power	12W
Quantity of LEDs	12
Beam / Field angle	19° / 43°
Illuminance	8.523 lx@1m
Flash rate per second	1 - 20HZ
DMX channels	6, 12
DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Display	OLED
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	0.5 - 0.25A
Battery	12.6V - 19.2Ah
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	217 x 280 x 246mm
Weight	5,00kg

WBP1212IP FOCO PAR LED RGBWA-UV

- Mezcla de color RGBWA-UV
- Batería interna (hasta 20 horas operativa en color estático)
- Panel de control con display OLED
- Función Timer
- Receptor/transmisor DMX interno inalámbrico (154.077)
- Recarga rápida de 5 horas
- 16.7 millones de cambios de color
- Dimmer electrónico: 0-100%
- 6 o 12 canales DMX
- Master/esclavo
- Carcasa de aluminio
- Doble asa para usar como soporte de suelo
- Waterproof IP65 para uso en exterior
- Conexiones Waterproof





CX20 SERIES CABLE EXTENSION DATOS

· IP65, para uso en exterior



	150.486	150.488
NAME	CX20-5	CX20-10
CARTON	50	25
IP rating	IP65	
Lead length	5m	10m
Conductor	24x0.12mm	
Outer diameter	5.8mm	
Weight	0.50kg	0.70kg



CX20 SERIES CABLE EXTENSION CORRIENTE

· IP65, para uso en exterior



	150.580	150.582
NAME	CX21-5	CX21-10
CARTON	50	25
IP rating	IP65	
Lead length	5m	10m
Conductor	3x1.5mm	
Outer diameter	8.5mm	
Weight	0.65kg	0.90kg

CX23-5 KIT DE EXTENSION

- IP65, para uso en exterior
- Cable de alimentación de extensión de 5 metros
- Cable XLR de 3 pines de extensión de 5 metros



150.764 CARTON 20

Lead length	5m
Weight	5.50kg



CX104 SERIES CABLE DE DMX

· IP65, para uso en exterior



	177.936	177.937	177.938	177.941
NAME	CX104-1	CX104-3	CX104-6	CX104-12
CARTON	100	60	40	20
IP rating	IP65			
Lead length	1m	3m	6m	12m
Conductor	28x0.1mm			
Outer diameter	6mm			
Shielding	60x0.1mm			
Weight	0.28kg	0.33kg	0.35kg	0.60kg




CX16 SERIES CABLE DE EXTENSION

· IP65, para uso en exterior



	177.989	177.992	177.995
NAME	CX16-1	CX16-5	CX16-10
CARTON	40	20	10
IP rating	IP65		
Lead length	1.5m	5m	10m
Conductor	3x1.5mm		
Outer diameter	9mm		
Shielding	48x0.2mm		
Weight	0.30kg	0.65kg	1.20kg




BWA550Z FOCO PAR PRO RGBW CON ZOOM

- 19x 15W LEDs 4-en-1
- RGBW
- Zoom motorizado
- Zoom: 2° - 25°
- IP65 para intemperie
- 3 zonas de control separadas
- 0-100% dimmer electrónico
- Carcasa ligera de aluminio
- Sistema eficiente de refrigeración para operativa sin ruido
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Controlable por RDM
- 3 programas Auto con ajuste de velocidad
- Panel de control con pantalla táctil OLED
- P-Con TR input/output
- Doble asa para utilizar como soporte de suelo
- Incluye garra Omega



150.775 CARTON 2 PALLET 24

Light source	19x 15W 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Beam / Field angle	2° - 25° / 10° - 51°
Illuminance	88.808 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
IP rating	IP65
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	2.63 - 1.28A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	370 x 296 x 218 mm
Weight	9,40Kg



BWA536 FOCO PAR PRO RGBW

- 18x 12W 4-en-1
- Mezcla de color RGBW
- 25x preset de colores
- Temperatura color 2700, 3200, 4300, 5600, 6500, 8000K
- 9x Shows pre-programados con ajuste de velocidad
- Dimmer electrónico: 0 - 100%
- 3, 4, 5 o 10 canales DMX
- Efecto Strobe
- Efecto fade y flash de color seleccionables
- DMX y Autónomo
- Master/Esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED (táctil)
- Bloqueo de display con password
- Carcasa de aluminio
- Waterproof IP65 para uso en exterior
- Conexiones waterproof: Powercon TR (in-out)
- Mando a distancia IR



150.790 CARTON 4 PALLET 48

Light source	18x 12W 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Beam / Field angle	22° / 38°
Illuminance	12.000 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20HZ
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
IP rating	IP65
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	1.1 - 0.6A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	310 x 300 x 155mm
Weight	5,20Kg




BWA534 FOCO PAR PRO RGBWA-UV

- 12x 15W 6-en-1
- Mezcla de color RGBWA-UV
- 27x preset de colores
- Temperatura color 2700, 3200, 4300, 5600, 6500, 8000K
- 9x Shows pre-programados con ajuste de velocidad
- Dimmer electrónico: 0 - 100%
- 3, 5, 6 o 12 canales DMX
- Efecto Strobe
- Efecto fade y flash de color seleccionables
- DMX y Autonomo
- Master/Esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED (táctil)
- Bloqueo de display con password
- Carcasa de aluminio
- Waterproof IP65 para uso en exterior
- Conexiones waterproof: Powercon TR (in-out)
- Mando a distancia IR



150.792 CARTON 4 PALLET 48

Light source	12x 15W 6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Amber, UV
Beam / Field angle	22° / 41°
Illuminance	11.000 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
IP rating	IP65
Power plug	P-Con TRI
Power consumption	1.0 - 0.5A
Power supply	110-250VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	310 x 300 x 150mm
Weight	5,20kg



BWA532 FOCO PAR PRO RGBW

- 12x 12W 4-en-1
- Mezcla de color RGBW
- 25x preset de colores
- Temperatura color 2700, 3200, 4300, 5600, 6500, 8000K
- 9x Shows pre-programados con ajuste de velocidad
- Dimmer electrónico: 0 - 100%
- 3, 4, 5 o 10 canales DMX
- Efecto Strobe
- Efecto fade y flash de color seleccionables
- DMX y Autonomo
- Master/Esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED (táctil)
- Bloqueo de display con password
- Carcasa de aluminio
- Waterproof IP65 para uso en exterior
- Conexiones waterproof: Powercon TR (in-out)
- Mando a distancia IR



150.794 CARTON 4 PALLET 48

Light source	12x 12W 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Beam / Field angle	19° / 36°
Illuminance	17.000 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
IP rating	IP65
Power plug	P-Con TRI
Power-conector TR	
Power consumption	1.15 - 0.56A
Power supply	110-250VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	310 x 300 x 150mm
Weight	5,20kg




BWA418 FOCO PAR PRO RGBW

- 18 LEDs x 12W 4 en 1
- Color RGBW
- Preset de colores
- Shows preprogramados
- Dimmer electrónico 0 - 100%
- 2, 3, 4, 5 o 9 canales DMX
- Mando a distancia IR
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Carcasa de aluminio
- Doble asa para usar como pie de suelo
- IP65 para uso en exterior
- Conectores para intemperie



150.760 CARTON 4 PALLET 48

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	12W
Quantity of LEDs	18
Beam / Field angle	23° / 40°
Illuminance	13.000 lx @ 1m
Modes	Automatic programs, DMX
IP rating	IP65
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	165W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	265 x 280 x 220mm
Weight	5,50kg



BWA412 FOCO PAR PRO RGBWA-UV

- 12 LEDs x 18W 6 en 1
- Color RGBWA-UV
- Preset de colores
- Shows preprogramados
- Dimmer electrónico 0 - 100%
- 2, 3, 5, 6 o 11 canales DMX
- Mando a distancia IR
- DMX y Autonomo
- Master/esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Carcasa de aluminio
- Doble asa para usar como pie de suelo
- IP65 para uso en exterior
- Selección de temperatura de blanco (2700K-8000K) por DMX



150.763 CARTON 4 PALLET 64

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Amber, UV
LED power	18W
Quantity of LEDs	12
Beam / Field angle	20° / 41°
Illuminance	18.600 lx @ 1m
Modes	Automatic programs, DMX
IP rating	IP65
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	170W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	270 x 260 x 205mm
Weight	4,80kg



BWA410 FOCO PAR PRO RGBW

- 7x10W 4-en-1 LEDs
- RGBW mezcla de color
- Diferentes presets de color
- Shows pre programados
- Dimmer electrónico: 0 - 100%
- 4 o 8 canales DMX
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Carcasa de aluminio
- Doble asa para colocar en suelo o pared
- Resistente al agua IP65 para uso en exterior
- Conectores resistentes al agua



150.758 CARTON 6 PALLET 108

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	10W
Quantity of LEDs	7
Beam / Field angle	18° / 30°
Illuminance	18.000 lx @ 1m
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
IP rating	IP65
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	0.7 - 0.3A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	170 x 225 x 205mm
Weight	3,30kg



BWA63 FOCO PAR PRO RGB

- 6x3W 3-en-1 LEDs
- Mezcla de color RGB
- Resistente a intemperie IP65 para uso exterior
- Shows Pre-Programados
- Autónomo
- Auto con
- Carcasa de aluminio
- Incl. mando a distancia IR



150.765 CARTON 20 PALLET 480

Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
LED power	3W
Quantity of LEDs	6
Dispersion	23°
Illuminance	1.300 lx @ 1m
Modes	Automatic programs, Manual
IP rating	IP65
Cooling	Convection
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	0.08 - 0.05A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	100 x 120 x 140mm
Weight	0,95kg



BAC32 SERIES FOCO PAR PRO

- PAR ligero de aluminio
- 4 o 9 canales DMX
- Modo DMX y autónomo
- Atenuador electrónico 0-100%
- Función maestro/esclavo
- control remoto por infrarrojos
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Espectáculos preprogramados
- Sonido activado con sensibilidad ajustable.
- Modo automático con velocidad ajustable
- Panel de control con pantalla OLED
- Entrada/salida del conector P-Con

	150.800	150.804
NAME	BAC320	BAC324
COLOUR	BLACK	BLACK
CARTON	10	10
PALLET	280	280
Light source	4-in-1 LED	6-in-1 LED
LED colours	RGBW	RGBWA-UV
LED power	8W	10W
Quantity of LEDs		6
Beam angle		20°
Field angle		45°
Flash rate per second		0 - 15Hz
DMX channels		4, 9
DMX connection		3-pin XLR
Modes		Automatic programs, DMX
IP rating		IP20
Cooling		Convection
Display		OLED
Power plug		P-Con
Power supply		100-240VAC 50/60Hz
Dimensions		130 x 130 x 100mm
Weight		1,60kg



150.802



150.803

150.802 BLACK
150.803 WHITE

CARTON	10
PALLET	280
Light source	6-in-1 LED
LED colours	RGBALC
LED power	10W
Colour temperature	1800K - 8000K
Quantity of LEDs	6
Beam angle	20°
Field angle	45°
Flash rate per second	0 - 15Hz
DMX channels	4, 9
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
IP rating	IP20
Cooling	Convection
Display	OLED
Power plug	P-Con
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions	130 x 130 x 100mm
Weight	1,60kg

BAC322 SERIES FOCO PAR PRO

- PAR ligero de aluminio
- 6 LED 6 en 1 de 10 W
- Mezcla de colores RGBALC
- 4 o 9 canales DMX
- Modo DMX y autónomo
- Atenuador electrónico 0-100%
- Función maestro/esclavo
- control remoto por infrarrojos
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Modo automático con velocidad ajustable
- Panel de control con pantalla OLED
- Entrada/salida del conector P-Con



BAC32F FILTRO 40 GRADOS

- Para usar con el BAC32x
- Crea un ángulo de haz de 40°

150.812 CARTON 10

Dimensions (L x W x H)	165 x 165 x 8mm
Weight	0,05kg



BAC32B RECORTE

- Para usar con la serie BAC32x
- Ajustar la dirección y el ancho de la luz

150.813 CARTON 10

Dimensions (L x W x H)	130 x 130 x 20mm
Weight	0,24kg



BAC33 SERIES FOCO PAR PRO

- PAR ligero de aluminio
- 4 o 9 canales DMX
- Modo DMX y autónomo
- Atenuador electrónico 0-100%
- Función maestro/esclavo
- control remoto por infrarrojos
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Espectáculos preprogramados
- Sonido activado con sensibilidad ajustable.
- Modo automático con velocidad ajustable
- Panel de control con pantalla OLED
- Entrada/salida del conector P-Con

	150.820	150.822
NAME	BAC330	BAC332
CARTON	8	8
PALLET	192	192
Light source	4-in-1 LED	6-in-1 LED
LED colours	RGBW	RGBALC
LED power	8W	10W
Quantity of LEDs	12	
Beam angle	20°	
Field angle	45°	
Flash rate per second	0 - 15Hz	
DMX channels	4, 9	
DMX connection	3-pin XLR	
Modes	Automatic programs, DMX	
IP rating	IP20	
Cooling	Convection	
Display	OLED	
Power plug	P-Con	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	182 x 182 x 100mm	
Weight	1.80kg	



150.824 CARTON **8** PALLET **192**

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	10W
Quantity of LEDs	12
Beam angle	20°
Field angle	45°
Flash rate per second	0 - 15Hz
DMX channels	4, 9
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
IP rating	IP20
Cooling	Convection
Display	OLED
Power plug	P-Con
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	182 x 182 x 100mm
Weight	1,80kg

BAC334 FOCO PAR PRO RGBWA-UV

- PAR ligero de aluminio con 12 LED 6 en 1 de 10 W
- Mezcla de colores RGBWA-UV (rojo/verde/azul/blanco/ámbar/UV)
- 4 o 9 canales DMX
- Modo DMX y autónomo
- Atenuador electrónico 0-100%
- Función maestro/esclavo
- control remoto por infrarrojos
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Espectáculos preprogramados
- Sonido activado con sensibilidad ajustable.
- Modo automático con velocidad ajustable
- Panel de control con pantalla OLED
- Entrada/salida del conector P-Con



BAC333 FILTRO FROST DE 40 GRADOS

- Para usar con el BAC33x
- Crea un ángulo de haz de 40°

150.832 CARTON **8**

Dimensions (L x W x H)	165 x 165 x 8mm
Weight	0,05kg



BAC333 RECORTE

- Ajustar la dirección y el ancho de la luz
- Construcción metálica duradera

150.833 CARTON **8**

Dimensions (L x W x H)	180 x 180 x 20mm
Weight	0,48kg



BAC552Z FOCO PAR PRO RGBW CON ZOOM

- 19x 15W 4-en-1 LEDs
- Mezcla de color RGBW
- Zoom motorizado
- Rango Zoom: 8° - 35°
- 3 zonas de control separado LED
- 0-100% dimmer electrónico
- Carcasa ligera de aluminio
- Bajo ruido con Sistema de refrigeración eficiente
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Shows Pre programados
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Panel de control con display LED
- Powercon input/output
- Doble asa para usar como soporte de suelo

151.511 **CARTON 4** **PALLET 48**

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	15W
Quantity of LEDs	19
Beam angle: Min / Max	8° / 35°
Field angle: Min / Max	15° / 58°
Illuminance	96.513 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 23Hz
DMX channels	10, 18
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
Cooling	Temperature controlled fan
Display	LED
Power plug	P-Con
Power consumption	2.69 - 1.44A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	250 x 270 x 320mm
Weight	4,30kg



COB150 SERIES
FOCO PAR PRO COB

- 150W LED COB WW
- CRI >98
- Angulo Beam 25° (opcional 60°)
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Auto
- 4 shows pre-programados
- DMX in/out via 3-pin XLR
- PowerCon input/output
- Panel de control con display LED
- Doble asa para montaje en suelo
- Incluye mando a distancia



	150.612	150.613
NAME	COB150WW	COB150RGBW
CARTON	4	4
PALLET	32	32
Light source	Single colour LED	4-in-1 LED
LED colours	Warm White	Red, Green, Blue, White
LED power	150W	
Color Rendering Index (CRI)	>98	
Colour temperature	3000K	1800K - 8000K
Beam angle	25° (60° with diffuser)	
Field angle	50°	
Illuminance	11.182 lx @ 1m	11.013 lx @ 1m
Flash rate per second	0 - 20HZ	
DMX channels	1, 2, 4	3, 4, 5, 10
DMX connection	3-pin XLR	
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave	
IP rating	IP20	
Cooling	Convection	
Display	LCD	
Power plug	P-Con	
Power consumption	2.09 - 1.15A	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	220 x 190 x 190mm (220 x 350 x 190 with bracket)	
Weight	3.85kg	



COB50 FOCO PAR COB

- 50W LED COB
- Espectro completo de luz con tecnología COB
- DMX y autónomo
- 9 canales DMX
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Shows Pre-programados
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Conector IEC input/output
- Panel de control con display LED
- Doble asa para colocar en suelo
- Incluye control remoto



150.623 CARTON 12 PALLET 216

Light source	5-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White
LED power	50W
Quantity of LEDs	1
Beam angle	60°
DMX channels	9
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power plug	IEC
Power consumption	65W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	200 x 170 x 191mm
Weight	1,10kg



COB30 SERIES FOCO PLANO PAR COB


- Espectro luminoso completo gracias a la tecnología COB
- DMX y autónomo
- 3, 5 o 8 canales DMX
- Master/esclavo
- Modo Auto
- Shows pre-programados
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Conector IEC input/output
- Panel de control con display LED



150.626

150.632

NAME	COB30RGB	COB30UV
CARTON	8	8
PALLET	160	176
Light source	3-in-1 LED	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue	Ultra Violet
LED power	30W	
Quantity of LEDs	1	
Beam / Field angle	30° / 77°	38° / 79°
Illuminance	1.097 lx @ 1m	235 lx @ 1m
Flash rate p/sec	1 - 20HZ	
DMX channels	3, 5, 8	3
DMX connection	3-pin XLR	
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave	
IP rating	IP20	
Cooling	Fan	
Power plug	IEC	
Power supply	100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions	170 x 220 x 200mm	
Weight	1,10kg	1,05kg



TP46 FOCO PAR PARA TRUSS

- 4x 4W 4-en-1 LEDs
- RGB-UV
- 3, 4-1, 4 o 8 canales DMX
- DMX y autonomo
- 0-100% Dimmer electronico
- Diseño compacto para entrar facilmente en el TRUSS
- Master/esclavo
- Mando a distancia IR
- DMX in/out via 3-pin
- Shows Pre programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Panel de control con display LED
- Conector IEC input/output



151.170 CARTON 8 PALLET 240

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Ultra Violet
LED power	4W
Quantity of LEDs	4
Beam angle	19°
Field angle	34°
Flash rate per second	0 - 20HZ
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power plug	IEC
Power consumption	30W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions	144 x 144 x 121mm
Weight	1,60kg

TP36 FOCO PAR PARA TRUSS

- 3x 4W 4-en-1 LEDs
- RGB-UV
- 3, 4-1, 4 o 8 canales DMX
- DMX y autonomo
- 0-100% Dimmer electronico
- Diseño compacto para entrar facilmente en el TRUSS
- Master/esclavo
- Mando a distancia IR
- DMX in/out via 3-pin
- Shows Pre programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Panel de control con display LED
- Conector IEC input/output



151.172 CARTON 12 PALLET 360

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Ultra Violet
LED power	4W
Quantity of LEDs	3
Beam angle	19°
Field angle	37°
Flash rate per second	0 - 20HZ
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power plug	IEC
Power consumption	25W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	122 x 108 x 117mm
Weight	1,10kg



BT400 FOCO PAR LIGERO RGBW

- 12x 10W 4-en-1 LEDs
- Controlables por pixel en círculos
- Mezcla de color RGBW con control de saturación de color
- Temperatura color 2700 - 8000K
- Color CTB y CTO
- Carcasa ligera de ABS
- 10 o 18 canales DMX
- Programas internos
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer
- Ritmo de la música
- Auto
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de Control con display LED
- Power-con input/output



151.345 CARTON 8 PALLET 96

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	10W
Colour temperature	2700K - 8000K
Quantity of LEDs	12
Beam / Field angle	22° / 40°
Illuminance	12.855 lx @ 1m
Flash rate per second	0 - 25Hz
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
IP rating	IP20
Cooling	Fan
Power plug	P-Con
Power consumption	0.99 - 0.45A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	220 x 270 x 115mm
Weight	2,20kg



BT410 FOCO PAR LIGERO RGBW

- 19x 10W 4-en-1 LEDs
- Controlables por pixel en círculos
- Mezcla de color RGBW con control de saturación de color
- Temperatura color 2700 - 8000K
- Color CTB y CTO
- Carcasa ligera de ABS
- 10 o 22 canales DMX
- Programas internos
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer
- Ritmo de la música
- Auto
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de Control con display LED
- Power-con input/output



151.347 CARTON 8 PALLET 96

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	10W
Colour temperature	2700K - 8000K
Quantity of LEDs	19
Beam / Field angle	22° / 37°
Illuminance	26.510 lx @ 1m
Flash rate per second	0 - 25Hz
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
IP rating	IP20
Cooling	Fan
Power plug	P-Con
Power consumption	1.45 - 0.68A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	220 x 270 x 115mm
Weight	2,20kg




BT430 FOCO PAR LIGERO CW/WW

- 324x LEDs blanco frío y blanco cálido
- Control de pixel por círculos
- Carcasa ligera de ABS
- 7 o 16 canales DMX
- Programas internos
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer
- Ritmo de la música
- Auto
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Power-con input/output
- Mando a distancia IR
- Doble asa para apoyo en el suelo



151.341	CARTON 8	PALLET 96
Light source	Single colour LED	
LED colours	Cool White, Warm White	
LED power	0.5W	
Quantity of LEDs	324	
Beam / Field angle	64° / 106°	
Illuminance	2.617 lx @ 1m	
Flash rate per second	1 - 25Hz	
DMX channels	7, 16	
DMX connection	3-pin XLR	
IP rating	IP20	
Cooling	Fan	
Power plug	P-Con	
Power consumption	0.67 - 0.34A	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	220 x 270 x 115mm	
Weight	1,85kg	



BT420 FOCO PAR LIGERO COMBI

- 7x 10W 4-en-1 LEDs y 60x LEDs RGB SMD
- Mezcla de color RGBW con control de saturación de color
- Temperatura color 2700 - 8000K
- Color CTB y CTO
- Carcasa ligera de ABS
- 12 o 17 canales DMX
- Programas internos
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- 0-100% Dimmer
- Ritmo de la música
- Auto
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de Control con display LED
- Power-con input/output
- Mando a distancia IR



151.349 CARTON 8 PALLET 96

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	10W
Colour temperature	2700K - 8000K
Quantity of LEDs	7
LED power: Backlight	60x SMD
Beam / Field angle	23° / 38°
Illuminance	8.365 lx @ 1m
Flash rate per second	0 - 25Hz
DMX channels	12, 17
DMX connection	3-pin XLR
IP rating	IP20
Cooling	Fan
Power plug	P-Con
Power consumption	0.86 - 0.4A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	220 x 270 x 115mm
Weight	2.20kg




BT270 FOCO PAR PLANO LED RGBW

- Leds 7x 6W 4-en-1
- Mezcla de color RGBW
- Shows Pre programados
- 2, 3, 4 o 8 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Carcasa ligera de ABS
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Master/Esclavo
- Panel de control con display LED
- Doble asa para soporte en suelo
- Conector alimentacion IEC input/output



151.306 CARTON 8 PALLET 128

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	6W
Quantity of LEDs	7
Beam angle	19°
Field angle	34°
Illuminance	2.300 lx @ 1m
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power plug	IEC
Power consumption	0.3 - 0.1A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	170 x 230 x 120mm
Weight	1,60kg



BT280 FOCO PAR PLANO LED RGBAW-UV

- 7x 10W 6-en-1 LEDs
- Mezcla de color RGBWA-UV
- Shows Pre programados
- 2, 3, 4, 6 o 10 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Carcasa ligera de ABS
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Master/Esclavo
- Panel de control con display LED
- Doble asa para soporte en suelo
- Conector alimentacion IEC input/output



151.308 CARTON 8 PALLET 128

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	10W
Quantity of LEDs	7
Beam angle	26°
Field angle	46°
Illuminance	3.000 lx @ 1m
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power plug	IEC
Power consumption	0.3 - 0.1A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	170 x 230 x 120mm
Weight	1,60kg




BT300 FOCO PAR PLANO LED RGBAW-UV

- Leds 12x 10W 6-en-1
- Mezcla de color RGBAW-UV
- 2, 3, 4, 6 o 10 canales DMX
- Mando a distancia IR
- DMX y Autonomo
- Master/Esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Shows Pre programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Panel de control con display LED
- Carcasa ligera de ABS
- Conector alimentacion IEC input/output



151.310 CARTON 8 PALLET 96

Light source	6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, UV
LED power	10W
Quantity of LEDs	12
Beam angle	21°
Field angle	44°
Illuminance	4.200 lx @ 1m
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power plug	IEC
Power consumption	0.3 - 0.1A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	215 x 275 x 100mm
Weight	2,35kg



BT310 FOCO PAR PLANO LED RGBA

- Leds 12x 6W 4-en-1
- Mezcla de color RGBA
- 2, 3, 4 o 8 canales DMX
- Mando a distancia IR
- DMX y Autonomo
- Master/Esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Shows Pre programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Panel de control con display LED
- Carcasa ligera de ABS
- Conector alimentacion IEC input/output



151.313 CARTON 8 PALLET 80

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber
LED power	6W
Quantity of LEDs	12
Beam angle	22°
Field angle	37°
Illuminance	5.000 lx @ 1m
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power plug	IEC
Power consumption	30W
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	215 x 275 x 100mm
Weight	2,30kg



150.900



150.898



150.901



SLIMPAR SERIES FOCO SLIMPAR LED

- Shows pre-programados
- 3, 4 o 7 canales DMX
- DMX y autonomo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Master/esclavo
- Panel de control con display LED

	150.898	150.900	150.901
NAME	SLIMPAR45	SLIMPAR35	SLIMPAR37
CARTON	12	12	12
PALLET	192	192	192
Light source	3-in-1 LED	3-in-1 LED	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue	Red, Green, Blue	Red, Green, Blue, White
LED power	3W	3W	4W
Quantity of LEDs	18	12	12
Beam angle	12°	19°	21°
Field angle	29°	37°	39°
Illuminance	3.642 lx @ 1m	3.711 lx @ 1m	3.857 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 21Hz	1 - 21Hz	1 - 20Hz
DMX channels	3, 4, 7	3, 4, 7	4, 8
DMX connection		3-pin XLR	
Modes		Automatic programs, DMX	
Power plug		Fixed power lead	
Power consumption	0.2 - 0.1A	0.22 - 0.18A	0.26 - 0.14A
Power supply		100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	180 x 145 x 150mm	185 x 90 x 180mm	142 x 180 x 95mm
Weight	0,94kg	0,80kg	0,90kg



SLIMPAR SERIES FOCO PAR LED

- Shows pre programados
- Autonomo
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Panel de control con display LED



	150.902	150.903	150.904
NAME	SLIMPAR30	SLIMPAR30W	SLIMPAR30UV
CARTON	16	16	16
PALLET	576	576	576
Light source	3-in-1 LED	3-in-1 LED	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue	Cool White, Warm White, Ultra Violet	Ultra Violet
LED power	3W	3W	2W
Quantity of LEDs		6	
Beam angle	18°	18°	25°
Field angle	37°	37°	-
Illuminance	713 lx @ 1m	748 lx @ 1m	1.127 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 20HZ	1 - 20HZ	1 - 24HZ
Cooling		Convection	
Modes		Automatic programs	
Power plug		Fixed power lead	
Power supply		100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)		130 x 85 x 125mm	
Weight	0,55kg	0,50kg	0,47kg



BTL15W COB LUZ DE BATERÍA

- Foco compacto y ligero con batería integrada
- LED COB RGBW de 15W
- Hasta 15 horas de funcionamiento
- Tiempo de carga rápido de sólo 3 horas
- Imán para montaje rápido en superficie metálica.
- Modo autónomo sencillo
- Atenuador electrónico 0-100%
- Función estroboscópica con velocidad seleccionable
- Control remoto por infrarrojos
- Flight case confeccionado para 6 piezas con función de carga disponible



AVAILABLE OPTIONS

		CARTON	PALLET
156.130	COB BATTERY LIGHT	8	560
156.132	FLIGHTCASE FOR 6 PIECES	1	10

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	15W
Quantity of LEDs	1
Beam angle	35°
Field angle	62°
Illuminance	1.193 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 35Hz
Modes	Automatic programs, Manual
IP rating	IP20
Cooling	Convection
Display	OLED
Power plug	External power supply
Power consumption	0.173 - 0.097A
Battery	8.4V - 2.5Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (8V adapter)
Dimensions (L x W x H)	85 x 85 x 115mm
Weight	0,65kg



BTL32 LÁMPARA DE MESA CON BATERÍA

- Luz LED compacta de mesa con batería incorporada
- LED RGBW 4 en 1 de 8 W
- Hasta 18 horas de funcionamiento
- Tiempo de carga rápido de sólo 4 horas
- Receptor DMX inalámbrico incorporado (para EasyLink)
- Imán para montaje rápido en superficie metálica.
- Modo de cambio de color automático
- Modo de aparición y desaparición gradual



156.103 CARTON 18

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	8W
Flash rate per second	1 - 19Hz
DMX connection	Wireless DMX
Cooling	Convection
Power plug	External power supply
Battery	3.7V - 5Ah
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (5V Adapter)
Dimensions (L x W x H)	95 x 95 x 85mm
Weight	0,25kg



LP10 PROYECTOR LED LOGO/GOBO

- Proyector de Logo con LED de alta potencia de 10W
- Batería interna recargable
- Duración batería: Hasta 6h a máximo rendimiento
- Zoom manual y foco
- Función Dimmer
- Incluye 10 gobos (intercambiables)
- Medida del Gobo: 25,8 mm
- Mando a distancia IR
- Soporte multifuncional (Magnético, tornillo M10 y clip)



156.120 CARTON 8 PALLET 192

Light source	Single colour LED
LED colours	Cool White
LED power	10W
Beam angle: Min / Max	16° / 31°
Illuminance	669 lx @ 1m
Cooling	Convection
Power plug	External power supply
Battery	7.4V - 6Ah
Dimensions (L x W x H)	170 x 113 x 240mm
Weight	1,05kg

PS10W FOCO PIN LED

- LED 10W 4-en-1
- Mezcla de color RGBW
- DMX y Autonomo
- 4 o 7 canales DMX
- Lentes especiales para crear un rayo estrecho
- Programa Auto
- Incluye asa de montaje

151.259 CARTON **20** PALLET **360**

Light source	1x 10W 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Beam / Field angle	10° / 11°
Illuminance	1.670 lx @ 1m
Modes	Automatic programs, DMX
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	17W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	150 x 68 x 145mm
Weight	0,70kg



PS6WB FOCO PIN LED

- Muy duradero LED blanco
- Potente salida de luz (6W) 800lux
- Angulo Beam 10 grados
- Practicamente sin calor y bajo consumo de energia
- Carcasa de plastico de calidad

151.263 CARTON **20** PALLET **960**

Light source	Single colour LED
LED colours	White
LED power	6W
Colour temperature	7.000K
Quantity of LEDs	1
Beam angle	10°
Illuminance	800 lx @ 1m
Modes	Manual
Power consumption	6W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	155 x 85 x 95mm
Weight	0,45kg



PS12W FOCO PIN LED

- 1x 12W RGBW 4 en 1 LED
- Mezcla de colores: rojo, verde, azul y blanco
- La intensidad de la luz LED se puede ajustar en 9 pasos
- Lente con ángulo de haz de 5° para crear un haz estrecho
- Función estroboscópica
- Sonido activado
- Modo automático
- Refrigeración interna sin ventilador

151.265 CARTON **20** PALLET **360**

Light source	1x 12W 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Beam / Field angle	5° / 8°
Illuminance	4.000 lx @ 1m
Modes	Automatic programs
Power plug	Fixed power lead
Power consumption	0,03A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	155 x 130 x 90mm
Weight	0,50kg



RGBW

WARM
WHITE



BTS SERIES SOPORTE DE GOBO MEDIDA D

- Para tubo de lente BTS
- Diámetro Gobo ext. 53.3mm (OD)
- Diámetro imagen 40mm (IA)

151.360 CARTON 20



BTS SERIES IRIS

- Para los tubos de lentes BTS
- Con diafragma ajustable

151.361 CARTON 20

BTS SERIES LED CAÑÓN SPOT CON ZOOM

- Vida del LED: 50.000 hours
- Zoom manual de 18° a 36°
- Carcasa ligera y compacta en ABS
- Sistema óptico HQ, rayo con cortes de cortinilla
- 16 bit dimming via DMX
- Panel de Control: display full color LCD
- CRI 97
- DMX (3-pin), Manual
- Ranura de Gobo
- Control inteligente de temperatura con operativa silenciosa
- Powercon in&out
- Cable de alimentación, cable de seguridad y marco de filtros de color

151.370
+
151.372



151.374



	151.370	151.372	151.374
NAME	BTS200	BTS250C	BTS300Z
CARTON	1	1	1
PALLET	15	15	15
Light source	1x 200W Single colour LED	1x 250W 4-in-1 LED	1x 300W Single colour LED
LED colours	Warm White	Red, Green, Blue, White	Warm White
Colour temperature	3200K	2800K - 8000K	3200K
Beam angle		18° - 36°	
Illuminance	68.443 lx (zoom in)	61.077 lx (zoom in)	93.538 lx (zoom in)
Flash rate per second	1 - 19Hz	1 - 19Hz	1 - 15Hz
DMX channels	1, 2, 3	1, 4, 6, 10	1, 2, 3
DMX connection	3-pin XLR	3-pin XLR	3-pin XLR, 5-pin XLR
Modes		DMX, Manual	
IP rating		IP20	
Power plug		P-Con	
Power consumption	1.64 - 0.81A	2.2 - 1.1A	2.5 - 1.5A
Power supply		100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)		745 x 294 x 294mm	
Weight	8,80kg	9,10kg	9,20kg

WARM
WHITE



151.387 CARTON 2 PALLET 12

Light source	Single colour LED
Colour temperature	3200K
LED colours	Warm White
LED power	200W
Quantity of LEDs	1
Illuminance	135.293 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 11Hz
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Modes	DMX, Manual
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Display	LCD
Power plug	P-Con
Power consumption	2.53 - 1.42A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	640 x 260 x 275 mm
Weight	8,65kg

BTSE200 LED PROYECTOR RECORTE

- Foco recorte LED blanco cálido
- 200W WW LED COB
- Temperatura de color: 3200K
- Colour rendering index: CRI 95%
- Dimming: 0-100% lineal
- Libre de Flicker
- Panel de control: Display LCD
- DMX (3/5-pin) o control manual
- Ranura para Iris y Gobo
- Control de temperatura inteligente para máximo silencio
- P-Con In-Out para conexiones de varias unidades
- Carcasa: Aluminio y ABS
- Tubo de lentes disponible, se vende por separado (19°, 26° y 36°)



BTSL SERIES TUBO DE LENTES

- para usar en recorte BTSE200 LED
- Carcasa: Aluminio

	151.389	151.391	151.393
NAME	BTSL19	BTSL26	BTSL36
CARTON	1	1	1
Angle	19°	26°	36°



BTSL-I IRIS

- Para usar en foco BTSE LED
- Con diafragma ajustable

151.394 CARTON 20



BTSL-GH SOPORTE DE GOBO

- Para usar en foco BTSE LED
- Diametro de Gobo externo 95mm (OD)
- Diametro area de imagen 70mm (IA)

151.396 CARTON 20

WARM
WHITE

151.378



151.381



BTF SERIES

FOCO FRESNEL CON ZOOM WW

- Temperatura de color: 3200K
- Vida del LED: 50.000 horas
- Zoom motorizado
- Carcasa ligera y compacta de Aluminio
- Sistema óptico HQ
- CRI 97 (Colour Rendering Index) TLCI hasta 98
- 16 bit dimming via DMX
- Libre de parpadeo con PWM seleccionable
- Curvas de dimmer seleccionables
- DMX (3/5-pin), Manual
- Control inteligente de temperatura para operativa silenciosa

	151.378	151.381
NAME	BTF200Z	BTF300Z
CARTON	1	1
PALLET	22	20
Light source	1x 200W Single colour LED	1x 300W Single colour LED
LED colours	Warm White	
Colour temperature	3200K	
Colour rendering index	97	98
Beam angle: Min / Max	15° / 60°	8° / 47°
Illuminance	45.750 lx @ 1m	136.852 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 19Hz	1 - 20Hz
DMX channels	2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR	
Modes	DMX, Manual	
IP rating	IP20	
Cooling	Temperature controlled fan	
Power plug	P-Con	
Power consumption	1.5 - 0.8A	2.32 - 1.10A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	315 x 296 x 330mm	428 x 266 x 451mm
Weight	9,00kg	9,20kg



RGBW

WARM
WHITE



151.376



151.380



	151.376	151.380
NAME	BTf100Z	BTf200CZ
CARTON	1	1
PALLET	30	22
Light source	1x 100W Single colour LED	1x 200W 4-in-1 LED
LED colours	Warm White	Red, Green, Blue, White
Colour temperature	3200K	3000K - 8000K
Colour rendering index	97	
Motorized zoom	25° / 65°	18° / 60°
Illuminance	34.300 lx @ 1m	23.000 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 19Hz	
DMX channels	2, 3, 4, 5	3, 4, 5, 6, 12
DMX connection	3-pin XLR	3-pin XLR, 5-pin XLR
Modes	DMX, Manual	
IP rating	IP20	
Cooling	Temperature controlled fan	
Power plug	P-Con	
Power consumption	1.18 - 0.55A	1.35 - 0.68A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	330 x 210 x 245mm	315 x 296 x 330mm
Weight	7,10kg	9,00kg

BTf SERIES FOCO FRESNEL CON ZOOM

- Vida del LED: 50.000 horas
- Carcasa ligera y compacta de Aluminio
- Sistema óptico HQ
- CRI 97 (Colour Rendering Index)
- 16 bit dimming via DMX
- Libre de parpadeo con PWM seleccionable
- DMX (3-pin), Manual
- Control inteligente de temperatura para operativa silenciosa
- Powercon in&out
- Incluye alas de recorte, cale de seguridad y marco de filtro de color

WARM
WHITE

BTK200W FOCO FRESNEL CON ZOOM

- 200W LED Blanco Calido COB
- Temperatura de color: 3000K
- Vida útil LED: 50.000 horas
- Zoom manual
- Carcasa ligera y compacta de aluminio
- Sistema óptico HQ
- CRI 97 (Colour Rendering Index) TLCI hasta 98
- Libre de parpadeo
- Panel de control: Display LED
- DMX 3/5-pin o control manual
- Control inteligente de temperatura para máximo silencio
- Powercon in&out
- Incluye cable de alimentación y aletas de recorte

155.105

CARTON 2

PALLET 36

Light source	Single colour LED
Colour temperature	3000K
LED colours	Warm White
Beam angle: Min	15°
Beam angle: Max	46°
Illuminance	93.261 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 19Hz
DMX channels	2, 3, 4
DMX connection	3-pin XLR, 5-pin XLR
Modes	DMX
Cooling	Temperature controlled fan
Display	LCD
Power plug	P-Con
Power consumption	2.50 - 1.406A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	400 x 255 x 250mm
Weight	6,30kg

CW/
WW




	155.102	155.108
NAME	BTK100C	BTK200C
CARTON	2	2
PALLET	24	24
Light source	Single colour LED	
Colour temperature	2800K - 6000K	
LED colours	Cool White, Warm White	
Beam angle: Min / Max	15° / 40°	
Illuminance	43.854 lx @ 1m	55.013 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 12Hz	1 - 14Hz
DMX channels	2, 6	
DMX connection	3-pin XLR	
Modes	DMX, Manual	
IP rating	IP20	
Cooling	Temperature controlled fan	
Display	LCD	
Power plug	Power-connector	
Power consumption	0.581A	0.681A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	355 x 390 x 210 mm	355 x 395 x 210 mm
Weight	4,95kg	6,35kg

BTK SERIES FOCO FRESNEL CON ZOOM

- LED COB Blanco Frio/Calido
- Temperatura de color: entre 2800K y 6000K
- Vida LED: 50.000 horas
- Zoom manual
- Carcasa compacta y ligera de aluminio
- Sistema óptico HQ
- CRI >95 (Colour Rendering Index)
- Dimming: 0 - 100% (2 dimmers manuales)
- Flicker free
- DMX 3-pin o control manual
- Sistema inteligente de control de temperatura para trabajo silencioso
- P-Con in&out
- Incluye cable alimentación y orejas de recorte

CW/
WW

RGBW



151.382



151.383



BTF SERIES

FOCO COMPACTO MINI LED FRESNEL CON ZOOM

- Vida del LED: 50.000 horas
- Reemplaza a lámparas halógenas de 300-500W
- Zoom manual 25° a 90°
- Carcasa ligera y compacta de Aluminio
- Sistema óptico HQ
- CRI 95 (Colour Rendering Index) TLCI 98(3200K), TLCI 96(5600K)
- 16 bit dimming via DMX
- Libre de parpadeo con PWM seleccionable
- Control inteligente de temperatura para operativa silenciosa
- Powercon in
- Incluye cable de alimentación, alas de recorte, cable de seguridad y marco de filtro de color

	151.382	151.383
NAME	BTF50Z	BTF440Z
CARTON	4	4
PALLET	80	80
Light source	2-in-1 LED	4-in-1 LED
LED colours	Cool White, Warm White	Red, Green, Blue, White
LED power	2x 50W	4x 40W
Colour temperature	2700K - 6500K	3000K - 8000K
Manual zoom	25° / 90°	25° / 80°
Illuminance	7.230 lx @ 1m	6.697 lx @ 1m
Flash rate per second	1 - 19Hz	
DMX channels	1, 2, 3, 5	3, 4, 5, 6, 11
DMX connection	3-pin XLR	
Modes	DMX	DMX, Manual
IP rating	IP20	
Power plug	P-Con	
Power consumption	0.7 - 0.3A	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	280 x 170 x 175mm	
Weight	2,20kg	

CW/
WW



	155.130	155.132
NAME	SFP100	SFP200
CARTON	2	2
PALLET	48	32
Light source	Single colour LED	
LED colours	Cool White, Warm White	
Colour temperature	3200K - 5600K	
LED power	0.5W	
Quantity of LEDs	256	612
Beam angle	120°	
Illuminance	4.829 lx @ 1m	10.304 lx @ 1m
Flash rate p/sec	1 - 17Hz	1 - 16Hz
DMX channels	3	
DMX connection	3-pin XLR	
Modes	DMX, Manual	
Cooling	Convection	
Display	LED	
Power plug	P-Con	
Power consumption	1.085 - 0.559A	1.628 - 0.884A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	310 x 480 x 255 mm	540 x 310 x 180 mm
Weight	4,55kg	7,40kg

SFP SERIES PANEL DIFUSOR LED

- Panel difusor LED con DMX o manual
- 256 (**155.130**) o 612 (**155.132**) LEDs ultra brillantes
- Blanco Frío / Blanco Cálido
- LEDs montados en superficie
- 120° ángulo de apertura con difusor
- Temperatura color: 3200K-5600K ajustable lineal
- 0-100% dimmer sin parpadeo
- CRI Ra ≥ 95, TLCI ≥ 93
- Sin ventilador, sin ruido
- 4 palas metálicas de recorte
- Carcasa robusta de metal
- Soporte en forma de U
- P-Con input/output



SHOWBAR PAR / BUTTERFLY / LASER / STROBE

- 2 x Foco PAR con 6 leds cada uno de 8W RGBUV
- 2 efectos butterfly con 4x3W RGBW cada uno
- Efecto Strobe con 4 x 1W Blanco
- Laser Rojo /Verde (70/100mW)
- DMX y Autonomo
- 2,9,18 o 30 canales DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Shows Pre programados
- DMX in-/out via 3-pin XLR
- Conectores IEC in-/out
- Panel de Control con display LED
- Pedalera de control inalambrica
- Mando a distancia IR
- Completo con bolsa
- Suministrado sin tripode (180.620)



153.800

CARTON 1

PALLET 10

Light source**LED colours****LED power****Quantity of LEDs****LED power: Strobe****Quantity of strobe LEDs****Laser Red****Laser Green****DMX channels****DMX connection****Modes****Power supply****Dimensions (L x W x H)****Weight**

Single colour LED, 4-in-1 LED

Red, Green, Blue, White, Ultra Violet

8W

1W

4

100mW @ 650nm

70mW @ 532nm

2, 9, 18, 30

3-pin XLR

Automatic programs, DMX

100-240VAC 50/60HZ

1200 x 220 x 400mm

17,05kg



153.803 CARTON 1 PALLET 26

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	4W
Quantity of LEDs	6
LED power: Strobe	1W
Quantity of strobe LEDs	4
DMX channels	3, 24
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Power consumption	0.39 - 0.83A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	1000 x 170 x 220mm
Weight	5,50kg

SHOWBAR FREE PAR / DERBY / STROBE

- 2x Focos PAR con 3x 4W LED 4-en-1 RGBW cada uno
- 2x Derby con 4x 3W 4-en-1 RGBW cada uno
- 4x 1W Blanco efecto strobo
- DMX y autonomo
- 3 o 24 canales DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Shows pre-programados
- DMX in-/out via 3-pin XLR
- IEC conexión in-/out
- Panel de control con display LED
- Mando a distancia IR
- Completo con bolsa de transporte
- Suministrado sin tripode (180.620)




BATTERY
POWERED


SBO2 MKII SHOWBAR PAR / DERBY CON BATERÍA

- Batería integrada: 11.1V 8.8Ah
- 2x Derby con 4W 4-en-1 RGBW LED
- 2x Focos PAR con 6x 2W 4-in-1 RGBW LED cada uno
- DMX y autónomo
- 6 o 30 canales DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- 5 Shows Pre-programados
- DMX in-/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Indicador LED de batería
- Mando a distancia IR
- Completo con bolsa de transporte y tripode (35mm)

153.805

CARTON 1

PALLET 22

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	4W
Quantity of LEDs	8
DMX channels	6, 30
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 24Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
Power consumption	0.75 - 0.38A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	1010 x 470 x 150mm
Weight	12.80kg

MULTIBOX 4-EN-1 EFECTO LED

- Efecto 4-en-1 con Derby, PAR, Laser y Strobe
- Derby con 6x 3W RGBWAP LEDs
- Foco PAR con 8x 8W RGB-UV LEDs
- Laser rojo (100mW) y verde (50mW)
- Strobe 18x 0.2W blanco SMD LED
- Control por separado de todos los efectos
- 3, 11 o 19 canales DMX
- Mando a distancia IR
- DMX o autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con shows pre programados
- DMX in-/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Powercon in/out

153.682 CARTON 4 PALLET 40

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet, Pink
LED power	8W
Quantity of LEDs	9
LED power: Strobe	0.2W
Quantity of strobe LEDs	18
Laser Red / Green	100mW @ 650nm / 50mW @ 532nm
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 24Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Power consumption	0.96 - 0.48A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	275 x 320 x 350mm
Weight	4.60kg



CUB4 II QUAD DERBY CON MOONFLOWER

- Quad derby con 2x 10W 4-en-1 leds RGBW
- Moonflower con 64 leds color RGBAW
- Mando a distancia IR
- 4 o 10 canales DMX
- DMX y Autonomo
- Master/ esclavo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED

153.701 CARTON 4 PALLET 48

Light source	Single colour LED, 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White
LED power	10W
Quantity of LEDs	2
Quantity of strobe LEDs	64
DMX channels	4, 10
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power consumption	30W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	240 x 242 x 242mm
Weight	3.85kg






LIGHTBOX5 EFECTO 5-EN-1 LED

- 5-en-1 efectos con Jelly ball, PAR, UV, Strobe y Laser
- Jelly Ball con 12W LED RGBW
- Foco PAR con 4x 6W LEDs RGBW
- Laser rojo (120mW) y verde (30mW)
- Combinación de UV / Blanco con 4x 3W LEDs
- Mando a distancia IR
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con shows preprogramados
- DMX in-/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED

153.692 CARTON 12 PALLET 96

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Ultra Violet
LED power	48W
Quantity of LEDs	9
DMX channels	18
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 19Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	220 x 180 x 110mm
Weight	1,05kg



TERMINATOR IV EFECTO 3-EN-1 LED

- 3-en-1 con moonflower, laser y strobo
- Doble moonflower con 66 LEDs
- Laser Rojo (150mW) y Verde (50mW)
- Strobe con 12x 1W LEDs Blanco SMD
- Mando a distancia IR
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED

153.716 CARTON 6 PALLET 96

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Quantity of LEDs	66
LED power: Strobe	1W
Quantity of strobe LEDs	12
Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Green	50mW @ 532nm
DMX channels	4, 8
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power consumption	18W
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	225 x 340 x 100mm
Weight	3,00kg

DERBYSTROBE EFECTO 2-EN-1 LED

- Efecto 2-en-1 LED con Derby y Strobe effect
- Derby con 4x 3W LEDs en RGBW
- Strobe 14x SMD LEDs blancos
- Cada efecto controlable individualmente
- Mando a distancia IR
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música con control de sensibilidad
- Auto con 3 shows pre-programados
- Ajuste de velocidad
- DMX in-/out via 3-pin XLR
- Panel de Control con display LED
- IEC alimentación in/out

153.685 CARTON 12 PALLET 192

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	3W
Quantity of LEDs	4
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	170 x 210 x 100mm
Weight	1,05kg



GOBO DERBY EFECTO 3-EN-1 LED

- 3-en-1 con derby, uv y strobo
- Derby con 8x 3W RGBA LEDs
- Derby con gobos
- Strobe con 5x 3W LEDs
- Uv con 8x 3W LEDs
- Los tres efectos se controlan por separado
- 3, 10 o 14 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- 7 shows pre programados
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED

153.708 CARTON 4 PALLET 56

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	3W
Quantity of LEDs	16
LED power: Strobe	3W
Quantity of strobe LEDs	5
DMX channels	3, 10, 14
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX
Power consumption	60W
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	270 x 230 x 260mm
Weight	3,40kg





MAGIC1 EFECTO 2-EN-1 LED

- Efecto 2-en-1 con derby y strobo
- Derby con 9x 3W led de color unico RGBAWP
- Strobo con 6x leds Uv/White 2-en-1
- Control por separado de los efectos
- 7 canales DMX
- Mando a distancia IR
- DMX y autonomo
- Master/esclavo
- Shows Pre-programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED

153.733**CARTON 8****PALLET 64**

Light source	Single colour LED, 2-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet
LED power	3W
Quantity of LEDs	9
Quantity of strobe LEDs	6
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power consumption	70W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	205 x 165 x 200mm
Weight	1,95kg



MAGIC2 EFECTO 3-EN-1 LED

- Efecto 3-en-1 con derby, laser y strobo
- Efecto Derby con 9x 3W led de un color RGBWPWW
- Laser rojo (150mW) y verde (75mW)
- Strobo con 6x leds Uv/Blanco 2-en-1
- Control por separado de los efectos
- 9 canales DMX
- Mando a distancia IR
- DMX y autonomo
- Master/esclavo
- Shows Pre-programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED

153.734**CARTON 8****PALLET 64**

Light source	Single colour LED, 2-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Pink, Ultra Violet
LED power	3W
Quantity of LEDs	9
Quantity of strobe LEDs	6
Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Green	75mW @ 532nm
DMX channels	9
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power consumption	45W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	205 x 165 x 200mm
Weight	2,20kg




TRIPLE FLEX CENTRE EFECTO LED

- 72 leds RGB
- DMX y Autonomo
- 7 canales DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Shows Pre programados
- DMX in/out via 3-pin XLR

153.406 CARTON **4** PALLET **32**

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue
Quantity of LEDs	72
Beam angle	20°
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power consumption	40W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	320 x 320 x 160mm
Weight	4,60kg

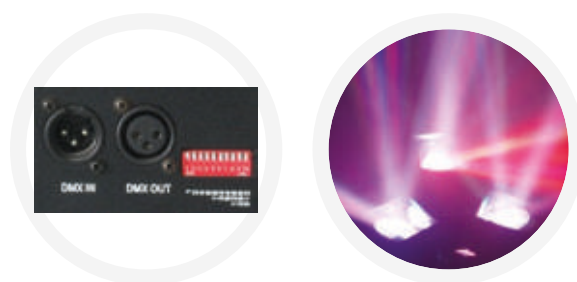

153.410 CARTON **4** PALLET **80**

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	3W
Quantity of LEDs	40
DMX channels	8, 12
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Power consumption	0.78 - 0.44A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	290 x 250 x 145mm
Weight	1,90kg

SUPERNOVA EFECTO LED

- Doble Moonflower LED de alta potencia
- 2x 20 LEDs en los colores: rojo, verde, azul y blanco
- DMX y autónomo
- 13 modos de activación por sonido con control de sensibilidad
- 13 modos Auto con shows preprogramados
- Master/esclavo
- DMX in-/out via 3-pin XLR
- Toma de corriente IEC
- Panel de control con display LED



MOON FLOWER 2.0 EFECTO LED

- Efecto MoonFlower con LED RGBAW de 72 x 5 mm
- DMX y modo autónomo
- Lente: cristal para una reproducción clara del color
- 4 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Carcasa robusta de metal
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Modo automático con 9 shows preprogramados
- Ajuste de velocidad
- Plug and Play
- DMX in-/output via 3-pin XLR
- Panel de control con display

153.687**CARTON 6****PALLET 180****Light source**

Single colour LED

LED colours

Red, Green, Blue, Amber, White

Quantity of LEDs

72

Beam angle

25°

DMX channels

4

DMX connection

3-pin XLR

Flash rate per second

0 - 20Hz

ModesAutomatic programs,
DMX, Master/Slave**Power consumption**

0.81 - 0.135A

Power supply

100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H)

280 x 145 x 110mm

Weight

0.95kg



DJ BANK 244 EFECTO LED

- Carcasa ligera para fácil traslado de disco móvil o animadores
- 4 unidades con 6x 4-en-1 LEDs
- Mezcla RGBW
- Mando a distancia IR
- Control por unidad
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con shows pre-programados
- 4, 7, 16 o 19 canales DMX
- Activación de las 4 unidades a la vez para función wash
- DMX in/out via 3-pin XLR
- IEC alimentación in/out
- Sistema de refrigeración inteligente

153.689**CARTON 6****PALLET 120****Light source**

4-in-1 LED

LED colours

Red, Green, Blue, White

LED power

4W

Quantity of LEDs

24

Beam angle

25°

DMX channels

4, 7, 16, 19

DMX connection

3-pin XLR

Flash rate per second

0 - 20Hz

ModesAutomatic programs,
DMX, Master/Slave**Power consumption**

0.18 - 0.32A

Power supply

100-240VAC 50/60Hz


Dimensions (L x W x H)

370 x 155 x 90mm

Weight

1,65kg





153.691 CARTON 8 PALLET 192

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	4W
Quantity of LEDs	12
Beam angle	25°
DMX channels	4, 5, 8, 11
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Power consumption	0.2 - 0.11A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	215 x 150 x 90mm
Weight	0,95kg

DJ BANK 124 EFECTO LED

- Carcasa ligera para fácil traslado de disco móvil o animadores
- 2 unidades con 6x 4-en-1 LEDs
- Mezcla RGBW
- Mando a distancia IR
- Control por unidad
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con shows pre-programados
- 4, 5, 8 o 11 canales DMX
- Activación de las 2 unidades a la vez para función wash
- DMX in/out via 3-pin XLR
- IEC alimentación in
- Sistema de refrigeración inteligente



153.694 CARTON 6 PALLET 120

Light source	Single colour LED, 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Pink
LED power	2W / 4W
Quantity of LEDs	24
Beam angle	25°
DMX channels	8, 24
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Power consumption	0.29 - 0.16A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	130 x 370 x 90mm
Weight	1,75kg

LIGHTBOX7 EFECTO 2-EN-1 LED

- 2-en-1 con doble moon flower y focos PAR
- Moon Flower con 12 x 2W RGBAWP LEDs
- PAR LED con 12 x 4W RGBW LEDs
- Control de efectos individualmente
- 8 o 24 canales DMX
- Mando a distancia IR
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- 4 Shows Pre-programados
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED





FINGERS7 EFECTO LED

- Efecto Led con 7 lentes
- 7x 8W 4-en-1 LEDs
- RGBW
- Ritmo de la música o auto
- 4 o 7 canales DMX
- Master/esclavo
- 3x Auto y 3x programas
- LEDs de larga duración y bajo consumo
- Panel de control con display LED
- Incluye asa de montaje
- Mando a distancia IR

153.696 CARTON **6** PALLET **144**

Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	8W
Quantity of LEDs	7
DMX channels	4, 7
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Power consumption	0.74 - 0.37A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	290 x 270 x 65mm
Weight	1,95kg



MULTIACE3 EFECTO 3-EN-1 LED

- Efecto 3 en 1 con Derby, UV LED y Strobe
- Efecto Derby con 6 LED RGBAWP de 3 W
- 4 LED UV de 3 W
- Unidad de estroboscopio con 24 LED SMD blancos
- Modo DMX y autónomo
- 8 canales DMX
- Función maestro/esclavo
- Sonido activado con sensibilidad ajustable
- Modo automático y espectáculos preprogramados
- Mando a distancia por infrarrojos
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Panel de control con pantalla LED

153.600 CARTON **6** PALLET **72**

Light source	Single colour LED, 6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet, Pink
LED power	3W
Quantity of LEDs	10
LED power: Strobe	0.5W
Quantity of strobe LEDs	25
Beam angle	25°
DMX channels	8
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
Power consumption	0.306 - 0.158A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	225 x 225 x 170 mm
Weight	2,55kg



MULTIACE2 EFECTO LED 2-EN-1

- Efecto 2 en 1 con efecto LED RGB-UV y 4 luces estroboscópicas
- Efecto LED con 5 LED RGB-UV de 4 W
- 4 unidades estroboscópicas con 9 LED SMD blancos cada una
- Modo DMX y autónomo
- 2, 4, 6 o 13 canales DMX
- Función maestro/esclavo
- Sonido activado con sensibilidad ajustable
- Modo automático y espectáculos preprogramados
- Mando a distancia por infrarrojos
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Panel de control con pantalla

153.602 CARTON 8 PALLET 96

Light source	Single colour LED, 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Ultra Violet
LED power	4W
Quantity of LEDs	5
LED power: Strobe	0.2W
Quantity of strobe LEDs	36
Beam angle	25°
DMX channels	2, 4, 6, 13
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	0 - 20Hz
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
Power consumption	0.372 - 0.207A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	200 x 200 x 115 mm
Weight	2,10kg



MHL820 MKII DOBLE HELIX

- 8x 3W CREE LEDs
- DMX y autónomo
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Shows Pre programados
- Dimmer 0 - 100% y ajuste de velocidad de stroboscopia
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- IEC conector de entrada

150.303 CARTON 8 PALLET 96

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	3W
Quantity of LEDs	8
DMX channels	7, 15
DMX connection	3-pin XLR
Head movement: Tilt	135°
Modes	Automatic programs, DMX
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	280 x 150 x 135mm
Weight	1,45kg





LEDWAVE EFECTO LED 3-EN-1

- Jelly Ball 6x 3W LEDs
- Onda de agua 1x 4W RGBW LED
- UV / LED blanco 4x
- Modo maestro / esclavo
- Auto / modo de sonido conmutable
- Control remoto por infrarrojos

**153.683****CARTON 6****PALLET 120**

Light source	5-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Ultra Violet
Quantity of strobe LEDs	4
Beam angle	6°
Modes	Automatic programs
Power consumption	0.5 - 0.2A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	240 x 130 x 112mm
Weight	1,60kg



BUTTERFLY II EFECTO LED

- Led 6x 3W color unico RGBAWP-UV
- Mando a distancia IR
- Efectos pre programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad

153.713**CARTON 8****PALLET 64**

Light source	7-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Ultra Violet, Pink
LED power	3W
Quantity of LEDs	6
Modes	Automatic programs
Power consumption	20W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	185 x 205 x 190mm
Weight	1,90kg



LED BUTTERFLY EFECTO LED 2-EN-1

- 3x 3W LEDs monocolor RGB
- 14x LED estroboscópicos SMD blancos
- Shows Pre-programados
- Ritmo de la música
- Auto con ajuste de velocidad
- Plug & Play

153.728 CARTON 12 PALLET 192

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
LED power	3W
Quantity of LEDs	3
Quantity of strobe LEDs	14
Modes	Automatic programs
Power consumption	18W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	230 x 195 x 130mm
Weight	1,30kg



153.676 CARTON 6 PALLET 300

Light source	Single colour LED, 6-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Pink
LED power	12W
Quantity of LEDs	2
LED power: Strobe	2W
Quantity of strobe LEDs	6
Flash rate per second	1 - 20HZ
Modes	Automatic programs, Manual
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	80 x 350 x 120mm
Weight	1,15kg

STROBEMOON EFECTO LED 2-EN-1

- 2-en-1 con doble moon flower y LEDs de alta potencia
- Doble Moon Flower con 2x 12W RGBAWP
- Luz LED con 6x 2W LEDs blanco
- Control de efectos por separado
- Mando a distancia IR
- Auto con ritmo de la música
- 4 Shows Pre-programados





STROBE DERBY EFECTO LED 2-EN-1

- Efecto 2-en-1 con Derby y rayos blancos de alta potencia
- Derby con 6x 4W RGBAWP LEDs
- 4x 2W LEDs blancos
- Mando a distancia IR
- Autonomo y ritmo de la música



153.678

CARTON 12

PALLET 96

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Pink
LED power	4W
Quantity of LEDs	6
LED power: Strobe	2W
Quantity of strobe LEDs	4
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, Manual
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	155 x 235 x 100mm
Weight	1,20kg



NOMIA LED DOBLE MINI SKY

- 80x 5mm leds RGBW
- Shows Pre programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- No necesita controlador externo

153.395

CARTON 8

PALLET 96

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Quantity of LEDs	80
Modes	Automatic programs
Power consumption	20W
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	240 x 270 x 148mm
Weight	2,05kg



MINI MUSHROOM EFECTO LED

- 6x 3W LEDs RGBWA
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- Plug & Play no necesita control externo

153.675 CARTON **6** PALLET **78**

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White
LED power	3W
Quantity of LEDs	6
Modes	Automatic programs
Power consumption	18W
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	250 x 190 x 190mm
Weight	1,55kg



MOON FLOWER EFECTO LED

- 60x 5mm leds RGBAW
- Shows Pre programados
- Ritmo de la musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- No necesita controlador externo

153.742 CARTON **12** PALLET **240**

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White
Quantity of LEDs	60
Modes	Automatic programs
Power consumption	20W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	209 x 140 x 108mm
Weight	1,00kg





URANUS EFECTO LED 2-EN-1

- Moonflower con 72x5mm leds RGB
- Strobe con 44x10mm leds blancos
- Shows Pre programados
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad
- No necesita controlador externo


153.381

CARTON 8

PALLET 96

Light source
LED colours
Quantity of LEDs
Quantity of strobe LEDs
Modes
Power consumption
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

Single colour LED
 Red, Green, Blue, White
 72
 44
 Automatic programs
 30W
 220-240VAC 50HZ
 230 x 270 x 142mm
 2,10kg



LWE20 EFECTO LED DE OLAS DE AGUA

- Proyector LED con rueda rotativa
- 3-en-1 RGB
- Selección instantánea de color
- Efecto Strobe
- Ritmo de la música o Auto con ajuste de velocidad
- Soporte para colgar del techo o montar en pared
- Incluye mando a distancia IR



153.201

CARTON 50

PALLET 750

Light source
LED colours
LED power
Quantity of LEDs
Flash rate per second
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

3-in-1 LED
 Red, Green, Blue
 5W
 1
 1 - 19Hz
 100-240VAC 50/60Hz (5V Adapter)
 140 x 120 x 60mm
 0,25kg

JB6OR JELLY BALL

- 6x 1W LEDs en colores RGBYWP
- Mando a distancia por IR
- DMX y autónoma
- Master/esclavo
- Ritmo de la música
- Auto con shows pre-programados
- 5 canales DMX
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Plug and Play, no se necesita controlador externo

153.220 CARTON **12** PALLET **192**

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White, Purple, Yellow
LED power	1W
Quantity of LEDs	6
Beam angle	120°
DMX channels	5
DMX connector	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Power consumption	0.158 - 0.088A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	180 x 180 x 150mm
Weight	0.40kg



JB9OR MINI STAR BALL

- 9x 1W LEDs en 9 colores
- Mando a distancia por IR
- DMX y autónomo
- Master/esclavo
- Ritmo de la música
- Auto con shows pre-programados
- 7 canales DMX
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Plug and Play, no se necesita controlador externo

153.222 CARTON **12** PALLET **192**

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber, White, Warm White, Purple, Yellow, Pink
LED power	1W
Quantity of LEDs	9
Beam angle	120°
DMX channels	7
DMX connector	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 20Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Power consumption	0.226 - 0.088A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	180 x 180 x 150mm
Weight	0.40kg





NUKE1 STROBO/BAÑO COLOR MOTORIZADO PARA EXTERIOR

- Híbrido strobo/baño color motorizado 180° de inclinación
- 96x 10W LEDs Blanco frío con control en 12 secciones
- 14x 40W LEDs RGBW alta potencia controlados en 14 secciones
- Mapeable por Pixel
- Mezcla de color RGBW + Blanco frío
- DMX512, autónomo o Master/esclavo
- 4 modos distintos canales DMX
- DMX (RDM) y ArtNet
- Programas automáticos y shows pre-programados
- Velocidad ajustable
- Panel de Control con display LCD y llave de bloqueo
- Intemperie IP65 para uso en exterior
- Dimming: 0 - 100% 16 bit dimming
- Varias curvas dimmer ajustables
- P-Con TRI in
- Incluye garra Omega

153.295 CARTON 1 PALLET 18

Strobe power	96x 10W
Strobe colour	Cool White
Strobe sections	12
Beam power	14x 40W
Beam colours	Red, Green, Blue, White
Beam sections	14
Beam angle	Beam 110°, Pixel 6°
Illuminance	97.675 lx @ 1m (Strobe 115.940 lx @ 0,5m)
IP rating	IP65
DMX channels	14, 25, 78, 94
DMX connection	ART-Net, 3-pin XLR, 5-pin XLR, RJ45
Flash rate per second	1 - 31Hz
Head movement: Tilt	180°
Power consumption	6.38 - 3.03A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	420 x 225 x 403mm
Weight	22,35kg

FLCNKO2 FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 2 piezas NUKÉ1 (153.295) o NUKÉ2 (153.296)
- Cierres de palomilla y refuerzos de aluminio
- Cantonera de bola y asas retraíbles
- Sujeción para mantener la tapa abierta
- Incluye interior forrado en espuma

153.298 CARTON 1 PALLET 8

Dimensions (L x W x H)	660 x 475 x 460mm
Weight	24,00kg





NUKE2

STROBO/BAÑO DE COLOR MOTORIZADO PARA EXTERIOR

- Híbrido strobo/baño color motorizado 180° de inclinación
- 96x 10W LEDs Blanco frío con control en 12 secciones
- 864x 0.5W LEDs RGB SMD con control en 96 secciones
- Mapeable por Pixel
- Mezcla de color RGB + Blanco frío
- DMX512, autónomo o Master/esclavo
- 6 modos distintos canales DMX
- DMX (RDM) y ArtNet
- Programas automáticos y shows pre-programados
- Velocidad ajustable
- Panel de Control con display LCD y llave de bloqueo
- Intemperie IP65 para uso en exterior
- Dimming: 0 - 100% 16 bit dimming
- Varias curvas dimmer ajustables
- P-Con TRI in
- Incluye garra Omega

153.296

CARTON 1

PALLET 18

Strobe power	96x 10W
Strobe colour	Cool White
Strobe sections	12
Wash power	864x 0.5W SMD
Wash colours	Red, Green, Blue
Wash sections	96
Beam angle	Beam 110°, Pixel 120°
Illuminance	6.334 lx @ 0,5m (Strobe 116.837 lx @ 0,5m)
IP rating	IP65
DMX channels	13, 23, 84, 132, 310, 324
DMX connection	ART-Net, 3-pin XLR, 5-pin XLR, RJ45
Flash rate per second	1 - 31Hz
Head movement: Tilt	180°
Power consumption	6.42 - 3.04A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	420 x 173 x 393mm
Weight	22,30kg

FLCNLO4

FLIGHTCASE

- Diseñado para alojar 4 piezas NUKEL (153.295) o NUKEL2 (153.296)
- Cierres de palomilla y refuerzos de aluminio
- Cantonera de bola y asas retraíbles
- Sujeción para mantener la tapa abierta
- Incluye interior forrado en espuma

153.299

CARTON 1

PALLET 2

Dimensions (L x W x H)
Weight

1170 x 470 x 460mm
21,30kg





BS1100IP ESTROBOSCOPIO EXTERIOR LED

- Estroboscopio, blinder (cegador) y accesorio de efectos
- 768 LED RGB SMD
- 128 LED SMD de color blanco frío
- Mezcla de colores RGB + blanco frío
- DMX512, modo autónomo y maestro/esclavo
- Programas automáticos con velocidad ajustable
- Carcasa de aluminio refrigerada por convección
- Varias curvas de atenuación ajustables
- Panel de control con pantalla LCD
- Clasificación IP65 para uso en interiores y exteriores
- Entrada/salida del conector de alimentación
- Incluye abrazadera omega de bloqueo rápido

153.305


CARTON 2

PALLET 112

Light source	Single colour LED, 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Cool White
LED power	0.5W
Quantity of LEDs	768
LED power: Strobe	3W
Quantity of strobe LEDs	128
Beam / Field angle	54° x 65° / 115° x 116°
Illuminance	7.495 lx @ 1m
IP rating	IP65
DMX channels	4, 17, 129
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 20Hz
Display	LCD
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
Power consumption	3.150 - 1.459A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	460 x 185 x 260mm
Weight	7,05kg



153.300



153.301



BS1500 SERIES ESTROBOSCOPIOS

- Strobo, Cegadora y Baño de color
- 1320x LEDs SMD
- RGBW (153.300), Blanco Frío (153.301) mezcla de color
- IP65 para intemperie
- Controlable en 6 segmentos
- DMX512, autónomo y Master/esclavo
- Programas automáticos y shows pre-programados
- Panel de control con display LCD
- Carcasa de aluminio refrigerada por ventilador
- Conectores de intemperie DMX
- Powercon True in
- Incluye abrazadera omega de bloqueo rápido

153.300

153.301

NAME	BS1500	BS1500W
CARTON	1	1
PALLET	24	24
Light source	4-in-1 LED	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White	Cool White
Quantity of LEDs	1320	
Beam / Field angle	67° x 33° / 112° x 109°	
IP rating	IP65	
DMX channels	4, 5, 7, 13, 15, 31	4, 12, 16
DMX connection	3-pin XLR	
Flash rate per second	1 - 18Hz	
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave	
Power consumption	6.4 - 3.05A	
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	490 x 170 x 290mm	
Weight	12,65kg	




153.304 CARTON 1 PALLET 36

Light source	Single colour LED
LED colours	Cool White
Quantity of LEDs	936
LED power: Strobe	0.5W
Beam / Field angle	69° x 68° / 114° x 111°
DMX channels	1, 2, 3, 6, 10
DMX connector	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 18Hz
Modes	Auto programs, DMX, Master/Slave
Power consumption	3.8 - 1.79A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	500 x 260 x 130mm
Weight	5,85kg

BS1000 STROBO LED BLANCO FRÍO

- Strobe, Cegadora
- 936x LEDs SMD
- Color: Blanco frío
- Controlable en 4 segmentos
- DMX512, autónomo y Master/esclavo
- Programas automáticos
- Shows pre-programados
- Panel de control con display LCD
- Carcasa de metal / ABS refrigerada por ventilador
- Varias curvas de dimmer ajustables
- Conectores de intemperie DMX

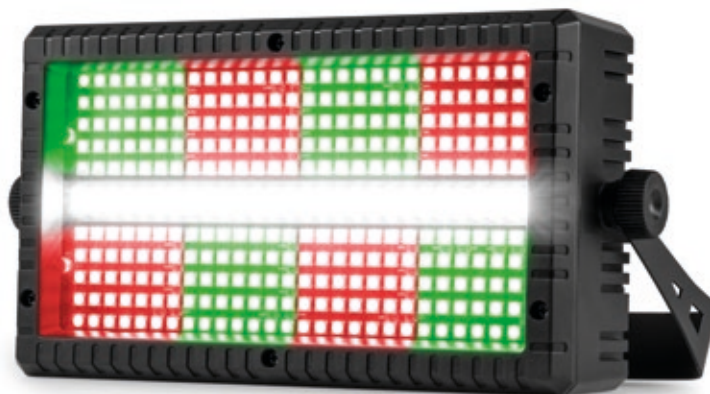

153.289 CARTON 20 PALLET 400

Light source	Single colour LED, 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Quantity of LEDs	336
Quantity of strobe LEDs	56
Beam / Field angle	60° / 112°
Illuminance	2.126 lx @ 0.5m
Flash rate per second	1 - 20Hz
DMX channels	4, 6, 12, 24, 30
DMX connection	3-pin XLR
IP rating	IP20
Cooling	Temperature controlled fan
Display	LED
Power plug	IEC
Power consumption	0.425 - 0.262A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	240 x 160 x 70mm
Weight	0,79kg

BS336 ESTROBOSCOPIO COMBI

- Strobe, Cegadora y Wash
- 280x RGB SMD LEDs
- 56x Blanco SMD LEDs
- RGB + Blanco frío
- Controlable en 12 segmentos (8 RGB y 4 Blanco)
- DMX512, autónomo y Master/esclavo
- Programas automáticos y shows pre-programados
- Velocidad ajustable 1-15
- Carcasa ABS con refrigeración por ventilador
- Varias curvas de dimmer ajustables
- IEC Power in
- Mando a distancia inalámbrico



BS960 ESTROBOSCOPIO COMBI

- Strobo, Cegadora y Wash
- 864x RGB SMD LEDs
- 96x Blanco SMD LEDs
- RGB + Blanco frío
- Controlable en 16 segmentos (8 RGB y 8 Blanco)
- DMX512, autónomo y Master/esclavo
- Programas automáticos y shows pre-programados
- Velocidad ajustable 1-100
- Carcasa metálica con refrigeración por ventilador
- Varias curvas de dimmer ajustables
- Power connector in/out

153.292 CARTON **8** PALLET **48**

Light source	Single colour LED, 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Cool White
Quantity of LEDs	960
Quantity of strobe LEDs	96
Beam / Field angle	44° x 61° / 102° x 108°
Illuminance	21.182 lx @ 1m
DMX channels	4, 11, 32, 39
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 30Hz
Power consumption	2.49 - 1.44A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	450 x 75 x 240mm
Weight	3,70kg



BS384 ESTROBOSCOPIO COMBI

- Strobo, Cegadora y Wash
- 256x RGB SMD LEDs
- 128x Blanco SMD LEDs
- RGB + Blanco frío
- Controlable en 48 segmentos (32 RGB y 16 Blanco)
- DMX512, autónomo y Master/esclavo
- Programas automáticos y shows pre-programados
- Velocidad ajustable 1-100
- Carcasa ABS con refrigeración por ventilador
- Varias curvas de dimmer ajustables
- Power connector in/out

153.294 CARTON **8** PALLET **96**

Light source	Single colour LED, 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Cool White
Quantity of LEDs / Strobe	384 / 128
Beam / Field angle	44° x 61° / 102° x 107°
Illuminance	11.285 lx @ 1m
DMX channels	6, 9, 64, 112
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 23Hz
Power consumption	1.506 - 0.693A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	376 x 140 x 189mm
Weight	2,05kg



BS150 ESTROBOSCOPIO

- Flash de tubo 150W alta intensidad
- Auto con ajuste de velocidad
- No necesita controlador externo

153.280 CARTON **12** PALLET **192**

Light source	Flash Tube
Flash rate per second	1 - 11HZ
Modes	Automatic programs
Power consumption	150W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	185 x 260 x 105mm
Weight	1,20kg



BSS50 ESTROBOSCOPIO LED

- Leds 48x 8mm Blancos
- Auto con velocidad fija
- Leds blancos de alta intensidad
- No necesita controlador externo
- Ritmo de la musica con control de sensibilidad

153.337 CARTON **20** PALLET **240**

Light source	Single colour LED
LED colours	White
Quantity of LEDs	48
Flash rate per second	0 - 10HZ
Modes	Automatic programs
Power consumption	10W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	160 x 165 x 130mm
Weight	0,55kg





BMS50 MINI ESTROBOSCÓPICO

- Pequeño efecto strobo de extrema potencia
- Tubo flash de alta calidad
- Incluye soporte
- Flash ajustable (0-10 flashes/seg)
- Plug & Play sin necesidad de controlador externo

153.322 CARTON 50

Light source	Flash Tube
LED power: Strobe	25W
Flash rate per second	0 - 10Hz
Modes	Manual
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	100 x 140 x 53mm
Weight	0,25kg



BMS24LED MINI ESTROBOSCÓPICO LED

- Mini Strobe con 24 potentes LED's blancos
- Auto con ajuste de velocidad
- Incluye soporte
- Plug & Play sin necesidad de controlador externo

153.275 CARTON 20

Light source	Single colour LED
LED colours	Cool White
Quantity of LEDs	24
Flash rate per second	1 - 10Hz
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	140 x 100 x 53mm
Weight	0,25kg



BMS24SET 4 MINI LED ESTROBOSCOPIOS

- Leds 24x 5mm por cada strobo
- Cada strobo es de un color
- Auto con ajuste de velocidad
- leds de alta intensidad
- No necesita controlador externo

153.325 CARTON 10


Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber
Quantity of LEDs	24
Power consumption	10W
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	140 x 100 x 52mm (each strobe)
Weight	0,90kg

SPW96 CORTINA DE ESTRELLAS RGBW

- 96x LED de un solo color en rojo, verde, azul y blanco
- Tela de combustion retardante
- 8 canales DMX
- Mando a distancia RF
- DMX y Autonomo
- 20 shows Pre programados
- Ritmo de la musica
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Bolsa de transporte y cinchas reutilizables incluidas

151.200 CARTON 1 PALLET 36

Light source	Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue, White
Quantity of LEDs	96
DMX channels	8
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	320 x 210cm (Cloth)
Weight	5,40kg

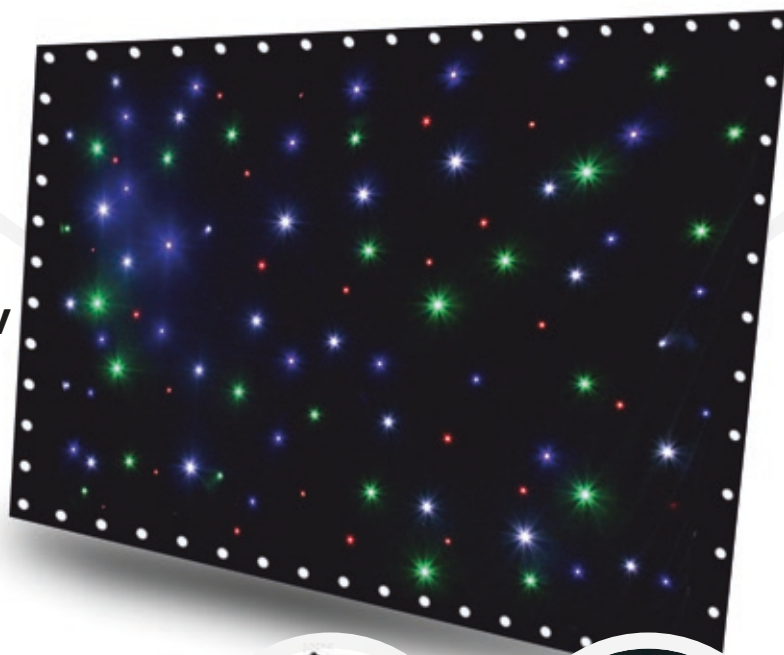


SPW96C CORTINA DE ESTRELLAS BLANCO FRIO

- 96 LEDs blancos con ajuste de brillo
- Tela de combustion retardante
- 8 canales DMX
- Mando a distancia RF
- DMX y Autonomo
- 20 shows Pre programados
- Ritmo de la musica
- Auto con ajuste de velocidad
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LED
- Bolsa de transporte y cinchas reutilizables incluidas

151.201 CARTON 1 PALLET 36

Light source	Single colour LED
LED colours	Cool White
Quantity of LEDs	96
DMX channels	8
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	320 x 210cm (Cloth)
Weight	5,25kg





BUV463 BAÑO DE COLOR LED UV

- 24x 3W LEDs UV
- 4 Segmentos controlables por separado
- DMX y Autonomo
- 8 canales DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la musica
- Auto con ajuste de velocidad
- Shows Pre programados
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Conector IEC in/out

153.274 CARTON 6 PALLET 96

Light source	Single colour LED
LED colours	Ultra Violet
LED power	3W
Quantity of LEDs	24
Wavelength	395 - 405nm
DMX connection	3-pin XLR
Modes	Automatic programs, DMX
Power consumption	85W
Power supply	110-250VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	330 x 185 x 130mm
Weight	2,55kg



FLOOD36UV BAÑO DE COLOR LED UV

- Baño de color LED con UV LEDs de alta potencia
- 36x 3W UV
- Controlable por sección (4 secciones)
- Función Strobe
- DMX y autónomo
- 4 o 8 canales DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la música o Auto
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Conector IEC

153.277 CARTON 8 PALLET 96

Light source	36x 3W Single colour LED
LED colours	Ultra Violet
Beam angle	25°
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 12Hz
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
Power consumption	1.8 - 0.9A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	370 x 210 x 90mm
Weight	2,25kg



153.278 CARTON 8 PALLET 144

Light source	Single colour LED
LED colours	Ultra Violet
LED power	3W
Quantity of LEDs	24
Beam angle	65°
Wavelength	390 - 410nm
DMX connection	3-pin XLR
Flash rate per second	1 - 18Hz
Display	LED
Modes	Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	495 x 98 x 81 mm
Weight	1,50kg

BUV243 BARRA UV

- Barra LED UV con LEDs de alta potencia
- 24x 3W LEDs UV
- Controlable por secciones (4 secciones)
- Función Strobo
- DMX y autónomo
- 4 canales DMX
- 10 programas Auto
- 16 programas controlables por sonido
- Velocidad ajustable
- Panel de control con display LED
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Conector IEC
- Incluye asa metálica



BUV SERIES BARRA UV 2-IN-1

- 3W UV / LED blanco cálido
- UV y los LED blancos cálidos se pueden cambiar por separado
- Reflectores parabólicos.
- Plug & Play sin necesidad de un controlador externo

	153.500	153.502
NAME	BUVW83	BUVW123
CARTON	12	12
PALLET	480	360
Light source	8x 3W 2-in-1 LED	12x 3W 2-in-1 LED
LED colours	Ultra Violet, Warm White	
Modes	Manual	
Power consumption	0.3 - 0.12A	0.3 - 0.14A
Power supply	100-240VAC 50/60Hz	
Dimensions (L x W x H)	430 x 50 x 85mm	610 x 45 x 50mm
Weight	0,65kg	0,75kg

BUV27 LAMPARA LUZ NEGRA

- Conversión de energía más eficiente
- Mayor producción de luz
- Proporciona una dimensión extra a la ropa blanca y los objetos que se iluminan brillantemente

16O.022 CARTON 25

Light source	Energy Saving Bulb
Wavelength	320 - 400nm
Lamp socket	E27
LED power	25W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	50 x 50 x 200mm
Weight	0,10kg



BUV27B LAMPARA LUZ NEGRA UV CON ADAPTADOR

- Conversión de energía más eficiente
- Mayor producción de luz
- Proporciona una dimensión extra a la ropa blanca y los objetos que se iluminan brillantemente

16O.023 CARTON 25

Light source	Energy Saving Bulb
Wavelength	320 - 400nm
Lamp socket	E27 + bayonet
LED power	25W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	50 x 45 x 200mm
Weight	0,15kg



BUV15TL CONJUNTO UV LUZ NEGRA

- Para comprobación de seguridad en billetes y documentos

16O.120 CARTON 20

Light source	4W Single colour LED
LED colours	Ultra Violet
Lamp socket	T5
Power supply	6V (4x AA)
Dimensions (L x W x H)	55 x 23 x 162mm
Weight	0,15kg



BUV SERIES CAJA DE LUZ NEGRA

- Tubos de UV de luz negra completos con cebador

	16O.413	16O.414
NAME	BUV45TL	BUV60TL
CARTON	10	10
Wavelength	320 - 400nm	
Lamp socket	T8	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions	475 x 100 x 45mm	630 x 100 x 45mm
Weight	1,35kg	1,60kg

153.271



153.270



ON/OFF
SWITCH

153.269



153.268



BUV SERIES BARRA UV LED

- 3W Leds UV
- Reflector parabolico
- Plug & Play sin necesidad de controlador externo

	153.271	153.270	153.269	153.268
NAME	BUV63	BUV93	BUV123	BUV183
CARTON	12	12	12	12
Light source	Single colour LED			
LED colours	Ultra Violet			
LED power	3W			
Quantity of LEDs	6	8	12	18
Beam angle	120°			
Wavelength	395 - 405nm			
Power consumption	30W	30W	30W	40W
Power supply	110-250VAC 50/60HZ			
Dimensions (L x W x H)	360 x 53 x 55mm	402 x 48 x 46mm	610 x 45 x 50mm	910 x 45 x 50mm
Weight	0,65kg	0,55kg	1,00kg	1,50kg

153.260



153.261



ON/OFF
SWITCH

	153.260	153.261	153.262
NAME	BUV263	BUV293	BUV2123
CARTON	12	8	8
Light source	Single colour LED		
LED colours	Ultra Violet		
LED power	3W		
Quantity of LEDs	12	18	24
Beam angle	65°		
Wavelength	390 - 410nm		
Power consumption	0.29 - 0.16A	0.29 - 0.16A	0.203 - 0.108A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ		
Dimensions	340 x 90 x 50mm	420 x 90 x 45mm	500 x 90 x 45mm
Weight	0,85kg	1,00kg	1,20kg

BUV SERIES BARRA UV LED

- 3W LEDs UV
- Reflector parabolico
- Interruptor on-off
- Plug & Play no necesita control externo



PHANTOM 10000B LASER PURO DIODO CON FLIGHTCASE

- Rojo (2700mW), Verde (2700mW) y Azul (4600mW)
- Salida garantizada de 10W
- Modulación analógica del color RGB
- 30K @ 8° escáner óptico de gran velocidad
- Inversión X- Y
- DMX y autónomo
- 12 o 23 canales DMX
- Master/esclavo
- Ritmo de la música o auto
- Shows Pre-programados
- DMX in/out via 3-pin XLR
- ILda in/out
- Panel de control con display LED
- Interlock
- Powercon in/out
- PP Flightcase rígido a prueba de agua

152.493 CARTON 1 PALLET 28

Laser Red	2.700mW @ 638nm
Laser Green	2.700mW @ 525nm
Laser Blue	4.600mW @ 455nm
Scanner system	30kpps @ 8°
Maximum scanner angle	60 degrees
Guaranteed output	10.000mW
Input connections	XLR (3-pin)
Output connections	XLR (3-pin)
DMX channels	12, 23
DMX connection	3-pin XLR
ILDA	DB25
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	340 x 247 x 148mm
Weight	12,00kg



PHOENIX SERIES
LÁSERS ANALÓGICO

- Diodo láser semiconductor
- Sistema de escáner óptico de alta velocidad
- Ángulo de escaneo: 40°
- Divergencia del haz: <1.0mrad (ángulo completo)
- DMX y modo autónomo
- Activado por sonido con sensibilidad ajustable
- Modo automático
- Patrones y animaciones preprogramados
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- PC/Portátil controlable a través de ILDA (DB25)
- Placa de cubierta láser en la parte delantera
- Panel de control con pantalla LCD con perilla de configuración de funciones
- Incluye 2 llaves y bypass de enclavamiento
- Incl. mando a distancia


	152.540	152.542	152.543	152.546
NAME	PHOENIX 5000	PHOENIX 3000	PHOENIX 2150	PHOENIX 1200
CARTON	4	4	4	4
PALLET	X	X	X	X
Laser Red	800mW @ 638nm	400mW @ 638nm	350mW @ 638nm	300mW @ 638nm
Laser Green	1600mW @ 520nm	1000mW @ 520nm	800mW @ 520nm	300mW @ 520nm
Laser Blue	2600mW @ 445nm	1600mW @ 445nm	1000mW @ 445nm	600mW @ 445nm
Scanner system	30kp/s @ 8°	25kp/s @ 8°	25kp/s @ 8°	25kp/s @ 8°
Maximum scanner angle			40 degrees	
Beam divergence			<1.0mrad	
Guaranteed output	5000mW	3000mW	2150mW	1200mW
Input connections			XLR (3-pin)	
Output connections			XLR (3-pin)	
DMX channels			10, 34	
DMX connection			3-pin XLR	
ILDA			DB25	
Power supply			100-240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)			236 x 222 x 148mm	
Weight			3.20kg	



PANDORA SERIES LASERS TTL

- Modulación de color TTL RGB
- Scanner optico grafico de 30K
- Inversion X- y Y-
- DMX y Autonomo
- 12 o 23 canales DMX
- Master/esclavo
- Asa de transporte y montaje
- Modo Auto
- Shows pre-programados
- DMX in/out via 3-pin XLR

	152.518	152.521
NAME	PANDORA 1600	PANDORA 1200
CARTON	4	4
PALLET	64	64
Laser Red	300mW @ 635nm	300mW @ 650nm
Laser Green	200mW @ 532nm	100mW @ 532nm
Laser Blue	800mW @ 447nm	600mW @ 447nm
Scanner system	30kpps @ 8°	
Guaranteed output	1300mW	1000mW
Maximum output	1600mW	1200mW
DMX channels	12, 23	
DMX connection	3-pin XLR	
ILDA connector	DB25	
Power consumption	80W	
Power supply	100-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	243 x 295 x 128mm	
Weight	5,10kg	4,90kg

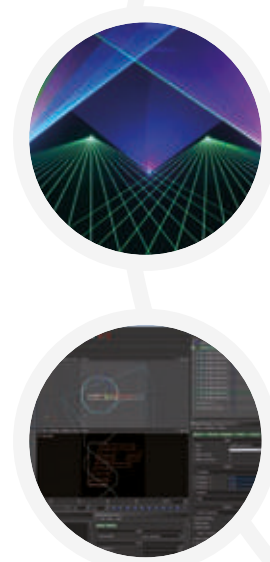

PANGOLIN SERIES


PANGOLIN BEYOND ESSENTIALS

BEYOND es el software profesional para crear los mas sofisticados shows multimedia con laser de alta calidad. Su avanzada posibilidad de programacion y control de shows en directo han revolucionado el trabajo con laser para eventos de entretenimiento. El BEYOND Essentials System incluye el BEYOND Essentials software y el interface FB3QSUSB hardware

- BEYOND cue grid incluye mas de 2,000 efectos de rayos preprogramados, gráficos, abstractos, logos y animaciones. El cue grid incorpora tambien opciones avanzadas de pantalla para trabajo en multi-monitor
- BEYOND Multimedia Timeline te permite programas shows completos de laser, y ademas puedes controlar y editar contenido de video desde el timeline. Esto facilita la creación de shows multimedia que combinen video, laser y audio. BEYOND's timeline tambien te ofrece multitud de efectos y opciones de edición en comparación de las funciones de tu programa QuickShow
- The BEYOND Universe es una herramienta increíble que te permite crear espacios de trabajo personalizandolos para visualizar lo que tu deseas. Por ejemplo, si quieres crear un espacio con controles de color especificos, brillo, rotación, disparos DMX, etc. e incluso puedes fijar este espacio para un cliente o show, esto es posible con el BEYOND Universe

152.962 ESSENTIALS + FB3

152.964 UPGRADE TO BEYOND SLE

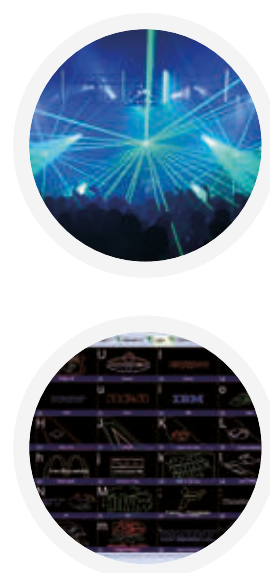

PANGOLIN SERIES

PANGOLIN QUICKSHOW / FLASHBACK 3

- Cerca de 2000 graficos, animaciones y efectos preprogramados incluidos
- Control en directo: Desde la preparacion a el directo puedes controlar tamaño, posicion, angulo de rotacion, velocidad de rotacion, color, color ciclico, velocidad de scanneado, y nivel de animacion.
- Previo: Se previsualiza todos los graficos y rayos usando Windows OpenGL
- Control: Ajuste DMX 512. Cues ilimitados y visualizacion
- Correccion de proyecciones y zonas: Correccion geometrica y scanneado por ejes.
Dispara multiples pantallas desde un proyector, zonas de proyeccion (cues de posicionamiento y escalas)

152.960



ILDA SERIES ILDA CABLE LASÉR

- Ilda cable de calidad para láser con conector DB25 macho / hembra

152.952 152.953 152.954

NAME	ILDA5	ILDA10	ILDA20
CARTON	50	50	20
Length	5m	10m	20m
Weight	0,40kg	0,65kg	1,30kg



LKS INTERRUPTOR DE EMERGENCIA

- Unidades laser pueden deslumbrar temporalmente o incluso permanentemente

152.957 CARTON 50

Dimensions	78 x 72 x 90mm
Weight	0,20kg





LKSC INTERRUPTOR DE EMERGENCIA CON CABLE

- Interruptor OFF de calidad
- Se suministra con 20m de cable

152.958 CARTON 8

Dimensions	78 x 72 x 90mm
Weight	1,15kg

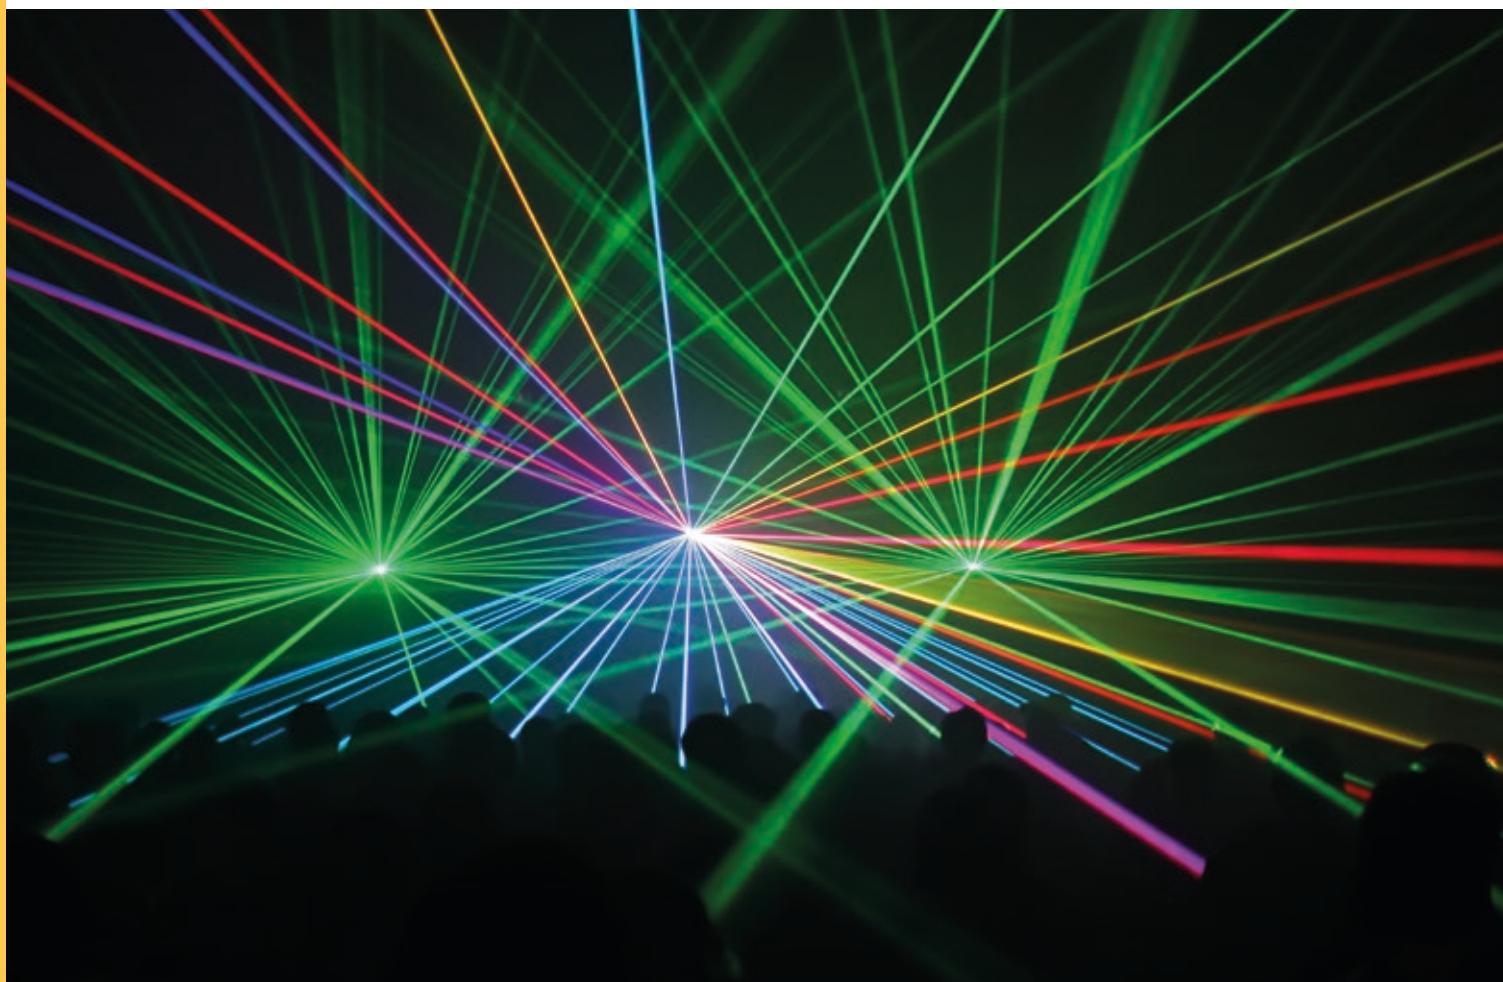



152.821 CARTON **8** PALLET **192**

DMX channels	12
DMX connection	3-pin XLR
Laser Red	100mW @ 650nm
Laser Green	30mW @ 532nm
Laser Blue	100mW @ 445nm
Power consumption	0.28 - 0.142A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	190 x 210 x 95 mm
Weight	1,35kg

CORVUS SCAN LASER

- Láser rojo (100 mW), verde (30 mW) y azul (100 mW)
- Modo DMX y autónomo
- 12 canales DMX
- Espectáculos preprogramados
- Sonido activado con sensibilidad ajustable
- Modo automático con velocidad ajustable
- Entrada/salida DMX a través de XLR de 3 pines
- Panel de control con pantalla LED



152.630 CARTON **12** PALLET **192**

Laser Red	225mW @ 650nm
Laser Green	80mW @ 532nm
LED power	3W
Quantity of LEDs	1
LED colours	Blue
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	150 x 175 x 110mm
Weight	1,25kg

SURTUR II DOBLE LASER CON LED

- Rojo (225mW) y Verde (80mW)
- Led azul de 3W
- DMX y Autonomo
- 7 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Laser con 8 gobos
- Show Pre programado
- Activado por sonido
- Auto con ajuste de velocidad



ANTHE II DOBLE LASER

- Rojo (250mW) Verde (100mW) y Azul (250mW)
- DMX y Autonomo
- 7 canales DMX
- Mando a distancia IR
- Laser con 12 gobos
- Shows Pre programados
- Ritmo de la musica
- Auto con ajuste de velocidad

152.633**CARTON 12****PALLET 192**

Laser Red	250mW @ 650nm
Laser Green	100mW @ 532nm
Laser Blue	250mW @ 445nm
DMX channels	7
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H)	150 x 175 x 110mm
Weight	1,25kg



BIANCA DOBLE LASER

- Rojo (150mW), Verde (30mW) y Azul (150mW)
- Mando a distancia IR
- Laser con 12 gobos
- Shows Pre programados
- Ritmo de la musica
- Auto con ajuste de velocidad

152.660**CARTON 20**

Laser Red	150mW @ 650nm
Laser Green	30mW @ 532nm
Laser Blue	150mW @ 445nm
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Dimensions (L x W x H)	108 x 107 x 55mm
Weight	0,70kg



ACRUX LASER QUATRO CON LED

- Sistema laser Quatro
- Compacto y ligero
- Laser 2x Rojo (100mW) y 2x verde (50mW)
- 32 Patrones
- Incl. Mando a distancia
- LED Colores: Rojo, verde, azul y blanco
- Shows pre-programados
- Ritmo de la música
- Auto con ajuste de velocidad

152.610**CARTON 20**

Laser Red	100mW @ 650nm (2x)
Laser Green	50mW @ 532nm (2x)
Quantity of LEDs	4
LED colours	Red, Green, Blue, White
Power supply	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Dimensions (L x W x H)	110 x 100 x 60mm
Weight	0,55kg

DAHIB DOBLE LASER CON LED

- Doble Laser
- Pequeño y ligero
- Laser Rojo (100mW) y verde (50mW)
- Incl. remote control
- LED Colore: Azul
- Shows pre-programados
- Ritmo de la música con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad

152.612 CARTON 20

Laser Red	100mW @ 650nm
Laser Green	50mW @ 532nm
LED colours	Blue
Quantity of LEDs	1
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)
Dimensions (L x W x H)	110 x 100 x 60mm
Weight	0,55kg



ATHENA LASER CON BATERÍA

- Laser Gobo
- Pequeño y ligero
- Laser Rojo (100mW) y verde (50mW)
- Batería interna
- Incl. Mando a distancia
- LED Colores: Rojo, verde, azul
- Shows pre-programados
- 3 Modos de sonido diferentes
- Auto con ajuste de velocidad

152.616 CARTON 24

Laser Red	100mW @ 650nm
Laser Green	50mW @ 532nm
Quantity of LEDs	1
LED colours	Red, Green, Blue
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	110 x 75 x 60mm
Weight	0,35kg



APOLLO LASER MULTIPUNTO

- Laser Rojo (120mW) y Verde (50mW)
- Shows Pre programados
- Ritmo de musica con ajuste de sensibilidad
- Auto con ajuste de velocidad

152.752 CARTON 24

Laser Red	120mW @ 650nm
Laser Green	50mW @ 532nm
Power supply	100-240VAC 50/60HZ (5V Adapter)
Dimensions (L x W x H)	122 x 92 x 52mm
Weight	0,48kg





SUSHI-DS INTERFACE DMX

- DMX interface con software
- Incluye interface SUSHI BeamZ USBDMX
- Canales DMX: 128 (expandible a 512)
- Capacidad de memoria autónoma: 1,266 pasos con 12 canales / 8 escenas
- Crea tus propias luminarias con el editor Scan Library Editor
- Sistema operativo: Windows (Mac OS son opciones disponibles)
- Conector DMX: 3-pin XLR
- Suministrado con software (descargable) y cable USB

154.100 CARTON 50

DMX connection	USB, 3-pin XLR
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	78 x 18mm
Weight	0,70kg



SUSHI-Z1 INTERFACE DMX

- DMX interface con software
- Canales DMX: 128 (expandibles a 512)
- Autónomo con capacidad de memoria: 1,266 pasos con 12 canales / 8 escenas
- Opción para usar ArtNet
- Librería con hasta 15,000+ luminarias
- Crea tu propia librería con el Scan Library Editor
- Operativa: Android, Amazon, MacOS, iOS, Windows
- Conexión DMX: 3-pin XLR
- Incluye software gratis (descarga) y cable USB

154.101 CARTON 50

DMX connection	USB, 3-pin XLR
Power supply	5V via USB
Dimensions (L x W x H)	78 x 18mm
Weight	0,08kg



LIGHT RIDER/ESA2 INTERFACE DMX USB

- Interface USB DMX para controlar unidades DMX con un ordenador o tablet Android
- Incluye interface Light Rider(Trabaja sólo con un cable USB OTG)/ESA2
- Canales DMX: 128 (expandible hasta 512)
- Sistema operativo: Windows y Mac OS (Linux opciones disponibles)
- Alimentado via USB
- Conector DMX: 3-pin XLR
- Suministrado con software (descargable) y cable mini USB

154.102 CARTON 50

DMX connection
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

USB, 3-pin XLR
5V via USB
105 x 75 x 45mm
0,11kg



LIGHT RIDER/ESA2 INTERFACE DMX WIFI-USB

- Interface USB/WIFI DMX para control de unidades DMX por ordenador o tablet
- Incluye software Light Rider BeamZ edition/ESA2 BeamZ edition Express
- 128 canales DMX
- Los canales DMX pueden expandirse hasta 2x 512 canales (via www.dmxsoft.com)
- Sistema operativo: Windows y Mac OS
- Programabilidad: PC, MAC, Tablet y Smartphone
- Memoria: 128k flash
- Hardware: SIUDI-10A
- Alimentado via USB
- Incluye software gratuito (descarga)

154.104 CARTON 20

DMX connection
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

USB, 3-pin XLR
5V via USB
175 x 145 x 50mm
0,21kg



STICK-GU2 INTERFACE DMX PARA MONTAR EN PARED

- Controlador autónomo DMX para montar en pared
- Panel de cristal con 3 botones Touch-sensitive (86x86mm)
- 128 canales de salida DMX
- 24 escenas
- 2K memoria autónoma
- Funciona con software Easy Stand Alone: ESA (PC) y ESA2 (PC/MAC)
- El STICK-GU2 no se puede controlar via ETHERNET o WIFI
- Suministrado con cable micro USB

154.106 CARTON 20

DMX connection
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

PCB Terminal Block
5V via USB
85 x 85 x 11mm
0,20kg



STICK-CW4 INTERFACE WIFI DMX PARA MONTAR EN PARED

- Controlador de iluminación autónomo para montar en pared
- Diseño decorativo con panel de cristal que sobresale 11mm de la pared (panel táctil)
- Compatible con cualquier unidad DMX o DMX LED
- Paleta de colores (también para seleccionar escenas)
- Memoria interna para almacenar programas
- Hasta 36 escenas dinámicas o estáticas
- 1024 canales DMX. Control de 340 unidades RGB
- 12 botones táctiles. No tiene partes mecánicas
- Rueda táctil para selección fina de color
- 512 canales directo (Live), 512 canales autónomos
- Conexión USB para control y programar
- Comunicación por Ethernet RJ45 o red Wi-Fi para control remoto

154.108 CARTON 20

DMX connection
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

RJ45, PCB Terminal Block
100-240VAC 50/60HZ
106 x 146 x 11mm
0,20kg



WTR10 TRANSCPTOR HIBRIDO INALAMBRICO DMX 3-PIN

- Transmisor y receptor compacto DMX
- Compatible con protocolos WDMX y EazyLink
- Procesador 32 bit ARM
- Configuración con un botón
- Frecuencia operativa 2.4GHz
- FHSS (1800 hops/s) para conexión estable
- Carcasa de aluminio
- Alimentación interna (P-Con)
- XLR 3pin in/out

154.126 CARTON 20

DMX connection
Wireless DMX protocol
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

3-pin XLR
Eazylink, WDMX
100-240VAC 50/60HZ
127 x 75 x 35mm
0,30kg



WTR10-5 TRANSCPTOR HIBRIDO INALAMBRICO DMX 5-PIN

- Transmisor y receptor compacto DMX
- Compatible con protocolos WDMX y EazyLink
- Procesador 32 bit ARM
- Configuración con un botón
- Frecuencia operativa 2.4GHz
- FHSS (1800 hops/s) para conexión estable
- Carcasa de aluminio
- Alimentación interna (P-Con)
- XLR 5-pin in/out

154.129 CARTON 20

DMX connection
Wireless DMX protocol
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

5-pin XLR
Eazylink, WDMX
100-240VAC 50/60HZ
127 x 75 x 35mm
0,30kg



**WD1M****EAZYLINK DONGLE INALÁMBRICO TX**

- Transmisor DMX inalámbrico con batería

**154.120** CARTON 24

DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Power supply	3.7V (18650 Li-ion)
Dimensions (L x W x H)	85 x 28 x 28mm
Weight	0,07kg

**WD1F****EAZYLINK DONGLE INALÁMBRICO TX**

- Receptor DMX inalámbrico con batería

**154.121** CARTON 24

DMX connection	3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Power supply	3.7V (18650 Li-ion)
Dimensions (L x W x H)	85 x 28 x 28mm
Weight	0,07kg

**WD1M-5****EAZYLINK DONGLE INALÁMBRICO TX**

- Transmisor DMX inalámbrico con batería

**154.123** CARTON 24

DMX connection	5-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Power supply	3.7V (18650 Li-ion)
Dimensions (L x W x H)	85 x 28 x 28mm
Weight	0,07kg

**WD1F-5****EAZYLINK DONGLE INALÁMBRICO TX**

- Receptor DMX inalámbrico con batería

**154.124** CARTON 24

DMX connection	5-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol	Eazylink
Power supply	3.7V (18650 Li-ion)
Dimensions (L x W x H)	85 x 28 x 28mm
Weight	0,07kg

WCS1**EAZYLINK ESTACIÓN DE CARGA**

- Estación de carga EazyLink
- Carga hasta 8 dongles WD1 simultáneamente
- Carga directa, no se necesitan cables
- Con puerto USB adicional para cargar dispositivos adicionales

154.122 CARTON 6

Power supply	100-240VAC 50/60HZ (5V USB)
Dimensions (L x W x H)	160 x 87 x 35mm
Weight	0,16kg





154.077 CARTON 50

DMX connection 3-pin XLR, Wireless DMX
Wireless DMX protocol Eazylink
Power supply 100-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 105 x 150 x 55mm
Weight 0,25kg

BBP TRANSMISOR/RECEPTOR

- Transmisor o receptor inalámbrico compacto DMX
- Funciona con el protocolo Eazylink
- Frecuencia de trabajo 2.4~2.525GHz
- 7 universos DMX



154.040 CARTON 10 PALLET 80

Max. Load 15A
Power supply 100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H) 483 x 89 x 100mm
Weight 2,00kg

PSO8S PANEL DE INTERRUPTORES

- Panel de interruptores de 8 canales
- Disruptor de 15A
- 8 conexiones Schuko
- Interruptores de encendido / apagado iluminados en rojo
- 19" Montaje posibles (2U)



DMX65W

CONTROLADOR INALÁMBRICO
DMX ALIMENTADO POR BATERÍA

- Diseño compacto y fácil de usar
- Transmisor inalámbrico DMX (para combinar con 154.077 o focos inalámbricos)
- También compatible con DMX cableado: RJ45 a XLR y USB
- 30 canales DMX
- 7 universos DMX
- Batería recargable Ion-Litio
- Indicador de batería
- Display OLED con función timer
- Frecuencia trabajo: 2.4GHz



154.067 CARTON 20

DMX connection
Wireless DMX protocol
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

RJ45, Wireless DMX
Eazylink
100-240VAC 50/60Hz (5V Adapter)
130 x 150 x 40mm
0,40kg



DMX60

CONTROLADORA DMX

- Mesa de 6 canales DMX
- Adaptador de 9v
- Salida DMX por XLR
- Para uso "On the road"
- Plug & Play

154.032 CARTON 10 PALLET 240

DMX connection
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

3-pin XLR
100-240VAC 50/60Hz
175 x 150 x 55mm
0,75kg



DMX-512

MINI CONTROLADORA DMX

- Línea ultra fina
- Batería interna recargable
- Almacena hasta 30 escenas
- 64 canales DMX
- Protección exterior IP20
- Adaptador corriente 12Vdc
- Display tubo digital



154.065 CARTON 10 PALLET 420

DMX connection
Power supply
Dimensions (L x W x H)
Weight

3-pin XLR
220-240VAC 50Hz (12V Adapter)
170.5 x 85.5 x 36mm
0,54kg



DMX8 SPLITTER/BOOSTER

- Control DMX-512
- Entrada Aislada XLR 3 pin
- Loop pasivo de salida XLR 3 pin
- 8 Salidas Aisladas XLR 3 pin
- Interruptor on/off



154.O23 CARTON **4** PALLET **56**

DMX connection 3-pin XLR
Power supply 220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 185 x 482 x 55mm
Weight 2,30kg



DMXOO4DII PANEL DE INTERRUPTORES

- Control Auto o DMX512
- Interruptores por rele perfectos para efectos de luz
- 16 programas internos
- Velocidad de paso ajustable
- 4 conectores SHUKO

154.O29 CARTON **4** PALLET **144**

Max. load 16A
DMX connection 3-pin XLR
Power supply 220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 260 x 210 x 90mm
Weight 2,40kg



DMX-192S CONTROLADOR DMX

- 192 Canales, ideal para controlar hasta 12 efectos luminosos de 16 canales cada uno
- Auto o como unidad sola
- Control por musica via microfono incorporado
- 30 Bancos de Memoria y almacenaje hasta 240 escenas
- 6 Memorias programables chase
- Se puede enracar en 19"



154.060 CARTON 4 PALLET 120

DMX connection

3-pin XLR

Power supply

100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)

Dimensions (L x W x H)

132 x 482 x 65mm

Weight

1,70kg



DMX384 CONTROLADOR DMX

- Controladora DMX
- 12 efectos con 32 canales cada uno
- 30 bancos de 8 escenas programables
- 6 chases programables de 240 escenas
- 16 faders para control manual de los canales
- Microfono interno para disparo por musica
- Tiempo de fade ajustable
- Boton Blackout de master



154.048 CARTON 4 PALLET 72

DMX connection

3-pin XLR

Power supply

220-240VAC 50HZ

Dimensions (L x W x H)

520 x 190 x 80mm

Weight

2,45kg



DMX-240 CONTROLADOR DMX

- 192 canales DMX
- 12 Scanners de 20 canales cada uno
- 30 bancos de 8 escenas programables
- 6 Chases programables de 240 escenas
- Jog wheels para ajuste de pan y tilt
- Intercambio de datos entre dos unidades
- 8 faders para control de canales
- Microfono incorporado para control por musica
- Tiempo de Fade ajustable
- Boton Master Blackout
- Selector de polaridad DMX



154.090 CARTON 4 PALLET 96

DMX connection

3-pin XLR

Power supply

100-240VAC 50/60HZ

Dimensions (L x W x H)

132 x 482 x 80mm

Weight

2,50kg



DMX-O24 PANEL DE CONTROL DE ESCENAS

- 24 canales DMX-512 con interruptores individuales
- 48 programas de hasta 99 pasos cada uno
- Varias funciones seleccionables, full on, blackout, fade, tap sync y hold
- Pantalla de LEDs para pasos de programas, dimmer, speed time y fade time
- Los programas pueden arrancar automaticamente o controlados por la música
- Posibilidad de conectar un trigger externo (interruptor de pedal)
- Interface MIDI



154.062 CARTON 2 PALLET 40

DMX connection

3-pin XLR

Power supply

100-240VAC 50/60HZ (12V Adapter)

Dimensions (L x W x H)

482 x 265 x 85 mm

Weight

4,30kg



BLAZE800 MAQUINA DE HUMO VERTICAL

- 800W máquina de humo con 12x 4W 4-en-1 LEDs
- Mezcla de color rojo, verde, azul y ámbar
- Uso en vertical u horizontal
- Crea grandes columnas de humo iluminadas
- Tanque iluminado por led
- Panel de control incorporado con display LCD
- Control remoto LCD con función de temporizador (cable de 5 metros)
- Mando a distancia inalámbrico extra
- DMX o autónomo
- Tanque de líquido 2800ml
- Alimentación por powercon

160.538 CARTON 1 PALLET 34

Heating element	800W
Heat-up time	3 minutes
Re-Heat time	50 seconds
Output volume per minute	125m³
Tank capacity	2.8L
Light source	4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber
LED power	4W
Quantity of LEDs	12
Modes	DMX, Manual
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	440 x 270 x 220mm
Weight	6,35kg



BLAZE SERIES MAQUINA DE HUMO VERTICAL

- Máquina de humo con 24x 4W 4-en-1 LEDs
- Mezcla de color rojo, verde, azul y ámbar
- Uso en vertical u horizontal
- Crea grandes columnas de humo iluminadas
- Tanque iluminado por led
- Panel de control incorporado con display LCD

- Control remoto LCD con función de temporizador (cable de 5 metros)
- Mando a distancia inalámbrico extra
- DMX o autónomo
- Tanque de líquido 2800ml
- Alimentación por powercon

	160.540	160.542
NAME	BLAZE1200	BLAZE1800
CARTON	1	1
PALLET	28	28
Heating element	1200W	1800W
Light source	24x 4W 4-in-1 LED	
LED colours	Red, Green, Blue, Amber	
Heat-up time	3 minutes	4 minutes
Re-Heat time	50 seconds	35 seconds
Output volume per minute	215m³	350m³
Tank capacity	2,8L	
Modes	DMX, Manual	
DMX connection	3-pin XLR	
Power supply	230/240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	435 x 295 x 235mm	450 x 300 x 200mm
Weight	7,05kg	8,75kg



BLAZE SERIES MAQUINA DE HUMO VERTICAL

- Máquina de humo con 48x 4W 4-en-1 LEDs
- Mezcla de color rojo, verde, azul y ámbar
- Uso en vertical u horizontal y hacia abajo
- Crea grandes columnas de humo iluminadas
- Tanque iluminado por led
- Panel de control incorporado con display LCD

- Control remoto LCD con función de temporizador (cable de 5 metros)
- Mando a distancia inalámbrico extra
- DMX o autónomo
- Paro de flujo instantáneo
- Tanque de líquido 3500ml

	160.545	160.547
NAME	BLAZE2200	BLAZE3500
CARTON	1	1
PALLET	30	28
Heating element	2200W	3500W
Light source	48x 4W 4-in-1 LED	
LED colours	Red, Green, Blue, Amber	
Heat-up time	8 minutes	
Re-Heat time	1 minute	
Output volume per minute	600m³	1200m³
Tank capacity	3,5L	
Modes	DMX, Manual	
DMX connection	3-pin XLR	
Power supply	230/240VAC 50/60HZ	
Dimensions (L x W x H)	320 x 430 x 200mm	335 x 480 x 250mm
Weight	10,55kg	11,40kg



S1800 MAQUINA DE HUMO 1800W

- 1800W DMX Maquina de humo completa
- Mando a distancia LCD con funcion de timer
- Regulacion de salida horizontal y vertical
- Control termico de temperatura.
- Mando a distancia con cable de 3m
- 2500ml Tanque de líquido de humo removible

160.493 CARTON 2 PALLET 32

Heating element	1800W
Heat-up time	4,5 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	350m³
Tank capacity	2,5L
Modes	DMX
DMX channels	1
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	450 x 330 x 190mm
Weight	7,30kg



160.498 CARTON 1 PALLET 18

Heating element	3500W
Heat-up time	6 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	1200m³
Tank capacity	5L
Modes	DMX, Manual
DMX channels	1
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	25 - 12A
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	610 x 290 x 220mmmm
Weight	12,80kg

S3500 MAQUINA DE HUMO 3500W

- Maquina de humo 3500W DMX
- Alta potencia de salida
- Control con display LCD
- Salida de humo regulable para hacer efectos sutiles
- Maximo tiempo de disparo continuo a toda potencia: 25 segundos
- Volumen de cobertura: 1217 m³ (42,955 ft³) por minuto
- Consumo de líquido (max.): 210 ml or minuto
- Calentamiento inicial: 6-minutos (aprox.)
- Tiempo de reaccion: 1.5-minutos (aprox.)
- Tanque interno extraible de 5 litros
- Asa de transporte y montaje
- Para suelo o truss
- Robusta construccion
- Incluye mando a distancia (on/off)

PATENTED
DESIGN!



160.700 CARTON 8 PALLET 144

Heating element	600W
Heat-up time	2 minutes
Re-Heat time	30 seconds
Output volume per minute	65m³
Tank capacity	0,5L
Power consumption	2A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	235 x 110 x 150mm
Weight	1,50kg

RAGE 600I MAQUINA DE HUMO 600W

- Maquina de humo de 600W
- Control por termostato
- Tanque de liquido de 500ml
- Calentamiento rapido
- Mando por cable de 3m

PATENTED
DESIGN!



160.702 CARTON 8 PALLET 144

Heating element	600W
Heat-up time	2 minutes
Re-Heat time	30 seconds
Output volume per minute	65m³
Tank capacity	0,5L
Power consumption	2A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	235 x 110 x 150mm
Weight	1,50kg

RAGE 600 MAQUINA DE HUMO 600W

- Maquina de humo de 600W
- Control por termostato
- Tanque de liquido de 500ml
- Calentamiento rapido
- Mando a distancia inalambrico
- Mando por cable de 3m

**PATENTED
DESIGN!**



160.704 CARTON **8** PALLET **144**

Heating element	600W
Heat-up time	2 minutes
Re-Heat time	30 seconds
Output volume per minute	65m³
Tank capacity	0,5L
Light source	3x 1W Amber LED
Power consumption	2A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	235 x 110 x 150mm
Weight	1,50kg

RAGE 600LED MAQUINA DE HUMO LED 600W

- Efecto espectacular de llama
- Maquina de humo de 600W
- Control por termostato
- Tanque de liquido de 500ml
- Calentamiento rapido
- Mando a distancia inalambrico
- Mando por cable de 3m

**PATENTED
DESIGN!**



160.710 CARTON **4** PALLET **56**

Heating element	1000W
Heat-up time	4 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	125m³
Tank capacity	2L
Power consumption	4.8A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	360 x 170 x 225mm
Weight	4,10kg

RAGE 1000 MAQUINA DE HUMO 1000W

- Maquina de humo de 1000W
- Reservorio led iluminado
- Control por termostato
- Tanque de liquido de 2000ml
- Calentamiento rapido
- Mando a distancia inalambrico
- Mando por cable de 3m

PATENTED
DESIGN!



160.712 CARTON 4 PALLET 56

Heating element	1000W
Heat-up time	4 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	125m³
Tank capacity	2L
Light source	6x 9W 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	4.8A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	370 x 170 x 245mm
Weight	4,90kg

RAGE 1000LED MAQUINA DE HUMO LED 1000W

- Maquina de humo de 1000W con LEDs 3 en 1
- Reservorio led iluminado
- Alta columna de humo iluminada por colores
- Mando LCD con funcion timer
- LEDS de color rojo, verde y azul controlados por DMX o autonomos
- Display digital para parametros DMX o control autonomo
- Tanque de liquido de 2000ml
- Mando por cable de 3m

PATENTED
DESIGN!




RAGE 1500LED MAQUINA DE HUMO LED 1500W

- Maquina de humo de 1500W con LEDs 3 en 1
- Reservorio led iluminado
- Alta columna de humo iluminada por colores
- Mando LCD con funcion timer
- LEDS de color rojo, verde y azul controlados por DMX o autonomos
- Display digital para parametros DMX o control autonomo
- Tanque de liquido de 3500ml
- Mando por cable de 3m

160.715 CARTON 2 PALLET 32

Heating element	1500W
Heat-up time	4 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	350m³
Tank capacity	3.5L
Light source	6x 9W 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	5.9A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	450 x 255 x 285mm
Weight	5,60kg

PATENTED
DESIGN!

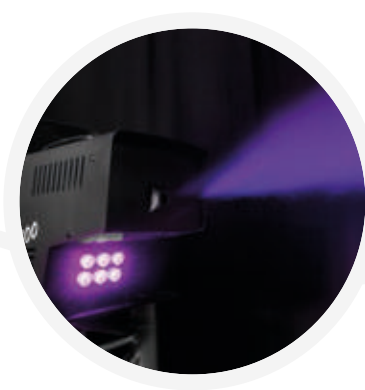

160.718 CARTON 2 PALLET 32

Heating element	1800W
Heat-up time	4 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	530m³
Tank capacity	3,5L
Light source	6x 9W 4-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue, Amber
DMX channels	8
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	7A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	570 x 255 x 285mm
Weight	6,70kg

RAGE 1800LED MAQUINA DE HUMO LED 1800W

- Maquina de humo de 1800W con LEDs 4 en 1
- Reservorio led iluminado
- Alta columna de humo iluminada por colores
- Mando LCD con funcion timer
- LEDs de color rojo, verde, azul y ambar controlados por DMX o autonomos
- Display digital para parametros DMX o control autonomo
- Tanque de liquido de 3500ml
- Mando por cable de 3m



S700-JB

MAQUINA DE HUMO CON BOLA LED JELLY 700W

- Producto 2 en 1
- Globo de cristal translucido
- 3x 3W Led RGB
- Maquina de humo de 700W
- Incluye liquido de humo
- Extraordinarios efectos de rapida realizacion
- Mando a distancia con cable de 3m
- Mando a distancia inalambrico extra

16O.42O CARTON 6 PALLET 84

Heating element	700W
Heat-up time	2 minutes
Re-Heat time	30 seconds
Output volume per minute	75m³
Tank capacity	0,4L
Light source	3x 3W Single colour LED
LED colours	Red, Green, Blue
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	260 x 205 x 125mm
Weight	3,00kg



S700-LED SERIES

MAQUINA DE HUMO CON EFECTO 700W

- Increible efecto mientras se produce humo
- 3x 1W LEDs color
- El efecto llamas puede desconectarse
- Calefactor con control por termostato
- Tiempo de calentamiento corto
- Se activa la produccion de humo con el mando por cable
- Efecto de llamas (ambar) or Hielo (azul)

16O.426

16O.45O

	FLAME	ICE
EFFECT		
CARTON	8	8
PALLET	192	192
LED colours	AMBER	BLUE
Light source	3x 1W Single colour LED	
Heating element	700W	
Heat-up time	3,5 minutes	
Re-Heat time	1 minute	
Output volume per minute	75m³	
Tank capacity	0,4L	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	260 x 145 x 130mm	
Weight	2,40kg	

S500 MÁQUINA DE HUMO 500W (METAL)

- Elemento calefactor de alto rendimiento
- Tiempo de calentamiento: 2,5 minutos
- Máxima salida 500W
- Tanque de 0,4L
- Nivel defluido visible
- Control remoto con cable de 3 m
- Líquido de humo GRATIS incluido

160.436 CARTON **10** PALLET **200**

Heating element	500W
Heat-up time	2,5 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	50m³
Tank capacity	0,4L
Power consumption	500W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	240 x 125 x 135mm
Weight	2,00kg



S700 MÁQUINA DE HUMO 700W (METAL)

- Elemento calefactor de alto rendimiento
- Tiempo de calentamiento: 3 minutos
- Máxima salida 700W
- Tanque de 0,4L
- Nivel de fluido visible
- Control remoto con cable de 3 m
- Líquido de humo GRATIS incluido

160.438 CARTON **8** PALLET **192**

Heating element	700W
Heat-up time	3 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	75m³
Tank capacity	0,4L
Power consumption	700W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	260 x 145 x 130mm
Weight	2,50kg



S500 MÁQUINA DE HUMO 500W (PLASTICO)

- Elemento calefactor de alto rendimiento
- Tiempo de calentamiento: 2,5 minutos
- Máxima salida 500W
- Tanque de 0,4L
- Nivel defluido visible
- Control remoto con cable de 3 m
- Líquido de humo GRATIS incluido

160.434 CARTON **10** PALLET **200**

Heating element	500W
Heat-up time	2,5 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	50m³
Tank capacity	0,4L
Power consumption	500W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	245 x 130 x 135mm
Weight	1,85kg





S550 MAQUINA DE HUMO 550W

- Maquina de Humo con mando a distancia
- Elemento calefactor de alto rendimiento
- Tiempo de calentamiento: 2.5 minutos
- Tiempo de recalentamiento: 30 segundos
- Tanque de liquido 0.25L
- Ventana de nivel de liquido
- Mando a distancia inalambrico
- Botón "Pulsar para fumar" en el mango

WIRELESS REMOTE S55X/F50X SERIES

- Hasta 15 metros
- Antena extensible
- Modelo llavero



160.465 CARTON 100

Dimensions (L x W x H)
Weight

63 x 39 x 14mm
0,03kg



160.460 CARTON 8 PALLET 160

Heating element 550W
Heat-up time 2,5 minutes
Re-Heat time 30 seconds
Output volume per minute 50m³
Tank capacity 0,25L
Power supply 220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 255 x 130 x 160mm
Weight 1,55kg



S553L MAQUINA DE HUMO LED 550W

- Maquina de Humo con 3x RGB LEDs
- Efecto LED unico e increible (On/Off)
- Elemento calefactor de alto rendimiento
- Tiempo de calentamiento: 2.5 minutos
- Tiempo de recalentamiento: 30 segundos
- Tanque de liquido 0.25L
- Ventana de nivel de liquido
- Mando a distancia inalambrico
- Botón para fumar en el mango
- Botón "Pulsar para fumar" en el mango



160.462 CARTON 8 PALLET 160

Heating element 550W
Heat-up time 2,5 minutes
Re-Heat time 30 seconds
Output volume per minute 50m³
Tank capacity 0,25L
Light source 3x RGB LEDs
Power supply 220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H) 255 x 130 x 160mm
Weight 1,58kg



S900 MAQUINA DE HUMO 900W

- Elemento de calentamiento de alto rendimiento
- Tiempo de calentamiento: 3,5 minutos
- Salida máxima de 900W
- Tanque de 2,5L
- Nivel de fluido visible
- Carcasa elegante de ABS
- Asa de montaje incluida
- Control remoto con cable de 3 m

160.487 CARTON **4** PALLET **64**

Heating element	900W
Heat-up time	3,5 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	125m³
Tank capacity	2,5L
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	345 x 205 x 190mm
Weight	4,20kg



S1200 MKII MAQUINA DE HUMO 1200W

- Elemento calefactor de alto rendimiento
- Calefactor controlado por termostato
- Tiempo de calentamiento: 3,5 minutos
- Máxima salida 1200W
- Tanque de 2.5L
- Ventana de nivel de líquido
- Carcasa de metal
- Control remoto con cable de 3m con temporizador/flujo/control de intervalo

160.491 CARTON **2** PALLET **28**

Heating element	1200W
Heat-up time	3,5 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	215m³
Tank capacity	2,5L
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	470 x 255 x 200mm
Weight	5,00kg



S1500 MAQUINA DE HUMO 1500W

- Elemento calefactor de alto rendimiento
- Autónoma o DMX
- Gran producción de humo
- Calefactor con control por termostato
- Tiempo de calentamiento: 3,5 minutos
- Salida máxima 1500W
- Tanque 2,5L
- Ventana de nivel de fluido
- Carcasa metálica
- Control remoto con cable de 3m
- Control con cable con temporizador/flujo/intervalo
- Asa de montaje incluida

160.492 CARTON **2** PALLET **28**

Heating element	1500W
Heat-up time	3,5 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	295m³
Tank capacity	2,5L
DMX channels	1
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	470 x 250 x 190mm
Weight	5,60kg



160.455 CARTON 2 PALLET 28

Heating element	1500W
Heat-up time	3,5 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	295m³
Tank capacity	2,5L
Light source	9x 3W 3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
DMX channels	6
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	465 x 255 x 196mm
Weight	5,85kg

S1500LED MAQUINA DE HUMO LED 1500W

- Maquina de humo de 1500W DMX
- DMX y autonomo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Calefactor con control por termostato
- Tanque de liquido de 2.5L
- Gran caudal de humo
- Tiempo de calentamiento corto
- Mando a distancia con temporizador y 3 metros de cable
- Mando a distancia inalambrico



F900 MAQUINA DE NEBLINA 900W

- Por favor utilice líquido de humo regular
- Modo continuo
- Calefactor con termostato
- Tanque de líquido de 900ml
- Mando a distancia con timer y cable de 3m
- Corto tiempo de calentamiento

160.507 CARTON 4 PALLET 32

Heating element	900W
Heat-up time	2,5 minutes
Re-Heat time	Continuously
Output volume per minute	85m³
Tank capacity	0,9L
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	430 x 170 x 195mm
Weight	4,30kg



F1500 MAQUINA DE NEBLINA 1500W

- Maquina de niebla completa de 1500W con temporizador
- Modo continuo
- Por favor utilice líquido de humo regular.
- Modo autonomo o DMX
- Calefactor con termostato
- Tanque de líquido de 1200ml
- Mando a distancia con cable de 3m

160.510 CARTON 4 PALLET 36

Heating element	1500W
Heat-up time	3 minutes
Output volume per minute	150m³
Tank capacity	1,2L
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	535 x 210 x 230mm
Weight	6,15kg




160.512 CARTON 2 PALLET 16

Heating element	1700W
Heat-up time	3 minutes
Output volume per minute	100m³
Tank capacity	1,2L
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	350 x 185 x 360mm
Weight	6,80kg

H2000 MAQUINA DE NEBLINA

- Funciona con líquido de humo normal con base de agua
- Salida continua de humo
- Tiempo de calentamiento: 1,5 minutos
- Panel de control independiente o DMX
- Ajuste de salida y velocidad del ventilador para adaptarse a varios entornos
- Ventana de vista de nivel de líquido
- Salida continua después del calentamiento inicial

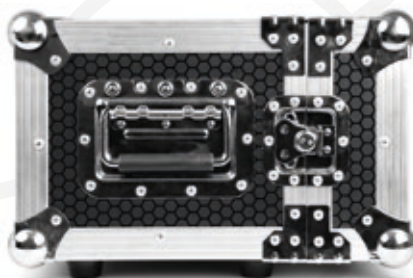

F1600 MAQUINA DE NIEBLA PRO

- Salida continua despues del tiempo de arranque
- Tiempo de calentamiento: 2 minutos
- Tanque de líquido de 3,1L extraíble
- Salida ajustable y velocidad del ventilador
- DMX y Autonomo
- Trabaja con liquido de humo estandar
- Flightcase rigido
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Entrada Powercon

160.513 **CARTON 1** **PALLET 28**

Heating element	1600W
Heat-up time	2 minutes
Output volume per minute	350m³
Tank capacity	3,1L
Modes	Automatic programs, DMX, Master/Slave
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	600 x 370 x 250mm
Weight	15,80kg



HZ3000 MAQUINA DE NIEBLA PRO

- Salida continua sin necesidad de calentamiento previo
- Usa solamente liquido con base de aceite
- Consumo de liquido hasta 16 Horas en trabajo continuo
- Salida continua despues del calentamiento inicial
- Nivel de salida y velocidad del ventilador ajustable
- DMX y autonoma
- Flightcase robusto con ruedas
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Solo funciona con liquido de niebla, nunca con liquido estandar de humo!

160.770 CARTON 1 PALLET 12

Output volume per minute	85m³
Tank capacity	1,5L
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	490 x 370 x 460mm
Weight	26,00kg



ICE700 MAQUINA DE HUMO 700W

- Elemento 700W Calefacción
- Utiliza líquido estándar de humo y cubitos de hielo
- Tanque de líquido de 1200ml
- Calefactor controlado por termostato
- Mando de control por cable de 3m

16O.514 CARTON 2 PALLET 48

Heating element	700W
Heat-up time	3 minutes
Output volume per minute	75m³
Tank capacity	1,2L
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	415 x 215 x 213mm
Weight	4,60kg



ICE1200 MKII MAQUINA DE HUMO 1200W

- La producción de niebla grande de hielo
- Funciona con líquido de humo estándar y cubo de hielo
- Tanque de líquido de 1300ml
- Calefactor con termostato
- Mando a distancia con cable de 3m

16O.515 CARTON 2 PALLET 26

Heating element	1200W
Heat-up time	2,5 minutes
Re-Heat time	1 minute
Output volume per minute	125m³
Tank capacity	1,3L
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	435 x 335 x 255mm
Weight	7,90kg



160.516 CARTON 1 PALLET 20

Heating element	1400W
Heat-up time	3 minutes
Output volume per minute	150m³
Tank capacity	1.5L
Modes	DMX, Manual
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	7.11A
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	410 x 310 x 275mm
Weight	5,80kg

ICE1400 MAQUINA DE HUMO 1400W

- Gran producción de humo bajo
- Funciona con líquido estándar de humo y cubitos de hielo
- Tanque de líquido de 1500ml
- Tanque de hielo: 3 kg
- Indicador de nivel de líquido
- Calefactor con control termostático
- Sistema de drenaje de agua
- Auto o DMX
- Display LCD con 4 botones
- Temporizador por cable de 3m
- PowerConnector
- DMX in/out via 3-pin XLR



160.518 CARTON 1 PALLET 8

Heating element	1800W
Heat-up time	3 minutes
Re-Heat time	30 seconds
Output volume per minute	200m³
Tank capacity	3,1L
Modes	DMX, Manual
DMX channels	1
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	760 x 410 x 405mm
Weight	18,40kg

ICE1800 MAQUINA DE HUMO 1800W

- La producción de niebla grande de hielo
- Funciona con líquido de humo estándar y cubo de hielo
- Tanque de líquido de 3100ml
- Calefactor con termostato
- Modo autónomo o DMX
- Mando a distancia con cable de 3m



LF1400 MAQUINA DE HUMO BAJO

- Máquina de humo bajo compacta
- Funciona con agua y líquido estándar de humo
- Agitador ultrasónico para convertir agua destilada en una fina niebla
- Salida continua después del calentamiento inicial
- Caudal y velocidad del ventilador ajustable
- Control vía display incorporado o DMX
- Carcasa de metal sólido con ruedas
- DMX in/out vía 3-pin XLR
- Capacidad del tanque de líquido de humo: 1.2 litro

160.745 CARTON 1 PALLET 16

Heating element	1400W
Heat-up time	8 minutes
Output volume per minute	200m³
Tank capacity	3.8L
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	7.25A
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	520 x 280 x 315mm
Weight	12.50kg



160.748




160.750



	160.748	160.750
NAME	LF1500	LF3000
CARTON	1	1
PALLET	10	8
Heat-up time	8 minutes	
Output volume per minute	300m³	600m³
Tank capacity	5L	
Modes	Auto programs, DMX	
DMX channels	2	
DMX connection	3-pin XLR	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions (L x W x H)	630 x 350 x 480mm	700 x 440 x 560mm
Weight	25,60kg	38,60kg

LF SERIES MAQUINAS DE HUMO BAJO

- Maquina de humo bajo compacta
- Funciona con agua y liquido estandar de humo
- Agitador ultrasónico para convertir agua destilada en una fina niebla
- Salida continua despues del calentamiento inicial
- Caudal y velocidad del ventilador ajustable
- Control via display incorporado o DMX
- Flightcase robusto con ruedas
- DMX in/out via 3-pin XLR

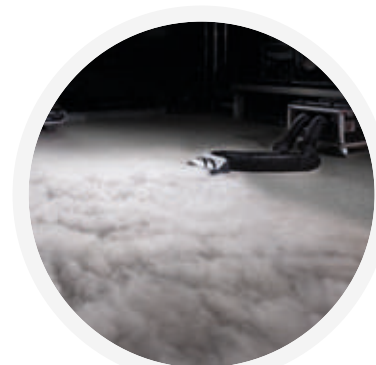

LF6000 MAQUINA DE HUMO BAJO

- Maquina de humo bajo profesional
- Funciona con agua y liquido estandar de humo
- Agitador ultrasónico para convertir agua destilada en una fina niebla
- Salida continua despues del calentamiento inicial
- Caudal y velocidad del ventilador ajustable
- Control via display incorporado o DMX
- Flightcase robusto con ruedas
- DMX in/out via 3-pin XLR

160.753 CARTON **1** PALLET **4**

Heat-up time	8 minutes
Output volume per minute	1200m³
Tank capacity	10L
Modes	Automatic programs, DMX
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	13A
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	800 x 645 x 600mm
Weight	58,30kg



160.775 CARTON 1 PALLET 1

Output volume per minute	40m³
Tank capacity	50L
Modes	Manual
Power consumption	13.6 - 6.25A
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	1195 x 620 x 1250mm
Weight	46,00kg

JFC1000 CAÑÓN JET DE ESPUMA

- Uso continuo para crear un lecho de espuma que se disuelve gradualmente dejando prácticamente ningún residuo
- 50 litros de líquido 2 min 38 seg para vaciar el depósito (1.5 litros de concentrado con 48.5 litros de agua)
- Ajuste vertical u horizontal
- Flightcase robusto incluida



SNOW5000

MAQUINA DE NIEVE ALTO VOLUMEN

- Potente maquina profesional de nieve
- Efecto copos de nieve
- Uso constante para crear un lecho de espuma que se disuelve gradualmente dejando practicamente ningun residuo
- Flightcase robusto con ruedas
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Incluye 10m de manguera
- Maxima salida: 400 ml por minuto

160.756 CARTON 1 PALLET 6

Tank capacity	20L
Modes	Automatic programs, DMX, Manual
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	6.7A
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	590 x 550 x 600mm
Weight	30,90kg

PATENTED
DESIGN!



160.725 CARTON 4 PALLET 56

Output volume per minute	5m³
Tank capacity	2L
Modes	Manual
Power consumption	4.8A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	360 x 170 x 225mm
Weight	4,50kg

RAGE 1000 MAQUINA DE NIEVE

- Efecto de caída de nieve
- Boquilla especial de larga duración
- Reservorio led iluminado
- Su uso constante crea un patron de espuma que se disuelve gradualmente dejando practicamente ningun residuo
- Control de volumen de nieve
- Mando a distancia inalambrico
- Tanque de liquido de nieve de 2000ml

PATENTED
DESIGN!



160.727 CARTON 1 PALLET 32

Output volume per minute	10m³
Tank capacity	3,5L
Modes	DMX
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	7A
Power supply	230/240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	570 x 255 x 285mm
Weight	7,90kg

RAGE 1800 MAQUINA DE NIEVE

- Efecto de caída de nieve
- Boquilla especial de larga duración
- Reservorio led iluminado
- Su uso constante crea un patron de espuma que se disuelve gradualmente dejando practicamente ningun residuo
- Control de volumen de nieve
- Mando a distancia inalambrico
- Tanque de liquido de nieve de 3500ml



SNOW600 MAQUINA DE NIEVE 600W

- Efecto copo de nieve
- Mando a distancia con cable de 5m
- Distancia máxima del efecto: 3m
- Tanque de líquido de 0,3L
- Ligera y fácil de transportar

160.559 CARTON 10 PALLET 200

Tank capacity	0,25L
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	245 x 130 x 155mm
Weight	1,60kg



SNOW1800 MAQUINA DE NIEVE 1800W

- Efecto copo de nieve
- El uso constante crea una capa de espuma que se disuelve y deja prácticamente ningún residuo gradualmente
- Control de nivel de nieve
- Tanque de líquido de 3100ml
- Mando a distancia con cable de 3m

160.563 CARTON 1 PALLET 20

Tank capacity	2,5L
Modes	DMX, Manual
DMX channels	2
DMX connection	3-pin XLR
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	470 x 255 x 270mm
Weight	7,30kg



160.561 CARTON **4** PALLET **48**

Output volume per minute	5m³
Tank capacity	1L
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	345 x 210 x 160mm
Weight	2,40kg

SNOW900 MAQUINA DE NIEVE 900W

- La producción de grandes copos de nieve
- El uso constante crea una capa de espuma que se disuelve y deja prácticamente ningún residuo gradualmente.
- Mando a distancia con cable de 3m
- Funciona con dos tipos de líquido de la nieve



160.555 CARTON **4** PALLET **48**

Tank capacity	1L
Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
LED power	3W
Quantity of LEDs	6
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	350 x 215 x 185mm
Weight	2,20kg

SNOW900LED MAQUINA DE NIEVE 900W LED

- Maquina de nieve con 3-en-1 LEDs
- Rojo, Verde y Azul.
- Efecto de copos de nieve
- Mando a distancia inalámbrico



SB SERIES MAQUINA DE HUMO Y BURBUJAS CON LED

- Maquina de Humo y Burbujas con Led 3-en-1
- Mezcla de color Rojo, Verde y Azul
- Potentes ventiladores
- Gran rueda de Burbujas
- DMX y Autonomo
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Panel de control con display LCD
- Conector IEC de entrada
- Asa para transporte facil

	160.524	160.527
NAME	SB1500LED	SB2000LED
CARTON	1	1
PALLET	20	8
Heating element	1500W	2000W
Heat-up time	3,5 minutes	3 minutes
Output volume p/min	280m³	530m³
Tank capacity	1,35L	2,25L
Light source	3-in-1 LED	
LED colours	Red, Green, Blue	
LED power	3W	
Quantity of LEDs	12	18
Modes	DMX	
DMX channels	9	8
DMX connection	3-pin XLR	
Power supply	220-240VAC 50HZ	
Dimensions	520 x 240 x 290mm	530 x 380 x 335mm
Weight	8,20kg	11,90kg



B1000 MAQUINA DE BURBUJAS

- Fabricada en plástico ABS resistente pero muy ligero
- Genera gran cantidad de burbujas por toda la habitación
- Ventilador de alta potencia para lanzar las burbujas en horizontal
- Fácilmente rellenable
- Bajo consumo
- Mando a distancia inalámbrico
- Asa para transporte fácil

160.570 CARTON 4 PALLET 32

Tank capacity	1,5L
Modes	Manual
Power consumption	40W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	355 x 177 x 220mm
Weight	1,38kg



B1500 MAQUINA DE BURBUJAS DOBLE

- Fabricado en ABS ligero pero duradero
- Genera gran cantidad de burbujas en la habitación
- Potente ventilador que sopla las burbujas frontalmente
- Tanque fácil de llenar y vaciar
- Capacidad del tanque: 2 Litros
- Bajo consumo
- Mando inalámbrico a distancia
- Asa para fácil transporte
- ON/OFF en la parte trasera
- Consumo de líquido 40ml/ por minuto

160.822 CARTON 1 PALLET 30

Tank capacity	2L
Modes	Manual
Power consumption	0.49 - 0.22A
Power supply	12V-DC and 100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	350 x 265 x 250mm
Weight	3,05kg



B2500 MAQUINA DE BURBUJAS DOBLE

- Doble rueda de burbujas
- Potentes ventiladores dobles
- Asa para facil transporte
- Mando a distancia inalámbrico

160.569 CARTON 1 PALLET 24

Tank capacity	1,1L
Modes	Manual
Power consumption	100W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	370 x 385 x 310mm
Weight	5,10kg



B300 MAQUINA DE BURBUJAS

- Maquina de burbujas compacta
- Fabricada en plástico ABS ligero
- Genera grandes burbujas en toda la habitación
- Potente ventilador para lanzar burbujas en frontal
- Tanque de fácil llenado/vaciado
- Bajo consumo
- Mando a distancia inalámbrico
- Asa para fácil transporte
- Interruptor ON/OFF en parte trasera

160.320 CARTON 8 PALLET 64

Tank capacity	0,7L
Modes	Manual
Power consumption	0.160 - 0.097A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	285 x 165 x 185mm
Weight	1,65kg



B300LED MAQUINA DE BURBUJAS LEDS

- Maquina compacta de burbujas con 3 potentes LEDs RGB
- Fabricada en plástico ABS ligero
- Genera grandes burbujas en toda la habitación
- Potente ventilador para lanzar burbujas en frontal
- Tanque de fácil llenado/vaciado
- Bajo consumo
- Mando a distancia inalámbrico
- Asa para fácil transporte
- Interruptor ON/OFF en parte trasera

160.322 CARTON 8 PALLET 64

Tank capacity	0,7L
Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
LED power	3W
Quantity of LEDs	3
Modes	Automatic programs, Manual
Power consumption	0.160 - 0.097A
Power supply	100-240VAC 50/60HZ
Dimensions (L x W x H)	285 x 165 x 185mm
Weight	1,70kg



160.571 CARTON **8** PALLET **64**

Tank capacity	0,55L
Modes	Manual
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	210 x 235 x 250mm
Weight	3,00kg

B500 MAQUINA DE BURBUJAS

- Genera grandes burbujas en la habitacion
- Gran rueda de burbujas
- Potente ventilador de soplado
- Asa de montaje
- Bajo consumo



160.572 CARTON **8** PALLET **64**

Tank capacity	0,8L
Light source	3-in-1 LED
LED colours	Red, Green, Blue
Modes	Manual
Power consumption	18W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	210 x 235 x 210mm
Weight	1,45kg

B500LED MAQUINA DE BURBUJAS CON LEDS

- Maquina de burbujas con RGB LEDs
- Mezcla de color Rojo, Verde y Azul
- Genera grandes burbujas en la habitacion
- Gran rueda de burbujas
- Potente ventilador de soplado
- Asa de montaje
- Bajo consumo



BC7000 MAQUINA DE BURBUJAS PRO GIGANTE

- 25 segundos cubren 100m2
- Genera un torrente continuo de burbujas
- 42 ventiladores fijados en la trasea de la unidad lanzan las burbujas
- Flightcase robusto con ruedas
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Entrada alimentacion Powercon

160.759 CARTON 1 PALLET 1

Modes	Auto programs, DMX
DMX channels	1, 2
DMX connection	3-pin XLR
Power consumption	420W
Power supply	220-240VAC 50HZ
Dimensions (L x W x H)	520 x 930 x 1520mm
Weight	73,50kg



160.762 CARTON **1** PALLET **20**

Modes	Auto programs, DMX 1, 2
DMX channels	3-pin XLR
DMX connection	
Power consumption	1600W
Power supply	220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H)	275 x 275 x 510mm
Weight	6,60kg

CC1200 LANZADOR DE CONFETTI

- Funciona con cualquier tipo de confetti habitual
- No necesita aire comprimido ni CO2
- DMX in/out via 3-pin XLR
- Powercon in/out

SMOKE FLUID STANDARD

- Densidad estandar
- No tiene olor
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.592	FSMF25OE	250ml	Green	Bulk	55/EXP
----------------	----------	-------	-------	------	--------

SMOKE FLUID STANDARD

- Densidad estandar
- No tiene olor
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.640	FSMFIE-G	1L	Green	Bulk	12/EXP
160.641	FSMFIE-O	1L	Orange	Bulk	12/EXP
160.642	FSMFIE-C	1L	Clear	Bulk	12/EXP

SMOKE FLUID STANDARD

- Densidad estandar
- No tiene olor
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.580	FSMF5E-G	5L	Green	Bulk	4/EXP
160.588	FSMF5E-O	5L	Orange	1/innerbox	4/EXP
160.590	FSMF5E-Y	5L	Yellow	1/innerbox	4/EXP

SMOKE FLUID MEDIA-DENSIDAD

- Media-Densidad
- No tiene olor
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.643	FSMFIS	1L	Dark yellow	2/innerbox	12/EXP
160.582	FSMF5S	5L	Dark yellow	1/innerbox	4/EXP

SMOKE FLUID ALTA-DENSIDAD

- Alta-Densidad
- No tiene olor
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.644	FSMF1H	1L	Pink	2/innerbox	12/EXP
160.583	FSMF5H	5L	Pink	1/innerbox	4/EXP

SMOKE FLUID SUPER-DENSIDAD

- Super-Densidad
- No tiene olor
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.586	FSMF5D	5L	Blue	1/innerbox	4/EXP
160.683	FSMF20D	20L	Clear	1/innerbox	1/EXP

SMOKE FLUID ULTRA-HIGH-DENSIDAD

- Ultra-high Densidad con tiempo de disolución muy largo
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.647	FSMF1UHD	1L	Clear	2/innerbox	12/EXP
160.587	FSMF5UHD	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP

SMOKE FLUID RÁPIDA DISPERSIÓN CO2 EFFECT

- Produce humo instantaneo de corta permanencia
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.648	FSMF5Q	5L	Red	1/innerbox	4/EXP
----------------	--------	----	-----	------------	-------

SMOKE FLUID LOW FOG DISPERSIÓN LENTA

- Efecto de hielo seco
- Biologicamente degradable
- Inoloro
- No toxico para la salud



160.595	FSMF5L	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP
----------------	--------	----	-------	------------	-------

SMOKE ADDITIVE AROMA

- 1 botella se diluye en 5 litros de líquido de humo
- Mejora tu fiesta, evento o convención con agradables aromas



160.650	FSMA-C	Coconut	Bulk	10/EXP
160.651	FSMA-M	Mint	Bulk	10/EXP
160.652	FSMA-V	Vanilla	Bulk	10/EXP

SMOKE ADDITIVE AROMA

- 1 botella se diluye en 5 litros de líquido de humo
- Mejora tu fiesta, evento o convención con agradables aromas



160.653	FSMA-T	Tropico	Bulk	10/EXP
160.654	FSMA-S	Strawberry	Bulk	10/EXP
160.655	FSMA-E	Energizer	Bulk	10/EXP

CLEANER FLUID DE MÁQUINA DE HUMO

- Alarga la vida de sus máquinas de humo y niebla
- Limpia las tuberías y calefactor



160.670	FSMC	250ml	Bulk	10/EXP
----------------	------	-------	------	--------

BUBBLE FLUID STANDARD

- No produce olores
- Muy buena reflectividad
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.574	FBL1	1L	Clear	2/innerbox	12/EXP
160.575	FBL5	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP
160.689	FBL20	20L	Clear	1/innerbox	1/EXP

BUBBLE FLUID CONCENTRADO 25%

- Para uso prolongado, conseguir burbujas ligeras
- Con 250ml se hacen 1 litro de líquido de burbujas mezclándolo con 750ml de agua



160.608	FBLO25	250ml	Clear	Bulk	10/EXP
----------------	--------	-------	-------	------	--------

BUBBLE FLUID ACTIVO UV

- Líquido activo a la fluorescencia UV
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.576	FBLIUV	1L	Clear	2/innerbox	12/EXP
160.577	FBL5UV	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP

HAZER FLUID STANDARD BASE DE AGUA

- Produce niebla ligera
- No tiene olor
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.662	FHF5H	5L	Blue	1/innerbox	4/EXP
----------------	-------	----	------	------------	-------

HAZER FLUID BASE DE ACEITE

- Líquido con base de aceite
- Lenta dispersión
- Incoloro, inodoro y no inflamable



160.668	FHFIO	1L	Clear	2/innerbox	12/EXP
160.669	FHF5O	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP

HAZER FLUID HQ BASE DE ACEITE

- Líquido con base de aceite
- Lenta dispersión
- Incoloro, inodoro y no inflamable



160.674	FHF5Q	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP
----------------	-------	----	-------	------------	-------

SNOW FLUID STANDARD

- Produce efecto de nieve
- Muy buena reflectividad
- Biologicamente degradable
- No toxico para la salud



160.578	FSNF1	1L	Clear	2/innerbox	12/EXP
160.579	FSNF5	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP
160.686	FSNF20	20L	Clear	1/innerbox	1/EXP

SNOW FLUID CONCENTRADO 5%

- Provee de una espuma suave, con efecto real de copos de nieve
- Con 250ml se hacen 5 litros de líquido de nieve mezclándolo con 4750ml de agua



160.605	FSNFO25	250ml	Clear	Bulk	10/EXP
160.604	FSNF5	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP
160.694	FSNF20	20L	Clear	1/innerbox	1/EXP

FOAM FLUID CONCENTRADO 3%

- Mezcla: 3% concentrado de fluido con 97% de agua
- No inflamable
- Use solamente diluido!



160.602	FFL5	5L	Clear	1/innerbox	4/EXP
160.692	FFL20	20L	Clear	1/innerbox	1/EXP

CONFETTI MULTI COLOUR

- 1kg confetti Multi color
- Dimensiones: 55 x 17mm
- Papel tissue de lenta caída
- Retardante de llama



160.631	CNFI	1kg	Multi-colour	55 x 17mm	1/EXP
----------------	------	-----	--------------	-----------	-------



El sistema de tejado superior BeamZ Rooftop Truss incluye todo lo necesario para cualquier evento de mediano a grande. Se usa principalmente en eventos de tipo concierto, pase de modelos y shows de entretenimiento, presentaciones teatrales y muchas otras. Tenemos varios kits completos Rooftop Truss disponibles y podemos suministrar también sistemas personalizados con sus especificaciones exactas.

Los kits acabados estándar incorporan el cobertor fabricado en material PVC de alta calidad y de combustión retardada, disponibles en distintos colores. También incorporan los cables de retención, motor de colgar rigging, los cálculos de soporte y especificaciones y un manual de montaje.


Alguna pregunta sobre este product o nuestros servicios? Por favour contacta con el departamento de ventas

SALES@BEAMZLIGHTING.COM


ROOF SERIES TECHOS INCLINADOS

Las Soluciones BeamZ en techos inclinados son de fácil y rápido montaje con un excelente precio.

Su construcción simple e inclinada lo convierten en elección ideal para eventos en exterior.

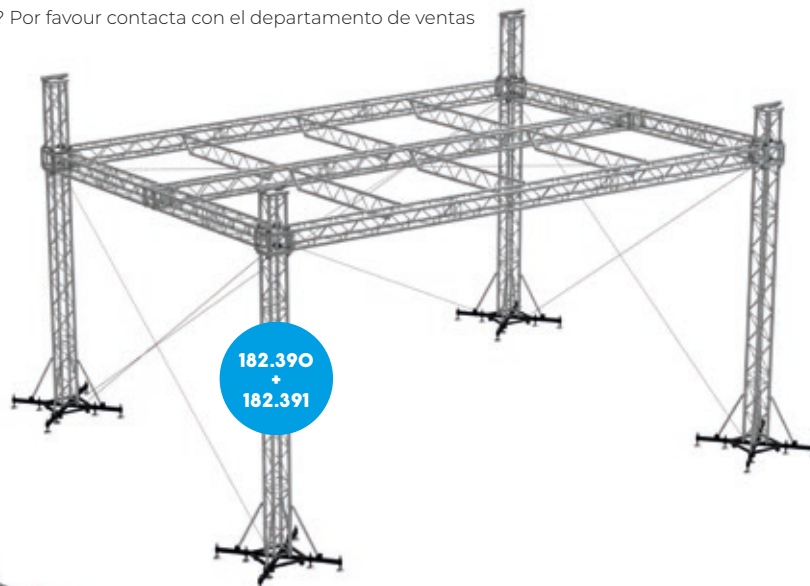

182.390
+
182.391

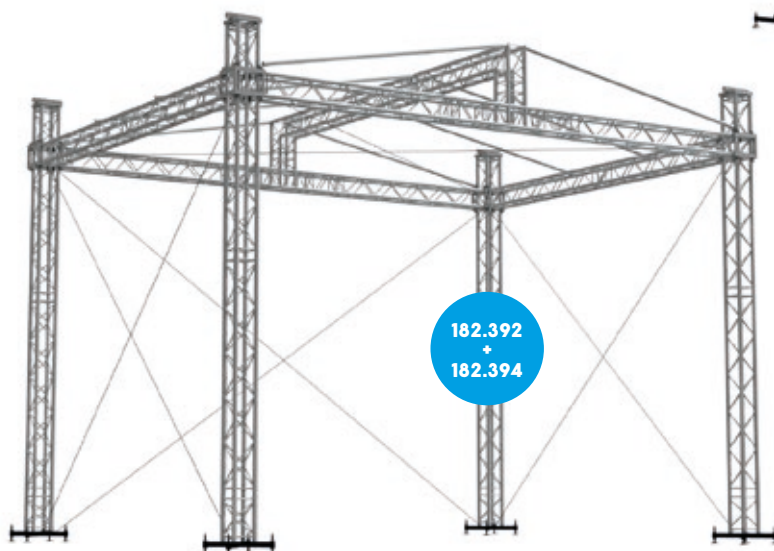

182.392
+
182.394

ROOF SERIES TECHOS A DOS AGUAS


Los sistemas BeamZ de techo a dos aguas son la opción que necesitas para cubrir pequeños o medianos eventos. Permite una carga más que decente de 1600Kg y con un espacio de 6m permite instalar tu show de luces.

Muy fácil de montar y desmontar. El conjunto incluye tirantes de alambre anti viento, informe estructural completo e instrucciones de montaje. Disponible como extras las marquesinas en PVC y paredes traseras y laterales en varios colores.

ROOF SERIES TECHOS EN ARCO

Los sistemas BeamZ ARC son perfectos para eventos pequeños y medianos con diseño muy atractivo y popular. Estos conjuntos están disponibles con polipasto manual o eléctricos de cadena.

La construcción se entrega con tirantes de alambre anti viento, informe estructural completo e instrucciones de montaje. Marquesina de PVC y paredes laterales y traseras están disponibles en diferentes colores.

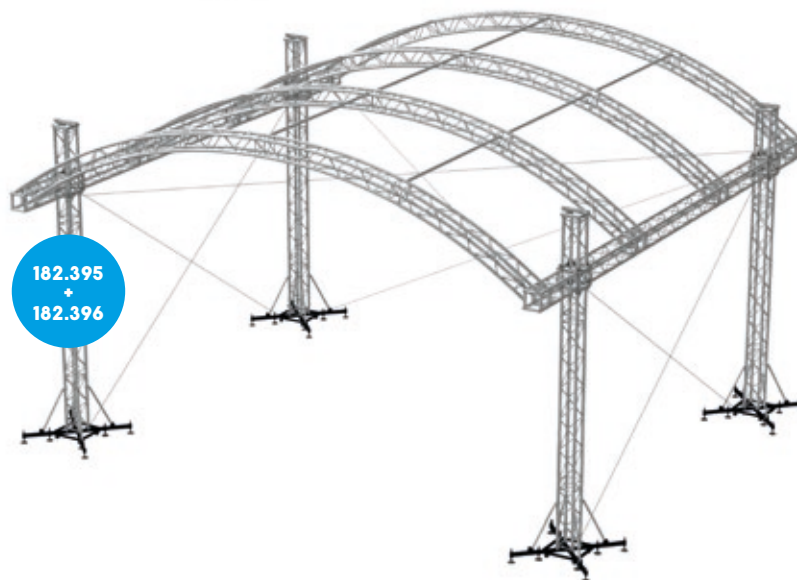

182.395
+
182.396


	182.390	182.391	182.392	182.394	182.395	182.396
TYPE	SLOPING ROOF	SLOPING ROOF	GABLE ROOF	GABLE ROOF	ARC ROOF	ARC ROOF
Dimensions	6x4m	8x6m	6x4m	8x6m	6x4m	8x6m

P30 SERIES TRUSS CUADRADO

El Truss BeamZ P30 significa robustez, durabilidad, estabilidad, ligereza y una funcionalidad total! El truss P30 está fabricado con tubos principales (51 x 2 mm) y diagonales (16 x 2 mm) acabados en Sistema de acoplamiento cónico P30 que asegura un montaje rápido y simple. Puede elegir entre color negro o aluminio. Disponible en distintas medidas, esquinas y accesorios para crear cualquier combinación de formas y diseños para su evento. Ideal para empresas de alquiler, touring y exposiciones.

Ventajas principales del Truss BeamZ P30:

- Ligero para transporte fácil
- Fabricado en Europa
- Resistente al calor, frío, humedad y corrosión
- Sistema de conexión seguro P30 cónico para rápida fijación
- Tensores de alta resistencia para asegurar la durabilidad
- Bajo mantenimiento
- Disponible también en color negro
- Certificado e inspeccionado bajo los más estrictos niveles de seguridad



CHORDS Ø50x2mm
BRACES Ø16x2mm
DIMENSIONS 290x290mm

182.307

182.310

182.312

182.324

182.316

P30-L SERIES TRUSS CUADRADO

P30 TRUSS LOADING CHART


Span width		Uniformly distributed load UDL			Centre point load CPL			Third point load TPL			Quarter point load QPL			Fifth point load FPL		
m	ft	kg/m	lbs/ft	cm	kg	lbs	cm	kg	lbs	cm	kg	lbs	cm	kg	lbs	cm
3	9.8	651	438	0.6	1181	2604	0.5	796	1754	638	1408	488	1077			
4	13.1	487	327	1.3	939	2071	1.0	645	1422	515	1135	403	888			
5	16.4	351	236	2.4	774	1708	1.7	540	1191	416	918	330	617			
6	19.7	245	164	3.4	656	1448	2.5	464	1024	348	769	279	531			
7	23.0	179	120	4.7	568	1253	3.4	405	892	300	661	240	465			
8	26.2	136	91	6.1	501	1106	4.6	359	793	263	580	211	414			
9	29.5	107	72	7.8	444	979	5.9	320	706	233	513	188	373			
10	32.8	86	57	9.7	399	881	7.3	290	639	207	457	169	337			
11	36.1	70	47	11.7	361	796	9.0	263	581	187	413	152	337			
12	39.4	58	39	14.0	328	724	10.8	241	531	170	375	138	305			
13	42.7	49	33	16.5	300	662	12.8	220	486	155	341	127	280			
14	45.9	41	28	19.2	276	608	15.0	203	449	142	313	116	256			
15	49.2	35	24	22.0	254	561	17.4	187	414	130	288	107	236			
16	52.5	30	20	25.1	235	519	20.1	173	383	120	264	99	218			
17	55.8	26	17	28.4	217	478	22.8	161	357	111	245	91	201			
18	59.1	23	15	31.9	201	444	25.9	150	331	102	226	84	187			
19	62.3	20	13	35.6	186	410	29.1	139	308	95	209	78	173			
20	65.6	17	12	39.6	173	382	32.6	130	286	88	194	73	160			

- TUV certification only valid for loading table above
- The values are characteristic according to Eurocode (European standards). Partial safety factors (1.35/1.5) are considered
- Interaction of internal forces at connector are considered
- The table data have no limitation of deflection
- The loads are only valid for static loads. The system is perfect and secured against lateral buckling
- All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation. Please contact a structural engineer
- The self-weight of the truss system is considered
- Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends
- The deflection is calculated for a single truss span
- Load application occurs directly in the nodes and both framework sides are loaded equally
- The values are only valid for the single span girders analysed here. Complex structures are not covered by this!
- Read the manual before assembling, using and loading the truss

	182.307	182.308	182.310	182.311	182.312	182.314
NAME	P30-LO21	P30-LO29	P30-LO50	P30-LO71	P30-L100	P30-L150
CARTON	1	1	1	1	1	1
PALLET	48	40	24	24	14	8
Length	21cm	29cm	50cm	71cm	1m	1.5m
Alloy	EN-AW 6082 T6					
Braces	16 x 2mm					
Dimensions	290 x 290mm					
Weight	2,50kg	3,00kg	3,40kg	4,60kg	5,70kg	7,90kg

	182.316	182.318	182.320	182.322	182.324
NAME	P30-L200	P30-L250	P30-L300	P30-L350	P30-L400
CARTON	1	1	1	1	1
PALLET	24	20	16	16	16
Length	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Alloy	EN-AW 6082 T6				
Braces	16 x 2mm				
Dimensions	290 x 290mm				
Weight	10,10kg	12,50kg	14,50kg	16,70kg	18,90kg

8X

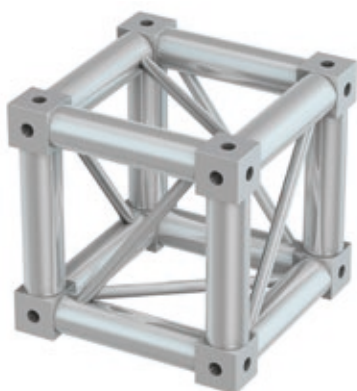

P30-MCB CAJA MULTI CONEXIÓN TRUSS

182.326 CARTON 1 PALLET 48

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 290 x 290 x 290mm
Weight 7,60kg



P30-C19 2 VIAS CORNER 45°

182.328 CARTON 1 PALLET 7

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000 x 290mm
Weight 7,30kg



P30-C20 2 VIAS CORNER 60°

182.330 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000 x 290mm
Weight 8,20kg



P30-C21 2 VIAS CORNER 90°

182.332 CARTON 1 PALLET 20

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 4,70kg

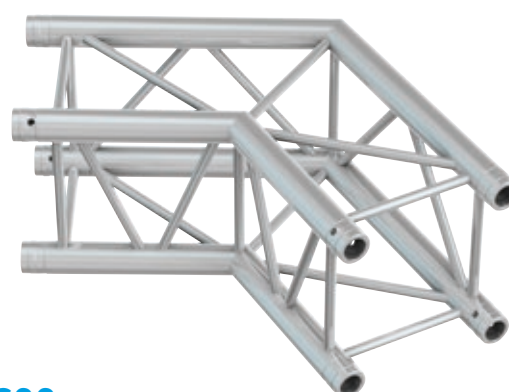

P30-C22 2 VIAS CORNER 120°

182.334 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 5,30kg



P30-C23 2 VIAS CORNER 135°

182.336 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 5,30kg



P30-C30 3 VIAS CORNER 90°

182.338 CARTON 1 PALLET 16


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 500mm
Weight 6,40kg

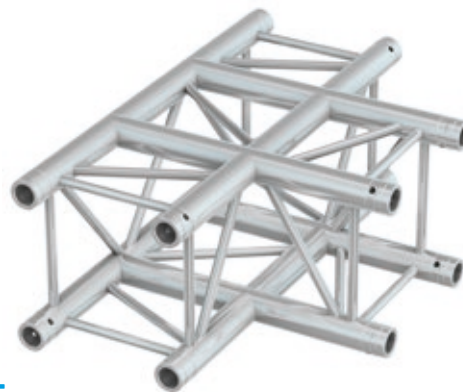

P30-T35 3 VIAS JUNTA EN T

182.340 CARTON 1 PALLET 12


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 710 x 290mm
Weight 7,00kg

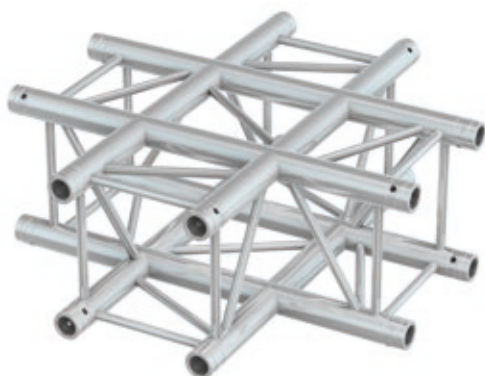

P30-C41 4 VIAS CRUZ

182.342 CARTON 1 PALLET 8


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 290mm
Weight 8,70kg

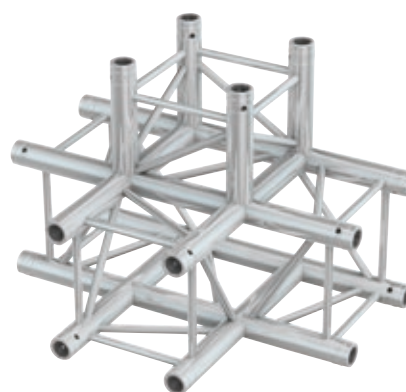

P30-T42 4 VIAS JUNTA EN T

182.344 CARTON 1 PALLET 8


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 710 x 500mm
Weight 8,50kg

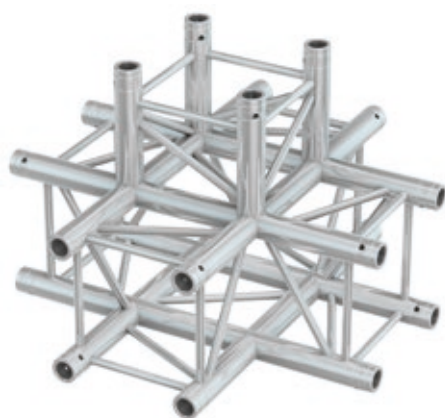

P30-C55 5 VIAS CRUZ

182.346 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 500mm
Weight 9,20kg

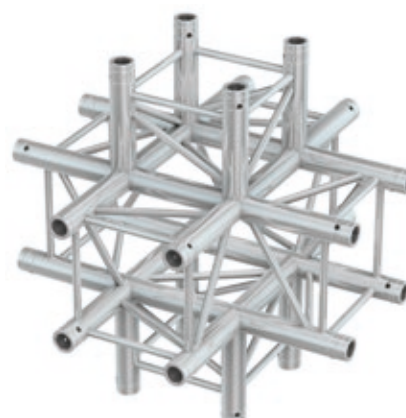

P30-C60 6 VIAS CRUZ

182.348 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 710mm
Weight 11,20kg

BEAMZ
MADE
EASY

P30 SET DE CONEXIÓN MCB

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa



182.365 CARTON 20

Weight 0,90kg

P30 SET DE CONEXIÓN

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero



182.366 CARTON 1

Weight 1,00kg

P30 PLATO BASE TRUSS

- Para sistema de P30



182.368 CARTON 1

Dimensions (L x W x H) 300 x 300 x 6mm
Weight 1,40kg

P30 JUEGO DE 4 SEMICONECTORES


- Incluye 4 conector semiconico y 4 pasadores de acero con Clip R
- Sistema de acoplamiento para Baseplates



182.369 CARTON 35

Dimensions (L x W x H) 115 x 105 x 45mm
Weight 0,55kg

P3O SERIES SQUARE TRUSS

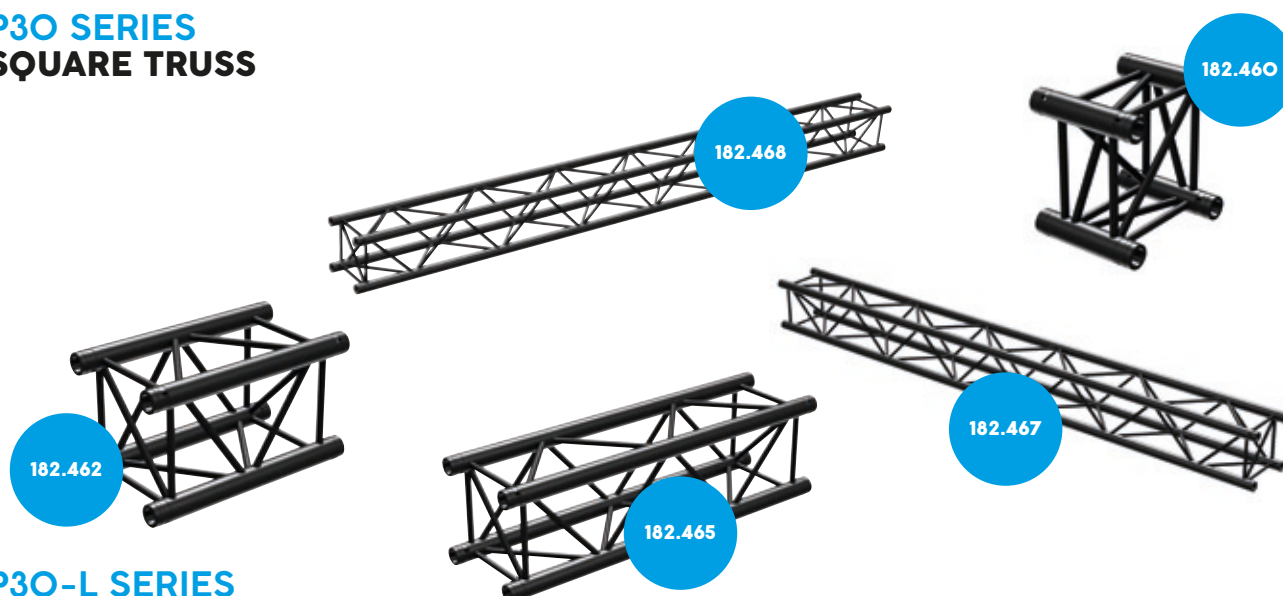

P3O-L SERIES SQUARE TRUSS NEGRO

	182.460	182.461	182.462	182.463	182.464
NAME	P3O-LO21	P3O-LO29	P3O-LO50	P3O-L100	P3O-L150
CARTON	1	1	1	1	1
PALLET	65	40	36	14	6
Length	21cm	29cm	50cm	1m	1,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6				
Braces	16 x 2mm				
Dimensions	290 x 290mm				
Weight	2,50kg	3,00kg	3,40kg	5,70kg	7,90kg

	182.465	182.466	182.467	182.468	182.469
NAME	P3O-L200	P3O-L250	P3O-L300	P3O-L350	P3O-L400
CARTON	1	1	1	1	1
PALLET	24	9	16	12	9
Length	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Alloy	EN-AW 6082 T6				
Braces	16 x 2mm				
Dimensions	290 x 290mm				
Weight	10,10kg	12,50kg	14,50kg	16,70kg	18,90kg



8X



P30-MCB CAJA MULTI CONEXIÓN

182.470 CARTON 1 PALLET 30

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 290 x 290 x 290mm
Weight 7,60kg



P30-C19 2 VIAS CORNER 45°

182.471 CARTON 1 PALLET 7

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000 x 290mm
Weight 7,30kg



P30-C20 2 VIAS CORNER 60°

182.472 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 1000 x 1000 x 290mm
Weight 8,20kg



P30-C21 2 VIAS CORNER 90°

182.473 CARTON 1 PALLET 12

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 4,70kg

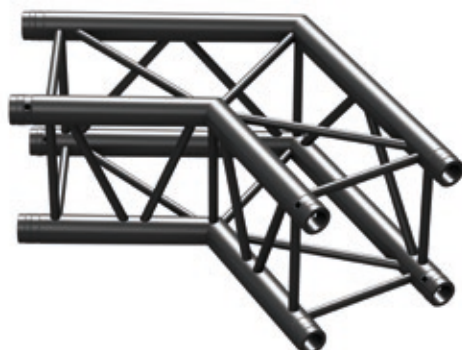

P30-C22 2 VIAS CORNER 120°

182.474 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 5,30kg



P30-C23 2 VIAS CORNER 135°

182.475 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 5,40kg



P30-C30 3 VIAS CORNER 90°

182.476 CARTON 1 PALLET 6

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 500 x 290mm
Weight 6,40kg



P30-T35 3 VIAS JUNTA EN T

182.477 CARTON 1 PALLET 12

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 710 x 290mm
Weight 7,00kg



P30-C41 4 VIAS CRUZ

182.478 CARTON 1 PALLET 8

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 290mm
Weight 8,70kg



P30-T42 3 VIAS JUNTA EN T

182.479 CARTON 1 PALLET 6


Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 500 x 710 x 500mm
Weight 8,50kg



P30-C55 5 VIAS CRUZ

182.480 CARTON 1 PALLET 4

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 500mm
Weight 9,20kg

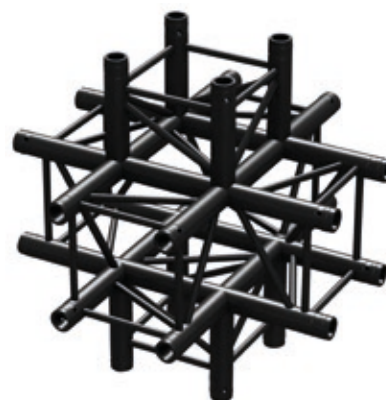

P30-C60 6 VIAS CRUZ

182.481 CARTON 1 PALLET 2

Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Dimensions (L x W x H) 710 x 710 x 710mm
Weight 11,20kg



P30 SET DE CONEXIÓN MCB

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa



182.365 CARTON 20

Weight 0,90kg

P30 SET DE CONEXIÓN

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero



182.366 CARTON 1

Weight 1,00kg

P30 PLATO BASE TRUSS

- Para sistema de acoplamiento P30



182.482 CARTON 1 PALLET 250

Dimensions (L x W x H) 300 x 300 x 6mm
Weight 1,40kg

P30 JUEGO DE 4 SEMICONECTORES

- Incluye 4 conector semiconico y 4 pasadores de acero con Clip R
- Sistema de acoplamiento para Baseplates



182.369 CARTON 35

Dimensions (L x W x H) 115 x 105 x 45mm
Weight 0,55kg

P30 PLATO BASE TRUSS CON RECEPTORES SOLDADOS FIJOS

- Recubrimiento de polvo negro
- Para sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa

182.381 CARTON 1 PALLET 200

Alloy EN-AW 6082 T6
Dimensions (L x W x H) 307 x 307 x 5mm
Weight 2,00kg




P33 SERIES TRUSS

El Truss BeamZ P33 significa robustez, durabilidad, estabilidad, ligereza y una funcionalidad total! El truss P33 está fabricado con tubos principales (50 x 2 mm) y diagonales (16 x 2 mm) acabados en Sistema de acoplamiento cónico P33 que asegura un montaje rápido y simple. Puede elegir entre color negro o aluminio. Disponible en distintas medidas, esquinas y accesorios para crear cualquier combinación de formas y diseños para su evento. Ideal para empresas de alquiler, touring y exposiciones.

Ventajas principales del Truss BeamZ P33:

- Ligero para transporte fácil
- Fabricado en Europa
- Resistente al calor, frío, humedad y corrosión
- Sistema de conexión seguro P33 cónico para rápida fijación
- Tensores de alta resistencia para asegurar la durabilidad
- Bajo mantenimiento
- Disponible también en color negro
- Certificado e inspeccionado bajo los más estrictos niveles de seguridad

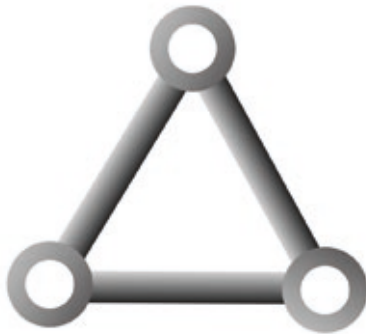

CHORDS Ø50 x 2mm


BRACES Ø16 x 2mm

DIMENSIONS 290 x 290mm

P33 TRUSS LOADING CHART

Span width		Uniformly distributed load UDL			Centre point load CPL			Third point load TPL		Quarter point load QPL		Fifth point load FPL	
m	ft	kg/m	lbs/ft	cm	kg	lbs	cm	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs
3	9,8	425	285	0,7	565	1247	0,5	394	870	304	670	241	531
4	13,1	241	162	1,3	436	961	1,0	310	685	230	507	184	407
5	16,4	153	103	2,1	354	780	1,5	253	559	184	407	149	330
6	19,7	105	71	3,0	296	654	2,3	214	472	154	339	125	275
7	23,0	76	51	4,1	254	560	3,1	184	407	131	289	107	236
8	26,2	58	39	5,3	220	486	4,1	161	357	113	250	92	204
9	29,5	45	30	6,8	194	428	5,3	143	315	99	219	81	180
10	32,8	36	24	8,4	172	380	6,6	127	280	88	195	72	160
11	36,1	29	19	10,1	154	340	8,1	114	252	78	173	65	143
12	39,4	24	16	12,1	139	306	9,7	103	227	71	156	58	129
13	42,7	19	13	14,2	125	276	11,5	93	207	63	141	52	116
14	45,9	16	11	16,6	113	250	13,5	85	188	57	127	47	105
15	49,2	14	9	19,1	102	227	15,7	78	172	52	115	43	96
16	52,5	12	8	21,7	93	206	18,1	71	156	47	105	39	87


- Tuv certification only valid for loading table above
- The values are characteristic according to Eurocode (European standards).
- Partial safety factors (1,35/1,5) are considered
- Interaction of internal forces at connector are considered
- The table data have no limitation of deflection
- The loads are only valid for static loads. The system is perfect and secured against lateral buckling
- All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation.
- Please contact a structural engineer
- The self-weight of the truss system is considered
- Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends
- The deflection is calculated for a single truss span
- Load application occurs directly in the nodes and both framework sides are loaded equally
- The values are only valid for the single span girders analysed here. Complex structures are not covered by this!
- Read the manual before assembling, using and loading the truss

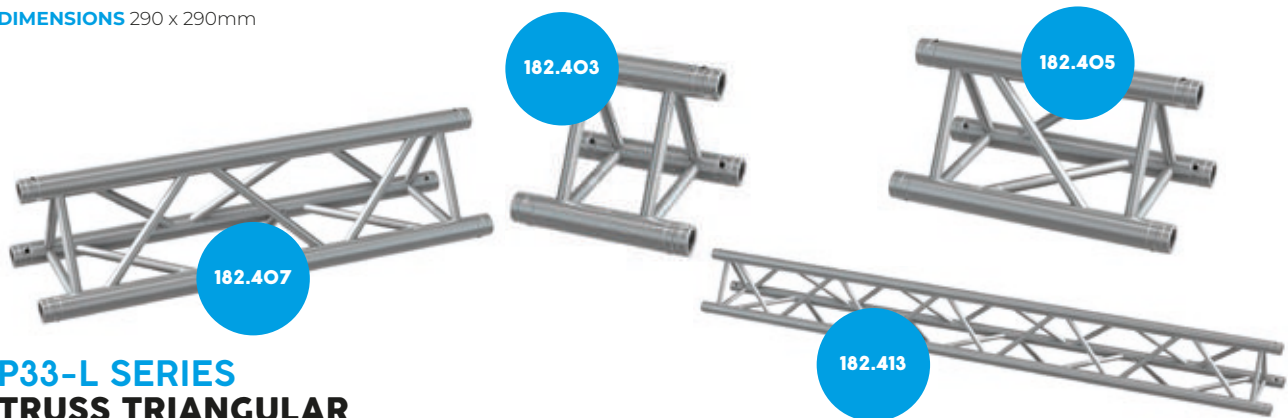

P33-L SERIES TRUSS TRIANGULAR

	182.401	182.403	182.405	182.406	182.407	182.409
NAME	P33-LO21	P33-LO29	P33-LO50	P33-LO70	P33-L100	P33-L150
CARTON	1	1	1	1	1	1
PALLET	48	40	24	24	20	10
Length	21cm	29cm	50cm	70cm	1m	1,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6					
Braces	16 x 2mm					
Dimensions	290 x 290mm					
Weight	2,60kg	2,70kg	2,90kg	3,70kg	4,60kg	6,40kg

	182.411	182.413	182.415	182.417	182.419
NAME	P33-L200	P33-L250	P33-L300	P33-L350	P33-L400
CARTON	1	1	1	1	1
PALLET	24	20	12	10	10
Length	2m	2,5m	3m	3,5m	4m
Alloy	EN-AW 6082 T6				
Braces	16 x 2mm				
Dimensions	290 x 290mm				
Weight	8,10kg	9,90kg	11,70kg	13,50kg	15,30kg

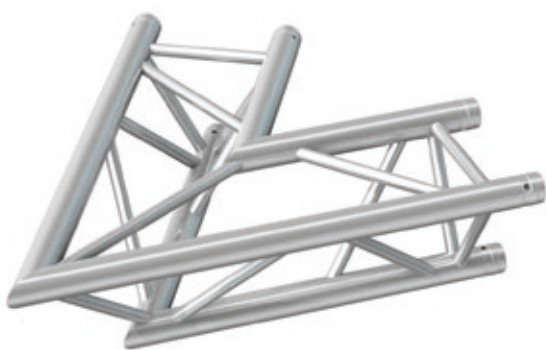

P33-C20
2 VIAS CORNER 60°

182.423 CARTON 1 PALLET 6

Length	1m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	5,40kg



P33-C21
2 VIAS CORNER 90°

182.424 CARTON 1 PALLET 12


Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	5,40kg



P33-C23
2 VIAS CORNER 135°

182.426 CARTON 1 PALLET 12


Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	3,90kg

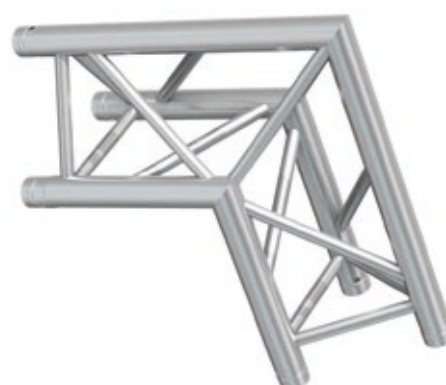

P33-C24
2 VIAS 90° APEX OUT

182.427 CARTON 1 PALLET 12

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	3,00kg

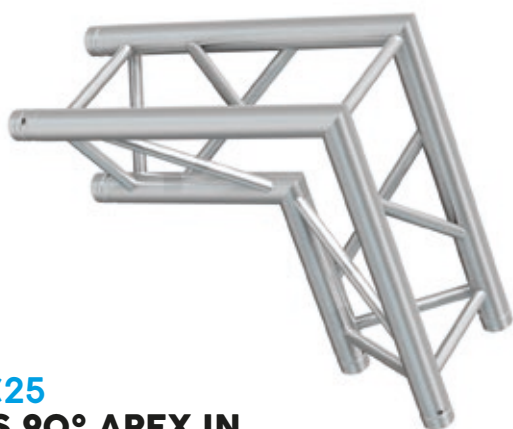

P33-C25
2 VIAS 90° APEX IN

182.428 CARTON 1 PALLET 12


Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	3,50kg



P33-C31
3 VIAS 90° APEX UP RIGHT

182.429 CARTON 1 PALLET 12


Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	4,90kg

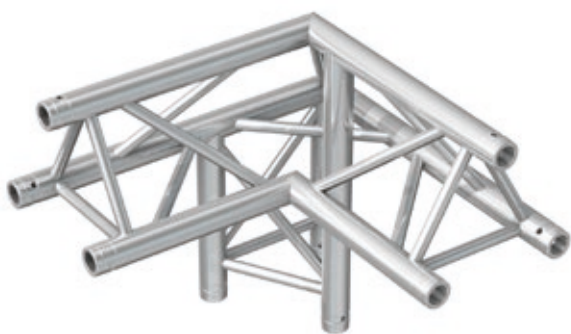

P33-C32
3 VIAS 90° APEX UP LEFT

182.430 CARTON 1 PALLET 12


Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	4,90kg

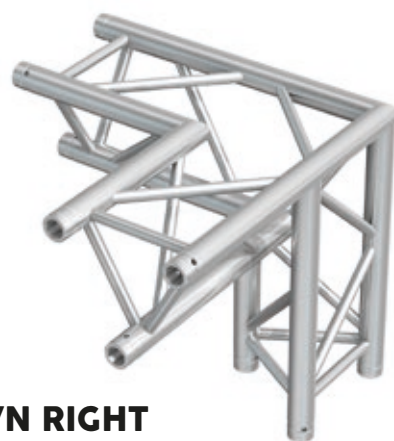

P33-C33
3 VIAS 90° APEX DOWN RIGHT

182.431 CARTON 1 PALLET 12

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	4,90kg

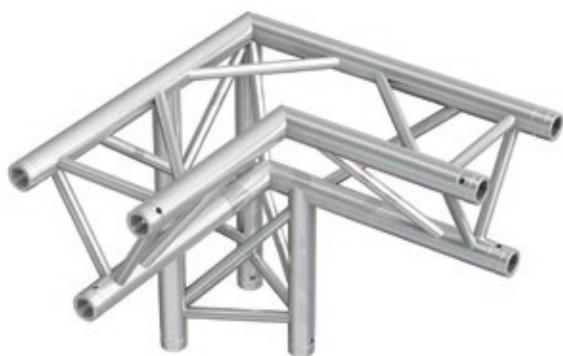

P33-C34
3 VIAS 90° APEX DOWN LEFT

182.432 CARTON 1 PALLET 12


Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	4,90kg



P33-T35
3 VIAS T VERTICAL APEX DOWN

182.433 CARTON 1 PALLET 12

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	5,30kg

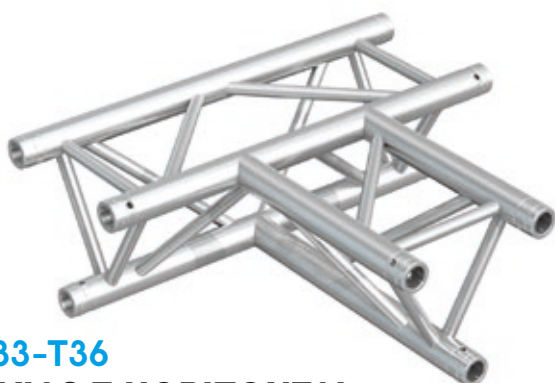

P33-T36
3 VIAS T HORIZONTAL APEX DOWN

182.434 CARTON 1 PALLET 12


Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	4,60kg



P33-T38
3 VIAS T VERTICAL APEX UP

182.436 CARTON 1 PALLET 12

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	5,50kg

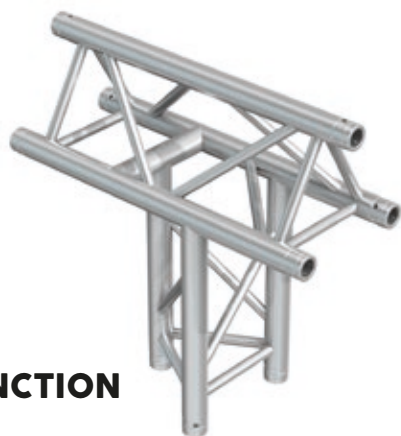

P33-T39
**3 VIAS T-JUNCTION
VERTICAL**

182.437 CARTON 1 PALLET 12

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 4,70kg



P33-C41
**3 VIAS X-JUNCTION
HORIZONTAL**

182.438 CARTON 1 PALLET 9

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 5,70kg



P33-T42
**4 VIAS
T APEX DOWN**

182.439 CARTON 1 PALLET 12

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 6,10kg



P33-T43
4 VIAS T APEX UP

182.440 CARTON 1 PALLET 12


Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 6,10kg



P33-C44
4 VIAS 90° RIGHT

182.441 CARTON 1 PALLET 12

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 6,50kg

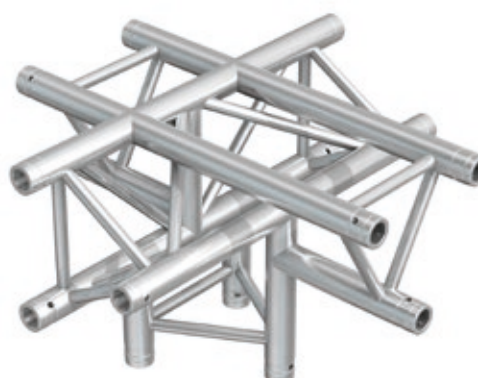

P33-T51
5 VIAS T APEX DOWN

182.443 CARTON 1 PALLET 12

Length 0,5m
Alloy EN-AW 6082 T6
Braces 16 x 2mm
Weight 7,60kg



P33-T52 5 VIAS T APEX UP

182.444 CARTON 1 PALLET 12

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	7,20kg



P33-C53 5 VIAS X APEX DOWN

182.445 CARTON 1 PALLET 12

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	7,20kg



P33 JUEGO DE CONECTORES

- Sistema de acoplamiento P33
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero

182.450 CARTON 25



P33 JUEGO DE 3 SEMICONECTORES

- Incluye 3 conector semiconico y 3 pasadores de acero con Clip R
- Sistema de acoplamiento

182.453 CARTON 1

Dimensions (L x W x H)	140 x 75 x 40mm
Weight	0,40kg




P33 PLACA BASE TRIANGULAR

- Para sistema de acoplamiento P33

182.452 CARTON 1 PALLET 154

Dimensions (L x W x H)	300 x 300 x 6mm
Weight	0,75kg

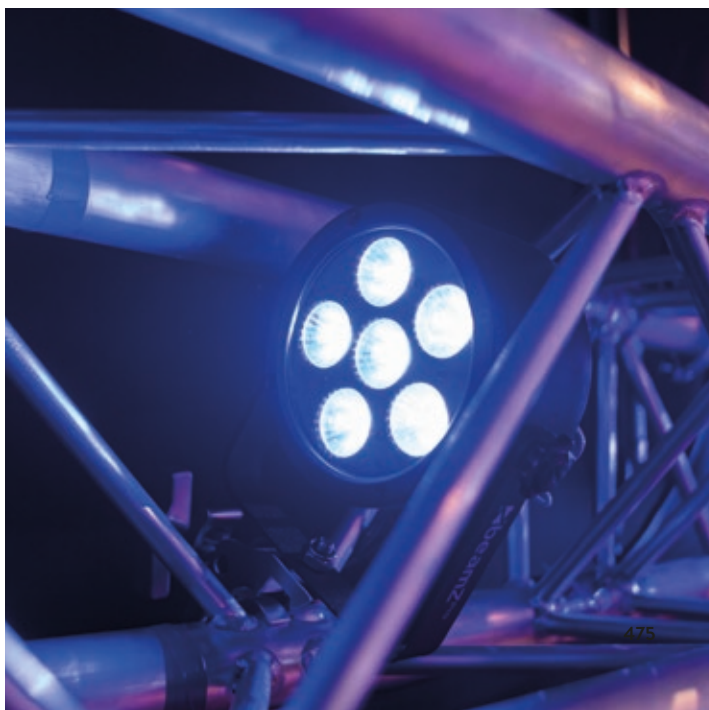

P32 SERIES TRUSS

El Truss BeamZ P32 significa robustez, durabilidad, estabilidad, ligereza y una funcionalidad total! El truss P32 está fabricado con tubos principales (50 x 2 mm) y diagonales (16 x 2 mm) acabados en Sistema de acoplamiento cónico P32 que asegura un montaje rápido y simple. Puede elegir entre color negro o aluminio. Disponible en distintas medidas, esquinas y accesorios para crear cualquier combinación de formas y diseños para su evento. Ideal para empresas de alquiler, touring y exposiciones.


Ventajas principales del Truss BeamZ P32:

- Ligero para transporte fácil
- Fabricado en Europa
- Resistente al calor, frío, humedad y corrosión
- Sistema de conexión seguro P32 cónico para rápida fijación
- Tensores de alta resistencia para asegurar la durabilidad
- Bajo mantenimiento
- Disponible también en color negro
- Certificado e inspeccionado bajo los más estrictos niveles de seguridad
- Tuv certification only valid for loading table above
- The values are characteristic according to Eurocode (European standards). Partial safety factors (1,35/1,5) are considered
- Interaction of internal forces at connector are considered
- The table data have no limitation of deflection
- The loads are only valid for static loads. The system is perfect and secured against lateral buckling
- All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation. Please contact a structural engineer
- The self-weight of the truss system is considered
- Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends
- The deflection is calculated for a single truss span
- Load application occurs directly in the nodes and both framework sides are loaded equally
- The values are only valid for the single span girders analysed here. Complex structures are not covered by this!
- Read the manual before assembling, using and loading the truss



CHORDS Ø50 x 2mm
BRACES Ø16 x 2mm
DIMENSIONS 290 x 50mm

P32-L SERIES DUO TRUSS

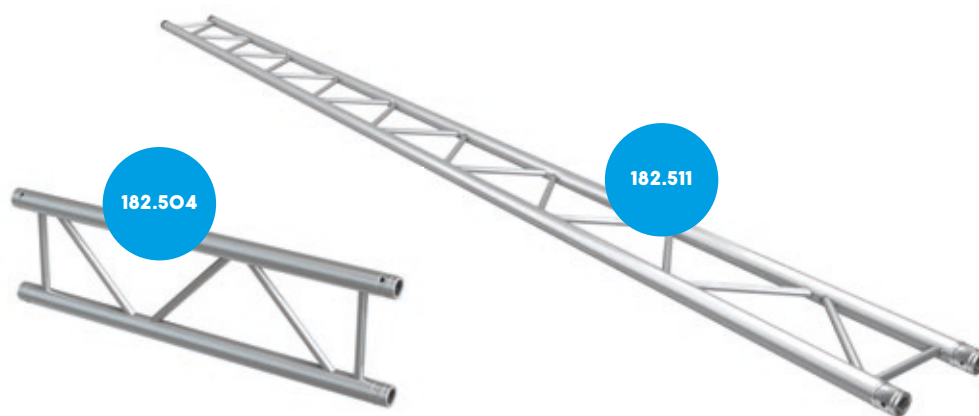

P32 TRUSS LOADING CHART

The following table applies provided that the truss is secured against lateral buckling every 1.0 m. The load may only be applied on the bottom chord!


Span width		Uniformly distributed load UDL			Centre point load CPL			Third point load TPL			Quarter point load QPL			Fifth point load FPL		
m	ft	kg/m	lbs/ft	cm	kg	lbs	cm	kg	lbs		kg	lbs		kg	lbs	
2	6,56	329	221	0,19	658	1451	0,33	329	725		219	483		164	362	
3	9,84	218	146	0,50	646	1426	0,83	328	723		218	482		164	361	
4	13,12	163	109	1,06	483	1065	1,29	326	720		217	480		163	360	
5	16,40	130	87	1,95	384	847	1,89	288	635		192	423		160	353	
6	19,69	106	71	3,21	318	701	2,63	238	526		159	350		132	292	
7	22,97	77	51	4,29	270	596	3,50	203	447		135	298		112	248	
8	26,25	58	39	5,54	234	517	4,52	176	388		117	258		97	215	
9	29,53	45	30	6,95	206	455	5,68	154	341		103	227		86	189	
10	32,81	36	24	8,54	183	405	6,99	137	303		91	202		76	168	
11	36,09	29	20	10,30	164	363	8,44	123	272		82	181		68	151	
12	39,37	24	16	12,23	149	328	10,50	111	246		74	164		62	136	

The following table applies in case the truss is held only at the ends.

Span width		Uniformly distributed load UDL			Centre point load CPL			Third point load TPL			Quarter point load QPL			Fifth point load FPL		
m	ft	kg/m	lbs/ft	cm	kg	lbs	cm	kg	lbs		kg	lbs		kg	lbs	
1	3,28	660	443	0,05	660	1456	0,10	330	728		220	485		165	364	
2	6,56	329	221	0,19	534	1178	0,27	329	725		219	483		164	362	
3	9,84	117	78	0,27	175	387	0,23	131	290		87	193		73	161	
4	13,12	36	24	0,25	73	162	0,21	55	122		36	81		30	67	
5	16,4	14	9	0,24	35	77	0,21	26	58		17	38		14	32	

	182.500	182.501	182.502	182.503	182.504	182.505
NAME	P32-L021	P32-L029	P32-L050	P32-L71	P32-L100	P32-L150
CARTON	1	1	1	1	1	1
PALLET	342	270	144	20	66	45
Length	21cm	29cm	50cm	71cm	1m	1,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6					
Braces	16 x 2mm					
Dimensions	210 x 290mm	290 x 290mm	500 x 290mm	710 x 290mm	1000 x 290mm	1500 x 290mm
Weight	1,03kg	1,09kg	1,50kg	1,95kg	2,47kg	3,44kg

	182.506	182.507	182.508	182.509	182.510	182.511
NAME	P32-L200	P32-L250	P32-L300	P32-L350	P32-L400	P32-L450
CARTON	1	1	1	1	1	1
PALLET	27	27	27	27	27	27
Length	2m	2,5m	3m	3,5m	4m	4,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6					
Braces	16 x 2mm					
Dimensions	2000 x 290mm	2500 x 290mm	3000 x 290mm	3500 x 290mm	4000 x 290mm	4500 x 290mm
Weight	4,40kg	5,36kg	6,33kg	7,29kg	8,25kg	10,00kg

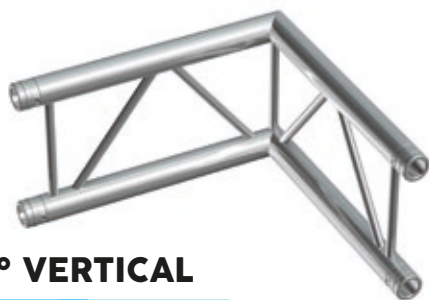

P32-C21
2 VIAS 90° VERTICAL

182.516 CARTON 1 PALLET 14

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	2,50kg



P32-C22
2 VIAS 120° VERTICAL

182.518 CARTON 1 PALLET 2

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	2,80kg



P32-C30
3 VIAS 90° VERTICAL

182.522 CARTON 1 PALLET 14

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	3,80kg



P32-T35
JUNTA EN T VERTICAL

182.524 CARTON 1 PALLET 13

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	3,20kg



P32-C41
JUNTA EN X VERTICAL

182.526 CARTON 1 PALLET 8

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	4,00kg



P32-C21H
DUO TRUSS 2 VIAS 90°

182.529 CARTON 1 PALLET 50

Length	0,5m
Alloy	EN-AW 6082 T6
Braces	16 x 2mm
Weight	2,50kg



P32
CONECTORES

- Incluye 2 conector conico y 2 pasadores de acero con Clip R

182.530 CARTON 10



P32
PLACA BASE DUO

- Para sistema de acoplamiento P32
- Rapido y facil ensamblaje

182.532 CARTON 1



P32
SEMICONECTORES (2)

- Incluye 2 conector semiconico y 2 pasadores de acero con Clip R


182.533 CARTON 1

P24 SERIES TRUSS

El Truss BeamZ P24 significa robustez, durabilidad, estabilidad, ligereza y una funcionalidad total! El truss P24 está fabricado con tubos principales (35 x 1,5 mm) y diagonales (8 x 2 mm) acabados en Sistema de acoplamiento cónico P24 que asegura un montaje rápido y simple. Puede elegir entre color negro o aluminio. Disponible en distintas medidas, esquinas y accesorios para crear cualquier combinación de formas y diseños para su evento. Ideal para empresas de alquiler, touring y exposiciones.

Ventajas principales del Truss BeamZ P24:

- Ligero para transporte fácil
- Fabricado en Europa
- Resistente al calor, frío, humedad y corrosión
- Sistema de conexión seguro P24 cónico para rápida fijación
- Tensores de alta resistencia para asegurar la durabilidad
- Bajo mantenimiento
- Disponible también en color negro
- Certificado e inspeccionado bajo los más estrictos niveles de seguridad



CHORDS Ø35 x 1,5mm


BRACES Ø8 x 2mm

DIMENSIONS 220 x 220mm

P24 TRUSS LOADING CHART

											
Span width		Uniformly distributed load UDL		Center point load CPL		Third point load TPL		Quarter point load QPL		Fifth point load FPL	
m	ft	kg/m	lbs/ft	cm	kg	lbs	cm	kg	lbs	kg	lbs
2	6,56	126	85	0,09	253	558	0,16	126	279	84	186
3	9,84	83	56	0,27	250	552	0,45	125	276	83	184
4	13,12	62	41	0,61	202	447	0,81	124	273	82	182
5	16,40	49	32	1,16	165	365	1,27	116	256	81	180
6	19,69	40	27	1,98	139	307	1,85	98	217	74	163
7	22,97	34	23	3,12	119	263	2,55	85	188	63	138
8	26,25	28	19	4,47	103	228	3,38	74	164	54	119
9	29,53	21	14	5,65	90	200	4,34	65	144	47	104
10	32,81	17	11	6,97	79	176	5,44	58	128	41	91

- Tuv certification only valid for loading table above
- The values are characteristic according to Eurocode (European standards).
- Partial safety factors (1,35/1,5) are considered
- Interaction of internal forces at connector are considered
- The table data have no limitation of deflection
- The loads are only valid for static loads. The system is perfect and secured against lateral buckling
- All static systems, other than single spans, need an individual structural calculation. Please contact a structural engineer
- The self-weight of the truss system is considered
- Loading figures are only valid for single spans with supports at both ends
- The deflection is calculated for a single truss span
- Load application occurs directly in the nodes and both framework sides are loaded equally
- The values are only valid for the single span girders analysed here. Complex structures are not covered by this!
- Read the manual before assembling, using and loading the truss

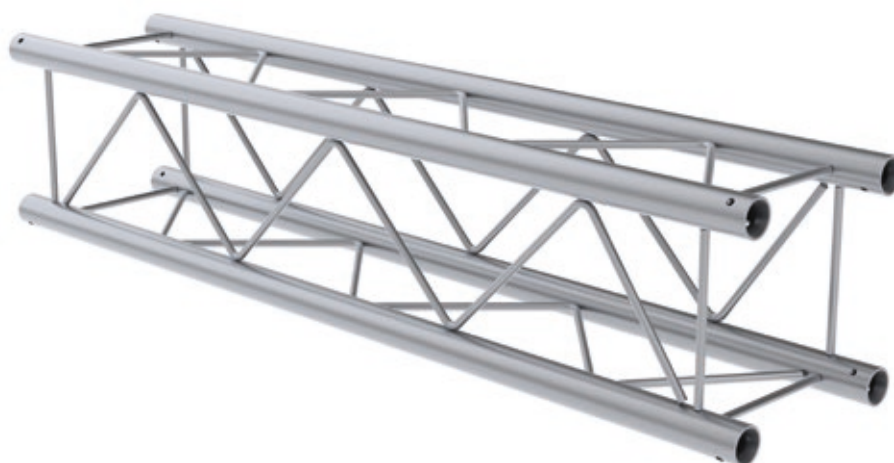

P24-L SERIES DECO TRUSS

	182.540	182.542	182.543	182.544
NAME	P24-L050	P24-L100	P24-L150	P24-L200
CARTON	1	1	1	1
PALLET	20	24	20	25
Length	50cm	1m	1,5m	2m
Alloy	EN-AW 6082 T6			
Braces	8 x 2mm			
Dimensions	500 x 220 x 220mm	1000 x 220 x 220mm	1500 x 220 x 220mm	2000 x 220 x 220mm
Weight	1,80kg	2,60kg	4,80kg	6,40kg

	182.545	182.546	182.547	182.548
NAME	P24-L250	P24-L300	P24-L350	P24-L400
CARTON	1	1	1	1
PALLET	25	20	20	20
Length	2,5m	3m	3,5m	4m
Alloy	EN-AW 6082 T6			
Braces	8 x 2mm			
Dimensions	2500 x 220 x 220mm	3000 x 220 x 220mm	3500 x 220 x 220mm	4000 x 220 x 220mm
Weight	7,90kg	9,30kg	11,00kg	12,40kg

8X



P24-MCB CAJA MULTI CONEXIÓN

182.560 CARTON 1 PALLET 96

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	3,70kg

4X



P24-C19 2 VIAS 45° CORNER

182.550 CARTON 1 PALLET 6

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	4,80kg

4X




P24-C20 2 VIAS 60° CORNER

182.551 CARTON 1 PALLET 6

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	5,10kg

4X

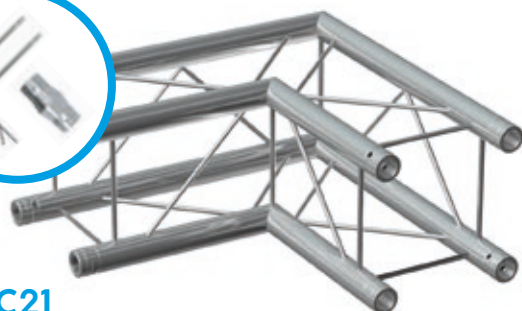

P24-C21 2 VIAS 90° CORNER

182.552 CARTON 1 PALLET 24

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	2,70kg

4X




P24-C22 2 VIAS 120° CORNER

182.553 CARTON 1 PALLET 8

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	2,90kg

4X

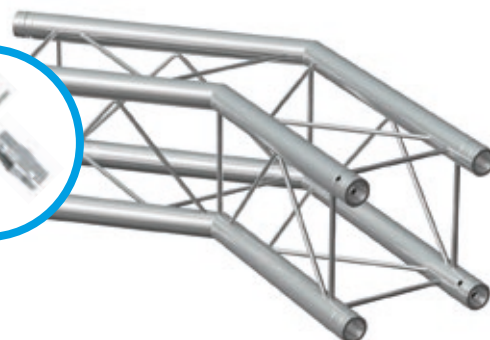

P24-C23 2 VIAS 135° CORNER

182.554 CARTON 1 PALLET 8

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	3,00kg

4X



P24-C3O 3 VIAS 90° CORNER

182.555 CARTON 1 PALLET 16

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	3,70kg

4X



P24-T35 3 VIAS JUNTA EN T

182.556 CARTON 1 PALLET 12

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	2,70kg

4X



P24-C41 4 VIAS JUNTA EN X

182.557 CARTON 1 PALLET 8

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	2,80kg

4X




P24-T42 4 VIAS JUNTA EN T

182.558 CARTON 1 PALLET 6

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	3,70kg


4X



P24-C55 5 VIAS JUNTA EN T

182.559 CARTON 1 PALLET 8

Alloy	EN-AW 6082 T6
Main Tubes (Chords)	35 x 1.5mm
Braces	8 x 2mm
Dimensions (L x W x H)	220 x 220mm
Weight	3,80kg

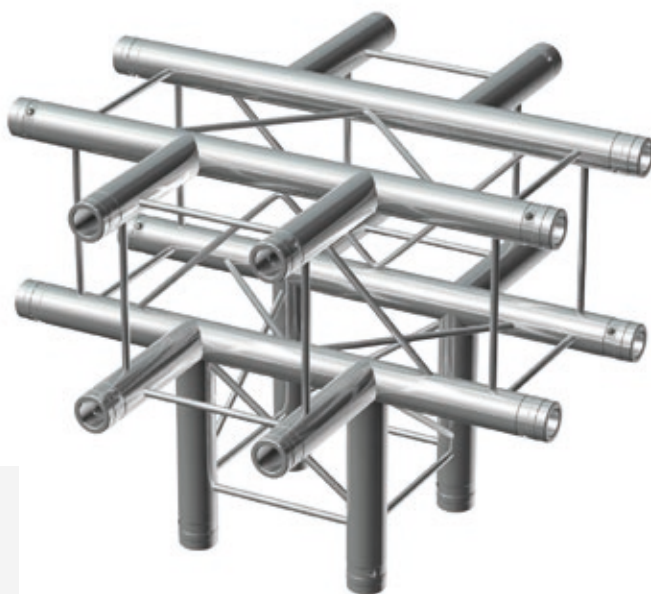



P24 SET DE CONEXIÓN CUBE

- Con 4 conectores cónicos, 4 pines cónicos, 4 pines de seguridad
- Sistema de acoplamiento P24

182.561 CARTON 10



P24 JUEGO DE CONECTORES TRUSS

- Incluye 4 conector conico y 8 pasadores de acero con Clip R
- Sistema de acoplamiento

182.565 CARTON 20



P24 DECO PLACA BASE

- Para sistema de acoplamiento P24

182.567 CARTON 1

Dimensions (L x W x H) 300 x 300 x 20mm
Weight 0,85kg



P24 JUEGO DE 4 SEMICONECTORES

- Incluye 4 conector semiconico y 4 pasadores de acero con Clip R

182.568 CARTON 31

Dimensions (L x W x H) 140 x 75 x 40mm
Weight 0,25kg



P30 TOWER SERIES SISTEMA TOWER

Mantenga su equipo de iluminación seguro con el sistema de torre Truss de beamZ, que consta de una placa superior y una base, cuatro tubos de armadura de diferentes tamaños y una cubierta de licra negra o blanca. La sólida construcción de estas torres elevadas brinda una apariencia profesional y también ofrece una superficie estable mediante el uso de acero y aluminio duradero. Esta referencia incluye solo los cuatro postes.



P30 TOWER SERIES CONJUNTO BASE Y PLATO

	182.393	182.400
COLOUR	ALUMINIUM	BLACK
CARTON	1	1
PALLET	55	55
Dimensions: Top	350 x 350 x 5mm	
Dimensions: Base	600 x 600 x 5mm	
Weight	7,15kg	

P30 TOWER SERIES POSTES (4)

	182.397	182.398	182.399
COLOUR	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
CARTON	4	4	4
PALLET	55	55	55
Height	1m	1,5m	2m
Weight	4,20kg	5,85kg	7,20kg

P30 TOWER SERIES COBERTOR LYCRA

	182.583	182.589	182.595	182.580	182.586	182.592
COLOUR	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	BLACK	BLACK	BLACK
CARTON	1	1	1	1	1	1
PALLET	55	20	20	55	20	20
Height	1m	1,5m	2m	1m	1,5m	2m
Weight	0,15kg	0,20kg	0,30kg	0,15kg	0,20kg	0,30kg

P30 SERIES BOLSA DE VIAJE PARA TORRE

- Nylon de alta duracion
- Facil transporte
- Protege tu torre de golpes y arañazos

	182.386	182.387	182.388
CARTON	1	1	1
Height	1m	1,5m	2m
Dimensions	1250x700x20mm	1600x700x20mm	2100x700x20mm
Weight	2,00kg	3,00kg	4,00kg



TRUSS SERIES ACCESORIOS



TROLLEY SERIES APILADORES INTERMEDIOS (4)

- Para apilar truss de forma rápida y segura
- Util para truss beamZ Pro y la mayoría de truss del mercado
- Juego de 4 piezas

182.577 CARTON 8

Dimensions (L x W x H) 598 x 30 x 50mm
Weight 0,50kg

TROLLEY SERIES TROLLEY DE TRANSPORTE TRUSS

- El conjunto incluye:
- 2x apiladores inferiores
 - 1x correa de amarre (6m)

- Madera 24mm con acabado Hexa anti-deslizante
- Ruedas de goma con cojinetes de bolas
- Util para los truss beamZ Pro y la mayoría de truss de 290 mm del mercado
- Carga máxima: 450 kg

182.575 CARTON 1 PALLET 36

Dimensions (L x W x H) 495 x 600 x 149mm
Weight 6,50kg



LTS SERIES COBERTOR DE TRUSS

- Diseñado para encajar en truss de 30x30cm
- Fijado con cintas para fácil colocación
- Cubre todos los lados del truss
- Iluminelo por dentro para crear un gran efecto
- Retardante de llama



	180.O62	180.O63	180.O64	180.O65	180.O60	180.O61
NAME	LTS1OW	LTS1OB	LTS2OW	LTS2OB	LTS3OW	LTS3OB
COLOUR	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE	BLACK
CARTON	10	10	10	10	10	10
Height	1m	1m	2m	2m	3m	3m
Weight	0,20kg	0,20kg	0,40kg	0,50kg	0,60kg	0,60kg



P30 PLATO BASE TRUSS

- Recubrimiento de polvo negro
- Para sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Fabricado en Europa
- Entregado sin conectores (182.369)

182.482 CARTON 1 PALLET 250

Dimensions (L x W x H) 300 x 300 x 6mm
Weight 1,40kg




UBP99 PLATO BASE TRUSS

- Placa base de acero
- Rapido y facil ensamblaje
- Para P24, P30, P32 y P33
- Fabricado en Europa
- Entregado sin conectores (182.369)

182.493 CARTON 1 PALLET 30

Dimensions (L x W x H) 990 x 330 x 8mm
Weight 19,10kg



UBP SERIES PLATO BASE TRUSS

- Placa base de acero
- Rapido y facil ensamblaje
- Para P30, P32 y P33
- Fabricado en Europa
- Entregado sin conectores (182.369)

	182.485	182.487	182.489
NAME	UBP45	UBP60	UBP80
CARTON	1	1	1
PALLET	80	40	30
Size	45x45cm	60x60cm	80x80cm
Dimensions	450 x 450 x 5mm	600 x 600 x 5mm	800 x 800 x 5mm
Weight	7,80kg	12,80kg	25,00kg

PSP-M SERIES
ESPACIADOR MACHO

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa



182.370



182.372



182.374

	182.370	182.371	182.372	182.373	182.374
NAME	PSP-M1	PSP-M2	PSP-M3	PSP-M4	PSP-M5
CARTON	20	20	20	20	20
Length	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm
Dimensions			0.5 x 0.5mm		
Weight	0,19kg	0,26kg	0,31kg	0,36kg	0,41kg



P30
SET CONECTORES CONICOS 24 P

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa

182.367 CARTON 7

Weight 3,20kg



P-SPIGOT
PASADOR SET 24 PIEZAS

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa

182.382 CARTON 18

Weight 2,40kg



P-SPIGOT THREAD
24 PIEZAS

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa

182.383 CARTON 18

Weight 2,40kg



P-SAFETY SPRING
24 PIEZAS

- Sistema de acoplamiento P30
- Rapido y facil ensamblaje
- Ligero
- Fabricado en Europa

182.384 CARTON 28

Weight 0,10kg

P31 SERIES TRUSS TUBES



	182.300	182.301	182.302	182.303
COLOUR	BLACK			
CARTON	1	1	1	1
Height	0,5m	1m	2m	3m
Weight	0,73kg	1,27kg	2,10kg	3,4kg

DRO1 COLGADOR H

- Colgador en forma de H
- Máxima carga 100kg
- Acabado en negro pulverizado
- Para complementar sistemas truss P30
- Una o más luminarias en un diferente nivel de truss
- Fabricado en Europa



182.350 CARTON 1 PALLET 36

Dimensions (L x W x H) 750 x 1000mm
Weight 5,00kg

DRO2 COLGADOR T

- Colgador en forma de T
- Máxima carga 100kg
- Acabado en negro pulverizado
- Para complementar sistemas truss P30
- Una o más luminarias en un diferente nivel de truss
- Fabricado en Europa



182.352 CARTON 1 PALLET 108

Dimensions (L x W x H) 200 x 500mm
Weight 2,50kg

DRO3 COLGADOR SIMPLE

- Colgador simple
- Máxima carga 100kg
- Acabado en negro pulverizado
- Para complementar sistemas truss P30
- Una o más luminarias en un diferente nivel de truss
- Fabricado en Europa



182.354 CARTON 14 PALLET 448

Dimensions (L x W x H) 188 x 200mm
Weight 1,70kg

P30HCK KIT CONEXION MEDIO

- Kit de conectores de medio cono con rosca M10
- Kit contiene 1 adaptador medio cono, 1 pasador conico con rosca, 1 tuerca auto bloqueante
- Máxima carga 100kg
- Ideal para montar los colgadores en H y T al sistema de truss P30
- Fabricado en Europa



182.356 CARTON 1

Weight 0,50kg



220kg



TRT220 ELEVADOR DE TORRE

- Torre elevadora telescópica
- Base de acero estructural
- 4 patas extraíbles
- Transporte vertical u horizontal
- 4 ruedas giratorias
- Múltiples características de seguridad
- Acabado negro

↑
6.5M
↓

180.640 CARTON 1 PALLET 2

Material	Steel
Dimensions: Folded	460 x 460 x 1880mm
Dimensions: Min height	1.8m
Dimensions: Max height	6.5m
Max. weight load	220kg
Weight	99,00kg



40kg



WLS70 TRÍPODE LUCES CON T-BAR

- Soporte profesional metálico para luces con T-Bar
- Patas plegables
- Longitud T-Bar: 100cm con 6 posiciones
- Suministrado con tornillos para T bar
- Carga recomendada : max. 40kg
- Diámetro del tubo: 35 mm
- Posición plegado : 135cm
- Certificado TÜV/GS
- Patas de goma

1.0M 2.9M

180.629

CARTON 2

PALLET 19

Material	Metal
Threaded Bolt	M10
Dimensions: Folded	165 x 19 x 25cm
Dimensions: T-Bar	100cm
Dimensions: Min height	140cm
Dimensions: Max height	290cm
Max. weight load	40kg
Weight	8,00kg



80kg



WLS80 TRÍPODE LUCES CON CARRACA

- Soporte Profesional con carraca
- Patas plegables
- Diámetro del tubo: 35 mm
- Fabricado en acero incluso las garras
- Base ajustable para mayor estabilidad
- Carga recomendada : max. 80kg
- Sistema automático de frenada
- Pasadores para seguridad mecánica
- Posición plegado : 165cm
- Certificado TÜV/GS
- Material: Acero
- Patas de goma antideslizantes

4.1M

180.630

CARTON 1

PALLET 14

Material	Metal
Tube diameter	35mm
Dimensions: Folded	165 x 19 x 25cm
Dimensions: Min height	190cm
Dimensions: Max height	410cm
Max. weight load	80kg
Weight	25,00kg



3.0M 4.0M

180.605 CARTON 1 PALLET 12

Material Metal
Dimensions: Folded 150 x 32 x 33cm
Dimensions: Max height 4m
Max. weight load 60kg
Weight 22,40kg

LB60 SOPORTE DE ILUMINACIÓN

- Tripodes estables con bloqueo
- Ajuste de altura a través de pins de bloqueo
- Altura máx. 4.0m, anchura 3.0m
- 2 barras T con 4 puntos de agarre en cada una



3.0M 4.0M

180.607 CARTON 1 PALLET 6

Material Metal
Dimensions: Folded 148 x 34 x 25cm
Dimensions: Max height 4m
Max. weight load 100kg
Weight 27,40kg

LB100T SOPORTE DE ILUMINACIÓN

- Suministrado con pasadores de seguridad
- Barra de Truss con agujeros para montaje
- Sistema de tripodes estables con seguro



ø35mm

25kg

LS25A SOPORTE DE ILUMINACION

- Altura max 2.2 mtr
- Ideal para focos PARBARS
- Tripode plegable
- Patas de goma
- Construccion robusta

↑
2.2M

180.620 CARTON 4 PALLET 60

Height	115 - 220cm
Max. weight load	25kg
Max. height	220cm
Tube	ø 35mm
Dimensions: Folded	1010 x 120 x 115mm
Weight	3.85kg



ø22mm

25kg

LS25T SOPORTE DE LUCES BARRA EN T

- Pasadores de seguridad y palomillas
- Tripode plegable
- Patas de goma
- Construccion robusta

↔ 1.0M ↑ 2.5M

180.610 CARTON 4 PALLET 80

Height	120 - 250cm
Max. weight load	25kg
Max. height	250cm
Tube	ø 22mm
Dimensions: Folded	950 x 130 x 110mm
Weight	4,55kg



ø35mm

25kg

LS30T SOPORTE DE LUCES BARRA EN T

- Altura max. 3.5m
- Version ligero
- T-bar con 4 puntos colgantes
- Ideal para focos PAR

↔ 1.2M ↑ 3.5M

180.617 CARTON 2 PALLET 28

Height	150 - 350cm
Max. weight load	25kg
Tube	ø 35mm
Width: T-Bar	120cm
Dimensions: Folded	140 x 13 x 11cm
Weight	7,65kg

BTS350 ADAPTADOR TRUSS AJUSTABLE

- Garras ajustables
- Se ajusta de 120mm hasta 350mm
- Incluye pasadores de seguridad y clips de cierre

180.628 CARTON 10 PALLET 160

Material	Metal
D1	36mm
Width	120mm - 350mm
Max. weight load	300kg (max)
Dimensions: Folded	460 x 75 x 225 mm
Weight	2,40kg



FST1 PIE PARA EFECTOS DE LUCES

- Base metálica muy estable
- Ensamblado con palomillas

180.540 CARTON 10 PALLET 240

Threaded bolt	M8
Dimensions	255 x 255 x 50mm
Weight	0,75kg



20kg

SAF20 CABLE DE SEGURIDAD

853.310

CARTON	40
Max. weight load	20kg
Dimensions	70cm x 2mm



30kg

SAF35 CABLE DE SEGURIDAD

853.316

CARTON	100
Max. weight load	30kg
Dimensions	35cm x 3mm



30kg

SAF75 CABLE DE SEGURIDAD

853.319

CARTON	100
Max. weight load	30kg
Dimensions	75cm x 3mm



65kg

SAF65(B) CABLE DE SEGURIDAD

853.307 ALU

853.308 BLACK

CARTON	40
Max. weight load	65kg
Dimensions	95cm x 5mm



50kg



BCQ5OB-50 GANCHO DE MONTAJE QUICK LOCK

151.434 CARTON 20

Material	Metal
Diameter tube	15 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	50kg
Weight	0,42kg

50kg



BC5OB-50 GANCHO

151.435 CARTON 20

Material	Metal
Diameter tube	15 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	50kg
Weight	0,42kg

30kg



CC5OB GANCHO

151.437 CARTON 40

Material	Metal
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	30kg
Weight	0,35kg

30kg



CC5OSB GANCHO

151.443 CARTON 40

Material	Metal
Diameter tube	15 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	30kg
Weight	0,35kg

30kg



CC63B GANCHO

151.449 CARTON 40

Material	Metal
Diameter tube	32 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	30kg
Weight	0,15kg

50kg



CC6OB GANCHO

151.450 CARTON 20

Material	Metal
Diameter tube	30 - 60mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	50kg
Weight	0,30kg

75kg



BC35(B)-75 GARRA COMPACTA SLIMLINE

151.409 ALU

151.408 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	32 - 35mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	75kg
Weight	0,14kg

75kg



BC38(B)-75 GARRA COMPACTA SLIMLINE

151.427 ALU

151.426 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	32 - 39mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	75kg
Weight	0,14kg

100kg



BC50(B)-100 GARRA SLIMLINE

151.410 ALU

151.413 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	100kg
Weight	0,15kg

100kg



BC50(B)-100N GARRA SLIMLINE

151.412 ALU

151.414 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	100kg
Weight	0,15kg

250kg

BC50(B)-200 GARRA SLIMLINE

151.415 ALU

151.416 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	250kg
Weight	0,35kg



50kg



BSC50(A/B) GARRA RAPIDA SLIMLINE

151.441 ALU

151.442 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	38 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	50kg
Weight	0,23kg

100kg



BC50(B)-50 GARRA DE AGARRE RÁPIDO

151.466 ALU

151.468 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	100kg
Weight	0,20kg

100kg



BC50(B)-50F GARRA DE AGARRE RÁPIDO

151.470 ALU

151.472 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	100kg
Weight	0,35kg

50kg



BC50(B)-150F GARRA DE AGARRE RÁPIDO

151.474 ALU

151.476 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	32 - 63mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	50kg
Weight	0,40kg

250kg

BC50(B)-250T GARRA RAPIDA SLIMLINE

151.421 ALU

151.422 BLACK

CARTON	10
Material	Aluminium
Diameter tube	40 - 63mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	250kg
Weight	0,46kg



250kg



BC50(B)-250Q GARRA DE GANCHO SLIMLINE

151.423 ALU

151.424 BLACK

CARTON	5
Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	250kg
Weight	0,47kg

50kg



BC50B-75M GARRA DE AGARRE RÁPIDO

151.478 CARTON 2

Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 63mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	50kg
Weight	0,50kg

100kg



BC50-100D GARRA GIRATORIA SLIMLINE

151.411 CARTON 10

Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	100kg
Weight	0,20kg

200kg



BC50(B)-200D GARRA GIRATORIA

151.417 ALU

151.418 BLACK

CARTON	5
Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	200kg
Weight	0,66kg

500kg

BC50-500D GARRA GIRATORIA

151.419 CARTON 10

Material	Aluminium
Diameter tube	48 - 51mm
Threaded bolt	M10
Max. weight load	500kg
Weight	1,00kg





AC-120 MALETA BLANDA

15O.O16 CARTON 10 PALLET 80

Dimensions: Internal 482 x 266 x 254mm
Weight 0,75kg



AC-126 MALETA BLANDA

15O.O20 CARTON 10 PALLET 220

Dimensions: Internal 355 x 205 x 200mm
Weight 0,45kg



AC-131 MALETA BLANDA

15O.O24 CARTON 10 PALLET 90

Dimensions: Internal 530 x 215 x 330mm
Weight 0,70kg



AC-135 MALETA BLANDA

15O.O26 CARTON 10 PALLET 160

Dimensions: Internal 480 x 250 x 180mm
Weight 0,55kg



AC-420 MALETA BLANDA

15O.O34 CARTON 10 PALLET 80

Dimensions: Internal 483 x 254 x 267mm
Weight 0,95kg



AC-425 MALETA BLANDA

15O.O36 CARTON 10 PALLET 80

Dimensions: Internal 1080 x 159 x 152mm
Weight 1,15kg



AC150 SET DE BOLSAS PARTYBAR

15O.O53 CARTON 20 PALLET 160

Dimensions 750x250x120mm / 950x215x180mm
Weight 0,80kg



AC152 SET DE BOLSAS PARTYBAR XL

15O.O56 CARTON 20 PALLET 160

Dimensions 820x290x140mm / 980x135x135mm
Weight 0,46kg



SC SERIES COBERTOR PARA BAFLE DELUXE

- Diseñado para altavoces VSP200 (150.070)
- Diseñado para altavoces PD4 (150.072 & 150.075)
- Protege de ralladuras y de los elementos durante el transporte
- Apertura fácil del frontal y en las asas
- Fabricado en materiales sostenibles

	150.070	150.072	150.075
NAME	SC10L	PD412SC	PD415SC
CARTON	10	24	50
Speaker size	10"	12"	15"
Weight	0,45kg	0,70kg	0,90kg



SC SERIES COBERTOR PARA BAFLE GENERAL

- Diseñado para altavoces de la serie AP, SPJ y VSA
- Apertura fácil del frontal y en las asas (150.084 & 150.087)
- Apertura para el asa retráctil (150.085 & 150.088)
- Bolsillo lateral para accesorios
- Fabricado en materiales sostenibles

	150.084	150.087	150.085	150.088
NAME	SC12	SC15	SC12B	SC15B
CARTON	50	50	50	50
Speaker size	12"	15"	12"	15"
Weight	0,45kg	0,55kg	0,40kg	0,60kg



SCP SERIES COBERTOR PARA BAFLE DELUXE

- Funda para PDY de Power Dynamics
- Nylon de alta calidad resistente al agua
- Abertura trasera para acceso al panel de control
- Aberturas para las asas
- Gancho de velcro y sistema de conexión

	150.077	150.078	150.079
NAME	SCP10	SCP12	SCP15
CARTON	10	10	10
Speaker size	10"	12"	15"
Weight	0,60kg	0,70kg	0,80kg



SCVD SERIES COBERTOR PARA BAFLE GENERAL

- Funda para Vonyx VD712
- Nylon de alta calidad resistente al agua
- Frente para estar completamente abierto (Velcro)
- Panel trasero totalmente accesible (Velcro)
- Asas totalmente accesibles (Velcro)

	150.090	150.092
NAME	SCVD12	SCVD15
CARTON	10	10
Speaker size	12"	15"
Weight	0,70kg	0,80kg



PD SERIES WOOFERS FERRITA

- 4" (100mm) bobina interna de cobre
- Iman de ferrita
- Chasis de aluminio para reducir la interferencia magnetica
- Cono de papel reforzado con fibra de vidrio
- Impedancia nominal 8 Ohms
- Cono radial
- Ideal para cualquier aplicación

	902.360	902.363	902.366
NAME	PD12C	PD15C	PD18C
CARTON	1	1	1
PALLET	42	26	22
Output power: Max	1200W	1600W	2000W
Output power: RMS	600W	800W	1000W
Diameter woofer	12"	15"	18"
Magnet weight		125 oz	
Voice coil		4"	
Frequency response	50HZ - 2000HZ	45HZ - 2000HZ	33HZ - 2000HZ
SPL @ 1W/1m	97dB	98dB	98dB
Impedance		8 Ohm	
Mounting depth	138mm	167mm	194mm
Mounting diameter	239mm	360mm	424mm
Dimensions (L x W x H)	340 x 340 x 210mm	430 x 430 x 250mm	500 x 500 x 270mm
Weight	11,20kg	12,30kg	12,80kg



PDNW SERIES WOOFERS NEODIMIO

- 4" (100mm) bobina interna de cobre
- Iman de neodimio
- Doble araña de suspensión de silicona
- Chasis de aluminio para reducir la interferencia magnetica
- Cono de fibra de vidrio resistente a humedad
- Impedancia nominal 8 Ohms
- Cono radial
- Adaptable a cualquier subwoofer

	902.372	902.375
NAME	PD15NW	PD18NW
CARTON	1	1
PALLET	24	18
Output power: Max	1600W	2000W
Output power: RMS	800W	1000W
Diameter woofer	15"	18"
Voice coil	4"	
Frequency response	44Hz - 2500HZ	41Hz - 2000HZ
SPL @ 1W/1m	98dB	98dB
Impedance	8 Ohm	
Mounting depth	172mm	196mm
Mounting diameter	360mm	424mm
Dimensions (L x W x H)	410 x 410 x 190mm	460 x 460 x 180mm
Weight	9,45kg	9,95kg



SPSL SERIES ALTAVOCES DE RECAMBIO

- 8 Ohms
- Iman Ventilado
- Suspensión rígida
- Terminales de espada

	902.230	902.233	902.236	902.239	902.242
NAME	SPSL6	SPSL8	SPSL10	SPSL12	SPSL15
CARTON	12	12	8	6	4
PALLET	432	192	160	84	48
Output power: Max	250W	400W	500W	600W	800W
Output power	150W	200W	250W	300W	400W
Diameter woofer	6.5"	8"	10"	12"	15"
Magnet weight	8 oz	10 oz	18.3 oz	18.3 oz	26 oz
Voice coil	1"	1"	1"	1.5"	1.5"
Frequency response	55 - 4.000HZ	45 - 4.000HZ	45 - 4.000HZ	30 - 3.500HZ	30 - 3.500HZ
SPL @ 1W/1m	89dB	90dB	90dB	92dB	92dB
Impedance			8 Ohm		
Mounting depth	65mm	72mm	93mm	110mm	125mm
Mounting diameter	145mm	200mm	232mm	280mm	355mm
Dimensions (L x W x H)	168 x 70mm	204 x 76mm	254 x 98mm	305 x 115mm	384 x 132mm
Weight	0,70kg	0,85kg	1,55kg	1,90kg	2,90kg

PD Power Dynamics
Professional Audio



	902.350	902.353
NAME	PD15PS	PD18PS
CARTON	1	1
PALLET	40	24
Output power: Max	800W	1000W
Output power	400W	500W
Diameter woofer	15"	18"
Magnet weight		78 oz
Voice coil		3"
Frequency response	35 - 4.000HZ	35 - 3.500HZ
SPL @ 1W/1m	97dB	98dB
Impedance		8 Ohm
Mounting depth	146mm	175mm
Mounting diameter	355mm	420mm
Weight	8,60kg	9,70kg

PDPS SERIES WOOFERS ALUMINIO

- 8 Ohms
- Suspensión simple de araña
- Chasis extrusionado de aluminio
- Bobina resistente al calor
- Cono de fibra de vidrio



SP SERIES ALTAVOCES DE RECAMBIO

- Iman ventilado
- Suspensión rígida
- Terminales de espada

	902.245	902.248	902.251	902.254	902.266	902.269	902.272	902.275
NAME	SP800A	SP1000A	SP1200A	SP1500A	SP800	SP1000	SP1200	SP1500
CARTON	4	4	2	2	4	4	2	2
PALLET	168	80	24	48	168	96	60	48
Output power: Max	200W	300W	400W	600W	200W	250W	300W	400W
Output power	100W	150W	200W	300W	90W	100W	120W	150W
Diameter woofer	8"	10"	12"	15"	8"	10"	12"	15"
Magnet weight	20 oz	30 oz	30 oz	50 oz	20 oz	30 oz	30 oz	50 oz
Voice coil	1.5"	1.5"	1.5"	2"	1.5"	1.5"	1.5"	2"
Frequency response	65 - 4.000 Hz	55 - 4.000 Hz	50 - 3.500 Hz	40 - 3.500 Hz	65 - 4.000 Hz	55 - 4.000 Hz	50 - 3.500 Hz	40 - 3.500 Hz
SPL @ 1W/1m	89dB	93dB	96dB	98dB	89dB	93dB	96dB	98dB
Impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Mounting depth	80mm	95mm	113mm	130mm	80mm	95mm	113mm	130mm
Mounting diameter	180mm	230mm	280mm	370mm	180mm	230mm	280mm	370mm
Dimensions	210 x 87mm	258 x 110mm	311 x 120mm	386 x 153mm	210 x 87mm	258 x 110mm	311 x 120mm	386 x 153mm
Weight	1,50kg	2,30kg	2,55kg	4,70kg	1,45kg	2,45kg	2,50kg	4,85kg



WK SERIES WOOFER CON CONO KEVLAR

- Cono de Kevlar
- Bobina móvil ventilada y resistente al calor
- Borde de goma
- Imán grande

	902.418	902.420	902.423	902.426
NAME	WK10	WK14	WK16	WK20
CARTON	18	18	8	4
PALLET	648	306	304	168
Output power: Max	150W	200W	250W	500W
Output power: RMS	75W	100W	125W	250W
Diameter woofer	4"	5.25"	6.5"	8"
Magnet weight	10 oz	20 oz	30 oz	40 oz
Frequency response	Fs - 9.000Hz	35 - 8.000 Hz	35 - 8.000 Hz	27 - 6.000 Hz
SPL @ 1W/1m	82dB	89dB	88dB	85,5dB
Impedance		8 Ohm		
Mounting depth	60mm	70mm	80mm	100mm
Mounting diameter	92mm	114mm	145mm	182mm
Dimensions (L x W x H)	Ø113 x 65mm	132 x 78mm	164 x 87mm	212 x 107mm
Weight	0,65kg	1,45kg	2,30kg	2,85kg



WPP SERIES ALTAVOCES COAXIALES

- Altavoz coaxial de 2 vías de rango completo
- Cono de woofer de polipropileno negro

	902.430	902.432	902.434
NAME	WSC10	WSC13	WSC16
CARTON	12	12	12
PALLET	624	420	420
Output power: Max	150W	200W	250W
Output power: RMS	75W	100W	125W
Diameter woofer	4"	5.25"	6.5"
Voice coil		1"	
Magnet weight	10 oz	12 oz	19 oz
Frequency response	90HZ - 20.000HZ	85HZ - 20.000HZ	80HZ - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	86dB	87dB	88dB
Impedance		8 Ohm	
Mounting depth	55mm	58mm	69mm
Mounting diameter	92mm	114mm	146mm
Dimensions (L x W x H)	Ø112 x 61mm	Ø133 x 65mm	Ø165 x 76mm
Weight	0,80kg	1,00kg	1,30kg



WP SERIES WOOFERS HI-FI

- Borde con doble lamina de espuma
- Cono de polipropileno plano, semi-transparente

	902.123	902.125	902.127	902.148
NAME	WP10	WP13	WP16	WP20
CARTON	18	12	8	4
PALLET	540	288	304	168
Output power: Max	100W	150W	200W	250W
Output power: RMS	50W	75W	100W	125W
Diameter woofer	4"	5.25"	6.5"	8"
Magnet weight	10 oz	19 oz	30 oz	35 oz
Voice coil	1"	1.5"	1.5"	2"
Frequency response	Fs - 8.000HZ	Fs - 6.000HZ	38 - 9.000 HZ	32 - 6.000 HZ
SPL @ 1W/1m	84dB	86dB	88.6dB	88.3dB
Impedance			8 Ohm	
Mounting depth	64mm	69mm	78mm	85mm
Mounting diameter	92mm	114mm	145mm	185mm
Dimensions (L x W x H)	Ø113 x 64mm	Ø133 x 77mm	165 x 84mm	205x95mm
Weight	0,66kg	1,35kg	1,95kg	2,40kg



WPP SERIES WOOFERS HI-FI

- Cono de polipropileno
- Suspensión de goma

	902.197	902.195	902.193	902.208	902.214
NAME	WPP10	WPP13	WPP16	WPP20	WPP25
CARTON	18	20	8	4	4
PALLET	648	420	304	192	96
Output power: Max	100W	150W	175W	200W	250W
Output power: RMS	50W	75W	85W	100W	125W
Diameter woofer	4"	5.25"	6.5"	8"	10"
Magnet weight	10 oz	20 oz	30 oz	35 oz	40 oz
Voice coil	1"	1.5"	2"	2"	2.5"
Frequency response	Fs - 8.000HZ	40 - 10.000 HZ	35 - 8.000 HZ	30 - 8.000 HZ	25 - 6.000 HZ
SPL @ 1W/1m	83dB	87dB	83,2dB	88,3dB	87,1dB
Impedance			8 Ohm		
Mounting depth	60mm	70mm	78mm	85mm	110mm
Mounting diameter	92mm	115mm	145mm	185mm	230mm
Dimensions (L x W x H)	Ø113 x 65mm	132 x 75mm	165 x 84mm	205 x 95mm	255x120mm
Weight	0,70kg	1,35kg	2,15kg	2,50kg	3,60kg



	902.492	902.494
NAME	CCD16	CCD20
CARTON	4	4
PALLET	144	84
Output power: Max	600W	1200W
Output power: RMS	300W	600W
Diameter woofer	6.5"	8"
Magnet weight	45 oz	52 oz
Voice coil	2"	2.5"
Frequency response	90HZ - 20.000HZ	70HZ - 20.000HZ
SPL @ 1W/1m	87dB / 100dB	93dB / 103dB
Impedance	8 Ohm / 8 Ohm	
Mounting depth	123mm	123mm
Mounting diameter	151mm	186mm
Dimensions (L x W x H)	Ø175 x 120mm	Ø210 x 133mm
Weight	3,29kg	4,51kg

CCD SERIES DRIVER DE COMPRESIÓN COAXIAL

- Altavoz de rango medio con driver de bocina de compresión
- Cesta de aluminio fundido a presión sin resonancia

CT40 DRIVER PARA BOCINA DE TITANIO

- Diafragma de titanio
- Rosca de conexión
- Bobina de voz de 25 mm

902.257 CARTON 16

Output power	40W
Magnet weight	11 oz
Voice coil	1"
Freq. response	2.000-20.000 Hz
SPL @ 1W/1m	105dB
Impedance	8 Ohm
Mounting ø	34mm
Weight	0,70kg



CT60 DRIVER PARA BOCINA DE TITANIO

- Diafragma de titanio
- Rosca de conexión
- Bobina de voz de 34 mm

902.260 CARTON 12

Output power	60W
Magnet weight	13 oz
Voice coil	1.3"
Freq. response	1.600 - 20.000 Hz
SPL @ 1W/1m	105dB
Impedance	8 Ohm
Mounting ø	34mm
Weight	0,90kg




CT80 DRIVER PARA BOCINA DE TITANIO

- Diafragma de titanio
- Rosca de conexión
- Bobina de voz de 44 mm

902.263 CARTON 6

Output power	80W
Magnet weight	23 oz
Voice coil	1 3/4"
Freq. response	1.500 - 20.000 Hz
SPL @ 1W/1m	106dB
Impedance	8 Ohm
Mounting ø	34mm
Weight	1,45kg

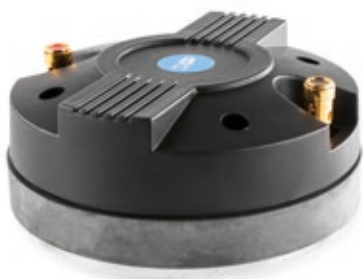



WSD52 TWEETER DE CÚPULA DE SEDA 52MM

902.301 CARTON 48

Output power	30W
Output power: RMS	15W
Voice coil	20mm
Frequency response	1800HZ - 20KHZ
SPL @ 1W/1m	88dB
Impedance	8 Ohm
Dimensions (L x W x H)	Ø52 x 12.5mm
Weight	0,03kg



WSD65 TWEETER DE CÚPULA DE SEDA 65MM

902.302 CARTON 48

Output power	30W
Output power: RMS	15W
Voice coil	20mm
Frequency response	1800HZ - 20KHZ
SPL @ 1W/1m	88dB
Impedance	8 Ohm
Dimensions (L x W x H)	Ø65 x 12.5mm
Weight	0,04kg



WSD74 TWEETER DE CÚPULA DE SEDA 74MM

902.304 CARTON 48

Output power	40W
Output power: RMS	20W
Voice coil	25mm
Frequency response	1400HZ - 20KHZ
SPL @ 1W/1m	90dB
Impedance	8 Ohm
Dimensions (L x W x H)	Ø74 x 18mm
Weight	0,04kg



WSD104 TWEETER DE CÚPULA DE SEDA 104MM

902.306 CARTON 40

Output power	50W
Output power: RMS	25W
Voice coil	25mm
Frequency response	1400HZ - 20KHZ
SPL @ 1W/1m	90dB
Impedance	8 Ohm
Dimensions (L x W x H)	Ø104 x 31mm
Weight	0,44kg



TT80 TWEETER DE CUPULA TITANIO

902.340 CARTON 12

Output power	80W
Magnet weight	8 oz
Voice coil	1"
Frequency response	4.500-30.000 Hz
SPL @ 1W/1m	104dB
Impedance	4 Ohm
Dimensions	80 x 80 x 60mm
Weight	0,70kg



TT100 TWEETER DE CUPULA TITANIO

902.346 CARTON 8

Output power	100W
Magnet weight	15 oz
Voice coil	1 3/4"
Frequency response	3.800 - 30.000 Hz
SPL @ 1W/1m	105dB
Impedance	4 Ohm
Dimensions	100 x 100 x 73mm
Weight	1,35kg



CXT-SET CONJUNTO DE BRIDAS (30)

- Material resistente y duradero
- Longitud personalizable
- Ideal para juntar cables y latiguillos
- Reutilizable
- Conjunto de 30 piezas de bridas para cables con cierre Velcro
- 3 longitudes distintas: 10 x 100mm, 10 x 200mm and 10 x 300mm

176.000 CARTON 1

Weight 0,15kg



SET



BULK 3.5MM STEREO JACK - 2x RCA

Conector estereo 3.5mm a 2 x conectores fono RCA con cable de audio apantallado

	104.984	104.801
NAME	CX405-1	CX400-2
CARTON	100 / 10	100 / 10
Length	1,5m	2,5m



BULK 2x RCA - 2x RCA

2 x conectores RCA - 2 x conectores RCA con cable de audio apantallado

	104.981	104.982
NAME	CX402-1	CX402-3
CARTON	100 / 10	100 / 10
Length	1,2m	2,5m



BULK 6.3MM MONO JACK - 6.3MM MONO JACK

Este cable flexible lleva conectores metálicos y garantiza la transmisión de señal libre de ruido.

	104.970
NAME	CX408-6
CARTON	50 / 10
Length	6m



BULK 6.3MM MONO JACK - OPEN END

Este cable flexible lleva conector metálico y garantiza la transmisión de señal libre de ruido.

	104.973
NAME	CX410-6
CARTON	50 / 10
Length	6m



AUDIO CABLE 2-CORE

- Cable Profesional HQ OFC señal
- Suministrado por 100 m

803.436

NAME	RX38
CARTON	4
Sheath	Black
Length	100m
CSA	0.22mm ²
Conductor	20x0.12mm
Shielding	33x0.12mm
Outer diameter	2 x 4mm



MICROPHONE CABLE 2-CORE

- Cable micrófono alta calidad libre de ruido
- Suministrado por 100 m

803.683

NAME	RX42
CARTON	4
Sheath	Black
Length	100m
CSA	0.22mm ²
Conductor	20x0.12mm
Shielding	28x0.12mm
Outer diameter	6.3mm




DMX CABLE 2-CORE

- Cable Profesional HQ DMX señal
- Suministrado por 100 m

803.686
803.689

NAME	RX50	RX52
CARTON	4	4
Sheath	Black	Black
Length	100m	100m
CSA	0.22mm ²	0.22mm ²
Conductor	20x0.12mm	18x0.12mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm
Outer diameter	6mm	4mm

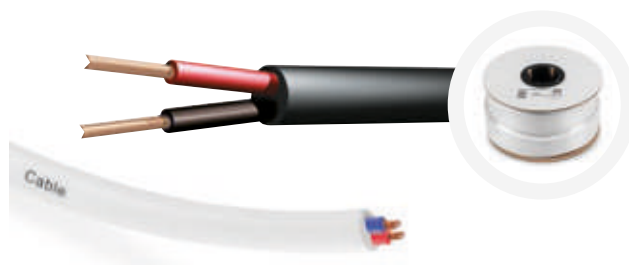

SPEAKER CABLE 100V

- Cables 2 nucleos para altavoces PA de 100 V
- Suministrado por 50 m

801.816
801.817

NAME	RX10	RX10W
CARTON	4	4
Sheath	Black	White
Length	50m	50m
CSA	1.5mm ²	1.5mm ²
Conductor	31x0.25mm	31x0.26mm
Outer diameter	6.6mm	6.5mm



SPEAKER CABLE 100V

- Cables 2 nucleos para altavoces PA de 100 V
- Suministrado por 100 m

801.818
801.819

NAME	RX12	RX12W
CARTON	2	2
Sheath	Black	White
Length	100m	100m
CSA	1.5mm ²	1.5mm ²
Conductor	45x0.2mm	45x0.2mm
Outer diameter	6.5mm	6.5mm



SPEAKER CABLE 100V

- Cables 2 nucleos para altavoces PA de 100 V
- Suministrado por 100 m

801.879

NAME	RX14
CARTON	2
Sheath	Black
Length	100m
CSA	2.5mm ²
Conductor	45x0.26mm
Outer diameter	8mm



SPEAKER CABLE

- Alta calidad 2 conductores de cable del altavoz
- Suministrado por 100 m

	801.882	801.885
NAME	RX16	RX18
CARTON	2	2
Length	100m	100m
CSA	1.5mm ²	2.5mm ²
Conductor	125x 0.13mm	205 x 0.13mm
Outer diameter	7mm	8.4mm



SPEAKER CABLE

- Cable con 2 nucleos estandar, con indicador de polaridad
- Suministrado por 100 m

	801.422	801.513
NAME	RX26	RX28
CARTON	4	4
Length	100m	100m
CSA	0.75mm ²	1.5mm ²
Conductor	23x0.19mm	48x0.2mm
Outer diameter	3 x 5.5mm	3.2 x 6.6mm



POWER CABLE 2-CORE

- Cable electrico con 2 nucleos estandar
- Suministrado por 100 m

	802.459	802.673	802.703
NAME	RX20	RX22	RX24
CARTON	4	4	2
Length	100m	100m	100m
CSA	0.75mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²
Conductor	24x0.2mm	3.3 x 6.5mm	77 x 0.20mm
Outer diameter	2.7 x 5.8mm	3 x 6.5mm	4 x 8mm



POWER CABLE

- 10m de cable estandar con 2x 0.75mm de sección.
- Para aplicaciones generales y automovil

	802.767	802.768
NAME	RX30	RX30
CARTON	50 / 10	50 / 10
Sheath	Black / Red	White
Length	10m	10m
CSA	0.75mm ²	0.75mm ²
Conductor	24x0.2mm	24x0.2mm
Outer diameter	2.75 x 6mm	2.75 x 6mm



SPEAKER CABLE

- 10m de cable estandar trenzado con 2x 1.5mm de seccion.
- Para aplicaciones generales y automovil.

	802.770
NAME	RX32
CARTON	50
Length	10m
CSA	1.5mm ²
Conductor	120x0.13mm
Outer diameter	3 x 7mm

AUDIO COMBI CABLE

- Conectores Shuko/IEC y XLR (XLR hembra/shuko macho - XLR macho/IEC hembra)

	176.640	176.646	176.649
NAME	CX02-10	CX02-15	CX02-20
CARTON	10 / 5	5	5
Length	10m	15m	20m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	13mm	13mm	10.8mm
Shielding	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm



AUDIO COMBI CABLE

- Conectores Shuko/Powercon A y XLR (XLR hembra/shuko macho - XLR macho/Powercon A)

	176.700	176.702	176.704	176.706
NAME	CX03-5	CX120-3	CX03-15	CX03-20
CARTON	15 / 5	10 / 5	5	5
Length	5m	10m	15m	20m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm
Shielding	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm



AUDIO COMBI CABLE

- Powercon A/Powercon B y XLR (XLR macho/Powercon A - XLR hembra/Powercon B)

	176.709	176.711	176.716
NAME	CX05-1	CX05-3	CX05-10
CARTON	50 / 5	25 / 5	10 / 5
Length	1.5m	3m	10m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm
Shielding	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm



LIGHT COMBI CABLE

- Perfecto para una fácil conexión en cadena de efectos de luz
- XLR hembra/Powerconnector A - XLR macho/Powerconnector B

	176.719	176.722	176.724	176.726	176.728
NAME	CX06-2	CX06-2	CX06-5	CX06-10	CX06-15
CARTON	30 / 5	30 / 5	15 / 5	10 / 5	5
Length	0.5m	2m	5m	10m	15m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm
Shielding	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm



LIGHT COMBI CABLE

- XLR hembra/Powerconnector TR A - XLR macho/Powerconnector B

	176.729	176.727	176.730	176.732	176.733	176.740
NAME	CX07-0.35	CX07-0.50	CX07-2	CX07-5	CX07-10	CX07-15
CARTON	40 / 5	40 / 5	30 / 5	15 / 5	10 / 5	5
Length	0.35m	0.5m	2m	5m	10m	15m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm
Shielding	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm





LIGHT COMBI CABLE

· XLR macho/Shuko - XLR hembra/Powercon A

	176.734	176.736	176.738
NAME	CX08-10	CX08-15	CX08-20
CARTON	10 / 5	5	5
Length	10m	15m	20m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm
Shielding	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm



LIGHT COMBI CABLE

· XLR macho/IEC macho - XLR hembra/IEC hembra

	176.741	176.743	176.745
NAME	CX09-5	CX09-10	CX09-15
CARTON	15 / 5	10 / 5	5
Length	5m	10m	15m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm
Shielding	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm



LIGHT COMBI CABLE

· XLR macho/Shuko - XLR hembra/IEC hembra

	176.747	176.749	176.751
NAME	CX10-10	CX10-15	CX10-20
CARTON	10 / 5	5	5
Length	10m	15m	20m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm
Shielding	64x0.08mm	64x0.08mm	64x0.08mm



COMBI CABLE POWERCONNECTOR B - XLR M / POWERCONNECTOR A - XLR F

· Ideal para aplicaciones profesionales
· Este cable flexible powercon

	176.760	176.761	176.762	176.763	176.764
NAME	CX11-0.50	CX11-2	CX11-5	CX11-10	CX11-15
CARTON	30 / 5	30 / 5	15 / 5	10 / 5	5
Length	0.5m	2m	5m	10m	15m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm



POWERCONNECTOR - SCHUKO CABLE

· Ideal para aplicaciones profesionales
· Este cable flexible powercon

	177.959	177.960	177.961	177.963
NAME	CX12-1B	CX12-1	CX12-3	CX12-5
CARTON	40 / 5	40 / 5	35 / 5	20 / 5
Length	1.5m	1.5m	3m	5m
Conductor	31x0.25mm	31x0.25mm	31x0.25mm	31x0.25mm
Outer ø	8.5mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm

COMBI CABLE POWERCONNECTOR TR - XLR M / POWERCONNECTOR TR - XLR F

- Ideal para aplicaciones profesionales
- Este cable flexible powercon

	176.770	176.771	176.772	176.773	176.774
NAME	CX13-0.50	CX13-2	CX13-5	CX13-10	CX13-15
CARTON	40 / 5	30 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Length	0,5m	2m	5m	10m	15m
Conductor	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm	8x0.2mm
Outer ø	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm	10.8mm



POWERCONNECTOR TR IP65 - SCHUKO

- IP65, uso en exterior
- Sistema de bloqueo rapido y facil

	177.981	177.980	177.983
NAME	CX14-1B	CX14-1	CX14-5
CARTON	40 / 5	40 / 5	20 / 5
Length	1,5m	1,5m	5m
Conductor	3x1.5mm	3x1.5mm	3x1.5mm
Outer ø	9mm	9mm	9mm
Shielding	48x0.2mm	48x0.2mm	48x0.2mm



POWERCONNECTOR EXTENSION M-F

- Ideal para aplicaciones profesionales
- Este cable flexible powercon

	177.968	177.969	177.970	177.972	177.975
NAME	CX15-07	CX15-1	CX15-3	CX15-5	CX15-10
CARTON	50 / 5	40 / 5	35 / 5	20 / 5	10 / 5
Length	0,75m	1,5m	3m	5m	10m
Conductor	31x0.25mm	31x0.25mm	31x0.25mm	31x0.25mm	31x0.25mm
Outer ø	8.5mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm



POWERCONNECTOR TR IP65 EXTENSION

- IP65, uso en exterior
- Sistema de bloqueo rapido y facil

	177.989	177.992	177.995
NAME	CX16-1	CX16-5	CX16-10
CARTON	40 / 5	20 / 5	10 / 5
Length	1,5m	5m	10m
Conductor	3x1.5mm	3x1.5mm	3x1.5mm
Outer ø	9mm	9mm	9mm
Shielding	48x0.2mm	48x0.2mm	48x0.2mm



IEC EXTENSION CABLE MALE - FEMALE

Cable de extension IEC (conector IEC C14 a base IEC C13) que puede usarse para interconectar la tension entre varias unidades electronicas.

	177.950	177.953	177.956
NAME	CX18-1	CX18-2	CX18-5
CARTON	50 / 5	35 / 5	25 / 5
Length	1m	2m	5m
Conductor	3x1.5mm	3x 1.5mm²	3x 1.5mm²





NL4 A NL4 ADAPTADOR

Los acopladores PDConnex NL4 son ideales para extender o conectar cables de red RJ45. Esta serie de acopladores es liviana, portátil y lista para llevar.

177.589

NAME	CX26
CARTON	48
Plugs	NL4
Weight	0,14kg



SPEAKER CABLE NL2 - NL2

Este cable de alytavoiz muy flexible incorpora conectores de alta calidad NL2 y garantiza la perfecta conexion de su equipo.

177.139

177.142

177.145

177.148

NAME	CX25-5	CX25-10	CX25-15	CX25-20
CARTON	30 / 5	15 / 5	10 / 5	10 / 5
Length	5m	10m	15m	20m
Conductor	2x1.5mm	2x1.5mm	2x1.5mm	2x1.5mm
Outer ø	8mm	8mm	8mm	8mm



SPEAKER CABLE NL2 - NL2

Este cable de alytavoiz muy flexible incorpora conectores de alta calidad NL2 y garantiza la perfecta conexion de su equipo.

177.590

177.593

177.596

177.597

177.598

177.599

NAME	CX26-5	CX26-10	CX26-15	CX26-20	CX26-25	CX26-30
CARTON	20 / 5	10 / 5	10 / 5	10	4	4
Length	5m	10m	15m	20m	25m	30m
Conductor	2x2.5mm	2x2.5mm	2x2.5mm	2x2.5mm	2x2.5mm	2x2.5mm
Outer ø	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm



SPEAKER CABLE NL2 - 6.3MM

Este cable de alytavoiz muy flexible incorpora conectores de alta calidad NL2 y garantiza la perfecta conexion de su equipo.

177.578

177.581

NAME	CX27-5	CX27-10
CARTON	30 / 5	15 / 5
Length	5m	10m
Conductor	2x1.5mm	2x1.5mm
Outer ø	8mm	8mm



SPEAKER CABLE 6.3MM MALE - MALE

Este cable de alytavoiz muy flexible incorpora conectores de alta calidad y garantiza la perfecta conexion de su equipo.

177.337

177.368

177.429

NAME	CX29-6	CX29-10	CX29-15
CARTON	25 / 5	15 / 5	15 / 5
Length	6m	10m	15m
Conductor	2x1.5mm	2x1.5mm	2x1.5mm
Outer ø	8mm	8mm	8mm



CABLE XLR MALE - XLR FEMALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	176.002	176.003	176.015	176.025	176.030	176.032	176.034	176.036
NAME	CX35-05	CX35-1	CX35-3	CX35-6	CX35-12	CX35-20	CX35-25	CX35-30
CARTON	100 / 5	100 / 5	70 / 5	40 / 5	25 / 5	15 / 5	10	8
Length	0,5m	1,5m	3m	6m	12m	20m	25m	30m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm	65x0.12mm	65x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm

CABLE XLR MALE - XLR FEMALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	176.236	176.239	176.241
NAME	CX36-6	CX36-12	CX36-20
CARTON	30 / 5	20 / 5	15 / 5
Length	6m	12m	20m
Conductor	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm
Outer ø	7mm	7mm	7mm
Shielding	45x0.1mm	45x0.1mm	45x0.1mm



CABLE XLR MALE - 6.3MM MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	176.632	176.633	176.634
NAME	CX38-1	CX38-3	CX38-8
CARTON	100 / 5	70 / 5	25 / 5
Length	1,5m	3m	8m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm



CABLE XLR FEMALE - 6.3MM MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	176.445	176.449	176.452	176.458
NAME	CX40-1	CX40-3	CX40-6	CX40-12
CARTON	100 / 5	70 / 5	30 / 5	25 / 5
Length	1,5m	3m	6m	12m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm





CABLE XLR MALE - 6.3MM STEREO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.075	177.078	177.081	177.084
NAME	CX44-1	CX44-3	CX44-8	CX44-12
CARTON	100 / 5	70 / 5	30 / 5	20 / 5
Length	1,5m	3m	8m	12m
Conductor	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm	6mm
Shielding	84x0.1mm	84x0.1mm	84x0.1mm	84x0.1mm



CABLE XLR FEMALE - 6.3MM STEREO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.083
NAME	CX46-1
CARTON	100 / 5
Length	1,5m
Conductor	28x0.1mm
Outer ø	6mm
Shielding	84x0.1mm



CABLE XLR MALE - 3.5MM STEREO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.101
NAME	CX47-1
CARTON	100 / 5
Length	0,5m
Conductor	28x0.1mm
Outer ø	6mm
Shielding	84x0.1mm



CABLE XLR FEMALE - 3.5MM STEREO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.116
NAME	CX50-05
CARTON	150 / 5
Length	0,5m
Conductor	28x0.1mm
Outer ø	6mm
Shielding	84x0.1mm



CABLE XLR MALE - RCA MALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.104	177.107
NAME	CX52-3	CX52-8
CARTON	70 / 5	25 / 5
Length	3m	8m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm

CABLE XLR FEMALE - RCA MALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad XLR y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

177.110	
NAME	CX54-3
CARTON	70 / 5
Length	3m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	6mm
Shielding	64x0.12mm



CABLE XLR MALE - 2x 6.3MM MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.150	177.153
NAME	CX56-1	CX56-3
CARTON	70 / 5	50 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	32x0.12mm	32x0.12mm



CABLE XLR MALE - 2x RCA MALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.156	177.159
NAME	CX58-1	CX58-3
CARTON	70 / 5	50 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	32x0.12mm	32x0.12mm



CABLE 2x XLR MALE - 2x XLR FEMALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	176.001	177.048	177.051	177.054	177.055
NAME	CX60-05	CX60-1	CX60-3	CX60-6	CX60-12
CARTON	100 / 5	60 / 5	50 / 5	35 / 5	20 / 5
Length	0,5m	1,5m	3m	6m	12m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	32x0.12mm	32x0.12mm	32x0.12mm	32x0.12mm	32x0.12mm





CABLE 2x XLR FEMALE - 2x 6.3MM MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

177.066

NAME	CX62-1
CARTON	70 / 5
Length	1,5m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm
Shielding	84x0.1mm



CABLE 2x XLR MALE - 2x 6.3MM MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

177.056

177.057

177.060

177.063

NAME	CX64-01	CX64-1	CX64-3	CX64-6
CARTON	100 / 5	70 / 5	50 / 5	40 / 5
Length	0,2m	1,5m	3m	6m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	84x0.1mm	84x0.1mm	84x0.1mm	84x0.1mm



CABLE 2x XLR MALE - 2x RCA

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

176.680

176.683

176.686

NAME	CX66-1	CX66-3	CX66-6
CARTON	80 / 5	60 / 5	35 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	32x0.12mm	32x0.12mm	32x0.12mm



CABLE 2x XLR FEMALE - 2x RCA MALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

176.690

176.693

176.696

NAME	CX68-1	CX68-3	CX68-6
CARTON	80 / 5	60 / 5	35 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	32x0.12mm	32x0.12mm	32x0.12mm



CABLE 2x XLR MALE - 3.5MM STEREO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

176.020

176.023

NAME	CX70-1	CX70-6
CARTON	75 / 5	40 / 5
Length	1,5m	6m
Conductor	28x0.12mm	28x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm
Shielding	84x0.12mm	84x0.12mm

CABLE 2x 6.3MM MONO - 2x 6.3MM MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

176.980

NAME	CX72-5
CARTON	30 / 5
Length	5m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	2x 5mm
Shielding	32x0.12mm



CABLE 2x 6.3MM MONO - 2x RCA MALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

176.660
176.663
176.666

NAME	CX74-1	CX74-3	CX74-6
CARTON	80 / 5	60 / 5	30 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	32x0.12mm	32x0.12mm	32x0.12mm



CABLE 6.3MM STEREO - 2x 6.3MM MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

177.042
177.045

NAME	CX76-1	CX76-3
CARTON	70 / 5	50 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	32x0.12mm	32x0.12mm



6.3MM STEREO JACK - 6.3MM STEREO RIGHT-ANGLE JACK

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

177.010

NAME	CX78-3
CARTON	70 / 5
Length	3m
Conductor	28x0.1mm
Outer ø	6mm
Shielding	84x0.1mm



CABLE 6.3MM STEREO - 6.3MM STEREO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

177.015
177.018
177.019
177.020

NAME	CX80-1	CX80-3	CX80-6	CX80-12
CARTON	100 / 5	70 / 5	35 / 5	20 / 5
Length	1,5m	3m	6m	12m
Conductor	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm	6mm
Shielding	84x0.1mm	84x0.1mm	84x0.1mm	84x0.1mm





CABLE 3.5MM STEREO - 6.3MM STEREO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.021	177.024
NAME	CX82-1	CX82-3
CARTON	100 / 5	70 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	28xO.1mm	28xO.1mm
Outer ø	6mm	6mm
Shielding	84xO.1mm	84xO.1mm



CABLE 6.3MM STEREO - 2X RCA MALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.027	177.030
NAME	CX84-1	CX84-3
CARTON	70 / 5	50 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	20xO.12mm	20xO.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm
Shielding	32xO.12mm	32xO.12mm



CABLE 3.5MM STEREO - 2X RCA MALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.033	177.036	177.039
NAME	CX85-1	CX85-3	CX85-6
CARTON	70 / 5	50 / 5	35 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	20xO.12mm	20xO.12mm	20xO.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm



CABLE 3.5MM STEREO - 2X 6.3MM MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.131	177.133	177.136
NAME	CX86-1	CX86-3	CX86-6
CARTON	80 / 5	60 / 5	30 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	10xO.12mm	10xO.12mm	10xO.12mm
Outer ø	5mm	5mm	5mm



CABLE 3.5MM STEREO MALE x2

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.117	177.118	177.115
NAME	CX88-1	CX88-3	CX88-6
CARTON	100 / 5	50 / 5	30 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	28xO.1mm	28xO.1mm	28xO.1mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm

CABLE 3.5MM STEREO M - 3.5MM STEREO F

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.128	177.129	177.119
NAME	CX90-1	CX90-3	CX90-6
CARTON	100 / 5	50 / 5	30 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm



CABLE 2x RCA MALE - 2x RCA MALE

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.


	177.087	177.088	177.089	177.092	177.095	177.098
NAME	CX94-05	CX94-1	CX94-1.5	CX94-3	CX94-6	CX94-12
CARTON	100 / 5	100 / 5	80 / 5	50 / 5	30 / 5	20 / 5
Length	0,5m	1m	1,5m	3m	6m	12m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm



PATCH CABLE SET 6x OFC MONO

Este cable flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la transmision sin ruido de la señal.

	177.127
NAME	CX96-05
CARTON	40 / 5
Length	0,5m
Conductor	10x0.1mm
Outer ø	5mm

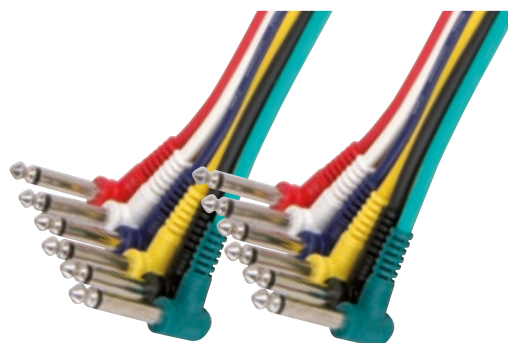

DMX TERMINATOR PLUG

Los enchufes CX Terminator están diseñados para conectarse al último dispositivo en una cadena de iluminación (DMX) para eliminar el ruido de la señal reflejada que puede confundir el funcionamiento de los dispositivos de iluminación.

	177.942	177.943
NAME	CX107	CX108
CARTON	500 / 5	500 / 5
Plug	3-pin XLR	5-pin XLR
Outer ø	20mm	20mm
Impedance	120 Ohm	120 Ohm



XLR 5-PIN IP65 CONVERSION KIT

Kit de conversión con un conector de chasis XLR macho y hembra de 5 pines para reemplazar los conectores de chasis de 3 pines. Protección IP65. Visita nuestro sitio web para conocer los modelos compatibles.

	177.811	177.812	177.813
NAME	CX111-A	CX111-B	CX111-C
CARTON	50	50	50
IP rating	IP65	IP65	IP65
Plugs	5-pin XLR M/F	5-pin XLR M/F	5-pin XLR M/F
Weight	0,09kg	0,09kg	0,08kg





DMX CABLE XLR MALE - XLR FEMALE

Este cable flexible de DMX incorpora conectores XLR de alta calidad que aseguran la buena conexión de su equipo. Se suministra con sujetas cables.

	177.898	177.900	177.903	177.906	177.909	177.912	177.915	177.918
NAME	CX100-0,7	CX100-1	CX100-3	CX100-6	CX100-12	CX100-20	CX100-25	CX100-30
CARTON	100 / 5	100 / 5	60 / 5	40 / 5	20 / 5	15 / 5	8	8
Length	0,75m	1,5m	3m	6m	12m	20m	25m	30m
Conductor	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Shielding	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm



DMX CABLE 5-PIN XLR MALE - XLR FEMALE

Cable flexible de señal con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal DMX.

	177.923	177.926	177.929	177.932	177.935
NAME	CX102-1	CX102-3	CX102-6	CX102-12	CX102-20
CARTON	100 / 5	60 / 5	40 / 5	20 / 5	15 / 5
Length	1,5m	3m	6m	12m	20m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6.3mm	6.3mm	6.3mm	6.3mm	6.3mm
Shielding	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm



DMX IP65 XLR 3-PIN MALE - XLR FEMALE

Cable flexible de señal con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal DMX.

	177.936	177.937	177.938	177.941	177.939
NAME	CX104-1	CX104-3	CX104-6	CX104-12	CX104-20
CARTON	100 / 5	60 / 5	40 / 5	20 / 5	10 / 5
Length	1,5m	3m	6m	12m	20m
Conductor	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm	28x0.1mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Shielding	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm	60x0.1mm



DMX IP65 XLR 5-PIN MALE - XLR FEMALE

Cable flexible de señal con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal DMX.

	177.890	177.891	177.892	177.893	177.895
NAME	CX109-1	CX109-3	CX109-6	CX109-12	CX109-20
CARTON	100 / 5	60 / 5	40 / 5	20 / 5	10 / 5
Length	1,5m	3m	6m	12m	20m
Conductor	20x0.1mm	20x0.1mm	20x0.1mm	20x0.1mm	20x0.1mm
Outer ø	6.5mm	6.5mm	6.5mm	6.5mm	6.5mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm



DMX 3-PIN - DMX 5-PIN

Cable flexible de señal con conectores metálicos de alta calidad para asegurar la correcta conexión y la mejor transmisión de la señal DMX.

	177.944	177.947
NAME	CX105	CX106
CARTON	100 / 5	100 / 5
Length	100cm	100cm
Outer ø	6mm	6mm
Impedance	120 Ohm	120 Ohm

CABLE DE GUITARRA 6.3MM MONO - 6.3MM MONO RIGHT ANGLE

Este cable flexible de guitarra incorpora conectores metalicos que aseguran la buena conexion de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

177.618

NAME	CX115-6
CARTON	30 / 5
Length	6m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	6mm
Shielding	64x0.12mm



CABLE DE GUITARRA 6.3MM MONO - 6.3MM MONO

Este cable flexible de guitarra incorpora conectores metalicos que aseguran la buena conexion de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

177.621

NAME	CX116-6
CARTON	40 / 5
Length	6m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	6mm
Shielding	64x0.12mm



CABLE DE GUITARRA 6.3MM MONO - 6.3MM MONO

Este cable flexible de guitarra incorpora conectores metalicos que aseguran la buena conexion de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

177.624

NAME	CX118-6
CARTON	30 / 5
Length	6m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	6mm
Shielding	64x0.12mm



CABLE DE GUITARRA 6.3MM MONO - 6.3MM MONO

Este cable flexible de guitarra incorpora conectores metalicos que aseguran la buena conexion de su equipo. Se suministra con sujeta cables.

177.605

177.607

177.612

177.615

NAME	CX120-1	CX120-3	CX120-6	CX120-12
CARTON	100 / 5	70 / 5	30 / 5	25 / 5
Length	1.5m	3m	6m	12m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm





CABLE XLR MALE - 6.3MM JACK FEMALE

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

176.992

NAME	CX130
CARTON	100 / 5
Length	15cm
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



CABLE XLR MALE - 6.3MM JACK MALE

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

176.995

NAME	CX131
CARTON	100 / 5
Length	15cm
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



CABLE XLR MALE - RCA MALE

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

177.001

NAME	CX132
CARTON	100 / 5
Length	15cm
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



CABLE XLR MALE - RCA FEMALE

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

177.003

NAME	CX134
CARTON	100 / 5
Length	15cm
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



CABLE XLR FEMALE - 6.3MM JACK MALE

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

176.998

NAME	CX135
CARTON	100 / 5
Length	15cm
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



CABLE XLR FEMALE - RCA MALE

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

177.006

NAME	CX136
CARTON	100 / 5
Length	15cm
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm

CABLE XLR FEMALE - RCA FEMALE

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

177.008

NAME	CX138
CARTON	100 / 5
Length	15cm
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



CABLE XLR MALE - 6.3MM STEREO JACK

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

177.082

NAME	CX139
CARTON	100 / 5
Length	15cm
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



CABLE SPLITTER XLR FEMALE - 2x XLR M

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad para asegurar la correcta conexion y la mejor transmision de la señal

176.974

NAME	CX140
CARTON	100 / 5
Length	0,5m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



Y-SPLITTER XLR 1x XLR MALE - 2x XLR F

Convertidor con cable flexible de señal HQ y conectores metalicos de alta calidad

176.977

NAME	CX142
CARTON	100 / 5
Length	0,5m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	5mm



CABLE 2x RCA MALE - 1x RCA FEMALE

Este cable de señal muy flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexion de su equipo

177.120

NAME	CX142
CARTON	200 / 5
Length	0,3m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	6mm



CABLE 1x RCA MALE - 2x RCA FEMALE

Este cable de señal muy flexible incorpora conectores metalicos de alta calidad y garantiza la perfecta conexion de su equipo

177.122

NAME	CX143
CARTON	200 / 5
Length	0,3m
Conductor	20x0.12mm
Outer ø	6mm





15M



CX160 MANGUERA ESCENARIO

- Cableado profesional
- Conectores metálicos de alta calidad
- Longitud del cable : 15m
- 12 inputs y 4 outputs XLR

176.253

CARTON 1

PALLET 42

Lead length
Outer diameter
Weight

15m
18mm
9,05kg



30M



CX162 MANGUERA ESCENARIO

- Cableado profesional
- Conectores metálicos de alta calidad
- Longitud del cable: 30m
- 12 inputs y 4 outputs XLR

176.256

CARTON 1

PALLET 36

Lead length
Outer diameter
Weight

30m
18mm
14,25kg



30M



CX164 MANGUERA ESCENARIO

- Cableado profesional
- Conectores metálicos de alta calidad
- Longitud del cable: 30m
- 16 inputs y 4 outputs XLR

176.259

CARTON 1

PALLET 27

Lead length
Outer diameter
Weight

30m
20mm
17,55kg



30M



176.262 CARTON 1 PALLET 16

Lead length 30m
Outer diameter 24mm
Weight 23,20kg

CX166 MANGUERA ESCENARIO 30M

- Cableado profesional
- Conectores metálicos de alta calidad
- Longitud del cable: 30m
- 24 inputs y 4 outputs XLR



50M



176.265 CARTON 1 PALLET 6

Lead length 50m
Outer diameter 24mm
Weight 30,00kg

CX168 MANGUERA ESCENARIO 50M

- Cableado profesional
- Conectores metálicos de alta calidad
- Longitud del cable: 50m
- 24 inputs y 4 outputs XLR



CAJAS DIVISORAS RJ45 A 4X XLR3

Con conectores XLR de 4 canales y 3 pines, este adaptador multired compacto se puede utilizar para conectar una variedad de dispositivos de audio a un único cable de red de hasta 100 metros de largo, sin necesidad de descargar ningún software o controlador. También incluye una ubicación para enroscar una abrazadera o adaptador con un orificio para rosca M10.

	176.300	176.303
NAME	CX185	CX187
CARTON	48	48
Plug 1	3-pin XLR (M)	3-pin XLR (F)
Plug 2	RJ45	RJ45
Weight	0,23kg	0,23kg



DIVISORES DE CABLE RJ45 A 4X XLR3

El puerto de cable de red RJ45 proporciona conexiones rápidas y sin complicaciones para un uso impecable. Este cable dividido compacto de múltiples redes le permite conectar hasta 4 dispositivos compatibles con XLR sin necesidad de descargar ningún software o controlador.

	176.308	176.310
NAME	CX190	CX192
CARTON	48	48
Length	75cm	75cm
Plug 1	3-pin XLR (M)	3-pin XLR (F)
Plug 2	RJ45	RJ45
Weight	0,23kg	0,23kg



RJ45 A RJ45 CAT6A CABLES DE DATOS

Estos cables están diseñados para interconectar y parchear dispositivos dentro de una red sin esfuerzo. Construido con precisión, el cable cuenta con cuatro pares trenzados de cables, protegidos por un trenzado estañado y un aislamiento de lámina.

	176.311	176.312	176.313	176.314	176.316	176.318
NAME	CX195-1	CX195-3	CX195-6	CX195-10	CX195-15	CX195-20
CARTON	100 / 5	50 / 5	25 / 5	25 / 5	20 / 5	10 / 5
Length	1m	3m	6m	10m	15m	20m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm	2 x 5mm



RJ45 A RJ45 ADAPTADOR

Los acopladores PDConnex RJ45 son ideales para extender o conectar cables de red RJ45. Esta serie de acopladores es liviana, portátil y lista para llevar. También incluye una ubicación para enroscar una abrazadera o adaptador con un orificio para rosca M10. Plug-and-play.

	176.320
NAME	CX182
CARTON	48
Plugs	RJ45
Weight	0,07kg

XLR 3-P MACHO NEUTRIK

Conector 3 Pin macho con cuerpo Nickel y contactos plateados.

761.569

NAME	NC3MX
CARTON	100
Weight	0,03kg



XLR 3-P MACHO NEUTRIK

Conector 3 Pin macho con cuerpo negro y contactos dorados.

761.572

NAME	NC3MX BLK
CARTON	100
Weight	0,03kg



XLR 3-P HEMBRA NEUTRIK

Conector 3 Pin hembra con cuerpo Nickel y contactos plateados.

762.122

NAME	NC3FXX
CARTON	100
Weight	0,04kg



XLR 3-P HEMBRA NEUTRIK

Conector 3 Pin hembra con cuerpo negro y contactos dorados.

762.125

NAME	NC3FXX BLK
CARTON	100
Weight	0,03kg



SPEAKON 4-P CABLE NTR

Conector 4 Pin hembra con cuerpo negro y resorte de seguridad.

763.466

NAME	NLT4FXX-BAG
CARTON	50
Weight	0,03kg



SPEAKON 4-P ACOPLADOR NTR

Adaptador 4 pins Speakon

763.469

NAME	NL4MMX
CARTON	25
Weight	0,02kg





ADAPTADOR POTENCIA P-CON IN / P-CON OUT

Esta serie de acopladores de potencia es liviana, portátil y lista para viajar, y proporciona una configuración rápida de equipos para sonido en vivo, grabación en escenario o estudio, iluminación y muchas otras aplicaciones. Conecta y reproduce.

176.270

NAME	PSB10
CARTON	48
Plug 1	Powerconnector (A)
Plug 2	Powerconnector (B)
Weight	0,57kg



ADAPTADOR POTENCIA P-CON IN / P-CON TR OUT

Esta serie de acopladores de potencia es liviana, portátil y lista para viajar, y proporciona una configuración rápida de equipos para sonido en vivo, grabación en escenario o estudio, iluminación y muchas otras aplicaciones. Conecta y reproduce.

176.274

NAME	PSB20
CARTON	48
Plug 1	Powerconnector (A)
Plug 2	Powerconnector Tr IP65 (B)
Weight	0,71kg



REPARTIDORES DE POTENCIA P-CON IN – P-CON OUT

Esta serie de repartidores de potencia es liviana, portátil y lista para llevar, y proporciona una configuración rápida de equipos para sonido en vivo, grabación en escenario o estudio, iluminación y muchas otras aplicaciones. Conecta y reproduce.

176.280

NAME	PSB25
CARTON	48
OUTPUTS	5
Plug 1	Powerconnector (A)
Plug 2	Powerconnector (B)
Weight	0,38kg

176.282

NAME	PSB27
CARTON	48
OUTPUTS	7
Plug 1	Powerconnector (A)
Plug 2	Powerconnector (B)
Weight	0,49kg



REPARTIDORES DE POTENCIA OUTDOOR P-CON TR IN – P-CON TR OUT

Esta serie de repartidores de potencia es liviana, portátil y lista para llevar, y proporciona una configuración rápida de equipos para sonido en vivo, grabación en escenario o estudio, iluminación y muchas otras aplicaciones. Conecta y reproduce.

176.286

NAME	PSB30
CARTON	48
OUTPUTS	5
Plug 1	Powerconnector Tr IP65 (A)
Plug 2	Powerconnector Tr IP65 (B)
Weight	0,45kg

176.289

NAME	PSB35
CARTON	48
OUTPUTS	7
Plug 1	Powerconnector Tr IP65 (A)
Plug 2	Powerconnector Tr IP65 (B)
Weight	0,58kg

PSB40 DISTRIBUIDOR DE POTENCIA

- Distribuidor de alimentación con P-Con in y Shuko out
- Sistema de cierre rápido y sencillo
- Opción de montaje en Truss (rosca M10)
- 20A In/Out
- Carcasa de aluminio
- Led indicador de encendido

176.292 CARTON 24

Plug 1 Shuko (M), Powerconnector (A)
Plug 2 Powerconnector (B)
Weight 0,94kg



PSB45 DISTRIBUIDOR DE POTENCIA

- Distribuidor de alimentación con P-Con TR in/out
- Sistema de cierre rápido y sencillo
- Opción de montaje en Truss (rosca M10)
- 20A In/Out
- Carcasa de aluminio IP20
- Led indicador de encendido

176.294 CARTON 24

Plug 1 Shuko (M), Powerconnector Tr IP65 (A)
Plug 2 Powerconnector Tr IP65 (B)
Weight 0,97kg



PSB50 DISTRIBUIDOR DE POTENCIA

- Distribuidor de alimentación con P-Con in/out
- Sistema de cierre rápido y sencillo
- Eazylink inalámbrico para DMX
- Conexión de datos: 1 XLR hembra de 3 pin
- Opción de montaje en Truss (2 x rosca M10)
- 20A In/Out
- Carcasa de aluminio
- Led indicador de encendido

176.296 CARTON 24

Plug 1 Shuko (M), Powerconnector (A)
Plug 2 Powerconnector (B)
Weight 1,05





SPEAKER CABLE 6.3MM - 6.3MM

El cable de alta flexibilidad incorpora conectores de alta calidad que aseguran la correcta conexión sin ruidos y pérdida de señal.

	177.700	177.702	177.704
NAME	CX300-6	CX300-10	CX300-15
CARTON	25 / 5	15 / 5	10 / 5
Length	6m	10m	15m
Conductor	2x1.2mm	2x1.2mm	2x1.2mm
Outer ø	6.8mm	6.8mm	6.8mm



SPEAKER CABLE NL2 - NL2

El cable de alta flexibilidad incorpora conectores de alta calidad que aseguran la correcta conexión sin ruidos y pérdida de señal.

	177.706	177.708	177.709
NAME	CX302-5	CX302-10	CX302-15
CARTON	25 / 5	15 / 5	10 / 5
Length	6m	10m	15m
Conductor	2x1.2mm	2x1.2mm	2x1.2mm
Outer ø	6.8mm	6.8mm	6.8mm



SPEAKER CABLE NL2 - 6.3MM

El cable de alta flexibilidad incorpora conectores de alta calidad que aseguran la correcta conexión sin ruidos y pérdida de señal.

	177.710	177.712
NAME	CX305-5	CX305-10
CARTON	25 / 5	15 / 5
Length	5m	10m
Conductor	2x1.2mm	2x1.2mm
Outer ø	6.8mm	6.8mm



CABLE XLR MALE - XLR FEMALE

Cable de alta flexibilidad con conectores XLR de alta calidad para garantizar la conexión sin ruido y sin pérdida de señal.

	177.720	177.722	177.724	177.726
NAME	CX310-1	CX310-3	CX310-6	CX310-12
CARTON	100 / 5	60 / 5	35 / 5	20 / 5
Length	1,5m	3m	6m	12m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm



CABLE XLR MALE - 6.3MM MONO

Este cable flexible de señal está acabado con conectores metálicos que aseguran la conexión libre de ruido y asegurando la transmisión de señal.

	177.730	177.732	177.734
NAME	CX312-1	CX312-3	CX312-8
CARTON	80 / 5	60 / 5	25 / 5
Length	1,5m	3m	8m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm

CABLE XLR FEMALE - 6.3MM MONO

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.736	177.738	177.740
NAME	CX314-1	CX314-3	CX314-6
CARTON	100 / 5	70 / 5	30 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	20x0.12mm	20x0.12mm	20x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm	64x0.12mm



CABLE XLR MALE - 6.3MM STEREO

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.742	177.744
NAME	CX316-1	CX316-3
CARTON	80 / 5	70 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	15x0.12mm	15x0.12mm
Outer ø	6mm	6mm
Shielding	64x0.12mm	64x0.12mm



CABLE XLR MALE - 3.5MM STEREO

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.746
NAME	CX318-05
CARTON	100 / 5
Length	0,5m
Conductor	15x0.12mm
Outer ø	5mm
Shielding	40x0.12mm



CABLE XLR FEMALE - 3.5MM STEREO

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.748
NAME	CX320-05
CARTON	150 / 5
Length	0,5m
Conductor	15x0.12mm
Outer ø	5mm
Shielding	40x0.12mm



CABLE 2x XLR MALE - 3.5MM STEREO

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.750
NAME	CX322-1
CARTON	75 / 5
Length	1,5m
Conductor	16x0.12mm
Outer ø	2 x 4mm
Shielding	28x0.12mm





CABLE 2x 6.3MM MONO - 2x RCA MALE

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.752	177.754
NAME	CX324-1	CX324-3
CARTON	80 / 5	50 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	16xO.12mm	16xO.12mm
Outer ø	2 x 4mm	2 x 4mm
Shielding	28xO.12mm	28xO.12mm



CABLE 6.3MM STEREO - 6.3MM STEREO

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.756	177.758
NAME	CX326-1	CX326-3
CARTON	80 / 5	60 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	15xO.12mm	15xO.12mm
Outer ø	5mm	5mm
Shielding	40xO.12mm	40xO.12mm



CABLE 6.3MM STEREO - 2 RCA MALE

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.760	177.762
NAME	CX328-1	CX328-3
CARTON	70 / 5	50 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	16xO.12mm	16xO.12mm
Outer ø	2 x 4mm	2 x 4mm
Shielding	28xO.12mm	28xO.12mm



CABLE 3.5MM STEREO - 6.3MM STEREO

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.764	177.766
NAME	CX330-1	CX330-3
CARTON	100 / 5	70 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	16xO.12mm	16xO.12mm
Outer ø	5mm	5mm
Shielding	28xO.12mm	28xO.12mm



CABLE 3.5MM STEREO - 2x 6.3MM MONO

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.768	177.770	177.772
NAME	CX332-1	CX332-3	CX332-6
CARTON	70 / 5	60 / 5	30 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	16xO.12mm	16xO.12mm	16xO.12mm
Outer ø	2 x 4mm	2 x 4mm	2 x 4mm
Shielding	28xO.12mm	28xO.12mm	28xO.12mm

CABLE 3.5MM STEREO - 2x RCA MALE

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.775	177.776	177.777
NAME	CX334-1	CX334-3	CX334-6
CARTON	70 / 5	50 / 5	35 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	16xO.12mm	16xO.12mm	16xO.12mm
Outer ø	2 x 4mm	2 x 4mm	2 x 4mm



CABLE 3.5MM STEREO M - 3.5MM STEREO M

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.779	177.780
NAME	CX336-1	CX336-3
CARTON	100 / 5	70 / 5
Length	1,5m	3m
Conductor	10xO.12mm	10xO.12mm
Outer ø	4mm	4mm



CABLE 3.5MM STEREO M - 3.5MM STEREO F

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.782
NAME	CX338-6
CARTON	30 / 5
Length	6m
Conductor	10xO.12mm
Outer ø	4mm



CABLE 2x RCA MALE - 2x RCA MALE

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.784	177.786	177.788
NAME	CX340-1	CX340-3	CX340-6
CARTON	80 / 5	50 / 5	30 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	15xO.12mm	15xO.12mm	15xO.12mm
Outer ø	2 x 4mm	2 x 4mm	2 x 4mm



DMX CABLE 3-PIN XLR MALE - XLR FEMALE

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.790	177.791	177.793
NAME	CX350-1	CX350-3	CX350-6
CARTON	80 / 5	60 / 5	35 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	18xO.12mm	18xO.12mm	18xO.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm



GUITAR CABLE 6.3MM MONO x2

Este cable flexible de señal esta acabado con conectores metalicos que aseguran la conexion libre de ruido y asegrando la transmision de señal.

	177.795	177.797	177.799
NAME	CX355-1	CX355-3	CX355-6
CARTON	80 / 5	60 / 5	25 / 5
Length	1,5m	3m	6m
Conductor	18xO.12mm	18xO.12mm	18xO.12mm
Outer ø	6mm	6mm	6mm





PH510 AURICULAR ON-EAR

- Imanes de Neodimio
- Bajos potentes
- Altavoces de 50mm de gran presión SPL
- Cable en espiral
- Orientables 90°
- Tornillo adaptador de 3,5 - 6,35mm jack
- Caja de presentación embala

100.860 CARTON 20 PALLET 160

Type	On-ear
Output power	600mW
Diameter woofer	2"
Frequency response	10 - 18.000 HZ
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105dB
Lead length	3m
Weight	0,62kg
Dimensions (L x W x H)	610 x 480 x 45mm



ANC110 AURICULAR OVER-EAR

- Cancelación activa de ruido
- Admite transmisión inalámbrica BT 5.0
- Fácil de plegar
- Diadema ajustable de metal resistente
- Batería de polímero de litio recargable incorporada
- Conexión Micro-USB para recarga de batería
- Duración de la batería: hasta 8 horas al 50 % del volumen
- Duración de la batería: hasta 5,5 horas al 100 % del volumen
- Tiempo de carga: alrededor de 2 horas
- Controles en la oreja
- Indicadores LED



100.890 CARTON 30 PALLET 480

Enclosure	Closed back
Type	Over-ear
Frequency response	20HZ - 20.000HZ
Lead length	1,5m
Weight	0,30kg
Dimensions (L x W x H)	205 x 150 x 76mm



SH400 DJ ACCESSORIES KIT

- Auriculares con cuero suave y jack estereo de 3,5mm
- Convertidor de 3,5mm a 6,3mm jack
- Adaptador 3,5 - 6,35mm jack
- Con In-Line Controlador
- Microfono de XLR
- Cable de altavoz de 0,75mm (10 metros)
- Cable estereo a 2 RCA - 2 RCA (2,5m)
- Cable de jack stereo 3,5mm a RCA (1,5m)

100.872 CARTON 20 PALLET 320

Type	On-ear
Diameter woofer	1,5"
Weight	1,10kg

VH100 AURICULAR ON-EAR

- Auricular compacto
- Profundos graves
- Banda de cabeza ajustable
- Almohadillas suaves
- Alto SPL
- Incluye adaptador jack 3.5 - 6.35mm

100.866 CARTON 20 PALLET 480

Enclosure	Closed back
Type	On-ear
Impedance	32 Ohm
Lead length	1,2m
Weight	0,13kg



VH120 AURICULAR ON-EAR

- Auricular compacto
- Profundos graves
- Banda de cabeza ajustable
- Almohadillas suaves
- Orejeras plegables
- Incluye adaptador jack 3.5 - 6.35mm

100.868 CARTON 20 PALLET 840

Enclosure	Closed back
Type	On-ear
Impedance	32 Ohm
Lead length	1,2m
Weight	0,13kg



SH120 AURICULAR OVER-EAR

- Cápsulas de Neodimio
- Almohadillas suaves
- Se suministra con adaptador de 3.5 - 6.3mm jack

100.863 CARTON 20 PALLET 480

Type	Over-ear
Frequency response	40 - 16,000 Hz
Impedance	32 Ohm
Sensitivity	105dB
Lead length	3m
Weight	0,45kg



1 U CD PLAYERS	22	BUBBLE MACHINES	454
1 U MEDIA PLAYER.....	23	BULB	252
1 U TUNER	23	BULLET TWEETER	505
100V 4-ZONE AMPLIFIER	70	CABLE BRIDGES.....	250
100V CABLE ON REEL	507	CABLE ON REEL	508
100V CEILING SPEAKER.....	94	CABLE PROTECTION DROPOVERS	251
100V INSTALLATION SPEAKERS	97	CABLE TIE SET	506
100V MATRIX AMPLIFIER 5-ZONE.....	62	CABLES & LEADS	509
100V VOLUME CONTROL	76	CAR HORN SPEAKER.....	85
19" FLIGHTCASE ACCESSORY	235	CARPET SPEAKER	156
19" FLIGHTCASE	228	CASE.....	223
19" MIXER DJ.....	231	CD PLAYER	25
2.1 ACTIVE SPEAKER SET	138	CD+G PLAYER KARAOKE	22
4-ZONE AMPLIFIER 100V	70	CEILING SPEAKER 100V.....	94
4-ZONE MIXERS	62	CEILING SPEAKER AMPLIFIED + BLUETOOTH.....	109
5-ZONE MIXERS	63	CHASSIS SPEAKER.....	498
6-ZONE MIXERS	60	COB PAR.....	355
ACTIVE MONITOR SPEAKER.....	126	COBRA MOVING HEAD SERIES.....	278
ACTIVE MOULDED SPEAKER	14	COLUMN SPEAKERS.....	98
ACTIVE SPEAKER SET.....	133	COMBO SOUND SET.....	133
ACTIVE STAGE MONITOR	126	COMMERCIAL MIXERS.....	60
ACTIVE SUBWOOFER.....	160	CONDENSER MICROPHONE	165
ALU PAR	350	CONFETTI LAUNCHER	457
AMPLIFIED CEILING SPEAKERS	115	CONNECTOR KIT TRUSS	466
AMPLIFIED CEILING SPEAKERS WITH WIFI	116	COVERS SPEAKER.....	497
AMPLIFIERS VPA SERIE.....	57	COVERS SPEAKERS HEAVY DUTY	497
AMPLIFIERS VXA SERIE.....	56	DAB+ TUNER	23
AMPLIFIERS WITH BLUETOOTH™.....	67	DATA EXTENSION CABLE	345
ANALOG LASERS	405	DECK (STAGE)	237
ANTI POP SCREEN.....	171	DECK TO DECK CLAMP.....	238
ARC LIGHT ROOF	462	DECO TRUSS.....	480
ARCHITECTURAL LIGHT	314	DI BOX.....	28
AUDIO CABLE	516	DIFFUSION FILTERS	329
AUDIO CABLE ON REEL	508	DIGITAL AMPLIFIERS	55
BASEPLATES.....	466	DIGITAL RECORDER 1U	23
BASS REPLACEMENT SPEAKER	501	DIODE PRO LASER	405
BATHROOM SPEAKER.....	103	DJ ACCESSOIRES KIT	534
BATTERY LI-ION REPLACEMENT	175	DJ HEADPHONES	534
BATTERY PACK UPLIGHT	303	DJ LAPTOP STAND.....	210
BATTERY PAR.....	299	DJ MIXERS	32
BEAMZ PRO MOVING HEADS	253	DJ PLINTH	207
BEYOND PANGOLIN.....	407	DJ SCREEN FOLDABLE.....	203
BI-AMP ACTIVE SPEAKERS	148	DJ STAND MOBILE.....	202
BLACKLIGHT.....	401	DJ DESK	205
BLAZE VERTICAL FOGGER.....	422	DMX CABLES	520
BLUETOOTH™ MEGAPHONE.....	172	DMX CONSOLES.....	418
BODYPACK	182	DMX CONTROLLERS.....	421
BOOSTER / SPLITTER DMX	419	DMX DIMMERPACK	419
BUBBLE FLUID	460	DMX INTERFACE.....	415

DMX LASER.....	409	HEADSET	188
DMX DJ LIGHTEFFECT.....	381	HEADSET SKINCOLOR.....	190
DMX SMOKEMACHINE	435	HORN SPEAKER	100
DMX WIRELESS.....	415	ICE COOLED SMOKEMACHINE.....	442
DOUBLE BUBBLE MACHINE	455	ICE EFFECT SMOKE MACHINE.....	432
DOUBLE CD PLAYER WITH MIXER	26	IGNITE SERIES MOVING HEAD.....	258
DOUBLE CD PLAYERS	25	ILDA LASER CABLE	408
DOWNRIGGER.....	466	IN EAR MONITORING	192
DRAWER ENGINEERING CASE	232	IN/OUTDOOR SPEAKER	104
DRIVERS	503	INSTALLATION MOXER	31
DUO TRUSS.....	478	INSTALLATION SPEAKER	94
DVD PLAYER 1U CDG	22	INSTRUMENT MICROPHONE.....	167
DYNAMIC MICROPHONES.....	168	IRIS (BTS)	366
EARBUDS REPLACEMENT.....	179	JELLY BALL	391
EAZYLINK WIRELESS DMX	415	JET FOAM CANON	447
EAZYLINK CHARGING STATION.....	416	KEVLAR REPLACEMENT SPEAKER	501
ENGINEERING CASE.....	232	KEYBOARD STAND	216
EQUIPMENT FLIGHTCASE	235	KEYBOARD STAND SLEEVE.....	211
FAZERS	438	KEYBOARD BENCH.....	216
FLAT PAR CANS.....	360	KICK BOARD PROFILES	244
FLIGHTCASE UPLIGHTS.....	302	KRATOS TUBE LED SYSTEM	340
FLIGHTCASES	228	KUBE UPLIGHTS.....	299
FLIGHTCASES ENGINEER.....	232	LAPTOP STAND.....	210
FLIGHTCASES MOVING HEAD	256	LASER EMERGENCY KILL SWITCH.....	408
FLIGHTCASES ON WHEELS.....	229	LASER ILDA.....	404
FLOOD LIGHT.....	400	LASER PANGOLIN SOFTWARE	407
FLOORSTAND FOR LIGHTEFFECT	491	LASER PRO	405
FLUID ADDITION	459	LASERS	411
FOAM CANON	447	LASERS DMX.....	409
FOAM FLUID.....	461	LED BAR.....	311
FOLDABLE DJ SCREEN	203	LED DJ LIGHT EFFECT	381
FOLDABLE QUICK TRIGGERS.....	494	LED LIGHT EFFECT WITH LASER	377
FRAGRANCE FOR SMOKE MACHINES	459	LED LIGHT SMOKEMACHINE	430
FRESNEL SPOT	368	LED MOVING HEAD BEAM	263
G-CLAMP	492	LED MOVING HEAD OUTDOOR	255
GABLE LIGHT ROOF	462	LED MOVING HEAD SPOT	262
GAMING TABLE	205	LED MOVING HEAD WASH	269
GARDEN SPEAKER	101	LED PAR CAN	353
GIG CASES	223	LED PIN SPOT	365
GOBO HOLDER.....	366	LED STROBE.....	394
GUITAR AMPLIFIER STAND	217	LENS HOOD	329
GUITAR CABLE.....	521	LIGHT BRIDGE	489
GUITAR FLOOR STAND	217	LIGHT STAND	490
GUITAL STOOL.....	217	LIGHT STAND WINCH.....	487
HANDHELD MICROPHONE.....	196	LOGO PROJECTOR	364
HANDRAIL.....	239	LOW FOGGER	445
HARD FOAM.....	235	LOW PROFILE CEILING SPEAKERS	95
HAZER FLUID OIL BASED.....	460	LUCID LED BARS	332
HEADPHONES DJ	534	LYCRA STAND SLEEVE	211

LYCRA TRUSS SLEEVE	484	PA STUDIO MIXER	31
MARINE SPEAKER	102	PAGING MICROPHONE	75
MATRIX AMPLIFIER	62	PANDORA LASER	406
MEGAPHONE	172	PANGOLIN LASER SOFTWARE	407
MEGAPHONE BATTERY PACK	175	PANGOLIN UPGRADE	407
MEGAPHONE RECHARGEABLE	174	PANTHER SERIES MOVING HEAD	290
MHL MOVING HEAD SERIES	264	PATCH CABLE	519
MICROPHONES	168	PD CONNEX CABLES & LEADS	516
MICROPHONE CABLE ON REEL	507	PENDANT SPEAKER	92
MICROPHONE CABLES	513	PERFUME SMOKE MACHINE	459
MICROPHONE CLIP	171	PERSONAL MONITOR SYSTEM	153
MICROPHONE STAND KIT	212	PHANTOM LASER	404
MICROPHONE STANDS	212	PHANTOM POWER SUPPLY	29
MICROPHONE WIRELESS	190	PHONO PRE AMPLIFIER	29
MINI LASER	411	PIN SPOT LED	365
MINI STAR BALL	391	PORTABLE BUBBLE MACHINE	455
MINI STROBE	398	PORTABLE SOUND SYSTEM	8
MIXER IN CASE	47	PORTABLE SOUNDSET	17
MIXER MUSIC	38	POWER EXTENSION CABLE	511
MIXER 4 ZONE	30	POWERED MIXERS	46
MIXERCASES	230	POWERCONNECTOR CABLE	511
MIXERS SMALL	35	POWERLINE MODULE	80
MIXERS USB	40	PRO PARS	351
MOBILE DJ STAND	202	PROFESSIONAL AMPLIFIERS	55
MOBILE SPEAKER	8	PROFILE SPOT	366
MONITOR SPEAKER	126	PURE DIODE LASERS	404
MONITOR STAND	209	QUICK SHOW PANGOLIN	407
MOULDED SPEAKERS ACTIVE	134	QUICK TRIGGER CLAMP	494
MOULDED SPEAKERS PASSIVE	135	RACKCASES WITH TABLE	231
MOUNTING PLATE SPEAKER	215	RACKCASES WITH WHEELS	229
MOVING HEAD 9R	253	RAGE SMOKE MACHINE	427
MOVING HEAD 17R	252	RECORD CASE	222
MOVING HEAD CLAMP	493	REPLACEMENT BATTERY PACK	175
MOVING HEAD FUZE SERIES	270	REPLACEMENT LYCRA SETS	202
MOVING HEAD IGNITE SERIES	258	RETRO BLINDER	326
MOVING HEAD INSTALLATION RING	289	RGB LASERS	410
MOVING HEAD PANTHER SERIES	290	RIGGING BAR	327
MOVING HEAD WASH	295	RISER	248
MOVING HEAD ZOOM	275	RISER DECKS	246
MUSIC MIXERS	38	RJ45 CABLES	526
MUSIC POWER MIXER	46	SAFETY CABLES	491
MUSIC STAND	221	SCAN LASER	409
NEREID MOVING HEAD SERIES	255	SELF LOCK CLAMPS	494
NEUTRIK PLUGS	527	SHOW BAR	374
NEUTRON-DOT SERIES	322	SLIM PAR	362
NOVA MOVING HEAD SERIES	286	SLOPING LIGHT ROOF	462
NUKE STROBE SERIES	392	SMOKE AND BUBBLE MACHINE	452
OIL BASED HAZER FLUID	460	SMOKE FLUID	458
OUTDOOR SPEAKERS SET	109	SMOKEMACHINE CLEANER	459

SMOKEMACHINE FAZER	438	TROLLEY DECKS.....	242
SMOKEMACHINE LOW FOGGER PRO.....	445	TROLLEY TRUSS	484
SNOW FLUID	461	TRUSS.....	468
SNOWMACHINE.....	426	TRUSS DECO.....	480
SOFT CASE UPLIGHT	304	TRUSS CLAMP	492
SOFT CASES	496	TRUSS LOADING CHART INFORMATION	472
SOFT FOAM.....	235	TRUSS PAR.....	357
SOFT PANELS.....	373	TRUSS SLEEVE.....	484
SOUND PROJECTOR.....	100	TRUSS TRANSPORT TROLLEY	484
SOUND SYSTEM	146	TUBE LED SYSTEM.....	340
SPARKLE WALL.....	399	TV SPIGOT	488
SPEAKER CABLE.....	507	TWEETERS SILK DOME.....	505
SPEAKER CABLE KIT.....	506	TWEETERS TITANIUM.....	505
SPEAKER CABLE ON REEL	508	U-BRACKET.....	121
SPEAKER COVER	17	UHF WIRELESS MICROPHONE	180
SPEAKER STAND	212	UNIVERSAL BASEPLATES.....	471
SPEAKER STANDS PRO.....	213	UNIVERSAL CASES.....	224
SPEAKER STAND WALLMOUNTING	214	UNIVERSAL MOVING HEAD CLAMP	494
SPIDER DECKS	246	USB AUDIO INTERFACES	27
SPIGOT ADAPTER.....	488	USB MICROPHONE SET	164
SKIRT CLICK PROFILE	244	USB MIXER	36
SLIM PAR	362	UPLIGHT FLIGHTCASE	302
STAGE BLINDER	324	UPLIGHT	305
STAGE DECK.....	237	UPLIGHT RAIN COVER.....	312
STAGE ROUND LEGS	242	UPLIGHT SOFT CASE	304
STAGE SNAKE.....	524	UV LIGHT	403
STAGE STEP.....	248	UV STROBE	401
STARCOLOR SERIES	315	VERTICAL FOGGER	422
STEREO AUDIO INTERFACE	27	VERVE PORTABLE SOUND SYSTEMS.....	12
STEREO BT RECEIVER	28	VHF WIRELESS MICROPHONE	199
STROBE BAR.....	339	VINYL RECORD CASE.....	222
STROBE PRO	392	VOLUME CONTROL 100V	76
STROBE LED.....	396	WALL AMPLIFIER.....	82
STUDIO MICROPHONE USB.....	162	WALL SPEAKER SELECTOR.....	76
STUDIO MONITOR SPEAKER	201	WASH MOVING HEAD	269
SUSHI-DS DMX INTERFACE.....	412	WATER BASED LOW FOGGER.....	445
SWIVEL COUPLER.....	495	WATER WAVE EFFECT.....	390
T-BAR LIGHT STAND.....	490	WATER RESISTANT SPEAKER.....	88
TABLE BALL LIGHT.....	364	WIFI DMX INTERFACE	413
TABLE STAND MICROPHONE.....	221	WIRELESS GUITAR SYSTEM.....	194
TELESCOPIC LEG	245	WOOFERS	497
TIE CLIP MICROPHONE.....	188	ZELOS TUBE SYSTEM.....	341
TIGER MOVING HEAD	252		
TITANIUM TWEETER.....	504		
TORCH UV	402		
TOURGUIDE SYSTEMS.....	179		
TOWER SYSTEMS	485		
TRANSPORT MIDDLE STACK	484		
TRIANGLE TRUSS	472		

100.015	106	150.156	315	150.603	302	151.306	360
100.016	106	150.157	315	150.604	302	151.308	360
100.019	106	150.158	315	150.608	301	151.310	361
100.020	106	150.159	315	150.609	301	151.313	361
100.024	106	150.160	315	150.610	337	151.341	359
100.025	106	150.164	321	150.612	355	151.345	358
100.040	105	150.167	321	150.613	355	151.347	358
100.042	105	150.168	321	150.618	305	151.349	359
100.044	105	150.190	330	150.623	356	151.360	366
100.046	105	150.214	332	150.626	356	151.361	366
100.052	105	150.216	332	150.632	356	151.370	366
100.054	105	150.217	332	150.640	299	151.372	366
100.056	105	150.218	332	150.641	299	151.374	366
100.058	105	150.220	336	150.643	299	151.376	369
100.060	110	150.224	336	150.654	341	151.378	368
100.062	110	150.303	385	150.656	341	151.380	369
100.063	111	150.350	275	150.657	340	151.381	368
100.064	111	150.352	277	150.658	340	151.382	372
100.065	109	150.354	276	150.659	340	151.383	372
100.067	109	150.355	277	150.675	327	151.387	367
100.093	104	150.356	277	150.676	327	151.389	367
100.095	104	150.370	262	150.690	316	151.391	367
100.097	104	150.371	262	150.692	316	151.393	367
100.099	104	150.373	263	150.695	316	151.394	367
100.860	534	150.374	263	150.696	316	151.396	367
100.863	535	150.375	263	150.697	316	151.408	493
100.866	535	150.382	270	150.703	334	151.409	493
100.868	535	150.383	270	150.705	334	151.410	493
100.872	534	150.384	271	150.706	338	151.411	495
100.890	534	150.385	271	150.708	333	151.412	493
104.801	506	150.386	272	150.710	335	151.413	493
104.970	506	150.387	272	150.711	339	151.414	493
104.973	506	150.388	274	150.713	338	151.415	493
104.981	506	150.389	274	150.714	335	151.416	493
104.982	506	150.390	273	150.716	335	151.417	495
104.984	506	150.392	273	150.720	331	151.418	495
125.018	103	150.398	252	150.721	329	151.419	495
125.020	103	150.407	254	150.725	329	151.421	494
125.023	103	150.408	252	150.726	329	151.422	494
125.032	103	150.430	291	150.727	329	151.423	495
125.063	103	150.431	279	150.728	329	151.424	495
125.072	102	150.432	280	150.730	318	151.426	493
125.075	102	150.433	278	150.731	318	151.427	493
150.016	496	150.434	281	150.732	319	151.434	492
150.020	496	150.435	282	150.733	319	151.435	492
150.024	496	150.436	284	150.734	317	151.437	492
150.026	496	150.437	283	150.736	317	151.441	494
150.034	496	150.439	285	150.739	317	151.442	494
150.036	496	150.440	290	150.747	319	151.443	492
150.042	312	150.445	292	150.748	318	151.449	492
150.043	304	150.448	291	150.749	317	151.450	492
150.044	312	150.450	325	150.750	320	151.466	494
150.047	312	150.452	325	150.752	320	151.468	494
150.048	312	150.454	324	150.753	319	151.470	494
150.053	496	150.455	324	150.754	318	151.472	494
150.056	496	150.456	324	150.758	349	151.474	494
150.070	17	150.459	292	150.760	348	151.476	494
150.070	497	150.460	293	150.763	348	151.478	495
150.072	135	150.461	293	150.764	345	151.511	354
150.072	497	150.479	313	150.765	349	151.518	326
150.075	135	150.480	313	150.775	346	151.520	326
150.075	497	150.481	313	150.780	342	151.521	326
150.077	123	150.486	345	150.781	342	151.524	322
150.077	497	150.488	345	150.782	343	151.525	322
150.078	123	150.497	284	150.784	344	151.526	323
150.078	497	150.499	285	150.785	343	151.527	323
150.079	123	150.508	296	150.790	346	151.528	323
150.079	497	150.518	295	150.792	347	151.529	323
150.084	19	150.519	295	150.794	347	151.530	323
150.084	497	150.530	294	150.800	350	152.020	253
150.085	19	150.532	297	150.802	351	152.022	253
150.085	497	150.551	333	150.803	351	152.024	253
150.087	19	150.561	337	150.804	350	152.026	254
150.087	497	150.573	339	150.812	351	152.027	254
150.088	19	150.577	308	150.813	351	152.028	254
150.088	497	150.578	308	150.820	352	152.040	255
150.090	144	150.579	300	150.822	352	152.041	255
150.090	497	150.580	345	150.824	353	152.043	255
150.092	144	150.581	310	150.832	353	152.050	257
150.092	497	150.582	345	150.833	353	152.052	257
150.100	266	150.585	310	150.898	362	152.054	257
150.101	266	150.586	304	150.900	362	152.058	256
150.103	267	150.587	306	150.901	362	152.060	256
150.104	267	150.588	310	150.902	363	152.062	256
150.105	264	150.589	309	150.903	363	152.085	261
150.106	264	150.590	309	150.904	363	152.087	261
150.107	264	150.591	308	150.999	296	152.088	261
150.120	269	150.592	307	151.170	357	152.090	258
150.122	269	150.594	306	151.172	357	152.092	258
150.123	269	150.595	306	151.200	399	152.094	258
150.150	314	150.596	311	151.201	399	152.105	259
150.151	315	150.598	311	151.259	365	152.106	259
150.154	314	150.601	303	151.263	365	152.110	260
150.155	314	150.602	303	151.265	365	152.112	260

152.114	260	154.029	419	160.582	458	170.823	159
152.120	268	154.032	418	160.583	458	170.826	159
152.121	268	154.040	417	160.586	458	171.144	43
152.122	268	154.048	420	160.587	459	171.157	46
152.123	268	154.060	420	160.588	458	171.159	46
152.126	265	154.062	421	160.590	458	171.190	54
152.127	265	154.065	418	160.592	458	171.192	54
152.129	265	154.067	418	160.595	459	171.193	54
152.493	404	154.077	417	160.602	461	171.196	54
152.518	406	154.090	421	160.604	461	171.238	55
152.521	406	154.100	412	160.605	461	171.427	228
152.540	405	154.101	412	160.608	460	171.430	228
152.542	405	154.102	413	160.631	461	171.715	230
152.543	405	154.104	413	160.640	458	171.718	230
152.546	405	154.106	414	160.641	458	171.720	230
152.610	410	154.108	414	160.642	458	171.721	229
152.612	411	154.120	416	160.643	458	171.723	231
152.616	411	154.121	416	160.644	458	171.728	229
152.630	409	154.122	416	160.647	459	171.730	228
152.633	410	154.123	416	160.648	459	171.757	232
152.660	410	154.124	416	160.650	459	171.773	229
152.752	411	154.126	415	160.651	459	171.775	231
152.821	409	154.129	415	160.652	459	171.778	235
152.952	408	155.102	371	160.653	459	171.780	234
152.953	408	155.105	370	160.654	459	171.782	233
152.954	408	155.108	371	160.655	459	171.784	233
152.957	408	155.130	373	160.662	460	171.786	232
152.958	408	155.132	373	160.668	460	171.788	232
152.960	407	156.010	286	160.669	460	171.789	234
152.962	407	156.011	286	160.670	459	171.790	234
152.964	407	156.013	287	160.674	460	171.797	235
153.201	390	156.014	287	160.683	458	171.800	235
153.220	391	156.016	288	160.686	461	171.805	235
153.222	391	156.017	288	160.689	460	171.820	222
153.260	403	156.019	289	160.692	461	171.823	222
153.261	403	156.020	289	160.694	461	171.826	222
153.262	403	156.025	289	160.700	427	171.829	222
153.268	403	156.026	289	160.702	427	171.832	222
153.269	403	156.103	364	160.704	428	171.835	222
153.270	403	156.120	364	160.710	428	171.852	223
153.271	403	156.130	364	160.712	429	171.854	223
153.274	400	156.132	364	160.715	430	171.856	223
153.275	398	160.022	402	160.718	431	171.858	223
153.277	400	160.023	402	160.725	449	171.860	224
153.278	401	160.120	402	160.727	449	171.862	224
153.280	397	160.320	454	160.745	444	171.864	224
153.282	328	160.322	454	160.748	445	171.866	224
153.284	328	160.413	402	160.750	445	171.868	225
153.289	395	160.414	402	160.753	446	171.870	225
153.292	396	160.420	432	160.756	448	171.872	225
153.294	396	160.426	432	160.759	456	171.874	225
153.295	392	160.434	433	160.762	457	171.880	226
153.296	393	160.436	433	160.770	441	171.882	226
153.298	392	160.438	433	160.775	447	171.884	226
153.299	393	160.450	432	160.822	453	171.886	226
153.300	394	160.455	437	170.010	8	171.888	227
153.301	394	160.460	434	170.013	9	171.890	227
153.304	395	160.462	434	170.075	13	171.892	227
153.305	394	160.465	434	170.080	13	171.894	227
153.322	398	160.487	435	170.082	16	172.024	55
153.325	398	160.491	435	170.102	138	172.026	55
153.337	397	160.492	436	170.104	142	172.044	58
153.381	390	160.493	425	170.105	143	172.046	58
153.395	388	160.498	426	170.106	136	172.050	56
153.406	381	160.507	438	170.107	141	172.052	56
153.410	381	160.510	438	170.110	139	172.054	56
153.500	401	160.512	439	170.112	140	172.056	56
153.502	401	160.513	440	170.114	140	172.058	56
153.600	384	160.514	442	170.118	145	172.092	57
153.602	385	160.515	442	170.128	18	172.095	57
153.675	389	160.516	443	170.137	18	172.098	57
153.676	387	160.518	443	170.200	137	172.100	57
153.678	388	160.524	452	170.202	137	172.444	33
153.682	377	160.527	452	170.295	153	172.573	51
153.683	386	160.538	422	170.334	14	172.574	51
153.685	379	160.540	423	170.335	15	172.575	53
153.687	382	160.542	423	170.337	14	172.578	53
153.689	382	160.545	424	170.338	15	172.580	48
153.691	383	160.547	424	170.349	153	172.585	52
153.692	378	160.555	451	170.364	150	172.587	52
153.694	383	160.559	450	170.366	150	172.590	52
153.696	384	160.561	451	170.368	148	172.594	50
153.708	379	160.563	450	170.370	148	172.596	50
153.711	377	160.569	454	170.372	149	172.598	50
153.713	386	160.570	453	170.374	149	172.600	48
153.716	378	160.571	455	170.377	151	172.610	44
153.728	387	160.572	455	170.378	151	172.612	44
153.733	380	160.574	460	170.380	151	172.614	44
153.734	380	160.575	460	170.750	158	172.620	38
153.742	389	160.576	460	170.754	158	172.622	38
153.800	374	160.577	460	170.758	161	172.624	38
153.803	375	160.578	461	170.760	161	172.626	38
153.805	376	160.579	461	170.795	160	172.628	39
154.023	419	160.580	458	170.798	160	172.630	42

172.638	48	176.032	513	177.003	522	177.730	530
172.640	49	176.034	513	177.006	522	177.732	530
172.642	49	176.036	513	177.008	523	177.734	530
172.644	49	176.236	513	177.010	517	177.736	531
172.653	45	176.239	513	177.015	517	177.738	531
172.655	45	176.241	513	177.018	517	177.740	531
172.657	45	176.253	524	177.019	517	177.742	531
172.660	40	176.256	524	177.020	517	177.744	531
172.662	40	176.259	524	177.021	518	177.746	531
172.664	41	176.262	525	177.024	518	177.748	531
172.666	41	176.265	525	177.027	518	177.750	531
172.670	47	176.270	528	177.030	518	177.752	532
172.705	24	176.274	528	177.033	518	177.754	532
172.707	23	176.280	528	177.036	518	177.756	532
172.708	22	176.282	528	177.039	518	177.758	532
172.715	25	176.286	528	177.042	517	177.760	532
172.736	33	176.289	528	177.045	517	177.762	532
172.740	34	176.292	529	177.048	515	177.764	532
172.750	30	176.294	529	177.051	515	177.766	532
172.752	31	176.296	529	177.054	515	177.768	532
172.754	31	176.300	526	177.055	515	177.770	532
172.768	27	176.303	526	177.056	516	177.772	532
172.769	27	176.308	526	177.057	516	177.775	533
172.770	28	176.310	526	177.060	516	177.776	533
172.772	29	176.311	526	177.063	516	177.777	533
172.775	29	176.312	526	177.066	516	177.779	533
172.777	28	176.313	526	177.075	513	177.780	533
172.782	28	176.314	526	177.078	513	177.782	533
172.796	29	176.316	526	177.081	513	177.784	533
172.800	22	176.318	526	177.082	523	177.786	533
172.805	26	176.320	526	177.083	514	177.788	533
172.810	25	176.445	513	177.084	513	177.790	533
172.824	23	176.449	513	177.087	519	177.791	533
172.827	24	176.452	513	177.088	519	177.793	533
172.880	32	176.458	513	177.089	519	177.795	533
172.887	34	176.632	513	177.092	519	177.797	533
172.970	36	176.633	513	177.095	519	177.799	533
172.972	37	176.634	513	177.098	519	177.811	519
172.974	35	176.640	509	177.101	514	177.812	519
172.976	37	176.646	509	177.104	514	177.813	519
172.982	35	176.649	509	177.107	514	177.890	520
172.985	36	176.660	517	177.110	514	177.891	520
172.990	37	176.663	517	177.115	518	177.892	520
173.123	170	176.666	517	177.116	514	177.893	520
173.126	170	176.680	516	177.117	518	177.895	520
173.127	170	176.683	516	177.118	518	177.898	520
173.129	171	176.686	516	177.119	519	177.900	520
173.403	164	176.690	516	177.120	523	177.903	520
173.404	164	176.693	516	177.122	523	177.906	520
173.420	75	176.696	516	177.127	519	177.909	520
173.425	166	176.700	509	177.128	519	177.912	520
173.428	166	176.702	509	177.129	519	177.915	520
173.431	167	176.704	509	177.131	518	177.918	520
173.434	167	176.706	509	177.133	518	177.923	520
173.437	168	176.709	509	177.136	518	177.926	520
173.440	168	176.711	509	177.139	512	177.929	520
173.450	169	176.716	509	177.142	512	177.932	520
173.454	169	176.719	509	177.145	512	177.935	520
173.457	168	176.722	509	177.148	512	177.936	345
173.466	169	176.724	509	177.150	515	177.936	520
173.503	164	176.726	509	177.153	515	177.937	345
173.504	164	176.727	509	177.156	515	177.937	520
173.506	162	176.728	509	177.159	515	177.938	345
173.508	162	176.729	509	177.337	512	177.938	520
173.510	162	176.730	509	177.368	512	177.939	520
173.512	162	176.732	509	177.429	512	177.941	345
173.514	162	176.733	509	177.578	512	177.941	520
173.516	162	176.734	510	177.581	512	177.942	519
173.518	165	176.736	510	177.589	512	177.943	519
173.530	165	176.738	510	177.590	512	177.944	520
173.532	165	176.740	509	177.593	512	177.947	520
173.550	163	176.741	510	177.596	512	177.950	511
173.552	163	176.743	510	177.597	512	177.953	511
173.554	163	176.745	510	177.598	512	177.956	511
173.556	163	176.747	510	177.599	512	177.959	510
173.558	163	176.749	510	177.605	521	177.960	510
173.560	163	176.751	510	177.607	521	177.961	510
174.030	17	176.760	510	177.612	521	177.963	510
174.032	12	176.761	510	177.615	521	177.968	511
174.034	12	176.762	510	177.618	521	177.969	511
174.038	12	176.763	510	177.621	521	177.970	511
174.052	10	176.764	510	177.624	521	177.972	511
174.055	10	176.770	511	177.700	530	177.975	511
174.058	11	176.771	511	177.702	530	177.980	511
174.060	11	176.772	511	177.704	530	177.981	511
176.000	506	176.773	511	177.706	530	177.983	511
176.001	515	176.774	511	177.708	530	177.989	345
176.002	513	176.974	523	177.709	530	177.989	511
176.003	513	176.977	523	177.710	530	177.992	345
176.015	513	176.980	517	177.712	530	177.992	511
176.020	516	176.992	522	177.720	530	177.995	345
176.023	516	176.995	522	177.722	530	177.995	511
176.025	513	176.998	522	177.724	530	178.018	154
176.030	513	177.001	522	177.726	530	178.024	154

178.027	154	179.108	190	180.550	212	182.190	241
178.030	154	179.156	188	180.553	212	182.191	241
178.041	155	179.157	188	180.605	489	182.192	241
178.042	155	179.158	188	180.607	489	182.193	241
178.045	155	179.178	200	180.610	490	182.194	241
178.126	146	179.183	200	180.617	490	182.195	241
178.128	146	179.196	190	180.620	490	182.196	241
178.130	147	179.200	190	180.628	491	182.197	241
178.135	147	179.202	195	180.629	487	182.198	241
178.140	152	179.204	195	180.630	487	182.199	241
178.142	152	179.210	194	180.632	488	182.200	241
178.260	134	179.211	194	180.634	488	182.201	242
178.263	134	179.212	196	180.635	488	182.202	242
178.266	134	179.214	196	180.637	488	182.203	242
178.270	135	179.215	196	180.640	486	182.204	242
178.273	135	179.232	199	182.050	245	182.215	244
178.275	135	179.235	199	182.051	245	182.216	244
178.280	144	179.250	19	182.052	245	182.217	244
178.283	144	179.253	19	182.054	245	182.219	244
178.592	119	179.256	19	182.056	245	182.220	244
178.593	119	179.259	19	182.060	245	182.221	244
178.595	118	179.260	197	182.062	245	182.222	244
178.596	118	179.261	197	182.063	245	182.224	244
178.601	120	179.262	198	182.064	245	182.226	244
178.602	120	179.264	198	182.066	245	182.228	244
178.604	120	179.266	197	182.068	245	182.300	464
178.605	120	179.270	191	182.069	245	182.301	464
178.607	120	179.271	191	182.070	245	182.302	464
178.608	120	180.007	205	182.075	246	182.303	464
178.614	121	180.010	219	182.076	246	182.307	463
178.615	121	180.012	219	182.077	247	182.308	463
178.616	121	180.024	218	182.078	247	182.310	463
178.617	121	180.025	218	182.079	247	182.311	463
178.620	122	180.027	218	182.080	247	182.312	463
178.622	122	180.028	219	182.081	247	182.314	463
178.624	122	180.033	203	182.082	248	182.316	463
178.626	123	180.034	204	182.083	248	182.318	463
178.628	124	180.035	206	182.084	248	182.320	463
178.630	124	180.036	206	182.085	248	182.322	463
178.632	125	180.037	204	182.086	248	182.324	463
178.634	125	180.039	204	182.087	249	182.326	464
178.636	126	180.040	210	182.088	249	182.328	464
178.638	126	180.041	210	182.089	249	182.330	464
178.640	126	180.048	205	182.090	249	182.332	464
178.642	127	180.049	206	182.091	249	182.334	464
178.644	127	180.050	202	182.092	249	182.336	465
178.646	128	180.051	204	182.093	249	182.338	465
178.648	129	180.053	202	182.100	237	182.340	465
178.650	129	180.059	219	182.101	237	182.342	465
178.660	133	180.060	484	182.102	237	182.344	465
178.662	133	180.061	484	182.104	237	182.346	465
178.664	133	180.062	484	182.106	237	182.350	466
178.727	156	180.063	484	182.124	238	182.352	466
178.728	156	180.064	484	182.126	238	182.354	466
178.730	156	180.065	484	182.127	238	182.356	466
178.732	156	180.066	211	182.128	238	182.365	466
178.734	156	180.068	211	182.130	238	182.366	466
178.736	157	180.070	211	182.131	238	182.367	467
178.866	21	180.072	211	182.132	238	182.368	466
178.870	21	180.075	211	182.133	238	182.369	466
178.872	20	180.078	206	182.134	239	182.381	467
178.966	201	180.079	207	182.136	239	182.382	467
178.968	201	180.080	207	182.138	239	182.383	467
178.970	201	180.081	206	182.140	239	182.384	467
178.972	130	180.083	202	182.142	239	182.386	485
178.975	130	180.084	202	182.144	240	182.387	485
178.978	131	180.086	202	182.146	240	182.388	485
178.981	132	180.087	202	182.148	240	182.390	462
178.984	132	180.089	203	182.150	240	182.391	462
179.000	193	180.090	203	182.152	240	182.392	462
179.001	192	180.092	203	182.154	240	182.393	485
179.002	193	180.152	221	182.156	240	182.394	462
179.003	194	180.167	217	182.158	240	182.395	462
179.004	184	180.178	215	182.160	240	182.396	462
179.006	185	180.180	212	182.162	243	182.397	485
179.007	184	180.184	214	182.164	243	182.398	485
179.008	185	180.186	214	182.166	243	182.399	485
179.010	188	180.188	214	182.168	243	182.400	485
179.012	189	180.191	213	182.170	243	182.401	472
179.013	189	180.193	213	182.171	243	182.403	472
179.014	189	180.195	215	182.172	243	182.405	472
179.020	180	180.198	217	182.174	243	182.406	472
179.022	181	180.200	217	182.178	243	182.407	472
179.024	182	180.208	216	182.179	243	182.409	472
179.026	183	180.209	216	182.180	242	182.411	472
179.028	182	180.211	216	182.181	242	182.413	472
179.029	183	180.215	209	182.182	242	182.415	472
179.034	186	180.217	209	182.183	241	182.417	472
179.035	186	180.219	209	182.184	241	182.419	472
179.037	187	180.220	208	182.185	241	182.423	473
179.039	187	180.223	208	182.186	241	182.424	473
179.040	187	180.233	221	182.187	241	182.426	473
179.041	186	180.540	491	182.188	241	182.427	473
179.106	190	180.548	215	182.189	241	182.428	473

182.429	473	182.589	485	902.492	503	952.482	82
182.430	474	182.592	485	902.494	503	952.490	84
182.431	474	182.595	485	950.021	179	952.499	84
182.432	474	183.020	250	950.023	179	952.502	83
182.433	474	183.022	250	950.025	179	952.504	82
182.434	475	183.024	250	952.002	172	952.506	83
182.436	475	183.026	250	952.004	172	952.508	83
182.437	475	183.028	250	952.005	172	952.510	92
182.438	475	183.030	250	952.007	173	952.512	92
182.439	476	183.032	250	952.008	173	952.514	93
182.440	476	183.034	250	952.011	173	952.516	93
182.441	476	188.009	171	952.014	174	952.519	107
182.443	476	188.018	221	952.018	174	952.520	94
182.444	477	188.020	220	952.020	175	952.522	94
182.445	477	188.024	221	952.021	175	952.523	96
182.450	477	188.030	220	952.023	175	952.524	108
182.452	477	188.036	220	952.024	176	952.526	108
182.453	477	188.140	171	952.026	176	952.528	97
182.460	468	761.569	527	952.029	175	952.529	97
182.461	468	761.572	527	952.033	177	952.530	96
182.462	468	762.122	527	952.036	178	952.533	96
182.463	468	762.125	527	952.044	85	952.534	96
182.464	468	763.466	527	952.068	66	952.538	117
182.465	468	763.469	527	952.071	66	952.539	117
182.466	468	801.422	508	952.072	63	952.541	117
182.467	468	801.513	508	952.073	66	952.542	117
182.468	468	801.816	507	952.076	74	952.546	94
182.469	468	801.817	507	952.078	74	952.548	94
182.470	470	801.818	507	952.080	72	952.549	94
182.471	469	801.819	507	952.082	72	952.550	113
182.472	469	801.879	507	952.084	70	952.552	113
182.473	469	801.882	508	952.086	67	952.554	113
182.474	469	801.885	508	952.088	67	952.563	76
182.475	469	802.459	508	952.093	73	952.564	76
182.476	469	802.673	508	952.096	73	952.565	76
182.477	470	802.703	508	952.100	90	952.567	76
182.478	470	802.767	508	952.102	90	952.568	76
182.479	470	802.768	508	952.104	91	952.570	76
182.480	470	802.770	508	952.106	91	952.575	76
182.481	470	803.436	507	952.108	91	952.577	77
182.482	471	803.683	507	952.110	91	952.579	77
182.485	471	803.686	507	952.112	91	952.580	112
182.487	471	803.689	507	952.114	91	952.582	112
182.489	471	853.307	491	952.120	90	952.584	112
182.493	471	853.308	491	952.122	90	952.590	116
182.500	478	853.310	491	952.126	86	952.593	116
182.501	478	853.316	491	952.128	86	952.596	116
182.502	478	853.319	491	952.130	86	952.604	95
182.503	478	900.607	158	952.132	86	952.605	95
182.504	478	902.123	502	952.134	87	952.606	95
182.505	478	902.125	502	952.136	87	952.607	95
182.506	478	902.127	502	952.138	86	952.608	95
182.507	478	902.148	502	952.140	86	952.609	95
182.508	478	902.193	503	952.150	68	952.610	107
182.509	478	902.195	503	952.152	68	952.612	107
182.510	478	902.197	503	952.154	69	952.614	107
182.511	478	902.208	503	952.156	69	952.615	108
182.516	479	902.214	503	952.158	70	952.616	108
182.518	479	902.230	500	952.160	65	952.617	108
182.522	479	902.233	500	952.161	64	952.618	108
182.524	479	902.236	500	952.163	62	952.619	108
182.526	479	902.239	500	952.164	71	952.620	108
182.529	479	902.242	500	952.166	71	952.628	115
182.530	479	902.245	501	952.168	71	952.630	114
182.532	479	902.248	501	952.180	88	952.631	114
182.533	479	902.251	501	952.182	88	952.632	114
182.540	480	902.254	501	952.184	88	952.634	114
182.542	480	902.257	504	952.186	88	952.635	114
182.543	480	902.260	504	952.188	89	952.636	114
182.544	480	902.263	504	952.190	89	952.640	115
182.545	480	902.266	501	952.192	89	952.650	97
182.546	480	902.269	501	952.194	89	953.030	78
182.547	480	902.272	501	952.200	100	953.032	78
182.548	480	902.275	501	952.202	100	953.034	79
182.550	481	902.301	505	952.204	100	953.037	79
182.551	481	902.302	505	952.206	100	954.012	60
182.552	481	902.304	505	952.210	101	954.014	60
182.553	481	902.306	505	952.212	100	954.016	60
182.554	481	902.340	505	952.218	101	954.030	75
182.555	481	902.346	505	952.220	101	954.100	61
182.556	482	902.350	500	952.222	99	954.102	61
182.557	482	902.353	500	952.224	99	954.104	61
182.558	482	902.360	498	952.226	99		
182.559	482	902.363	498	952.228	99		
182.560	483	902.366	498	952.235	98		
182.561	483	902.372	499	952.238	98		
182.565	483	902.375	499	952.240	85		
182.567	483	902.418	501	952.450	80		
182.568	483	902.420	501	952.452	80		
182.575	484	902.423	501	952.454	80		
182.577	484	902.426	501	952.456	80		
182.580	485	902.430	502	952.458	81		
182.583	485	902.432	502	952.460	81		
182.586	485	902.434	502	952.480	82		

www.tronios.com

ADDRESS

Bedrijvenpark Twente Noord 18
7602 KR Almelo
The Netherlands

SUPPORT

support@tronios.com

SALES

sales@tronios.com

PHONE

+31 (0)85 105 3155

